


siegmund

SYSTEM MOCOWANIA I SPAWANIA



**PRECYZJA W DOSKONAŁOŚCI:
STOŁY SPAWALNICZE
DLA NAJBARDZIEJ
WYMAGAJĄCYCH**

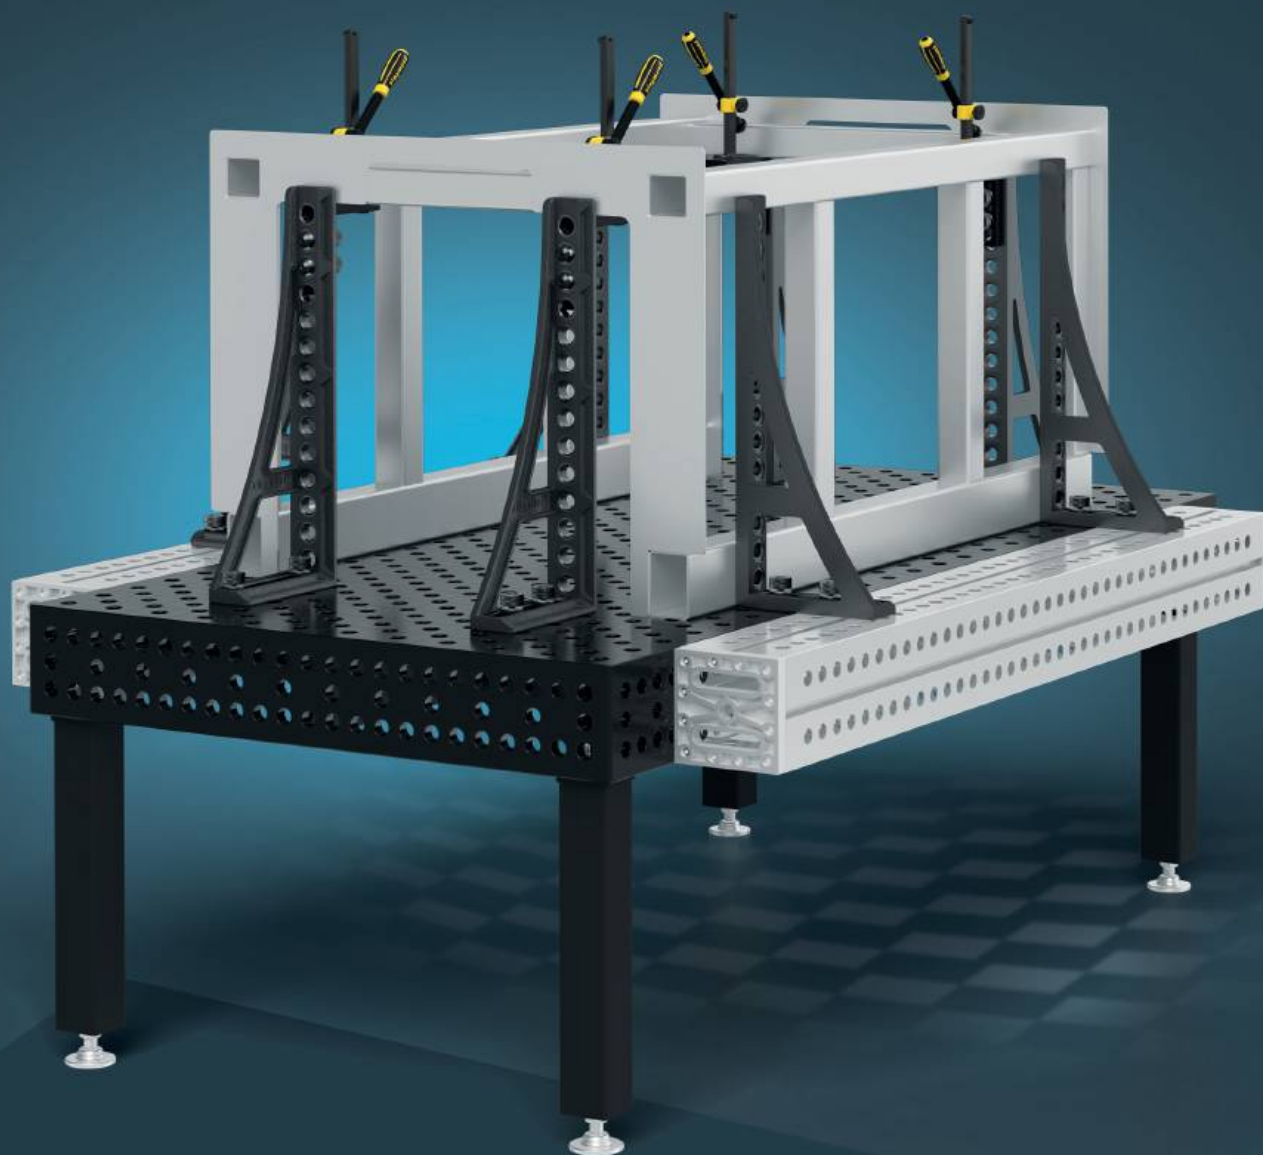

Indeks ikon

Systemy Siegmund

- 28** System 28
Konstrukcje lekkie i ciężkie
- 22** System 22
Umiarkowane konstrukcje
- 16** System 16
Konstrukcje filigranowe

Materiały

- AL-Ti** **Aluminiowo-tytanowy**
lekki i wytrzymały materiał, twardości
poniżej żeliwa azotanowego
- AL** **Aluminiowy/-a**
do obróbki stali nierdzewnej
- PA** **Poliamidowa**
do obróbki stali nierdzewnej i aluminium
aby chronić powierzchnię detali
- E** **Stal nierdzewna**
do powierzchni chronionych przed zarysowaniem (ochrona przed korozją)
- X8.7** **Stal narzędziowa X8.7**
- X8.8** **Stal narzędziowa X8.8**
- 750** **Wysokiej jakości stal S355J2+N**

Charakterystyka materiału

- Odporny na zarysowania & Odporność na korozję**
Powierzchnia zapewnia stosunkowo dobrą
ochronę przed korozją w suchym środowisku
- N** **Azotowanie**
poprawia odporność na uderzenia i chroni przed
przywieraniem odprysków spawalniczych
- BAR** **Powłoka BAR (Black-Anti-Rust-coating)**
optymalizuje powierzchnię i zwiększa ochronę przed korozją
- B** **Oksydacja**
Ochrona przed korozją

Charakterystyka produktu

- 100** **Miarka**
- Bok stołu**
- Wysoka ściana boczna**
- Rowek Hexagon**
- Gniazdo sześciokątne**
- Sześciokąt zewnętrzny**

Siatka otworów


- Siatka ukośna**
- 25x25 mm / 50x50 mm / 100x100 mm Siatka**

Nowa odsłona
naszych popularnych
profilu aluminiowych

Profile aluminiowe Siegmund zachwycają idealnym połączeniem wysokiej stabilności i niewielkiej wagi, co jest kluczowym powodem ich popularności. Bazując na tym sukcesie, rozwinęliśmy profile o nowe, praktyczne funkcje.

Oprócz sprawdzonych zalet, takich jak lekkość, możliwość wykorzystania jako przedłużenie stołu lub pionowa powierzchnia zaciskowa, profile aluminiowe posiadają teraz zintegrowane kwadratowe płyty zaciskowe na przednich końcach, co umożliwia wyjątkowo szybką i łatwą instalację. Uzupełnia je nowe sześciokątne gniazdo, które otwiera dodatkowe, elastyczne opcje montażu.

- 1** Płyta zaciskowa
- 2** Rowek Hexagon
- 3** Otwory

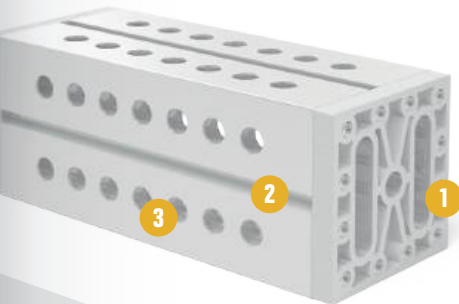

070 116 158

www.siegmund.com/
alu-squares




085 125 171



Uchwyt do podnoszenia

Uchwyt transportowy to niezawodne i proste rozwiązanie umożliwiające bezpieczny przenoszenie stołów spawalniczych i kątowników Siegmund.



www.siegmund.com/
lifting-lug



siegmund

Przegląd produktów

SYSTEM	i	28	22	16
Stoły spawalnicze Siegmund Doskonała baza do pracy	010	042	098	134
Stół rowkowany Hexagon Zalety połączenia stołu spawalniczego z rowkowanym	050			
Platformy podnoszące Łatwe podnoszenie najcięższych ładunków	052	104	142	
Obrotowy stół z regulacją wysokości Szybko i łatwo do idealnej wysokości roboczej	054	106	144	
Mobilny stół podnoszony Ergonomiczna i przyjazna praca	055	107	145	
Stół warsztatowy Siegmund Rewolucyjny stół roboczy	028			
Siegmund Workstation Wszystko w jednym miejscu	030	056	108	146
Stoły ośmiokątne Stoły spawalnicze dla pozycjonerów	060	110	150	
Cela spawalnicza Siegmund Rozpocznij automatyzację	036			
Modular laser welding cell Wydajne i bezpieczne manualne spawanie laserowe	034			
System mocowania punktu zerowego Łatwa i szybka wymiana osprzętu spawalniczego	037			
System mocowania dla urządzeń seryjnych z szablonami	037			
System szyn Standard ta sama szerokość toru dla wszystkich rozmiarów stołów	032	092		

Indeks	SYSTEM	28	22	16
Stopery Uniwersalne opcje mocowania	062	112	152	
Kątowniki Praca w trzech płaszczyznach	064	114	154	
Profile aluminiowe Lekkie narzędzia zaciskowe	070	116	158	NEW
Trzpienie Mocowanie i łączenie	072	118	160	NEW
Zaciski & Akcesoria Mocowanie detali	076	120	164	
Pryzmy & Wsporniki Solidne powierzchnie nośne	080	122	168	
Akcesoria Praktyczne rozwiązania do codziennej pracy	084	124	170	NEW
Sub Table Box Zamykana przestrzeń do przechowywania	086	126	172	
Imadła Bezpieczne mocowanie detali	088	128	174	
Prasa prostująca i zaciskowa Odprężanie i prostowanie	090	130	176	
Mocowanie magnetyczne Mocowanie bez powierzchni kolizyjnych	180			
Elementy łączące Rozwiązania międzysystemowe	180			
Konserwacja Czyszczenie i konserwacja	184			
Pozycjonery Łatwe pozycjonowanie	186			



i = Informacja o produkcie

STOŁY SPAWALNICZE OD ŚWIATOWEGO LIDERA

Historia sukcesu z Oberottmarshausen

Ponad 30 lat temu Bernd Siegmund założył firmę, którą obecnie prowadzi jego syn, Daniel Siegmund. Jako światowy numer 1 w dziedzinie stołów spawalniczych jesteśmy obecni na całym świecie, w pięciu europejskich lokalizacjach i sieci sprzedaży w ponad 60 krajach.

Nasze produkty charakteryzują się maksymalną funkcjonalnością i wyjątkowym wzornictwem, są stosowane w prawie wszystkich gałęziach przemysłu. Oprócz budowy maszyn, instalacji, konstrukcji metalowych i pojazdów są szczególnie popularne w budowie prototypów i produkcji seryjnej z lub bez połączenia z robotem. Systemy stołów spawalniczych i mocujących Siegmund oparte są na dobrze przemyślanym i elastycznym systemie modułowym. W połączeniu z tysiącami narzędzi oferujemy proste i oszczędne rozwiązania dla każdego.

Entuzjazm naszych klientów zachęca nas do szukania nowych rozwiązań i innowacyjnych koncepcji. Nasz cel to trzymanie się tej wizji i ciągły rozwój firmy oraz naszych produktów. Jest to możliwe dzięki naszym pracownikom, którzy każdego dnia oddają się firmie swoją wiedzą, energią i sercem.

Dzięki innowacyjności, determinacji i konsekwentnej realizacji naszych wizji, chcemy nie tylko utrzymać nasz sukces i pozycję lidera na światowym rynku, ale nadal go rozwijać.

Najważniejsze lokalizacje produkcji stołów spawalniczych i akcesoriów

Grupa Siegmund dysponuje około 75000 metrów kwadratowych powierzchni biurowej, produkcyjnej i magazynowej dostępnej na łącznej powierzchni 160000 metrów kwadratowych.



Deggingen (D)

Produkcja mechaniczna stołów spawalniczych, odlewów i profili aluminiowych.



Skawina (PL)

Produkcja elementów spawanych i stołów spawalniczych.



Lublin (PL)

Produkcja stołów spawalniczych i narzędzi.



Oberottmarshausen (D)

Okolo 4.000 stołów spawalniczych i milion narzędzi składowanych jest na 18.000 metrów kwadratowych powierzchni hali.


DLACZEGO SIEGMUND?

Oszczędzaj czas i pieniądze dzięki stołowi spawalniczemu firmy Siegmund

Wybierz stół Siegmund i oszczędzaj czas oraz pieniądze. Dzięki najwyższej jakości naszych stołów spawalniczych otrzymują Państwo narzędzie, z którym można pracować znacznie dokładniej i bez poprawek. Za pomocą systemu modułowego można szybko połączyć stoły spawalnicze, bloki typu U-shape, stopery itp. i budować z nich niezliczone skomplikowane przyrządy. Skraca to czas konfiguracji oraz oszczędza miejsce do przechowywania i koszty.

Siegmund ponieważ:


- ✓ 100.000 razy w użyciu na całym świecie
- ✓ zadowolenie klienta
- ✓ 100% powtarzalność i najwyższa jakość
- ✓ krótki czas przeobrażenia / oszczędność czasu
- ✓ Brak odkształceń spawalniczych
- ✓ Znacznie mniej poprawek i błędów
- ✓ Najwyższa wytrzymałość
- ✓ Szybka reakcja na zmiany
- ✓ Dla każdego projektu i złożoności detalu

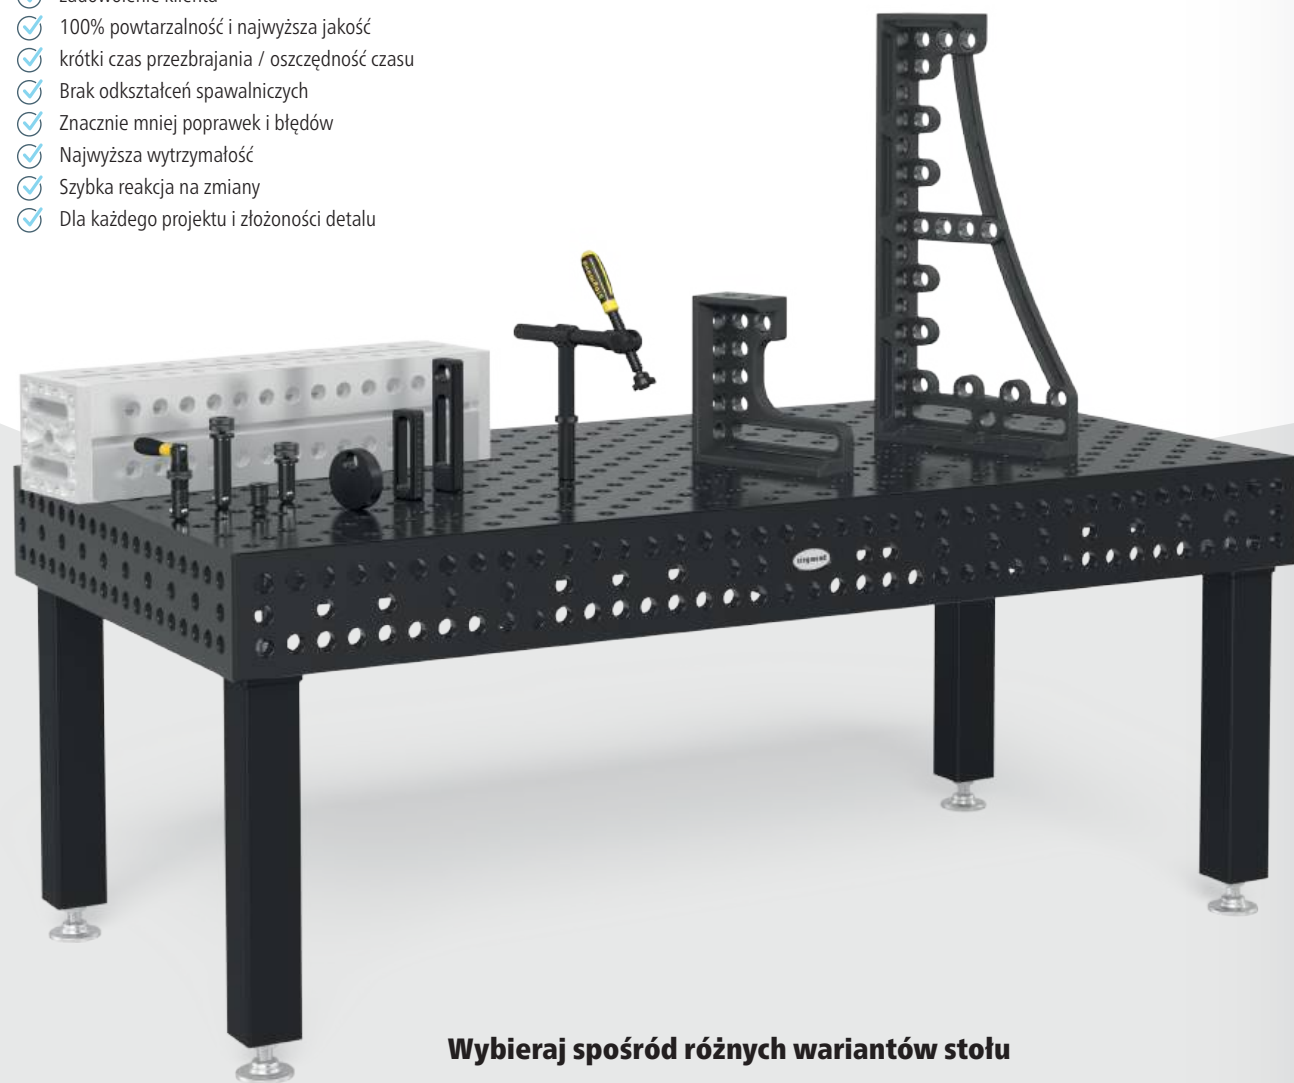

Wybieraj spośród różnych wariantów stołu

Nasze stoły spawalnicze i mocujące są dostępne w trzech rozmiarach: System 16 (średnica otworu 16 mm), System 22 (średnica otworu 22 mm) i System 28 (średnica otworu 28 mm). Bazując na tych podstawowych wersjach, możesz wybierać spośród szerokiego wyboru materiałów, rozmiarów, siatek otworów i nóg. Oferujemy solidną i precyzyjną podstawę dla każdego zastosowania.

Dlaczego Siegmund?



Siegmund

Jako światowy lider w dziedzinie stołów spawalniczych, posiadający sieć dystrybutorów w ponad 60 krajach, nasze stoły są używane ponad 100.000 razy.



Najwyższa Jakość

Siegmund to innowacje produktowe, wysokiej jakości materiały i dokładne wykonanie. Nasz zespół ds. rozwoju współpracuje z naszymi klientami nad ciągłym dalszym rozwojem produktów.



Pojemność magazynu

Nasz cel: nieustanna dostępność! Około 4.000 stołów spawalniczych i milion narzędzi składowanych jest na 18.000 metrów kwadratowych powierzchni hali.



Najtwardsze stoły spawalnicze

Niezwykłą twardość stołów Extreme uzyskujemy dzięki specjalnie opracowanym stopom materiału podstawowego, następnie azotowaniu plazmowemu i powlekanii metodą BAR. Płaskość powierzchni pozostaje zachowana nawet po wielu latach użytkowania.



Stoły i narzędzia azotowane plazmowo

Nasze azotowanie plazmowe to wyjątkowe wykończenie powierzchni, które lepiej chroni nasze narzędzia przed korozją, zarysowaniami i odpryskami spawalniczymi.



Innowacyjne systemy modułowe

Modułowe, kompatybilne, indywidualne: stoły warsztatowe, stoły spawalnicze i systemy mocujące Siegmund dopasowane do Twoich wymagań.



WYSYŁAMY NA CAŁY ŚWIAT

Pozycja lidera na światowym rynku jest możliwa tylko dzięki ściślejszej współpracy z wybranymi partnerami handlowymi.

Nasza światowa sieć sprzedaży to również wykwalifikowany specjalista w Twojej okolicy, który doradzi i pomoże opracować najlepsze rozwiązania dla Państwa potrzeb. Rozmawiamy w Państwa języku ojczystym, spotykamy się osobiście a nasze materiały techniczne i handlowe są dostępne w ponad 36 językach. Każdego dnia lokalne firmy, tak samo jak wielkie korporacje przemysłowe w ponad 60 krajach świata polegają na niezawodności stołów spawalniczych Siegmund.

ZOSTALIŚMY NAGRODZENI

Maksymalna funkcjonalność i doskonałe wzornictwo

Wszystkie nagrody, które otrzymaliśmy w międzynarodowych konkursach projektowych, są motywacją dla nas, aby podążać tą twórczą i innowacyjną drogą z pasją i entuzjazmem. Dołącz do nas, zapraszamy!

Nasza firma

Jako firma otrzymaliśmy również kilka nagród jako średnia firma o dużej sile innowacyjnej i dynamicznym wzroście.

BAYERNS
BEST 50
PREISTRÄGER 2019



Najnowsze nagrody

Cieszymy się, że od 2012 roku nasze produkty regularnie są doceniane przez specjalistyczne jury międzynarodowe. Tutaj zebraliśmy dla Państwa nasze najnowsze nagrody.



WS161208
Stół warsztatowy
Siegmund



reddot winner 2024



160130.SE.RC1
Cela spawalnicza 2400 –
Black Edition



DESIGN
AWARD
2023



reddot winner 2023
industrial design

JESTEŚMY WYSPORTOWANI

Silni partnerzy sportowi niosą markę Siegmund w świat, nadają jej jeszcze większe znaczenie, zapewniając entuzjazm i emocje.



BASKETBALL

Niemiecka Liga Koszykówki
EuroLeague



Niemiecka Liga Hokeja na Lodzie



2. Niemiecka Liga Koszykówki



Niemiecka Liga Piłki Nożnej




MAŁE CZY DUŻE CZĘŚCI DO SPAWANIA?

Dzięki naszym stołom spawalniczym możesz szybko i precyzyjnie wykonać swoje zadania.


Dzięki otworom w naszych stołach spawalniczych powstaje niezwykle elastyczna i wszechstronna powierzchnia do mocowania. Daje to możliwość szybkiego i łatwego budowania niezliczonych konstrukcji z wykorzystaniem kątowników, stoperów i zacisków. Doskonała precyzja naszych stołów spawalniczych umożliwia dokładne pozycjonowanie elementów, a tym samym uzyskanie wysokiej powtarzalności. Do każdego zastosowania cały system modułowy, z którym można pracować wygodnie i wydajnie.

- ✓ system modułowy dla każdego
- ✓ dokładne mocowanie elementów
- ✓ komfortowa i wydajna praca
- ✓ Oszczędność czasu dzięki łatwej obsłudze

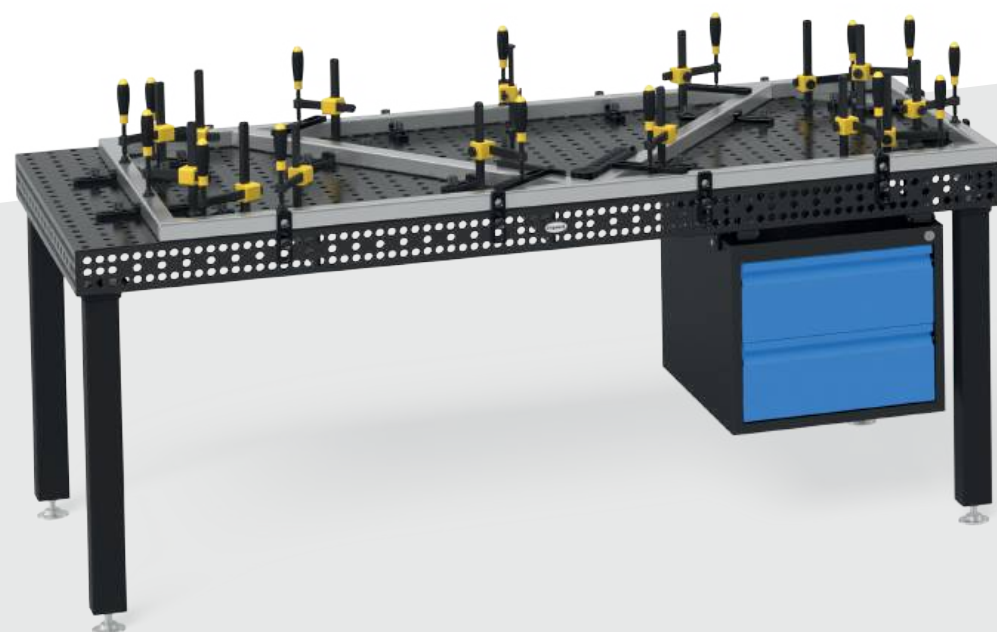

Elastyczność, która inspiruje

Ze stołem spawalniczym Siegmund jesteś dobrze przygotowany do pracy zgodnej ze swoimi potrzebami. Niezależnie od tego, czy jest to produkcja indywidualna, produkcja seryjna czy produkty jednostkowe na indywidualne zamówienie - oferujemy skoordynowany i modułowy system dla każdego, z gwarancją najlepszej jakości i przy maksymalnej elastyczności.

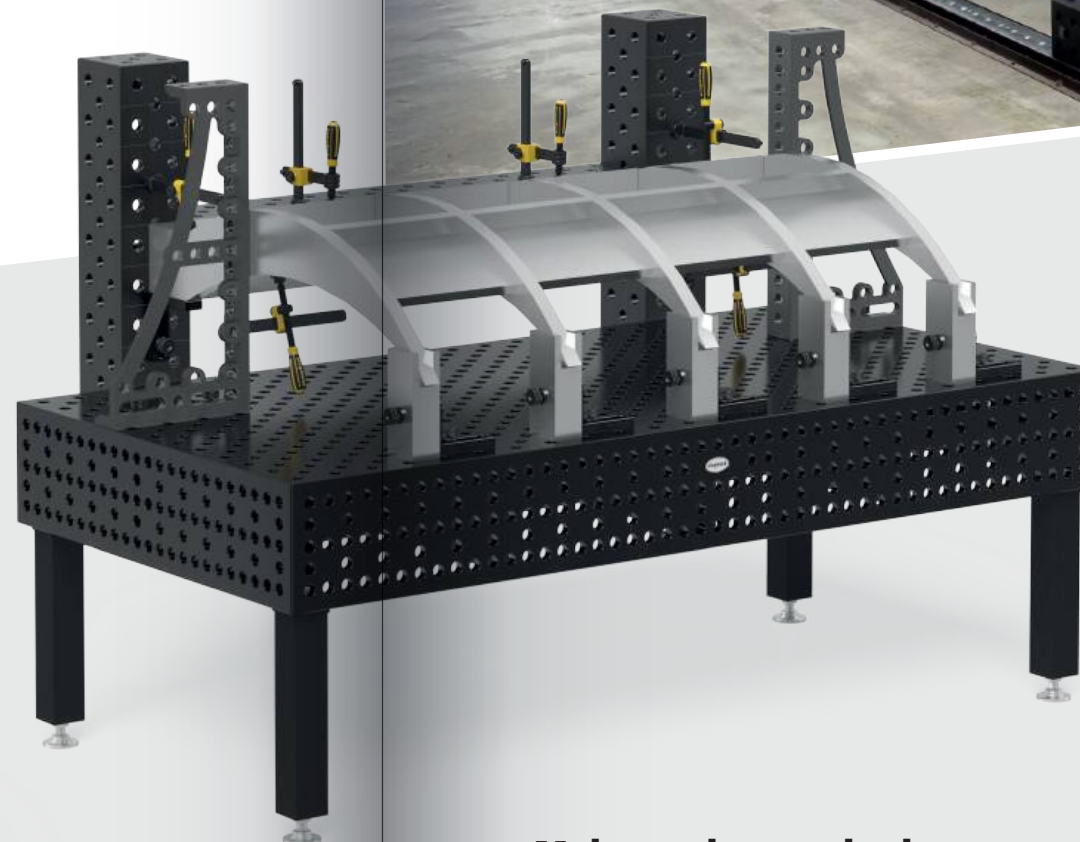

Maksymalna swoboda

Dzięki naszemu systemowi modułowemu Twoje stoły Siegmund łatwo rosną wraz z Twoimi zadaniami i wymaganiami. Poszerz swoją powierzchnię roboczą w każdym wymiarze, m.in. poprzez łączenie stołów za pomocą kątowników typu U-shape lub profili aluminiowych.




Nieograniczone możliwości

Dzięki naszym systemom szynowym, systemom platformowym lub pozycjonerom żaden projekt nie jest dla Ciebie za duży. Od budowy mostów czy rollercoasterów, poprzez produkcję autobusów, tramwajów, dźwigów do wielu innych zastosowań. Zawsze z przyjemnością pomożemy Ci opracować najlepsze rozwiązania, takie jak potrzebujesz.

WYBIERZ SWÓJ SYSTEM

Nasz modułowy system Siegmund opiera się na trzech różnych średnicach otworów. Rozmiar otworu (w milimetrach) definiuje system: 16, 22 lub 28. System jest dopasowany do wymogów Twojej pracy i powstających wówczas sił. Wszystkie narzędzia mogą być używane na wszystkich liniach stołów w ramach jednego systemu. Jeśli chcesz pracować w różnych systemach, oferujemy elementy łączące i przejściowe z jednego systemu na drugi.



Konstrukcje lekkie i ciężkie

Nasz największy system jest idealny do zarówno lekkich jak i ciężkich detali, ze względu na swoją wysoką sprężystość i sztywność. Solidne narzędzia mocujące dobrze utrzymują kształt i wymiary dużych elementów z grubych materiałów, zapobiegając zniekształceniom podczas spawania poszczególnych podzespołów.

Zalecane obciążenie do 6000 kg*

max. 2000 kg na nogę przy nogach standardowych
max.. 3000 kg na nogę przy nogach standardowych PLUS



Dostępne linie produktowe stołów:


Basic (X8,7) Basic (750)
Professional (750)
Extreme (X8,7) Extreme (X8,8) PLUS

Siatka otworów:



[www.siegmund.com/
F-tables](http://www.siegmund.com/F-tables)

SYSTEM



Umiarkowane konstrukcje

Polecamy nasz System 22 do filigranowych i średniociężkich konstrukcji spawanych. Jest idealny także dla tych, którzy spawają na zmianę zarówno drobne, lekkie detale jak i czasem grubsze komponenty.

Zalecane obciążenie do 3000 kg*

max. 1500 kg na nogę przy nogach standardowych




Dostępne linie produktowe stołów:

Professional (750)
Extreme (X8,7) Extreme (X8,7) PLUS

Siatka otworów:



SYSTEM



Konstrukcje filigranowe

Nasz System 16 to właściwy wybór w przypadku filigranowych i drobnych konstrukcji, takich jak balustrady lub konstrukcje ramowe.

Zalecane obciążenie do 2000 kg*

max. 1000 kg na nogę przy nogach podstawowych



Dostępne linie produktowe stołów:

Basic
Professional (750)
Extreme (X8,7) Extreme (X8,7) PLUS

Siatka otworów:




WYJĄTKOWE STOŁY SPAVALNICZE OD SIEGMUND





Sprawdzony 100.000 razy na całym świecie

Nasze stoły spawalniczo-mocujące charakteryzują się najwyższą jakością, wytrzymałością i precyzją. Na naszych stołach można wykonywać nie tylko prace spawalnicze, ale także wszelkiego rodzaju prace mocujące i montażowe z materiałami takimi jak drewno i tworzywa sztuczne. Zainwestowaliśmy wiele czasu w rozwój stołów i narzędzi Siegmund, aby dziś oferować najbardziej wydajną podstawę roboczą.

- ✓ długa żywotność
- ✓ unikalne materiały
- ✓ duże obciążenia
- ✓ wysoka precyzja i dokładne mocowanie
- ✓ ta sama podstawa dla wszystkich zadań
- ✓ zadowolenie klienta

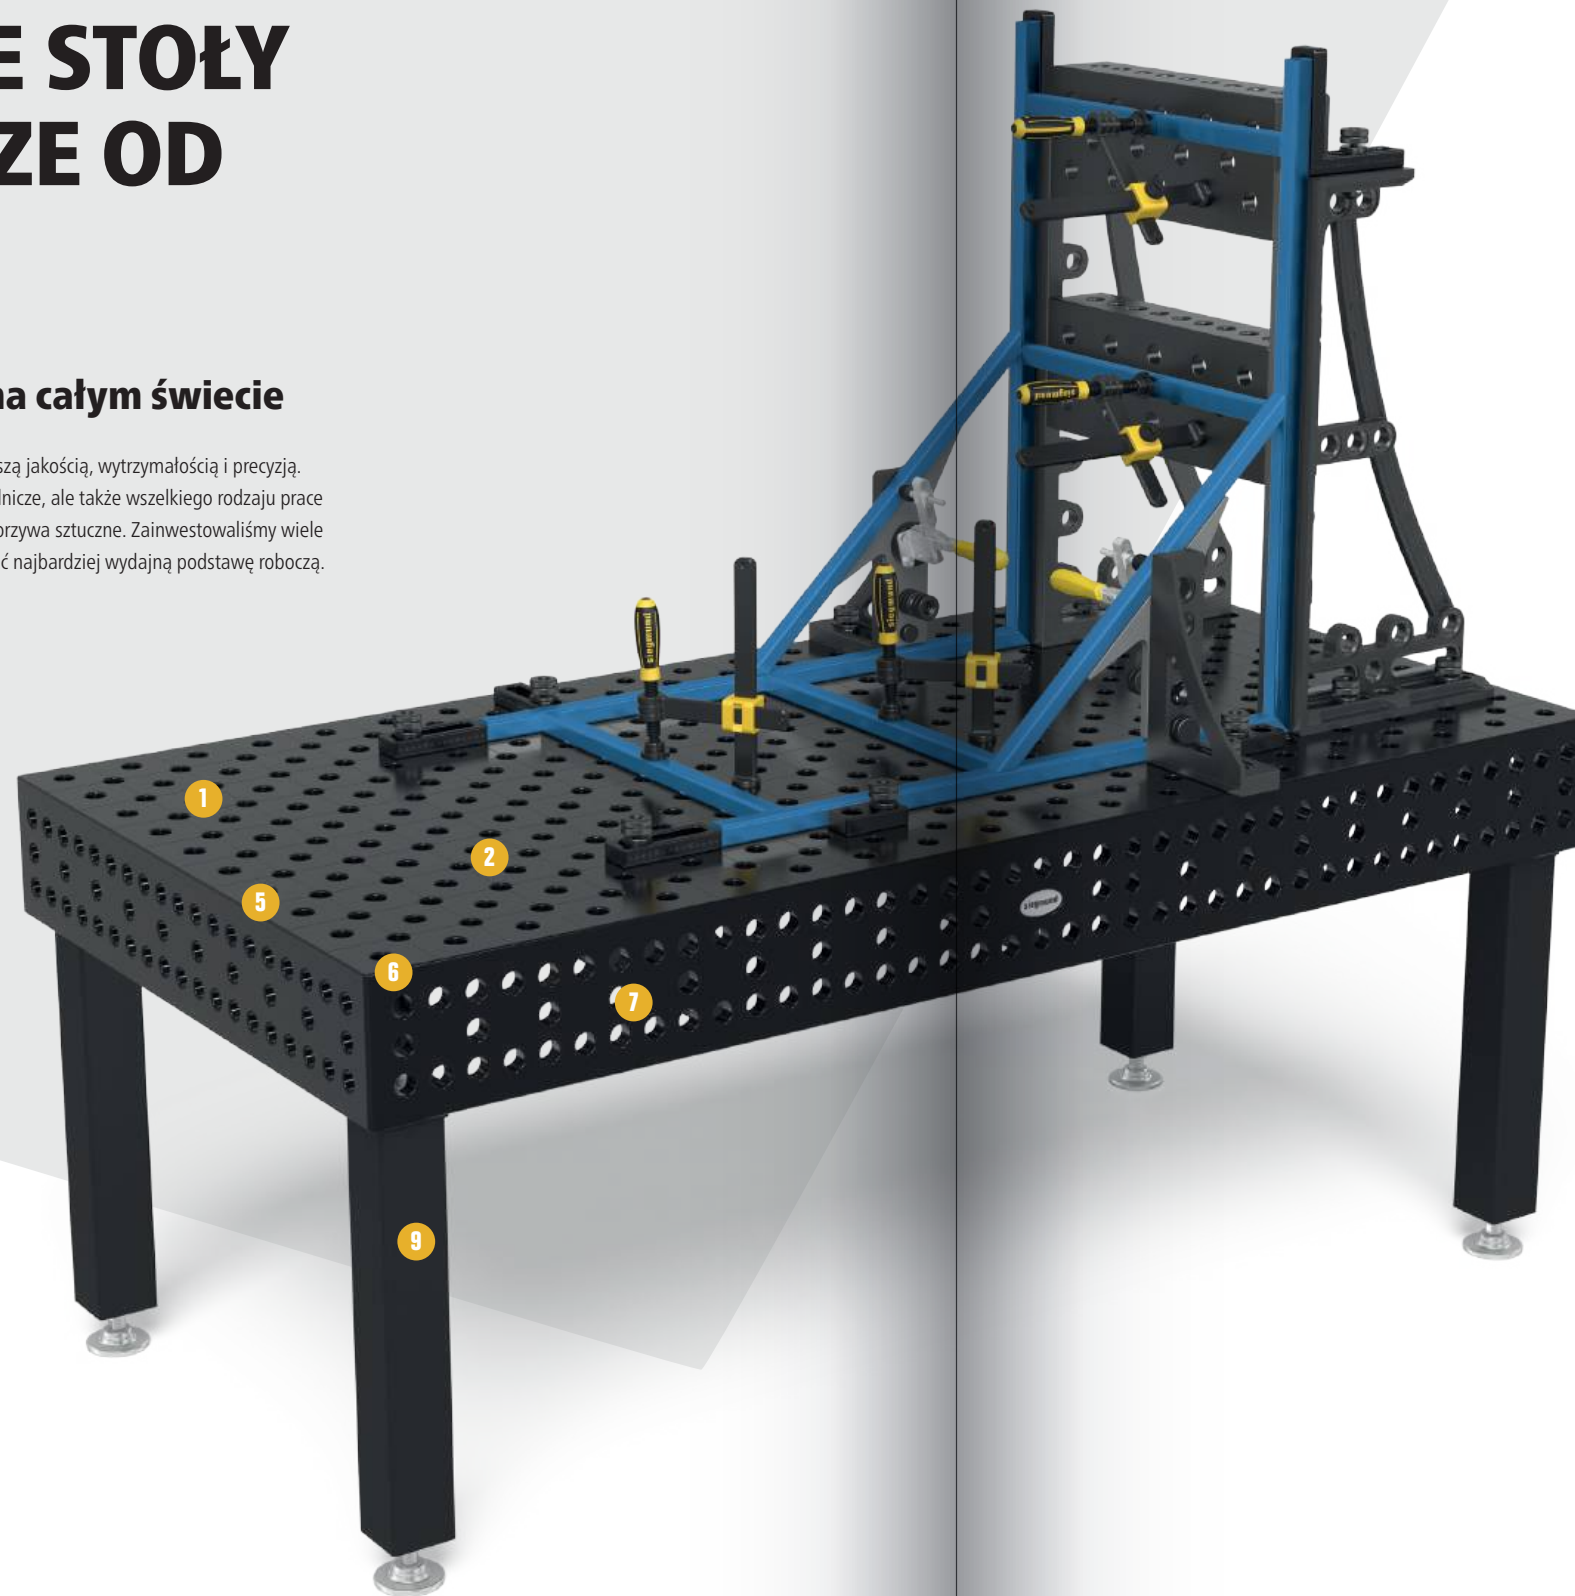

- 1 Unikalne materiały opracowane przez nas**
Nasze opracowania materiałów zostały już nagrodzone.
 - wysoka twardość podstawowa
 - jeszcze lepsze rezultaty azotowania
 - jeszcze lepsza stabilność wymiarowa
- 2 Powierzchnia**
 - precyzyjnie frezowana powierzchnia
 - zmniejszone nakłady na czyszczenie i konserwację oraz ochrona przed korozją dzięki azotowaniu plazmowemu
- 3 Otwory promieniowane**
 - łatwiejsze umieszczanie trzpieni i akcesoriów
 - mniejsza przyczepność odprysków spawalniczych na krawędziach otworów systemowych
 - mniejsze uszkodzenia krawędzi otworu
- 4 Siatka**
 - linie ciągle siatki na stole dla szybkiego i precyzyjnego pozycjonowania: co 50 mm (System 16) lub 100 mm (System 22 i 28)
 - umożliwiają precyzyjne mocowanie
- 5 Miarka**
 - skalowanie ze wszystkich czterech stron
 - oszczędza czas podczas mocowania i ustawiania
- 6 Opracowane promienie**
 - zaokrąglone krawędzie i narożniki
 - zmniejsza ryzyko przypadkowego zranienia
 - chroni komponenty i narzędzia przed uszkodzeniem
- 7 Bok stołu**
 - dodatkowa powierzchnia mocowania
 - do rozbudowy i łączenia stołów
- 8 Żebrowanie**
 - zapewniające optymalną stabilność i sztywność blatu
 - dla wszystkich linii produktowych i rozmiarów stołów
- 9 Stabilne nogi do stołu**
 - optymalny rozkład nacisku
 - wysoka wytrzymałość zapewnia precyzję powierzchni stołu
 - dostępne różne wersje





Basic 750 / Basic 8.7

- wysokiej jakości stal S355J2+N lub stal narzędziowa X8.7
- azotowane plazmowo i powlekane BAR
- do prostych prac
- System 16 z siatką normalną, System 28 z siatką normalną lub ukośną
- brak lub skrócona płyta boczna stołu

16750NBAR

28750

28X8.7NBAR



Professional 750

- Wysokiej jakości stal S355J2+N
- azotowane plazmowo i powlekane BAR
- Wersja standardowa z normalną siatką
- System 22 i 28 z siatką ukośną jako wersja specjalna
- Panel boczny stołu z dwoma rzędami otworów

16750NBAR

22750NBAR

28750NBAR

opcjonalnie

opcjonalnie



Extreme 8.7

- Stal narzędziowa X8.7
- azotowane plazmowo i powlekane BAR
- znacznie wyższa twardość podstawowa
- najwyższa precyzja nawet podczas zużywania
- do wymagającej pracy
- System 16 z siatką normalną, system 22 i 28 z siatką ukośną
- Płyta boczna stołu wykonana ze stali S355J2+N
- System 16 i 28 z dodatkowym rzędem otworów w bocznej płycie stołu

16X8.7NBAR

22X8.7NBAR

28X8.7NBAR

opcjonalnie

opcjonalnie

opcjonalnie

PRZEGLĄD LINII PRODUKTOWYCH STOŁÓW

Dzięki liniom produktowym naszych stołów zapewniamy odpowiednią podstawę roboczą dla każdego wyzwania i każdego wymagania. Wybierz jeden z trzech różnych materiałów.



[www.siegmund.com/
F-hardness](http://www.siegmund.com/F-hardness)



Extreme 8.7 PLUS

- Stal narzędziowa X8.7
- azotowane plazmowo i powlekane BAR
- znacznie wyższa twardość podstawowa
- najwyższa precyzja nawet podczas zużywania
- do szczególnie wymagających prac
- System 16 z siatką normalną, System 22 z siatką ukośną
- Płyta boczna stołu wykonana ze stali S355J2+N
- poprawiona sztywność blatu dzięki wyjątkowo wysokim płytom bocznym i ożebrowaniu

16X8.7NBAR

22X8.7NBAR



Extreme 8.8 PLUS

- Stal narzędziowa X8.8
- azotowane plazmowo i powlekane BAR
- bardzo wysoka twardość podstawowa
- maksymalna odporność na uderzenia
- najwyższa precyzja nawet podczas zużywania
- do wyjątkowo wymagających prac
- System 28 z siatką ukośną
- Płyta boczna stołu wykonana ze stali S355J2+N
- poprawiona sztywność blatu dzięki wyjątkowo wysokim płytom bocznym i ożebrowaniu


28X8.8NBAR

MATERIAŁY


Nasze porównanie służy do łatwiejszego wyboru najlepszego stołu dla Państwa.

	750 stalowy S355J2+N (bez azotowania plazmowego)	750 stalowy S355J2+N BAR N	X8.7 Stal narzędziowa X8.7 BAR N X8.7	X8.8 Stal narzędziowa X8.8 BAR N X8.8
Twardość podstawowa	★★	★★	★★★★★★	★★★★★★★★★★
Twardość powierzchni	★★	★★★★★★	★★★★★★★★★★	★★★★★★★★★★★★
Odporność na uderzenia	★★	★★★	★★★★★★	★★★★★★★★★★
Twardość i długowieczność	★★	★★★★	★★★★★★	★★★★★★★★★★
Ochrona przed odpryskami spawalniczymi	★	★★★★★★	★★★★★★	★★★★★★
Odporność na korozję	★	★★★★★★	★★★★★★	★★★★★★
Obciążenie punktowe	★★★	★★★★	★★★★★★	★★★★★★
Płaskość w nowym znaczeniu	★★★★★★	★★★★★★	★★★★★★	★★★★★★
Utrzymanie płaskości pod dużym obciążeniem	★	★★★	★★★★	★★★★★★
Żywotność	★★	★★★★	★★★★★★	★★★★★★

Twardość podstawowa

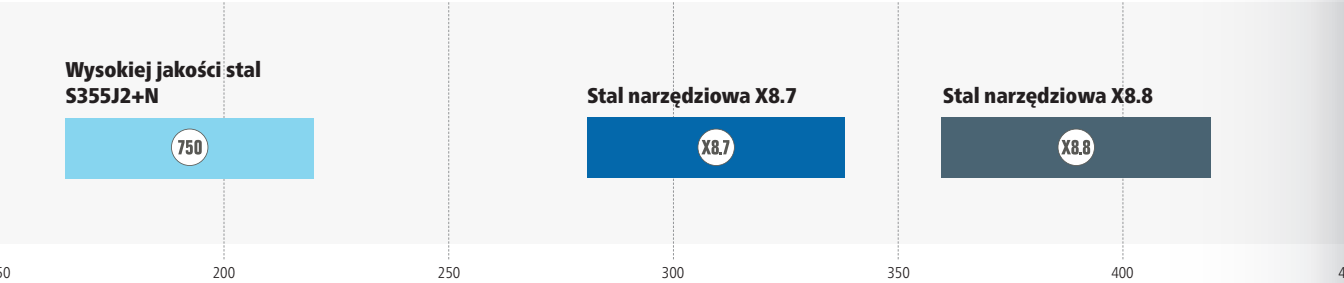

Twardość powierzchni

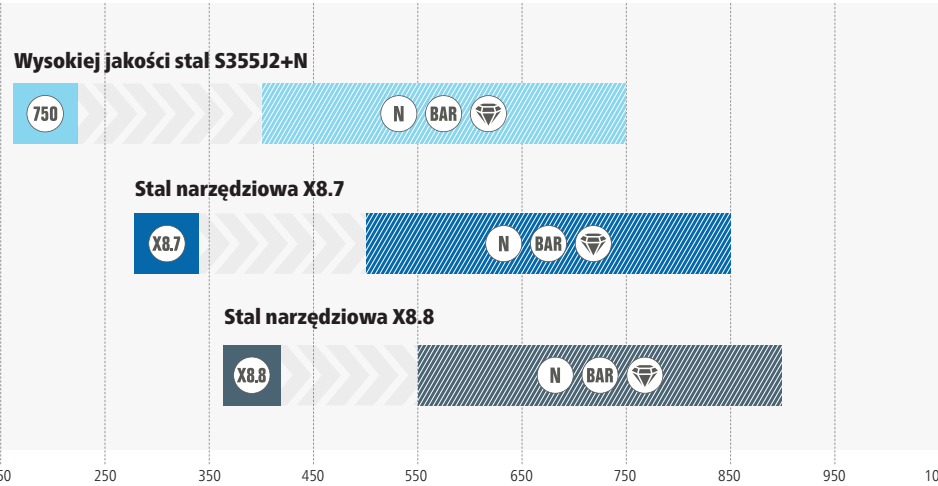


Wysoka twardość podstawowa ma kluczowe znaczenie dla wysokiej odporności na uderzenia i długiej żywotności stołu spawalniczego. Późniejsze azotowanie plazmowe i powlekanie metodą BAR uszlachetnia powierzchnię, które utwardza materiał i chroni go przed zarysowaniem, korozją i przywieraniem odprysków spawalniczych. Tylko połączenie wysokiej twardości podstawowej i azotowania plazmowego daje powierzchnię odporną na zużycie i trwałą.

Wartości przybliżone w Vickersach

AZOTOWANIE PLAZMOWE

Sprawdzone wykończenie powierzchni

Stoły spawalnicze Siegmund są standardowo azotowane plazmowo od 2009 roku. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i ciągłej optymalizacji procesów opracowaliśmy stół spawalniczy, który jest solidny i trwały. Stół Siegmund jest niemal niezrównany wśród innych produktów.

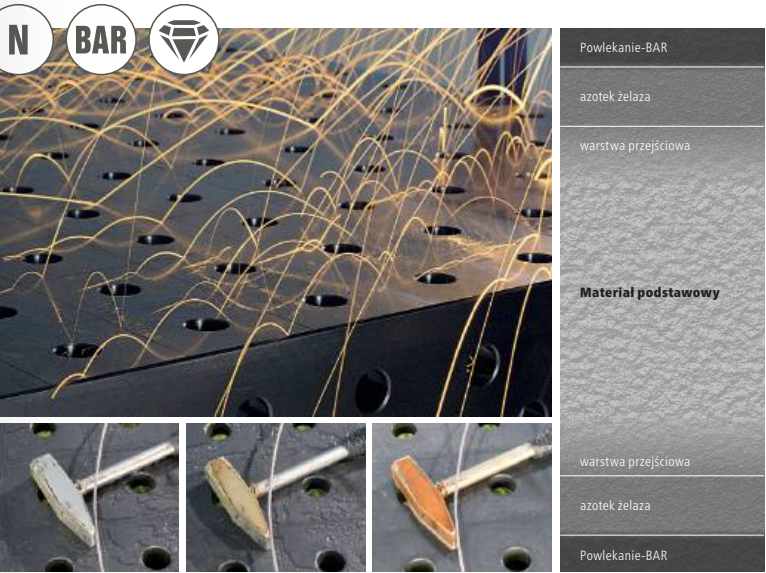

Co to jest azotowanie plazmowe?

Azotowanie plazmowe jest termochemicznym procesem dyfuzyjnym służącym do utwardzania warstwy wierzchniej. Warstwa powierzchniowa przedmiotu obrabianego lub elementu jest wzbogacana azotem, który tworzy warstwę chroniącą przed zużyciem i korozją na powierzchni elementu oraz w obszarze blisko powierzchni. Proces produkcyjny odbywa się w próżni w temperaturze około 500 stopni Celsjusza. W połączeniu z dodatkowymi etapami produkcji uzyskujemy produkt niemal pozbawiony zniekształceń.

Azotowanie plazmowe jest jednym z najbardziej przyjaznych dla środowiska procesów utwardzania, ponieważ potrzebuje tylko azot, wodór i tlen. Gazy te są głównymi składnikami powietrza. W firmie Siegmund wymagana energia jest dostarczana wyłącznie w postaci elektrycznej, zamiast z paliw kopalnych, które są powszechnie stosowane na rynku do ogrzewania komponentów.

- ✓ Powierzchnie odporne na zużycie i trwałe
- ✓ Odporny na zarysowania
- ✓ Odporność na korozję
- ✓ Znacznie mniej przylegania odprysków spawalniczych

Powlekanie-BAR

Unikalną cechą firmy Siegmund jest późniejsze powlekanie BAR stołów spawalniczych i wielu narzędzi. Proces ten odbywa się po azotowaniu plazmowym. Powłoka BAR (Black-Anti-Rust Coating) dodatkowo wygładza powierzchnię i zwiększa ochronę przed korozją.

- ✓ Dodatkowa ochrona antykorozyjna
- ✓ Dodatkowa ochrona antykorozyjna



www.siegmund.com/
F-plasma

NASZE STOŁY SPAWALNICZE W AKCJI: OD KONSTRUKCJI BALUSTRAD PO STATEK KOSMICZNY

Jako największy producent stołów spawalniczych na świecie chętnie korzystamy z bogatego doświadczenia naszych klientów. Przedstawiamy ponad 200 praktycznych przykładów bezpośrednio z zakładów naszych klientów. Zapraszamy na naszą stronę internetową aby skorzystać z gotowych rozwiązań zastosowania naszych stołów spawalniczych.



[www.siegmund.com/
F-practice](http://www.siegmund.com/F-practice)



Nasze produkty dla przemysłu i rzemiosła



Automatyzacja



Produkcja maszyn i urządzeń



Konstrukcja stalowa i metalowa



Rozwiązania naszych klientów




Okrętownictwo



Budowa samolotów



Rolnictwo



Rozwiązania sceniczne i estradowe



Produkcja maszyn
i urządzeń

JARA MASCHINENBAU

Emsland (DE)

JARA Maschinenbau GmbH to średniej wielkości firma z siedzibą w regionie Emsland w Niemczech. Specjalizuje się w budowie maszyn specjalnego przeznaczenia, niestandardowych platformach podnoszących i specjalistycznych systemach wiertniczych.

Zdjęcia przedstawiają element szalunku, który jest częścią szalunku turbiny wiatrowej. Dzięki modułowemu systemowi stołów Siegmund, oprzyrządowanie można precyzyjnie skonfigurować szybko i przy niewielkim wysiłku, nawet w przypadku produkcji dużych komponentów.



MHC GMBH

Beelen (DE)



Produkcja maszyn i urządzeń

W MHC polegamy na produktach Siegmund, ponieważ są one synonimem najwyższej jakości i precyzji. Innowacyjne stoły spawalnicze i stoły warsztatowe Siegmund pozwalają nam opracowywać dostosowane rozwiązania dla naszych klientów, pracując wydajnie i niezawodnie. Modułowa konstrukcja i różnorodne narzędzia dają nam elastyczność, aby sprostać każdemu wyzwaniu.



RUFFIAN CARS


Santa Ana, California (USA)



Rozwiązania naszych klientów

Ruffian oznacza bezkompromisowe rzemiosło i czystą wydajność w stylu pro-touring. Kiedy klasyczne muscle cary z lat 60. i 70. spotykają nowoczesną technologię supersamochodów, Ruffian tworzy naprawdę wyjątkowe egzemplarze – zbudowane z precyzją, pasją i stylem.

Maksymalna dokładność w swoich niestandardowych konstrukcjach u Ruffian jest możliwa tylko na stołach spawalniczych i systemach zaciskowych firmy Siegmund.

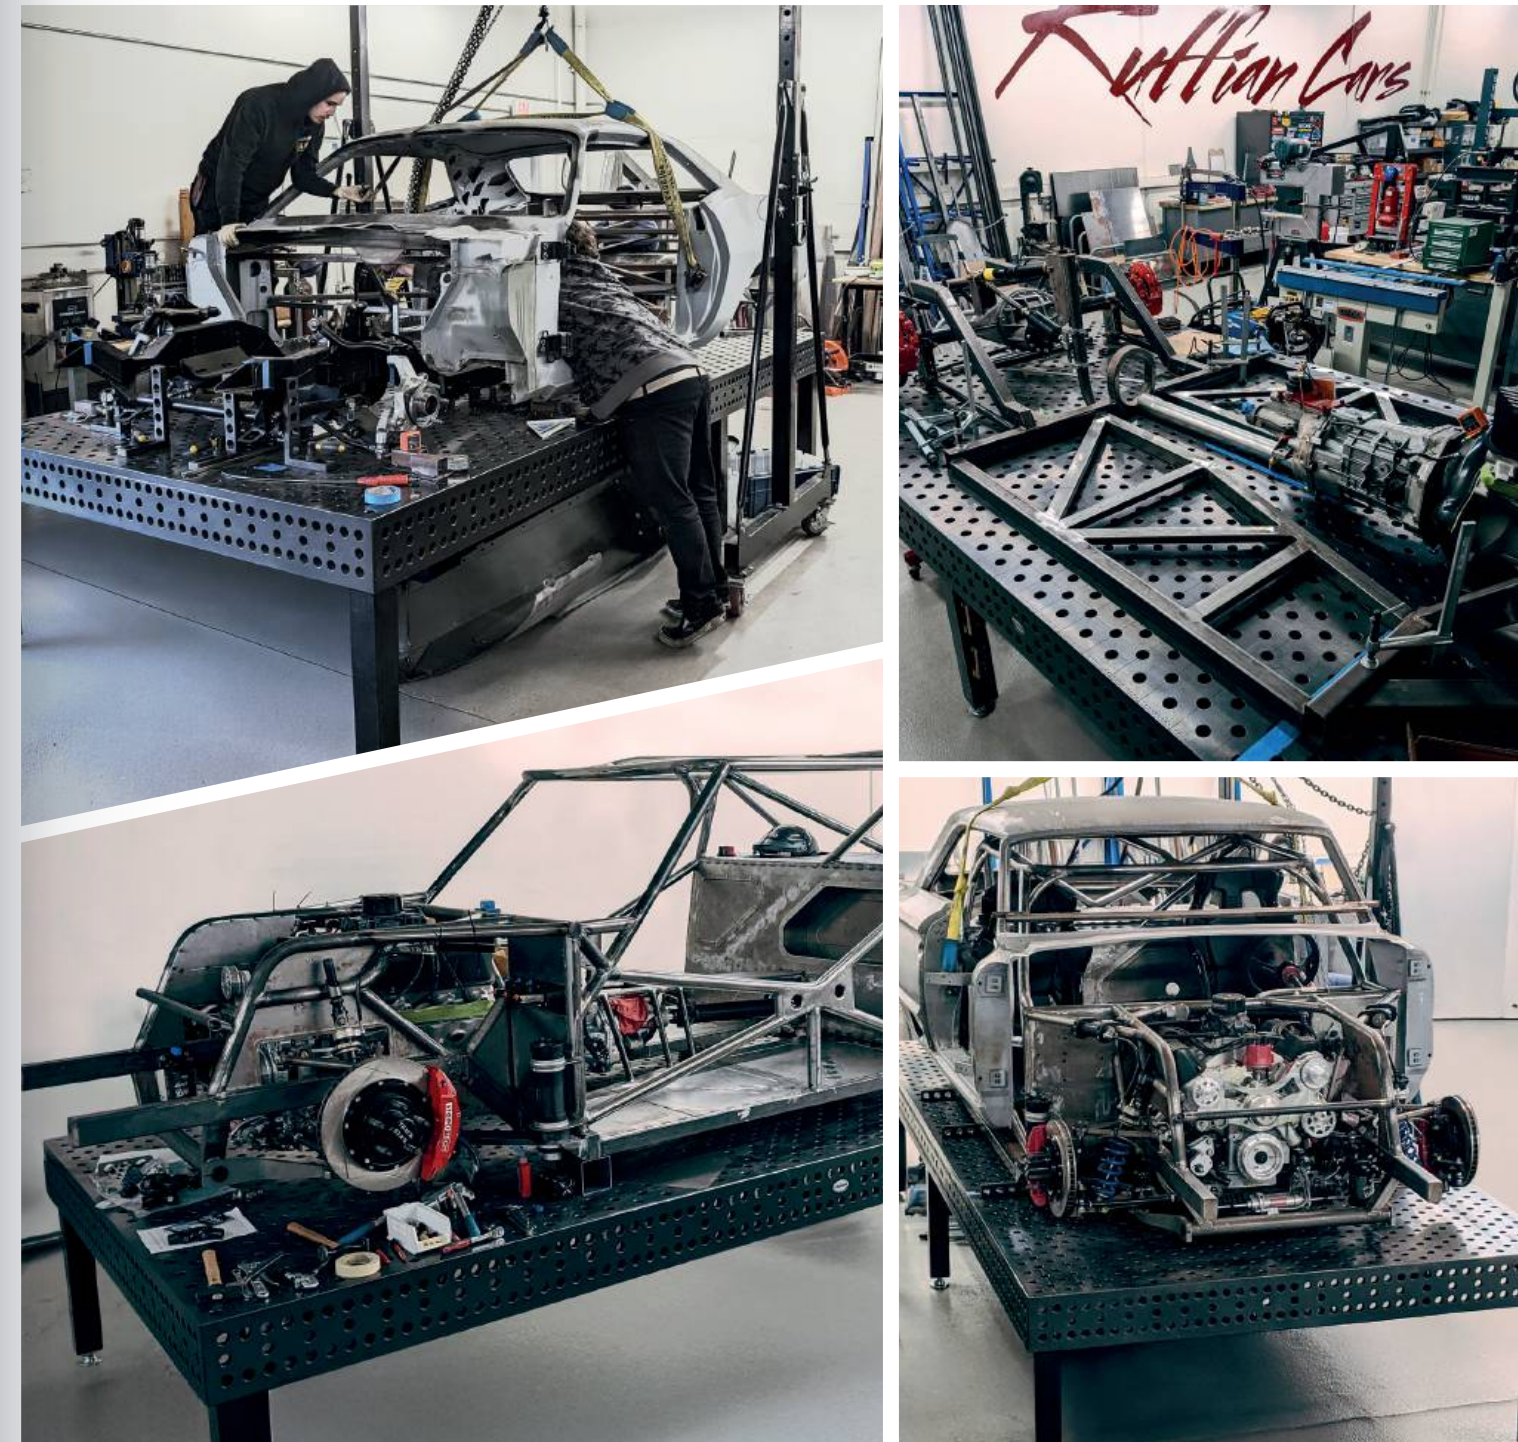




HAMLIN WELDING

Melbourne, Florida (USA)



Konstrukcja stalowa
i metalowa

Hamlin Welding And Fabricating LLC na Florydzie specjalizuje się w meblach, rzeźbach i różnych produktach na zamówienie dla ekskluzywnego budownictwa mieszkaniowego. Uniwersalność produktów Siegmund oraz duża zmienność w produkcji urządzeń umożliwiają szybki, oszczędzający czas i precyzyjny proces produkcyjny.

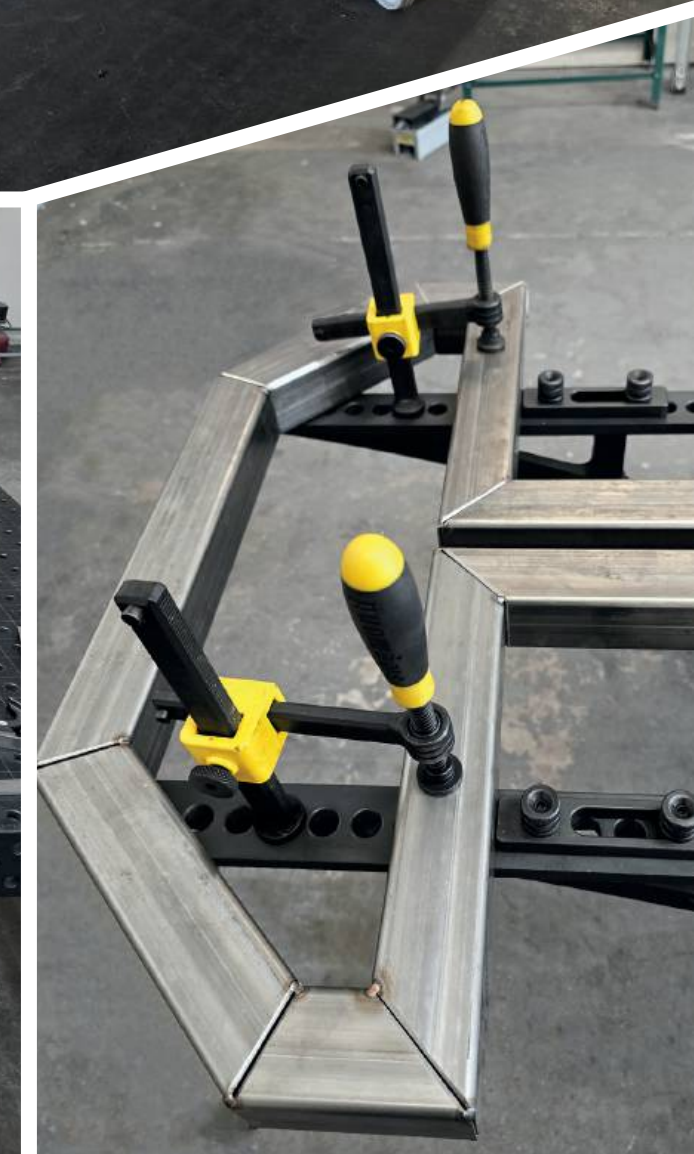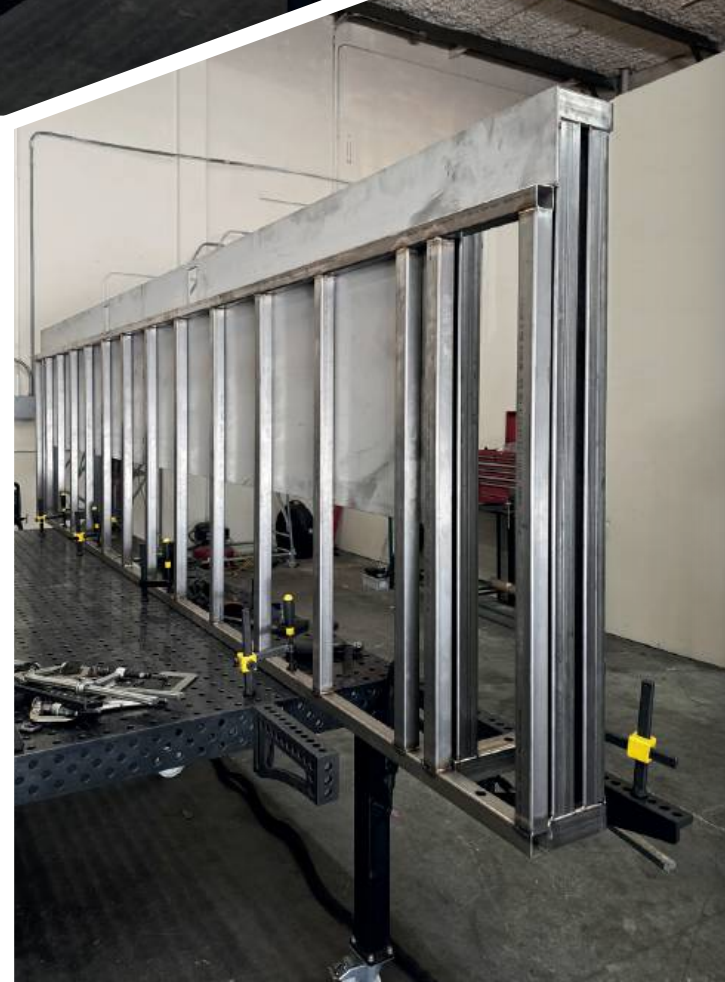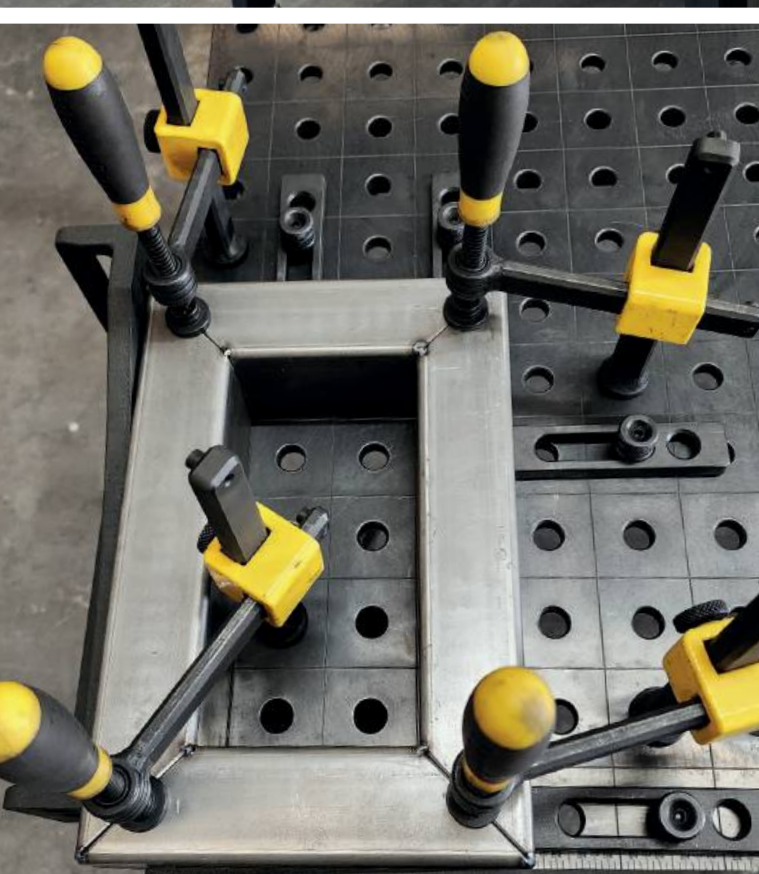


SUVI OÜ

Tartu (EE)



Rozwiązania naszych klientów

SUVI Performance to najwyższa jakość i indywidualizacja produktów do sportów motorowych. Niezależnie od tego, czy są to pojedyncze elementy, czy całe podwozie – produkcja części specjalnych wymaga dużej elastyczności i precyzji mocowania poszczególnych części. Stół Siegmund Professional Extreme 8.8 PLUS i narzędzia, takie jak zaciski, trzpienie i kątowniki sprawiają, że projekty można zrealizować szybko a przebrajanie podczas pracy jest łatwe.

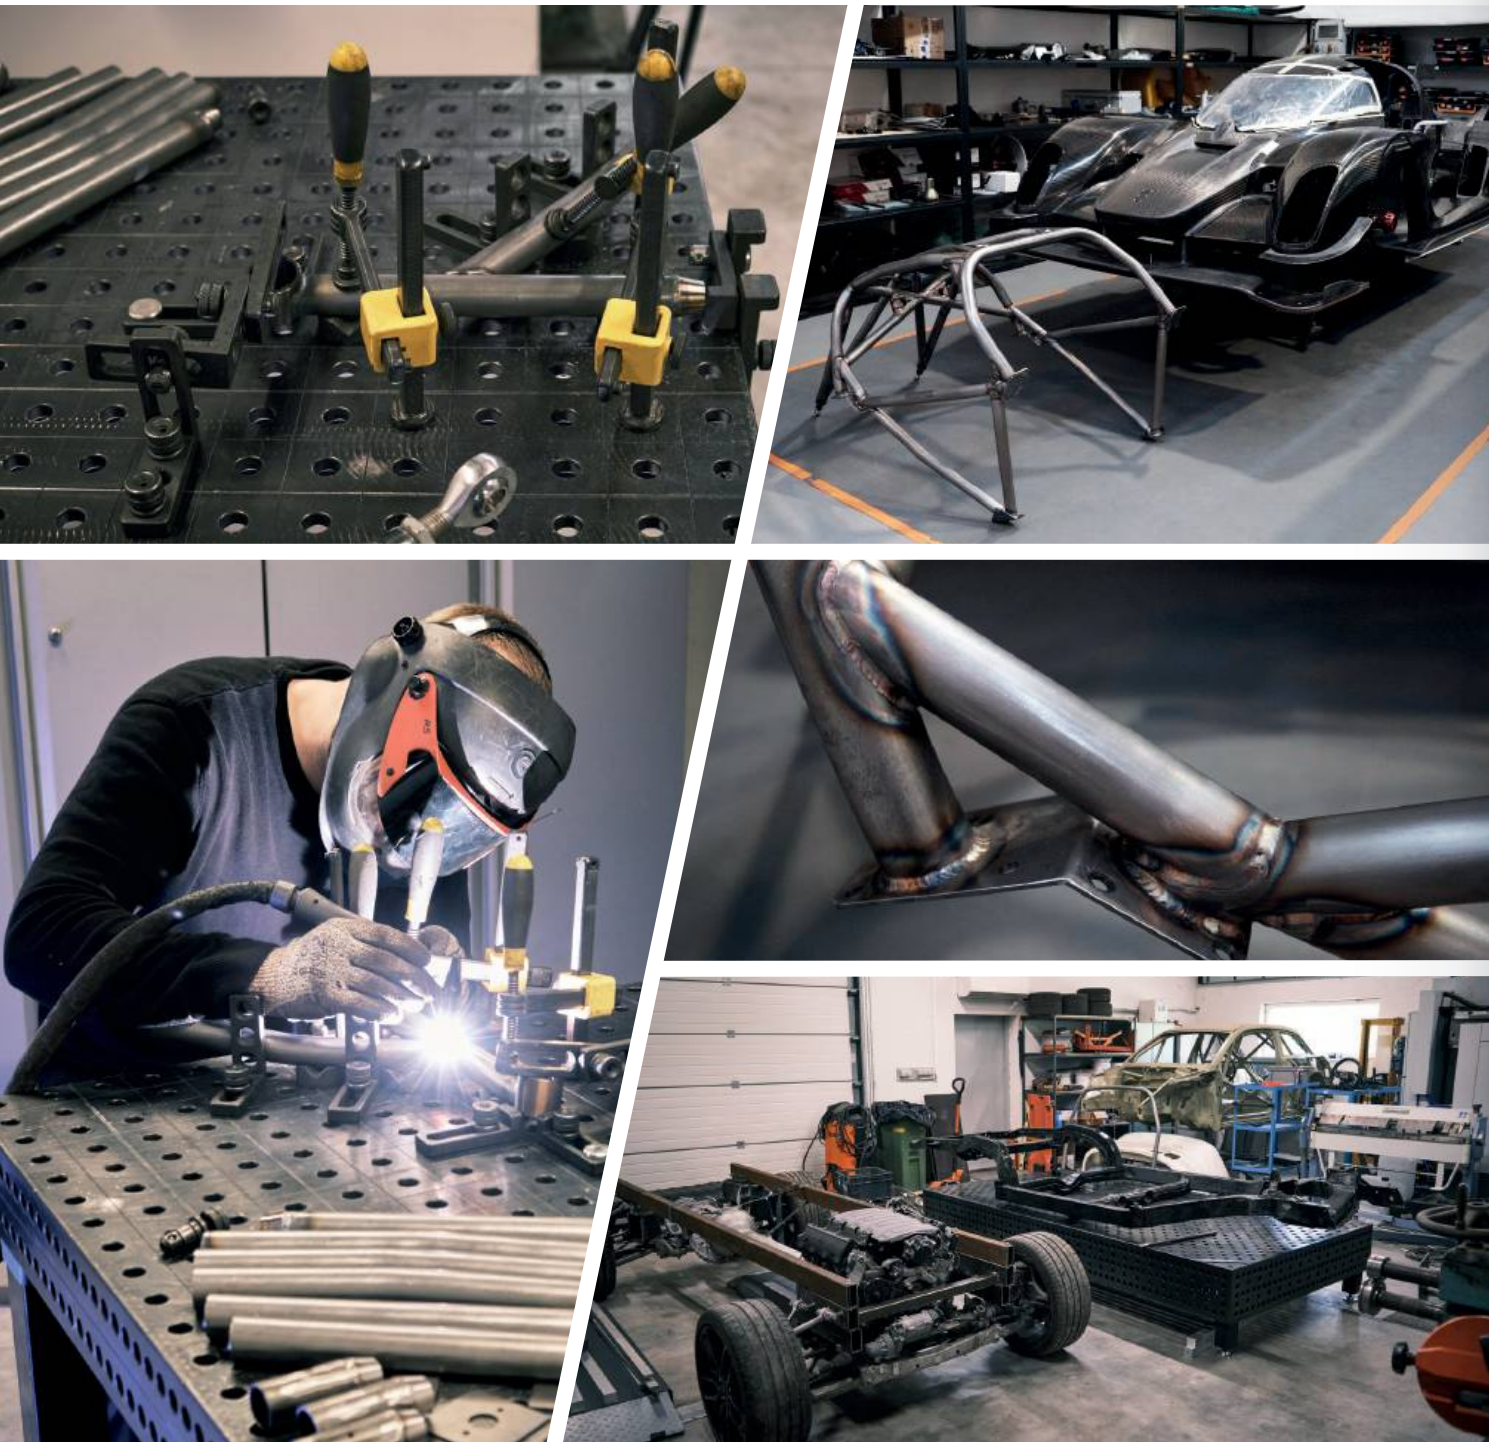

BAILEY BUILT WHEELCHAIRS

Wildomar, California (USA)



Konstrukcja stalowa i metalowa

Wózki inwalidzkie firmy Baileybuilt Wheelchairs ułatwiają codzienne życie osobom o ograniczonej sprawności ruchowej. Codzienne wyzwania, nierówny teren, można łatwo pokonać za pomocą ręcznych lub automatycznych wózków inwalidzkich. Specjalne wymagania klientów, dokładność i utrzymanie wymiarów jest możliwe w Baileybuilt Wheelchairs dzięki naszym stołom spawalniczym Siegmund oraz narzędziom, które umożliwiają szybką i precyzyjną pracę.



NEW PROFESJONALNY STÓŁ WARSZTATOWY SIEGMUND

solidny, wszechstronny i przemysłowy



Wyposaż swój warsztat już teraz w kompletny pakiet

Niezależnie od tego, czy pilujesz, wiercisz czy montujesz – wysokiej jakości stół warsztatowy Siegmund zaoferuje stabilną i trwałą powierzchnię roboczą, której potrzebujesz do precyzyjnej i bezpiecznej pracy. Wszechstronny w użyciu do obróbki drewna i metalu, napraw lub projektów kreatywnych. Jest idealną bazą do wydajnej pracy i profesjonalnych rezultatów. Polegaj na naszej jakości, gdy ma to największe znaczenie.

Stół warsztatowy Siegmund dostosowuje się do Twoich potrzeb: Wybierasz stalowe płyty azotowane plazmowo lub lekkie płyty aluminiowe i uzupełniasz je naszymi płytami ochronnymi MDF. Dzięki modułowemu systemowi stół warsztatowy można elastycznie rozbudować – na przykład o szuflady, stoły przedłużające do maszyn lub rozszerzenia powierzchni roboczych.



Coś więcej niż tylko stół warsztatowy!

- ✓ wszechstronny do obróbki metali, konstrukcji drewnianych i napraw
- ✓ stabilna i trwała powierzchnia robocza do precyzyjnej pracy
- ✓ do wyboru różne blaty wysokiej jakości
- ✓ możliwość modułowej rozbudowy za pomocą szuflad lub stołów rozkładanych
- ✓ ergonomiczna praca dzięki nogom z regulowaną wysokością
- ✓ indywidualnie konfigurowalne dla warsztatu dowolnej wielkości
- ✓ idealne połączenie funkcjonalności i designu

cena już od 3.306 PLN

Obejrzyj film teraz:



www.siegmund.com/workbench-video



reddot winner 2024

Odkryj więcej produktów online lub w naszej gazecie promocyjnej!

www.siegmund.com/workbench-flyer



WORLD OF WORKSTATION

Dzięki stacji roboczej Siegmund otrzymujesz niedrogię miejsce pracy na małej powierzchni z dużą ilością miejsca do przechowywania w jakości Siegmund! Wszystkie akcesoria są kompatybilne z płytami perforowanymi, co pozwala na wykonywanie na nich wszelkiego rodzaju prac spawalniczych, mocujących czy montażowych. Niezależnie od tego, czy pracujesz w drewnie, czy budujesz i spawasz konstrukcje metalowe, stacja robocza Siegmund Workstation jest tak wszechstronna, jak Twoje pomysły!

- ✓ precyzyjna powierzchnia robocza
- ✓ solidna rama
- ✓ stabilne szuflady
- ✓ wszechstronny
- ✓ konfigurowany indywidualnie
- ✓ różne rozmiary
- ✓ Organizacja i przestrzeń do przechowywania



Workstation 0806

Powierzchnia robocza 800x600 mm



Workstation 1208

Powierzchnia robocza 1200x800 mm

Niezbędny element każdego stołu roboczego – doskonały blat

Płyta robocza musi wytrzymywać duże obciążenia. Mamy pełną ofertę płyt specjalnych do wyboru, zgodnie z Państwa potrzebami – do spawania, piłowania, wiercenia czy mocowania. W zależności od wersji blaty perforowane wykonane są ze stali S355J2+N lub narzędziowej X8.7, azotowane plazmowo i z powłoką BAR.

056 108 146



www.siegmund.com/F-workstation



Workstation 1212

Powierzchnia robocza 1200x1200 mm

Podstawa – solidna rama

Solidna rama zapewnia solidną bazę do najtrudniejszych zadań, takich jak piłowanie, szlifowanie lub wiercenie.



SYSTEM SZYN STANDARD

Dzięki naszemu standardowemu systemowi szyn możesz pracować z tylko jedną ramą łączącą o tej samej szerokości toru, niezależnie od wybranego rozmiaru stołu.

- ✔ jednakowa szerokość toru
- ✔ 3 rozmiary stołów
- ✔ 1 rama łącząca dla dwóch wysokości roboczych
- ✔ Szyny hartowane i zabezpieczone przed korozją
- ✔ łatwe poruszanie się po szynie
- ✔ mogą być szybko dostarczone, ponieważ wszystkie produkty są dostępne w magazynie
- ✔ Możliwy montaż na podłodze i pod podłogą
- ✔ rozbudowana powierzchnia robocza z wieloma opcjami mocowania



[www.siegmund.com/
F-railsystem](http://www.siegmund.com/F-railsystem)



Szyny hartowane i zabezpieczone przed korozją

Szyny fundamentowe ze zintegrowaną szyną okrągłą wykonane są z wysokogatunkowej stali S355J2+N, a następnie azotowane plazmowo. Proces ten nie tylko nadaje szynom wyjątkową twardość i trwałość, ale także niezawodnie chroni je przed korozją.



NEW MODUŁOWA CELA DO SPAWANIA LASEROWEGO

Maksymalne bezpieczeństwo i łatwe uruchomienie


Ręczne spawanie laserowe szybko stało się niezbędnym procesem w technologii spawalniczej. Aby sprostać zwiększonym wymaganiom bezpieczeństwa, Siegmund wprowadził w 2023 r. celę do spawania laserowego jako obudowę ochronną. Dzięki wprowadzeniu na rynek całkowicie nowej, innowacyjnej i modułowej generacji cel do spawania laserowego wyznaczamy nowe standardy w zakresie bezpieczeństwa i elastyczności.

Cela spawalnicza laserowa Siegmund zapewnia optymalną ochronę przed rozproszonym promieniowaniem i odbiciami, które mogą wystąpić podczas pracy z laserami. Dzięki innowacyjnej konstrukcji i wstępnie zmontowanym ściankom bocznym jest szybko gotowa do użycia. Nadaje się do spawania i czyszczenia laserowego w zakresie długości fal od 940 do 1090 nm.



Ściany boczne wstępnie zmontowane zgodnie z normą DIN EN 60825-4

- ✓ Panele kompozytowe aluminiowe (Kolor: RAL 9006, Certyfikat B1)
- ✓ zatwierdzony do maksymalnej mocy lasera 3 kW
- ✓ certyfikowany zgodnie z normą DIN EN 60825-4
- ✓ grubość ściany 4 mm
- ✓ z otworem wentylacji pasywnej
- ✓ rozbuduj w dowolnym czasie

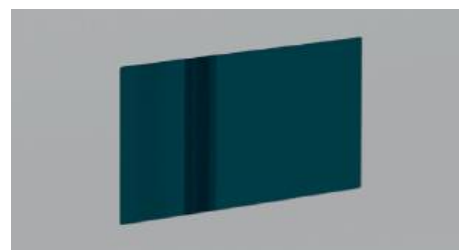

Certyfikowane okno chroniące przed promieniowaniem laserowym

- ✓ optymalna ochrona wzroku podczas obserwacji wnętrza celi
- ✓ dobra widoczność wewnątrz i na zewnątrz
- ✓ Grubość okna 3 mm
- ✓ wykonany z wysokiej jakości poliwęglanu
- ✓ certyfikowany zgodnie z normami DIN EN 60825-4 i DIN EN 207



www.siegmund.com/
lasercell

Cela do spawania laserowego Siegmund

**cena już od
20.776 PLN**



**Odkryj więcej
produktów online
lub w naszej gazecie
promocyjnej!**

www.siegmund.com/
lasercell-flyer



Nasze zalecenie: Zamknięty dach

- ✓ dostępne przyłącze do systemu odciagu gazów (Ø 200 mm)
- ✓ Panele kompozytowe aluminiowe (Kolor: RAL 9006, Certyfikat B1)
- ✓ grubość ściany 4 mm
- ✓ certyfikowany zgodnie z normą DIN EN 60825-4
- ✓ rozbudowa możliwa w dowolnym momencie



Opcjonalny pakiet bezpieczeństwa

- ✓ Wyłącznik bezpieczeństwa do monitorowania i aktywnego blokowania drzwi
- ✓ Wyświetlacz sygnalizacji pracy lasera
- ✓ Wyłącznik awaryjny
- ✓ Integracja z urządzeniami laserowymi
- ✓ wszystkich producentów
- ✓ rozbudowa możliwa w dowolnym momencie

IDEALNA INTERAKCJA W PRZYPADKU PRODUKCJI SERYJNEJ



Cela spawalnicza Siegmund

- ✓ skonfigurowane i rozszerzone dla każdej konkretnej aplikacji
- ✓ kompatybilny ze wszystkimi typami robotów i kobotów
- ✓ ekskluzywny design celi Siegmunda
- ✓ niskie koszty początkowe i wysoka wydajność
- ✓ kompaktowa konstrukcja
- ✓ wysoki standard bezpieczeństwa
- ✓ szybkie uruchomienie



[www.siegmund.com/
F-cell](http://www.siegmund.com/F-cell)



reddot winner 2023
industrial design



System mocowania punktu zerowego

- ✓ Maksymalna pionowa siła mocowania 2 kN na moduł
- ✓ Precyzyjne mocowanie
- ✓ Przełączaj się szybko między powtarzającymi się detalami
- ✓ Znaczące ograniczenie nieproduktywnego czasu podczas spawania
- ✓ Nadaje się do używania z robotami spawalniczymi i spawania manualnego
- ✓ Bardzo dobra dokładność powtórzeń




[www.siegmund.com/
F-zero-point](http://www.siegmund.com/F-zero-point)



mechaniczny



pneumatyczny

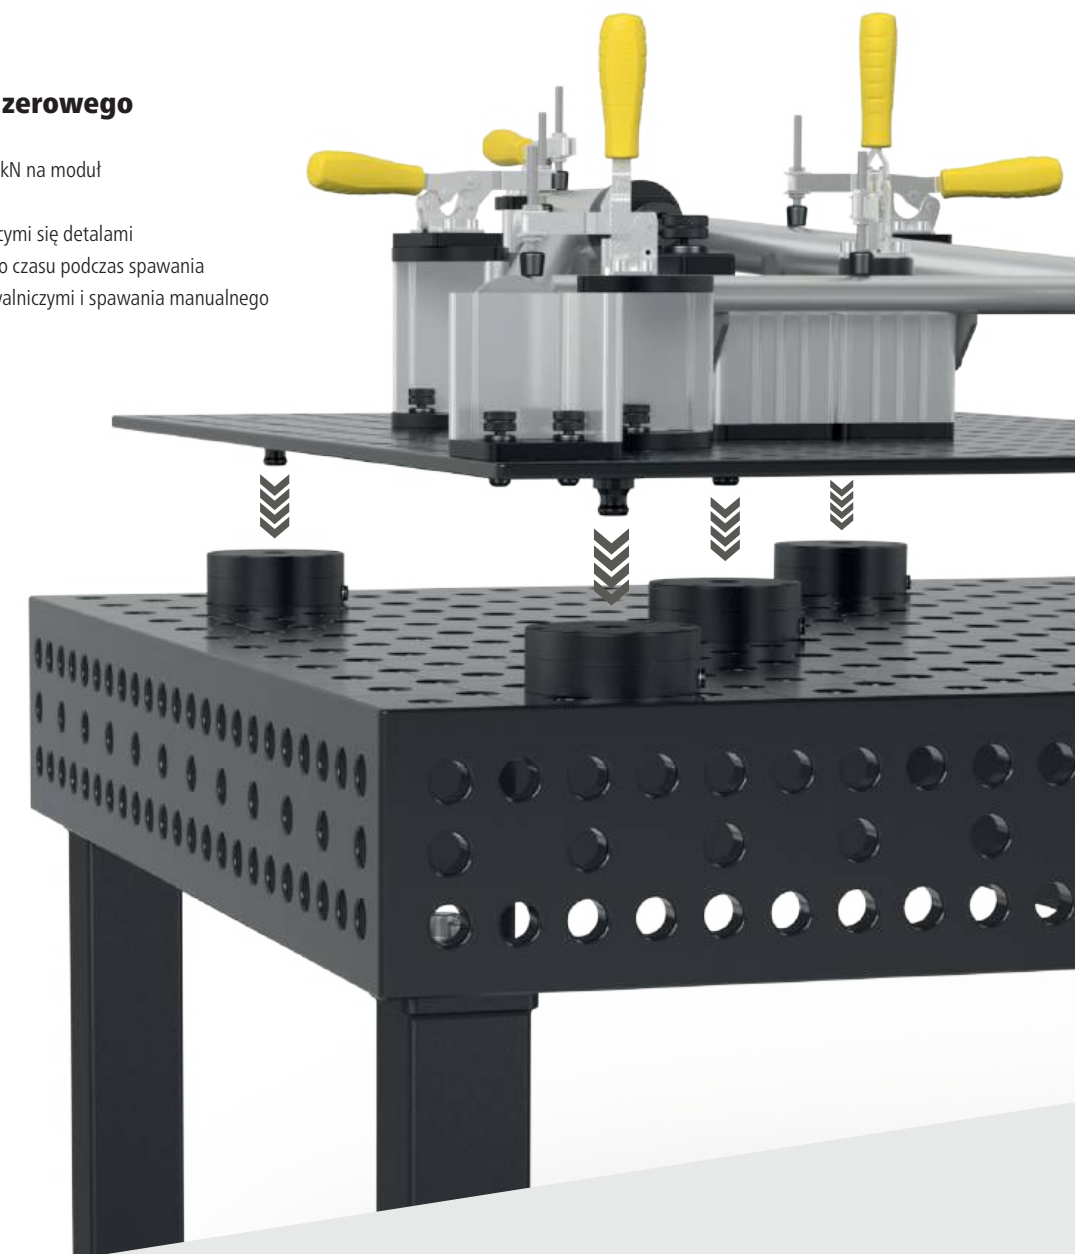

System mocowania

- ✓ Zbuduj własną konstrukcję
- ✓ Łatwe łączenie z szablonami
- ✓ System modułowy zapewnia maksymalną elastyczność
- ✓ Profil aluminiowy dostępny w stałych długościach oraz jako pręty



[www.siegmund.com/
F-clampingsystem](http://www.siegmund.com/F-clampingsystem)



NIEWIELKA WYMAGANA PRZESTRZEŃ, DUŻY EFEKT



Dociski Siegmund: Nasza rekomendacja dla spawania zrobotyzowanego

Dociski mocujące charakteryzują się elastycznym zakresem mocowania, który umożliwia łatwe i pewne mocowanie przedmiotów o różnych rozmiarach. Nadają się również do mocowania konstrukcji płaskich. Dzięki niewielkiemu konturowi interferencyjnemu tworzą idealne warunki pracy, szczególnie przy zastosowaniu w automatyce i przy użyciu robotów.

- ✓ kontur o niskim poziomie interferencji
- ✓ zalecany do spawania robotem
- ✓ elastyczny zakres mocowania
- ✓ niezawodne i precyzyjne mocowanie detali
- ✓ szybka i łatwa obsługa
- ✓ idealny do płaskich elementów




167

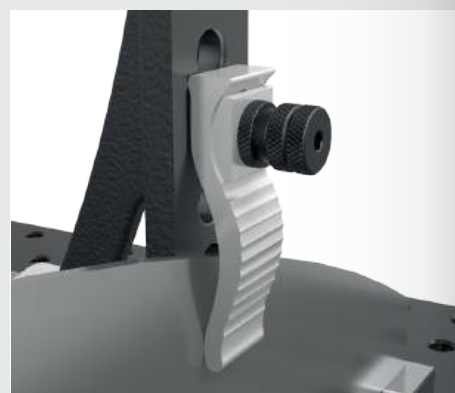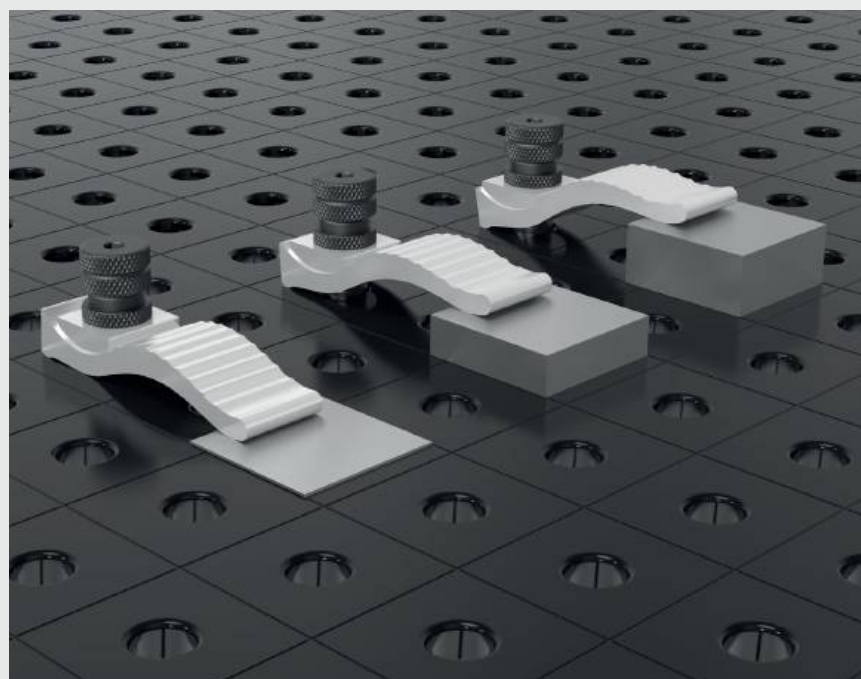

Dociski Siegmund: Idealne dla automatyki dzięki niskiemu konturowi interferencyjnemu




[www.siegmund.com/
F-clampingsystem](http://www.siegmund.com/F-clampingsystem)

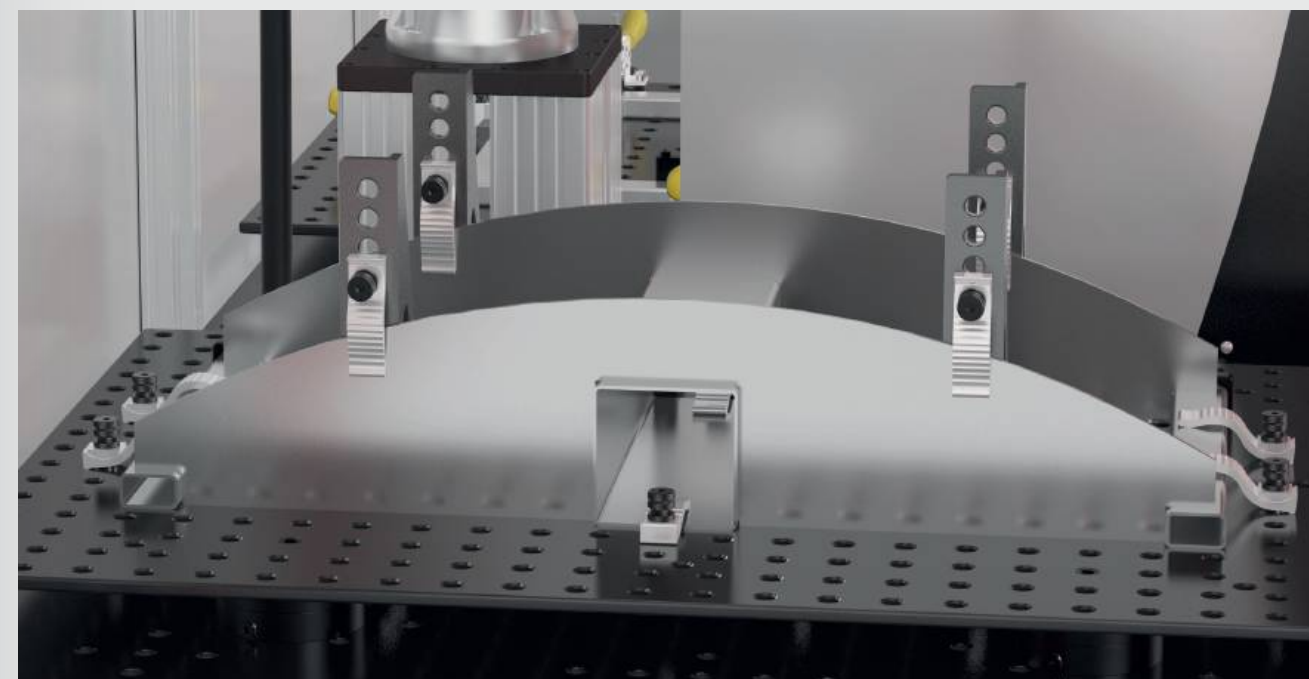

KONSTRUKCJE LEKKIE I CIĘŻKIE

Nasz największy system jest idealny do zarówno lekkich jak i ciężkich detali, ze względu na swoją wysoką sprężystość i sztywność. Solidne narzędzia mocujące dobrze utrzymują kształt i wymiary dużych elementów z grubych materiałów, zapobiegając zniekształceniom podczas spawania poszczególnych podzespołów.



Zalecane obciążenie do 6000 kg

max. 2000 kg na nogę przy nogach standardowych
max.. 3000 kg na nogę przy nogach standardowych PLUS

Basic 750

- Wysokiej jakości stal S355J2+N
- Grubość materiału ok. 24,5 – 27 mm
- Średnica otworów Ø 28 mm, Siatka prosta otworów 100x100 mm
- Otwory gwintowane M12 na 4 bokach co 200 mm
- zawiera nogi standardowe



Wymiar stołu	Nogi	Waga			
1200 x 1200 mm	4	354 kg	6.688 PLN	4-281015	•
1500 x 1000 mm	4	370 kg	6.779 PLN	4-281035	•
2000 x 1000 mm	4	475 kg	8.707 PLN	4-281020	•
2000 x 1200 mm	4	569 kg	9.850 PLN	4-281060	•
2400 x 1200 mm	6	697 kg	11.084 PLN	4-281030	•
3000 x 1500 mm	6	1043 kg	15.319 PLN	4-281040	•

Waga = Błat stołu + Paleta + Noga podstawowa
Maksymalne zalecane całkowite obciążenie z 4 nogami 2000 kg przy równomiernym rozłożeniu ciężaru. (Dane dotyczą nogi podstawowej)
Bez azotowania plazmowego: Niezabezpieczone przed korozją, zarysowaniem i odpryskami spawalniczymi. Ochrona przed odpryskami spawalniczymi jedynie za pomocą Płynu Antystatycznego.



www.siegmund.com/
F-tablebasic75028

Nogi do stołu

					
	Wposażenie standardowe	Wysokość regulowana	Na kółku, z hamulcem	Wysokość regulowana, na kółku, z hamulcem	Zakotwienie w podłodze
	161856	4-160877.1.XX	4-161855.XX	4-160879.XX	4-160874.XX
Nośność na nogę	1000 kg	1000 kg	500 kg	500 kg	1000 kg
Wysokość nogi	815 mm	550 – 950 mm	815 mm	600 – 900 mm	815 mm
Precyzyjna regulacja	50 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Doplata za nogę	zawiera	263 PLN	297 PLN	440 PLN	254 PLN

Wysokość robocza blatu stołu = wysokość nogi stołu + wysokość bocznej płyty stołu
Podane nośności odnoszą się do obciążenia statycznego. Uwaga: Hamulec niezalecany do stołów z 6 nogami. Ryzyko przewrócenia się stołu 1200 x 800 mm - elementy są niedozwolone dla tego stołu.

Zestawy Basic

					
	280604	280511	280420.N	280110.N	280162.N
1	4-281200	4x	8x	6x	2x
2	4-281300	8x	12x	8x	4x
3	4-281400	10x	18x	10x	6x

Basic 8.7

- Stal narzędziowa X8.7, azotowanie plazmowe, powlekanie BAR
- Grubość materiału ok. 24,5 – 27 mm
- Średnica otworów Ø 28 mm, Otwory w siatce ukośnej
- Otwory gwintowane M12 na 4 bokach co 200 mm
- zawiera nogi standardowe



Wymiar stołu	Nogi	Waga			
1000 x 1000 mm	4	236 kg	6.606 PLN	4-281010.XD7	•
1200 x 800 mm	4	229 kg	6.578 PLN	4-281025.XD7	•
1200 x 1200 mm	4	325 kg	7.989 PLN	4-281015.XD7	•
1500 x 1000 mm	4	340 kg	8.042 PLN	4-281035.XD7	•
2000 x 1000 mm	5	442 kg	10.381 PLN	4-281020.XD7	•
2000 x 1200 mm	5	527 kg	11.759 PLN	4-281060.XD7	•
2400 x 1200 mm	6	636 kg	13.285 PLN	4-281030.XD7	•
3000 x 1500 mm	6	948 kg	18.405 PLN	4-281040.XD7	•

Waga = Błat stołu + Paleta + Noga podstawowa
Maksymalne zalecane całkowite obciążenie z 4 nogami 2000 kg przy równomiernym rozłożeniu ciężaru. (Dane dotyczą nogi podstawowej)



www.siegmund.com/
F-tablebasicX728



				
	280543	160415	284050.Set	283999
8x	8x	8x	1x	5.498 PLN •
8x	8x	2x	1x	8.302 PLN •
8x	8x	4x	1x	14.690 PLN •

Professional 750

- Wysokiej jakości stal S355J2+N, azotowanie plazmowe, powlekanie BAR
- Grubość materiału ok. 24,5 – 27 mm
- Średnica otworów Ø 28 mm, Siatka prosta otworów 100x100 mm
- Bok stołu o wysokości 200 mm, Siatka otworów na boku stołu 50 mm
- zawiera nogi standardowe




Wymiar stołu	Nogi	Waga			
1000 x 1000 mm	4	416 kg	11.104 PLN	4-280010.P	•
1200 x 800 mm	4	408 kg	11.075 PLN	4-280025.P	•
1200 x 1200 mm	4	544 kg	15.009 PLN	4-280015.P	•
1500 x 1000 mm	4	577 kg	15.435 PLN	4-280035.P	•
1500 x 1500 mm	4	801 kg	20.516 PLN	4-280050.P	•
2000 x 1000 mm	4	730 kg	18.291 PLN	4-280020.P	•
2000 x 1200 mm	4	843 kg	20.937 PLN	4-280060.P	•
2000 x 2000 mm	4	1299 kg	32.359 PLN	4-280045.P	•
2400 x 1200 mm	4	986 kg	23.564 PLN	4-280030.P	•
3000 x 1500 mm	6	1517 kg	34.559 PLN	4-280040.P	•
4000 x 2000 mm	8	2501 kg	52.603 PLN	4-280055.P	•

Waga = Błat stołu + Paleta + Noga podstawowa
Maksymalne zalecane całkowite obciążenie z 4 nogami 4000 kg przy równomiernym rozłożeniu ciężaru. (Dane dotyczą nogi podstawowej)
Wszystkie stoły dostępne na zamówienie bez azotowania plazmowego lub z siatką ukośną: www.siegmund.com/f-table75028



[www.siegmund.com/
F-table75028](http://www.siegmund.com/f-table75028)

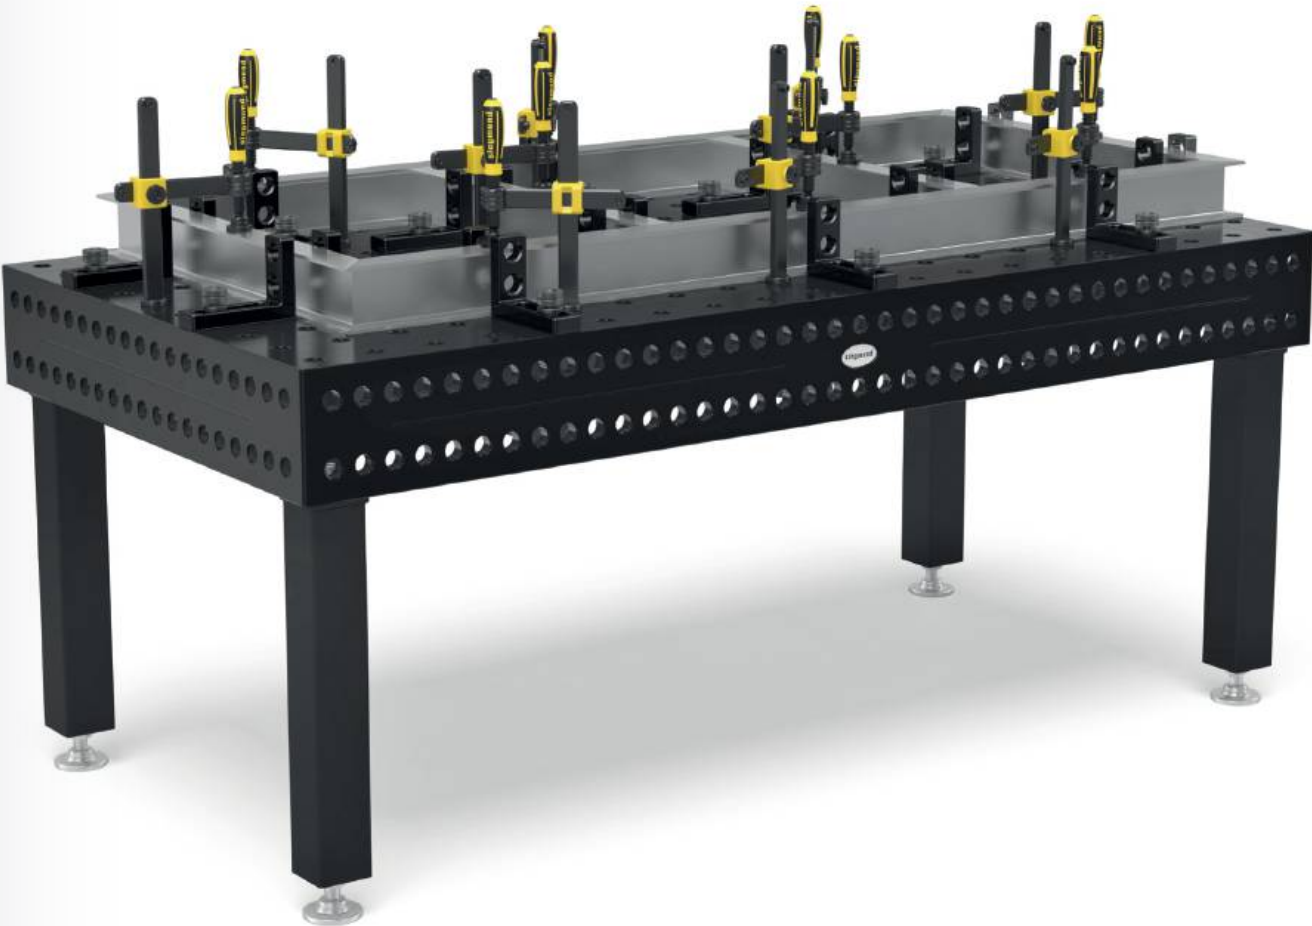

Nogi do stołu

	Wposażenie standardowe	Wposażenie standardowe	Wysokość regulowana	Wysokość regulowana	Na kółku, z hamulcem	Wysokość regulowana, na kółku, z hamulcem	Zakotwienie w podłodze	Zakotwienie w podłodze
	280858.X	280857.X	4-280878.1.XX	4-280877.1.XX	4-280876.XX	4-280879.XX	4-280874.XX	4-280875.XX
Nośność na nogę	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	1500 kg	1500 kg	2000 kg	2000 kg
Wysokość nogi	650 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	650 mm	550 – 750 mm	650 mm	750 mm
Precyzyjna regulacja	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm	50 mm
Doplata za nogę	zawiera	Alternatywnie	373 PLN	383 PLN	483 PLN	627 PLN	254 PLN	254 PLN

Wysokość robocza blatu stołu = wysokość nogi stołu + wysokość bocznej płyty stołu
Podane nośności odnoszą się do obciążenia statycznego. Uwaga: Hamulec niezalecany dla stołów z 6 lub 8 nogami.

Zestawy

	280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N
1	4-283100	4x	2x	2x	12x	4x	4x	
2	4-283200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	
3	4-283300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	
4	4-283400	14x	10x	6x	30x	8x	10x	4x
5	4-283500	14x	10x	8x	36x	8x	12x	4x



	280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999
2x	2x							1x
4x	2x	2x						1x
6x	2x	2x			1x			1x
8x	2x	2x	1x	1x			1x	1x
12x	2x	2x	1x	1x		1x	1x	1x
								8.814 PLN
								15.551 PLN
								22.442 PLN
								35.299 PLN
								43.055 PLN

Professional Extreme 8.7

- Stal narzędziowa X8.7, azotowanie plazmowe, powlekanie BAR
- Grubość materiału ok. 24,5 – 27 mm
- Średnica otworów Ø 28 mm, Otwory w siatce ukośnej
- Bok stołu o wysokości 200 mm, Otwory na bocznych płytach stołu w siatce ukośnej
- Panel boczny stołu wykonany z wysokiej jakości stali S355J2+N
- zawiera nogi standardowe



Wymiar stołu	Nogi	Waga			
1000 x 1000 mm	4	400 kg	13.865 PLN	4-280010.XD7D	•
1200 x 800 mm	4	392 kg	13.832 PLN	4-280025.XD7D	•
1200 x 1200 mm	4	521 kg	17.717 PLN	4-280015.XD7D	•
1500 x 1000 mm	4	554 kg	19.052 PLN	4-280035.XD7D	•
1500 x 1500 mm	4	767 kg	25.029 PLN	4-280050.XD7D	•
2000 x 1000 mm	4	699 kg	22.603 PLN	4-280020.XD7D	•
2000 x 1200 mm	4	806 kg	25.507 PLN	4-280060.XD7D	•
2000 x 2000 mm	4	1240 kg	38.934 PLN	4-280045.XD7D	•
2400 x 1200 mm	4	947 kg	28.895 PLN	4-280030.XD7D	•
3000 x 1500 mm	6	1425 kg	41.464 PLN	4-280040.XD7D	•
4000 x 2000 mm	8	2384 kg	64.417 PLN	4-280055.XD7D	•
4800 x 2400 mm	11	3275 kg	92.929 PLN	4-280065.XD7D	○

Waga = Błat stołu + Paleta + Noga podstawowa
Maksymalne zalecane całkowite obciążenie z 4 nogami 4000 kg przy równomiernym rozłożeniu ciężaru. (Dane dotyczą nogi podstawowej)
Wszystkie stoły dostępne na zamówienie bez azotowania plazmowego lub z siatką 100x100 mm: www.siegmund.com/F-tableX728



[www.siegmund.com/
F-tableX728](http://www.siegmund.com/F-tableX728)


Nogi do stołu

	Wposażenie standardowe	Wposażenie standardowe	Wysokość regulowana	Wysokość regulowana	Na kółku, z hamulcem	Wysokość regulowana, na kółku, z hamulcem	Zakotwienie w podłodze	Zakotwienie w podłodze
	280858.X	280857.X	4-280878.1.XX	4-280877.1.XX	4-280876.XX	4-280879.XX	4-280874.XX	4-280875.XX
Nośność na nogę	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	1500 kg	1500 kg	2000 kg	2000 kg
Wysokość nogi	650 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	650 mm	550 – 750 mm	650 mm	750 mm
Precyzyjna regulacja	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm	50 mm
Doplata za nogę	zawiera	Alternatywnie	373 PLN	383 PLN	483 PLN	627 PLN	254 PLN	254 PLN

Wysokość robocza blatu stołu = wysokość nogi stołu + wysokość bocznej płyty stołu
Podane nośności odnoszą się do obciążenia statycznego. Uwaga: Hamulec niezalecany dla stołów z 6 lub 8 nogami.

Zestawy

	280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N
1	4-283100	4x	2x	2x	12x	4x	4x	
2	4-283200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	
3	4-283300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	
4	4-283400	14x	10x	6x	30x	8x	10x	4x
5	4-283500	14x	10x	8x	36x	8x	12x	4x

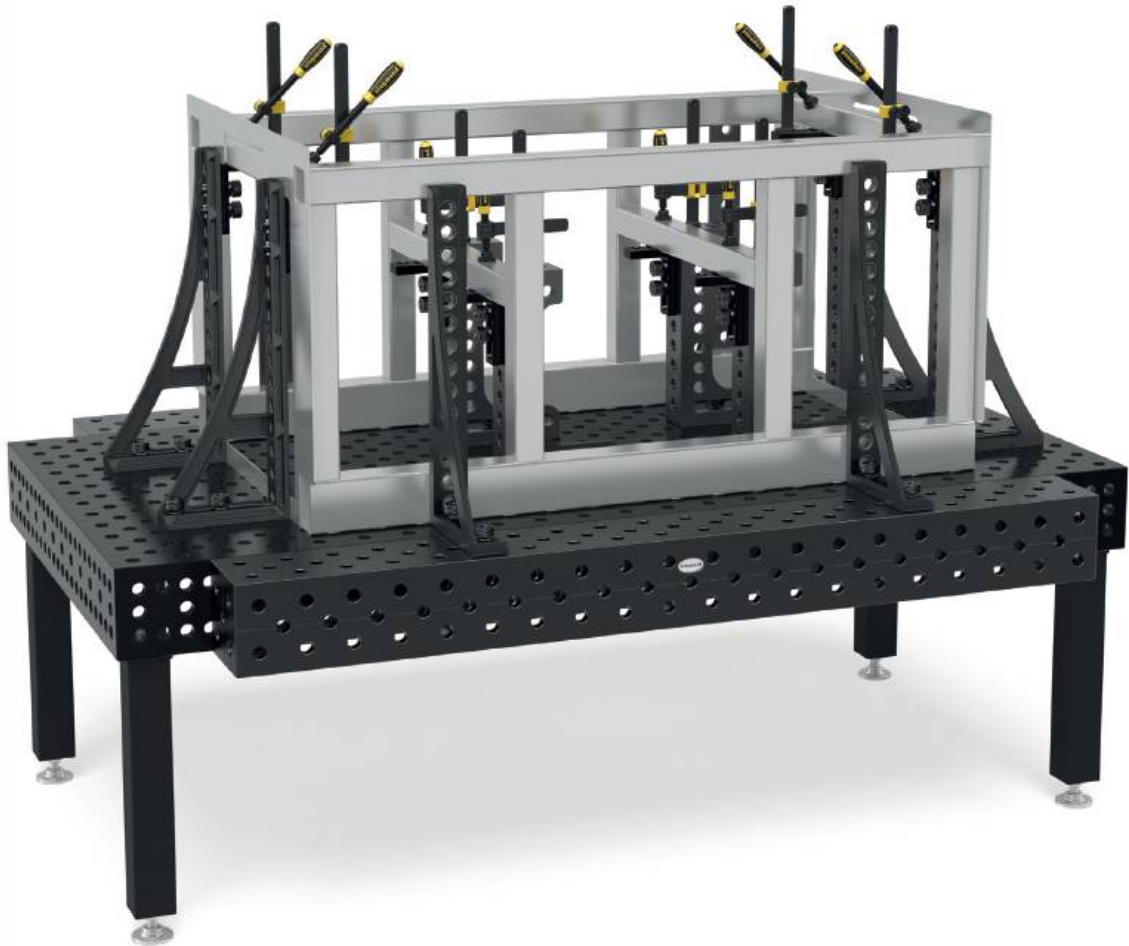

280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999	
2x	2x						1x	8.814 PLN •
4x	2x	2x					1x	15.551 PLN •
6x	2x	2x		1x			1x	22.442 PLN •
8x	2x	2x	1x	1x		1x	1x	35.299 PLN •
12x	2x	2x	1x	1x	1x	1x	1x	43.055 PLN •

Professional Extreme 8.8 PLUS

- Stal narzędziowa X8.8, azotowanie plazmowe, oksydacja poprodukcyjna BAR
- Grubość materiału ok. 24,5 – 27 mm
- Średnica otworów Ø 28 mm, Otwory w siatce ukośnej
- Bok stołu o wysokości 300 mm, Otwory na bocznych płytach stołu w 3 rzędach w rozstawie 50 mm, 2 rzędach w rozstawie 100 mm
- Panel boczny stołu wykonany z wysokiej jakości stali S355J2+N
- zawiera nogi standardowe



Wymiar stołu	Nogi	Waga			
1200 x 1200 mm	4	612 kg	19.732 PLN	4-280015.XD8PL	•
1500 x 1000 mm	4	655 kg	21.282 PLN	4-280035.XD8PL	•
1500 x 1500 mm	4	901 kg	27.794 PLN	4-280050.XD8PL	•
2000 x 1000 mm	4	826 kg	25.100 PLN	4-280020.XD8PL	•
2400 x 1200 mm	4	1102 kg	31.909 PLN	4-280030.XD8PL	•
3000 x 1500 mm	6	1656 kg	45.627 PLN	4-280040.XD8PL	•
4000 x 2000 mm	8	2746 kg	70.398 PLN	4-280055.XD8PL	•

Waga = Błat stołu + Paleta + Noga podstawowa
Maksymalne zalecane całkowite obciążenie z 4 nogami 6000 kg przy równomiernym rozłożeniu ciężaru. (Dane dotyczą nogi podstawowej)
Wszystkie stoły dostępne na zamówienie bez azotowania plazmowego: www.siegmund.com/f-tableX828plus



www.siegmund.com/f-tableX828plus

Nogi do stołu

	Wposażenie standardowe	Wposażenie standardowe	Wysokość regulowana	Wysokość regulowana	Na kółku, z hamulcem	Wysokość regulowana, na kółku, z hamulcem	Zakotwienie w podłodze
	280853.X	280857.X	4-280878.1.XX	4-280877.1.XX	4-280860.XX	4-280879.XX	4-280872.XX
Nośność na nogę	3000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	1500 kg	1500 kg	3000 kg
Wysokość nogi	550 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	550 mm	550 – 750 mm	550 mm
Precyzyjna regulacja	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Doplata za nogę	zawiera	Alternatywnie	373 PLN	383 PLN	474 PLN	627 PLN	254 PLN

Wysokość robocza blatu stołu = wysokość nogi stołu + wysokość bocznej płyty stołu
Podane nośności odnoszą się do obciążenia statycznego. Uwaga: Hamulec niezalecany dla stołów z 6 lub 8 nogami.

Zestawy

	280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N
1	4-283100	4x	2x	2x	12x	4x	4x	
2	4-283200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	
3	4-283300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	
4	4-283400	14x	10x	6x	30x	8x	10x	4x
5	4-283500	14x	10x	8x	36x	8x	12x	4x



	280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999	
2x	2x							1x	8.814 PLN •
4x	2x	2x						1x	15.551 PLN •
6x	2x	2x			1x			1x	22.442 PLN •
8x	2x	2x	1x	1x			1x	1x	35.299 PLN •
12x	2x	2x	1x	1x		1x	1x	1x	43.055 PLN •

Stół rowkowany Hexagon

- Stal narzędziowa X8.7, azotowanie plazmowe, powlekanie BAR
- Grubość materiału ok. 24,5 – 27 mm
- Odległość rowków Hexagon 100 mm
- Średnica otworów Ø 28 mm, Siatka prosta otworów 100x100 mm
- Bok stołu o wysokości 200 mm, Otwory na bocznych płytach stołu w siatce ukośnej
- Panel boczny stołu wykonany z wysokiej jakości stali S355J2+N
- zawiera nogi standardowe



Wymiar stołu	Nogi	Waga			
1200 x 1200 mm	4	500 kg	19.301 PLN	4-280015.HNK	•
1500 x 1000 mm	4	531 kg	20.612 PLN	4-280035.HNK	•
1500 x 1500 mm	4	734 kg	26.627 PLN	4-280050.HNK	•
2000 x 1000 mm	4	668 kg	24.756 PLN	4-280020.HNK	•
2400 x 1200 mm	6	920 kg	30.564 PLN	4-280030.HNK	•
3000 x 1500 mm	6	1356 kg	45.168 PLN	4-280040.HNK	•
4000 x 2000 mm	8	2262 kg	70.460 PLN	4-280055.HNK	•

Waga = Błat stołu + Paleta + Noga podstawowa
Maksymalne zalecane całkowite obciążenie z 4 nogami 4000 kg przy równomiernym rozłożeniu ciężaru. (Dane dotyczą nogi podstawowej)



www.siegmund.com/
F-hexagontable

Bezpłatnie z każdym stołem rowkowanym Hexagon

HN283999:
4x HN280547 Blok przesuwny 25 mm
4x 280546.4 Tuleja mocująca



Nogi do stołu

	Wyposażenie standardowe	Wyposażenie standardowe	Wysokość regulowana	Wysokość regulowana	Na kółku, z hamulcem	Wysokość regulowana, na kółku, z hamulcem	Zakotwienie w podłodze	Zakotwienie w podłodze
	280858.X	280857.X	4-280878.1.XX	4-280877.1.XX	4-280876.XX	4-280879.XX	4-280874.XX	4-280875.XX
Nośność na nogę	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	1500 kg	1500 kg	2000 kg	2000 kg
Wysokość nogi	650 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	650 mm	550 – 750 mm	650 mm	750 mm
Precyzyjna regulacja	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm	50 mm
Dopłata za nogę	zawiera	Alternatywnie	373 PLN	383 PLN	483 PLN	627 PLN	254 PLN	254 PLN

Wysokość robocza blatu stołu = wysokość nogi stołu + wysokość bocznej płyty stołu
Podane nośności odnoszą się do obciążenia statycznego. Uwaga: Hamulec niezalecany dla stołów z 6 lub 8 nogami.

Zestawy

		280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N
1	4-283100	4x	2x	2x	12x		4x	4x	
2	4-283200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	6x	
3	4-283300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	8x	
4	4-283400	14x	10x	6x	30x	8x	10x	10x	4x
5	4-283500	14x	10x	8x	36x	8x	12x	12x	4x



280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999		
2x	2x						1x	8.814 PLN	•
4x	2x	2x					1x	15.551 PLN	•
6x	2x	2x		1x			1x	22.442 PLN	•
8x	2x	2x	1x	1x		1x	1x	35.299 PLN	•
12x	2x	2x	1x	1x	1x	1x	1x	43.055 PLN	•

Platforma podnosząca Siegmund

- z dwoma cylindrami podnoszącymi
- wysoka odporność
- łatwa obsługa
- masywne nożyce i stalowe rolki
- Listwa stykowa chroni przed zgnieceniem
- Możliwy montaż na podłodze i pod podłogą



	Platforma podnosząca 2010 dla stołu 2000x1000 mm, Wysokość całkowita po złożeniu: 330 mm, Zakres podnoszenia: 1100 mm, Czas podnoszenia załadowanego: 45~55 sekundy, Siła 2,2 kW, Napięcie robocze 400 V 50 Hz, Maksymalna ładowność: Rama podstawowa (bez stołu) 4000 kg, w tym płyty izolacyjne				162228
	L (a)	B (b)	G		
4-HB4020.1	1990 mm	990 mm	470 kg	31.308 PLN	•

	Platforma podnosząca 2012 dla stołu 2000x1200 mm, Wysokość całkowita po złożeniu: 330 mm, Zakres podnoszenia: 1100 mm, Czas podnoszenia załadowanego: 45~55 sekundy, Siła 2,2 kW, Napięcie robocze 400 V 50 Hz, Maksymalna ładowność: Rama podstawowa (bez stołu) 4000 kg, w tym płyty izolacyjne				162228
	L (a)	B (b)	G		
4-HB4060.1	1990 mm	1190 mm	490 kg	32.457 PLN	•

	Platforma podnosząca 2412 dla stołu 2400x1200 mm, Wysokość całkowita po złożeniu: 330 mm, Zakres podnoszenia: 1100 mm, Czas podnoszenia załadowanego: 45~55 sekundy, Siła 2,2 kW, Napięcie robocze 400 V 50 Hz, Maksymalna ładowność: Rama podstawowa (bez stołu) 4000 kg, w tym płyty izolacyjne				162228
	L (a)	B (b)	G		
4-HB4030.1	2390 mm	1190 mm	530 kg	34.686 PLN	•

	Platforma podnosząca 3015 dla stołu 3000x1500 mm, Wysokość całkowita po złożeniu: 430 mm, Zakres podnoszenia: 650 mm, Czas podnoszenia załadowanego: 35~45 sekundy, Siła 2,2 kW, Napięcie robocze 400 V 50 Hz, Maksymalna ładowność: Rama podstawowa (bez stołu) 6000 kg, w tym płyty izolacyjne				162228
	L (a)	B (b)	G		
4-HB4040.1	2990 mm	1490 mm	865 kg	53.635 PLN	•

Platforma podnosząca 2010 ze stołem spawalniczym

- w tym stół spawalniczy 2000x1000 mm oraz płyty ochronne
- Grubość materiału Blat stołu ok. 24,5 – 27 mm
- Wymiary (dł. X szer.): ok. 1990x990 mm
- Waga (bez stołu) ok. 470 kg
- Wysokość całkowita po złożeniu: 330 mm, Zakres podnoszenia: 1100 mm
- Wysokość robocza to wysokość całkowita plus panel boczny stołu
- Maksymalna ładowność: Rama podstawowa (bez stołu) 4000 kg
- Czas podnoszenia załadowanego: 45~55 sekundy
- Siła 2,2 kW, Napięcie robocze 400 V 50 Hz



Globalna organizacja Powierzchnia robocza	Charakterystyka Powierzchnia robocza	G			
2000 x 1000 mm	28750NBAR	1166 kg	48.395 PLN	4-HB280020.P	•
2000 x 1000 mm	28XB.7NBAR	1135 kg	52.707 PLN	4-HB280020.XD7D	•
2000 x 1000 mm	28XB.8NBAR	1266 kg	55.205 PLN	4-HB280020.XD8PL	•
2000 x 1000 mm	28XB.7NBAR	1104 kg	54.860 PLN	4-HB280020.HNK	•

Platforma podnosząca 2012 ze stołem spawalniczym

- w tym stół spawalniczy 2000x1200 mm i płyty ochronne
- Grubość materiału Blat stołu ok. 24,5 – 27 mm
- Wymiary (dł. X szer.): ok. 1990x1190 mm
- Waga (bez stołu) ok. 490 kg
- Wysokość całkowita po złożeniu: 330 mm, Zakres podnoszenia: 1100 mm
- Wysokość robocza to wysokość całkowita plus panel boczny stołu
- Maksymalna ładowność: Rama podstawowa (bez stołu) 4000 kg
- Czas podnoszenia załadowanego: 45~55 sekundy
- Siła 2,2 kW, Napięcie robocze 400 V 50 Hz



Globalna organizacja Powierzchnia robocza	Charakterystyka Powierzchnia robocza	G			
2000 x 1200 mm	28750NBAR	1299 kg	52.190 PLN	4-HB280060.P	•
2000 x 1200 mm	28XB.7NBAR	1262 kg	56.760 PLN	4-HB280060.XD7D	•

Platforma podnosząca 2412 ze stołem spawalniczym

- w tym stół spawalniczy 2400x1200 mm i płyty ochronne
- Grubość materiału Blat stołu ok. 24,5 – 27 mm
- Wymiary (dł. X szer.): ok. 2390x1190 mm
- Waga (bez stołu) ok. 530 kg
- Wysokość całkowita po złożeniu: 330 mm, Zakres podnoszenia: 1100 mm
- Wysokość robocza to wysokość całkowita plus panel boczny stołu
- Maksymalna ładowność: Rama podstawowa (bez stołu) 4000 kg
- Czas podnoszenia załadowanego: 45~55 sekundy
- Siła 2,2 kW, Napięcie robocze 400 V 50 Hz



Globalna organizacja Powierzchnia robocza	Charakterystyka Powierzchnia robocza	G			
2400 x 1200 mm	28750NBAR	1482 kg	57.047 PLN	4-HB280030.P	•
2400 x 1200 mm	28XB.7NBAR	1443 kg	62.377 PLN	4-HB280030.XD7D	•
2400 x 1200 mm	28XB.8NBAR	1602 kg	65.392 PLN	4-HB280030.XD8PL	•
2400 x 1200 mm	28XB.7NBAR	1399 kg	63.444 PLN	4-HB280030.HNK	•

Platforma podnosząca 3015 ze stołem spawalniczym

- w tym stół spawalniczy 3000x1500 mm i płyty ochronne
- Grubość materiału Blat stołu ok. 24,5 – 27 mm
- Wymiary (dł. X szer.): ok. 2990x1490 mm
- Waga (bez stołu) ok. 865 kg
- Wysokość całkowita po złożeniu: 430 mm, Zakres podnoszenia: 650 mm
- Wysokość robocza to wysokość całkowita plus panel boczny stołu
- Maksymalna ładowność: Rama podstawowa (bez stołu) 6000 kg
- Czas podnoszenia załadowanego: 34~45 sekundy
- Siła 2,2 kW, Napięcie robocze 400 V 50 Hz



Globalna organizacja Powierzchnia robocza	Charakterystyka Powierzchnia robocza	G			
3000 x 1500 mm	28750NBAR	2331 kg	86.388 PLN	4-HB280040.P	•
3000 x 1500 mm	28XB.7NBAR	2239 kg	93.293 PLN	4-HB280040.XD7D	•
3000 x 1500 mm	28XB.8NBAR	2476 kg	97.456 PLN	4-HB280040.XD8PL	•
3000 x 1500 mm	28XB.7NBAR	2170 kg	96.997 PLN	4-HB280040.HNK	•



Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.



www.siegmund.com/
F-h-lift

Obrotowy stół z regulacją wysokości Stacjonarny

- Wymiary (dł. X szer.): ok. 785x785 mm
- Waga (bez płyty): ok. 70 kg
- Wysokość robocza od 780 mm do 1100 mm
- Ze względu na bezpieczeństwo wywrócenia zalecamy wyłącznie następujące wymiary
- Kompatybilny tylko z określonymi blatami (specjalne punkty mocowania w blacie)
- Maksymalna ładowność: Rama podstawowa (bez płyty) 1000 kg



Globalna organizacja Powierzchnia robocza	Charakterystyka Powierzchnia robocza	MS (d)	G			
1000 x 1000 mm	     	25 mm	245 kg	10.316 PLN	2-DS281010.XD7	•
1200 x 800 mm	     	25 mm	238 kg	10.288 PLN	2-DS281025.XD7	•
1200 x 1200 mm	     	25 mm	321 kg	11.699 PLN	2-DS281015.XD7	•
1000 x 1000 mm	     	15 mm	179 kg	8.886 PLN	2-DS804024.XD7	•
1200 x 1200 mm	     	15 mm	226 kg	11.111 PLN	2-DS804034.XD7	•
1200 x 800 mm	     	15 mm	182 kg	8.876 PLN	2-DS804004.X7	•
Ø 1100 mm	     	15 mm	173 kg	10.092 PLN	2-DS804211.XD7	•

Grubość materiału 15 mm: Do mocowania za pomocą trzpieni 280511 wymagana jest podkładka dystansowa 800653.1.N.

Obrotowy stół z regulacją wysokości mobilny

- Wymiary (dł. X szer.): ok. 795x795 mm
- Waga (bez płyty): ok. 70 kg
- Wysokość robocza od 780 mm do 1100 mm
- Ze względu na bezpieczeństwo wywrócenia zalecamy wyłącznie następujące wymiary
- Kompatybilny tylko z określonymi blatami (specjalne punkty mocowania w blacie)
- Maksymalna ładowność: Rama podstawowa (bez płyty) 1000 kg



Globalna organizacja Powierzchnia robocza	Charakterystyka Powierzchnia robocza	MS (d)	G			
1000 x 1000 mm	     	25 mm	245 kg	10.934 PLN	2-DM281010.XD7	•
1200 x 800 mm	     	25 mm	238 kg	10.905 PLN	2-DM281025.XD7	•
1200 x 1200 mm	     	25 mm	321 kg	12.317 PLN	2-DM281015.XD7	•
1000 x 1000 mm	     	15 mm	179 kg	9.503 PLN	2-DM804024.XD7	•
1200 x 1200 mm	     	15 mm	226 kg	11.728 PLN	2-DM804034.XD7	•
1200 x 800 mm	     	15 mm	182 kg	9.493 PLN	2-DM804004.X7	•
Ø 1100 mm	     	15 mm	173 kg	10.709 PLN	2-DM804211.XD7	•

Grubość materiału 15 mm: Do mocowania za pomocą trzpieni 280511 wymagana jest podkładka dystansowa 800653.1.N.

Magnetyczne połączenie uziemienia

Magnetyczne połączenie uziemiające z obrotowym przegubem jest pewnie zamocowany na czystych i gładkich powierzchniach. Koniec ze skręcaniem kabli dzięki szybkiemu i łatwemu uziemieniu Siegmund. Połączenie może być zaciskane lub przewodowe. W połączeniu z płytą adaptacyjną i śrubą z łbem stożkowym doskonale nadaje się jako zestaw doposażeniowy do stołu obrotowego.



Magnetyczne połączenie uziemienia Do stołu obrotowego

szybkie i łatwe uziemienie, bez ryzyka skręcania przewodów, duża siła zamocowania na czystych i gładkich powierzchniach, Zawartość dostawy: Płyta adaptera i śruba z łbem stożkowym

16 22 28

	G	
2-00003399	0,92 kg	172 PLN •

Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.
www.siegmund.com/F-rotating

Mobilny stół podnoszony 500 kg

- Wymiary (dł. X szer.): ok. 1115x630 mm
- Waga (bez płyty): ok. 65 kg
- Wysokość robocza od ok. 700 do 1000 mm
- Kompatybilny tylko z określonymi blatami (specjalne punkty mocowania w blacie)
- Maksymalna ładowność: Rama podstawowa (bez płyty) 500 kg



Globalna organizacja Powierzchnia robocza	Charakterystyka Powierzchnia robocza	MS (d)	G			
1200 x 800 mm	     	15 mm	177 kg	10.785 PLN	2-HT804004.X7	•
1500 x 1000 mm	     	15 mm	227 kg	12.503 PLN	2-HT804014.XD7	•

Grubość materiału 15 mm: Do mocowania za pomocą trzpieni 280511 wymagana jest podkładka dystansowa 800653.1.N.

Mobilny stół podnoszony 1000 kg

- Wymiary (dł. X szer.): ok. 1490x990 mm
- Waga (bez płyty): ok. 200 kg
- Wysokość robocza od ok. 700 do 1000 mm
- Mocowanie poprzez otwory
- Maksymalna ładowność: Rama podstawowa (bez płyty) 1000 kg



Globalna organizacja Powierzchnia robocza	Charakterystyka Powierzchnia robocza	MS (d)	G			
1500 x 1000 mm	     	15 mm	362 kg	14.503 PLN	2-HS804014.XD7	•
2000 x 1000 mm	     	15 mm	417 kg	16.408 PLN	2-HS804044.XD7	•

Grubość materiału 15 mm: Do mocowania za pomocą trzpieni 280511 wymagana jest podkładka dystansowa 800653.1.N.

Mobilny stół podnoszony 1200 kg

- Wymiary (dł. X szer.): ok. 1490x990 mm
- Waga (bez płyty): ok. 210 kg
- Wysokość robocza od ok. 800 do 1100 mm
- Maksymalna ładowność: Rama podstawowa (bez płyty) 1200 kg



Globalna organizacja Powierzchnia robocza	Charakterystyka Powierzchnia robocza	MS (d)	G			
1500 x 1000 mm	      	25 mm	678 kg	30.332 PLN	2-HS280035.XD7D	•

Rekomendacja produktu



Zestaw uzupełniający, nośność 1700 kg

Drugi cylinder podnoszący o nośności 1700 kg (minus płyta), Kompatybilny tylko z mobilnym stołem podnoszącym 1200 kg, W komplecie dostarczamy: 1x siłownik podnoszący, 1x pedał nożny, materiał mocujący

16 22 28

	G	
2-HS009921	4 kg	2.062 PLN •



Pierścień dystansowy do Premium Light op. 4 szt. azotowana

odległość między dwoma elementami mocującymi, jest wymagany przy mocowaniu do materiału o grubości 15 mm za pomocą trzpienia 280511, Zakres dostawy: 4 sztuki

   28

	MS (d)	G	
2-800653.1.N	10 mm	0,04 kg	43 PLN •

Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.
www.siegmund.com/F-lifting

MS: Grubość materiału, G: Waga, Ø: Średnica

Siegmund Workstation 1212

- z lewej i prawej strony 600 mm miejsca na szuflady
- w tym płyta z otworami systemowymi 1200x1200 mm Premium Light
- Stal narzędziowa X8.7, azotowanie plazmowe, powlekane BAR
- Średnica otworów Ø 28 mm
- Siatka prosta otworów 100x100 mm
- Maksymalne obciążenie: płyta podstawowa 1000 kg (bez płyty) / Kółko 400 kg (bez płyty)



	Siegmund Workstation 1212 Zawartość dostawy: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Rama podstawowa, 1x 804034.X7 Płyta z otworami						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Oferta specjalna - cena	
	2-284600	1200 mm	1200 mm	850 mm	208,80 kg	8.101 PLN •	
Zamiast 8.192 PLN							
	Siegmund Workstation 1212 zawiera półki Zawartość dostawy: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Rama podstawowa, 1x 804034.X7 Płyta z otworami, 1x 284630 Uchwyt na zacisk, 1x 004620 Półka, 1x 284635 Uchwyt na trzpień i pryzmę, 1x 004625 Ścianka narzędziowa z półką						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Oferta specjalna - cena	
	2-284601	1200 mm	1200 mm	850 mm	221,55 kg	8.728 PLN •	
Zamiast 8.862 PLN							
	Siegmund Workstation 1212 w połowie zamknięty zawiera 3 Szuflady Zawartość dostawy: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Rama podstawowa, 1x 804034.X7 Płyta z otworami, 2x 004230 Szuflada 180 mm, 1x 004235 Szuflada 240 mm, 1x 004720 Zestaw ścianek bocznych						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Oferta specjalna - cena	
	2-284607	1200 mm	1200 mm	850 mm	242,80 kg	10.005 PLN •	
Zamiast 10.120 PLN							
	Siegmund Workstation 1212 zamknięty zawiera 6 Szuflady Zawartość dostawy: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Rama podstawowa, 1x 804034.X7 Płyta z otworami, 4x 004230 Szuflada 180 mm, 2x 004235 Szuflada 240 mm, 2x 004720 Zestaw ścianek bocznych						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Oferta specjalna - cena	
	2-284609	1200 mm	1200 mm	850 mm	276,80 kg	11.910 PLN •	
Zamiast 12.049 PLN							

Grubość materiału 15 mm: Do mocowania za pomocą trzpień 280511 wymagana jest podkładka dystansowa 800653.1.N. plus koszty pakowania / Wysyłka

Siegmund Workstation 1212 – Konfiguracja



Komplet 4 kół dla Workstation 1212
możliwe łatwe przełączanie między stopą a kółkami

16

22

28

	TF	G	
2-004700	400 kg	4,30 kg	373 PLN •



Szuflada z szyną i mocowaniem dla Workstation 1212
lakierowana proszkowo, rozbudowa możliwa w dowolnym momencie, do stacji roboczej 1212 bez ścian bocznych,
Wspornik jest potrzebny, gdy nie ma ścian

16

22

28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004820.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	8 kg	402 PLN •
2-004825.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9,50 kg	450 PLN •
2-004830.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	10 kg	498 PLN •
2-004835.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10,50 kg	545 PLN •



Rekomendacja produktu





Skonfiguruj swoją stację roboczą



www.siegmund.com/
F-workstation

Stół ośmiokątny 200

mocowanie za pomocą płyty adaptera (nie wchodzi w zakres dostawy), Płyta adaptera dostępna na zamówienie za dopłatą, Rabat: 2 lub więcej sztuk: 5%, 5 lub więcej sztuk: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	M5 (d)	Ø	G	
2-920800.P	331 mm	800 mm	200 mm	25 mm	866 mm	261 kg	25.011 PLN ◦
2-921000.P	414 mm	1000 mm	200 mm	25 mm	1082 mm	386 kg	28.686 PLN ◦
2-921200.P	497 mm	1200 mm	200 mm	25 mm	1299 mm	514 kg	42.663 PLN ◦
2-921400.P	580 mm	1400 mm	200 mm	25 mm	1515 mm	660 kg	46.343 PLN ◦
2-921500.P	621 mm	1500 mm	200 mm	25 mm	1624 mm	726 kg	50.022 PLN ◦
2-921600.P	663 mm	1600 mm	200 mm	25 mm	1732 mm	825 kg	53.697 PLN ◦
2-921700.P	704 mm	1700 mm	200 mm	25 mm	1840 mm	896 kg	58.267 PLN ◦
2-921800.P	746 mm	1800 mm	200 mm	25 mm	1948 mm	974 kg	57.377 PLN ◦

Stół ośmiokątny 100

mocowanie za pomocą płyty adaptera (nie wchodzi w zakres dostawy), Płyta adaptera dostępna na zamówienie za dopłatą, Rabat: 2 lub więcej sztuk: 5%, 5 lub więcej sztuk: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	M5 (d)	Ø	G	
2-920800.1.P	331 mm	800 mm	100 mm	25 mm	866 mm	203 kg	22.059 PLN ◦
2-921000.1.P	414 mm	1000 mm	100 mm	25 mm	1082 mm	279 kg	25.011 PLN ◦
2-921200.1.P	497 mm	1200 mm	100 mm	25 mm	1299 mm	380 kg	32.361 PLN ◦
2-921400.1.P	580 mm	1400 mm	100 mm	25 mm	1515 mm	501 kg	39.725 PLN ◦
2-921500.1.P	621 mm	1500 mm	100 mm	25 mm	1624 mm	557 kg	42.663 PLN ◦
2-921600.1.P	663 mm	1600 mm	100 mm	25 mm	1732 mm	649 kg	44.137 PLN ◦
2-921700.1.P	704 mm	1700 mm	100 mm	25 mm	1840 mm	705 kg	49.530 PLN ◦
2-921800.1.P	746 mm	1800 mm	100 mm	25 mm	1948 mm	780 kg	53.697 PLN ◦


Płyta ośmiokątna

mocowanie przez otwory za pomocą tulei (280500), Gwint M8 z boku, Rabat: 2 lub więcej sztuk: 5%, 5 lub więcej sztuk: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	M5 (d)	Ø	G	
2-940600.P	249 mm	600 mm	25 mm	25 mm	650 mm	94 kg	11.766 PLN ◦
2-940800.P	331 mm	800 mm	25 mm	25 mm	866 mm	139 kg	14.709 PLN ◦
2-941000.P	414 mm	1000 mm	25 mm	25 mm	1083 mm	198 kg	17.647 PLN ◦
2-941200.P	497 mm	1200 mm	25 mm	25 mm	1299 mm	280 kg	22.241 PLN ◦
2-941400.P	580 mm	1400 mm	25 mm	25 mm	1516 mm	388 kg	27.987 PLN ◦
2-941500.P	621 mm	1500 mm	25 mm	25 mm	1636 mm	435 kg	29.667 PLN ◦

Waga = Płyta ośmiokątna + Paleta
Ze względu na specyfikę adaptacji klienta, waga może się zmieniać.
Inne rozmiary stołów są dostępne na życzenie.
Stopki do stołu lub adaptery płytowe do mocowania nie są oferowane standardowo.

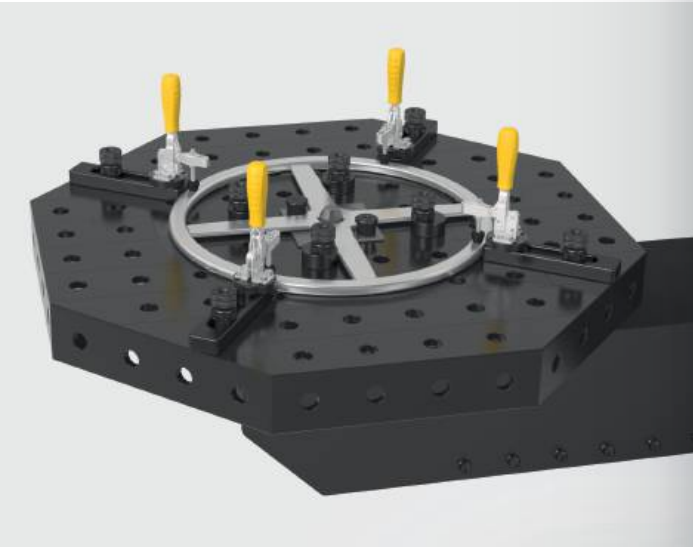

Stół ośmiokątny Premium Light 200

Do 40% mniejsza waga w porównaniu ze standardowym materiałem, mocowanie za pomocą płyty adaptera (nie wchodzi w zakres dostawy), Rabat: 2 lub więcej sztuk: 5%, 5 lub więcej sztuk: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	M5 (d)	Ø	G	
2-820800.X7	331 mm	800 mm	200 mm	15 mm	866 mm	221 kg	25.011 PLN ◦
2-821000.X7	414 mm	1000 mm	200 mm	15 mm	1082 mm	285 kg	28.686 PLN ◦
2-821200.X7	497 mm	1200 mm	200 mm	15 mm	1299 mm	373 kg	42.663 PLN ◦
2-821400.X7	580 mm	1400 mm	200 mm	15 mm	1515 mm	467 kg	46.343 PLN ◦
2-821500.X7	621 mm	1500 mm	200 mm	15 mm	1624 mm	511 kg	50.022 PLN ◦
2-821600.X7	663 mm	1600 mm	200 mm	15 mm	1732 mm	585 kg	53.697 PLN ◦
2-821700.X7	704 mm	1700 mm	200 mm	15 mm	1840 mm	640 kg	58.267 PLN ◦
2-821800.X7	746 mm	1800 mm	200 mm	15 mm	1948 mm	679 kg	57.377 PLN ◦

Stół ośmiokątny Premium Light 100

Do 40% mniejsza waga w porównaniu ze standardowym materiałem, mocowanie za pomocą płyty adaptera (nie wchodzi w zakres dostawy), Rabat: 2 lub więcej sztuk: 5%, 5 lub więcej sztuk: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	M5 (d)	Ø	G	
2-820800.1.X7	331 mm	800 mm	100 mm	15 mm	866 mm	152 kg	22.059 PLN ◦
2-821000.1.X7	414 mm	1000 mm	100 mm	15 mm	1082 mm	199 kg	25.011 PLN ◦
2-821200.1.X7	497 mm	1200 mm	100 mm	15 mm	1299 mm	269 kg	32.361 PLN ◦
2-821400.1.X7	580 mm	1400 mm	100 mm	15 mm	1515 mm	350 kg	39.725 PLN ◦
2-821500.1.X7	621 mm	1500 mm	100 mm	15 mm	1624 mm	381 kg	42.663 PLN ◦
2-821600.1.X7	663 mm	1600 mm	100 mm	15 mm	1732 mm	450 kg	44.137 PLN ◦
2-821700.1.X7	704 mm	1700 mm	100 mm	15 mm	1840 mm	487 kg	49.530 PLN ◦
2-821800.1.X7	746 mm	1800 mm	100 mm	15 mm	1948 mm	527 kg	53.697 PLN ◦

Płyta ośmiokątna Premium Light

Do 40% mniejsza waga w porównaniu ze standardowym materiałem, mocowanie przez otwory za pomocą tulei (280500), Gwint M8 z boku, Rabat: 2 lub więcej sztuk: 5%, 5 lub więcej sztuk: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	M5 (d)	Ø	G	
2-840600.X7	249 mm	600 mm	15 mm	15 mm	650 mm	69 kg	11.766 PLN ◦
2-840800.X7	331 mm	800 mm	15 mm	15 mm	866 mm	95 kg	14.709 PLN ◦
2-841000.X7	414 mm	1000 mm	15 mm	15 mm	1083 mm	142 kg	17.647 PLN ◦
2-841200.X7	497 mm	1200 mm	15 mm	15 mm	1299 mm	205 kg	22.241 PLN ◦
2-841400.X7	580 mm	1400 mm	15 mm	15 mm	1516 mm	254 kg	27.987 PLN ◦
2-841500.X7	621 mm	1500 mm	15 mm	15 mm	1636 mm	310 kg	29.667 PLN ◦

Waga = Płyta ośmiokątna + Paleta
Ze względu na specyfikę adaptacji klienta, waga może się zmieniać.
Inne rozmiary stołów są dostępne na życzenie.
Stopki do stołu lub adaptery płytowe do mocowania nie są oferowane standardowo.

Płyta adaptera dostępna na zamówienie za dopłatą

Dopłata za dostosowanie płyty adaptera

do stołów ośmiokątnych z płytami bocznymi

16 22 28

0-940000

3.129 PLN ◦

Dopłata za dopasowanie koła wiertniczego

do płyt ośmiokątnych

16 22 28

0-940000.1

2.326 PLN ◦

Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.
www.siegmund.com/F-octagonal28



Stoper acentryczny Ø 60 / Ø 100 azotowana
używany także jako podparcie, nieskończone skręcanie



	MS (d)	Ø	G	
2-280401.N	25 mm	60 mm	0,42 kg	100 PLN •
2-280403.N	25 mm	100 mm	1,40 kg	120 PLN •



Stoper acentryczny Ø 60 z otworem gwintowanym M10 azotowana
do podłączenia masy, nieskończone skręcanie




	MS (d)	Ø	G	
2-280402.N	25 mm	60 mm	0,41 kg	120 PLN •



Elastyczny stoper 25x140 stalowy galwanizowana
z otworem podłużnym, zastosowanie w trudno dostępnych miejscach



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	WS (d1)	G	
2-280416	140 mm	40 mm	100 mm	25 mm	6 mm	0,37 kg	110 PLN •



Elastyczny stoper 25x156 Aluminiowy/-a
z otworem podłużnym, zastosowanie w trudno dostępnych miejscach



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	WS (d1)	G	
2-280412	156 mm	52 mm	100 mm	25 mm	12 mm	0,30 kg	105 PLN •



Stoper uniwersalny 150 L / 200 L / 250 L azotowana
z otworem podłużnym



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-280410.N	150 mm	50 mm	100 mm	25 mm	0,78 kg	177 PLN •
2-280410.1.N	200 mm	50 mm	150 mm	25 mm	1 kg	211 PLN •
2-280410.2.N	250 mm	50 mm	200 mm	25 mm	1,20 kg	220 PLN •



Stoper uniwersalny 150 L / 225 L Aluminiowy/-a
z otworem podłużnym



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-280410.A	150 mm	50 mm	100 mm	25 mm	0,30 kg	187 PLN •
2-280420.A	225 mm	50 mm	100 mm	25 mm	0,55 kg	268 PLN •



Stoper uniwersalny 225 L azotowana
połączenie otworu systemowego i otworu podłużnego, możliwość łączenia z pryzmami i adapterami




	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-280420.N	225 mm	50 mm	100 mm	25 mm	1,40 kg	268 PLN •



Stoper uniwersalny 300 / 325 L / 500 / 525 L azotowana
połączenie otworu systemowego i otworu podłużnego



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-280426.N	300 mm	50 mm	100 mm	25 mm	1,85 kg	268 PLN •
2-280422.N	325 mm	50 mm	100 mm	25 mm	2,10 kg	278 PLN •
2-280427.N	500 mm	50 mm	100 mm	25 mm	3,30 kg	359 PLN •
2-280424.N	525 mm	50 mm	100 mm	25 mm	3,50 kg	345 PLN •



Stoper uniwersalny 225 L FDS z czołem sprężynowym oksydowany
z czołem sprężynowym, połączenie otworu systemowego i otworu podłużnego




	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-280421	225 mm	50 mm	100 mm	25 mm	1,40 kg	268 PLN •



Stoper uniwersalny 100 / 150 / 250 azotowana
z otworami systemowymi, bez otworu podłużnego, rozstaw otworów 50 mm



	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280407.N	100 mm	50 mm	25 mm	0,75 kg	115 PLN •
2-280408.N	150 mm	50 mm	25 mm	1,10 kg	144 PLN •
2-280409.N	250 mm	50 mm	25 mm	1,80 kg	211 PLN •



Szablon montażowy azotowana
zawiera 2x podkładka dystansowa, swobodna regulacja od 0-90°



	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280455.N	250 mm	250 mm	5 mm	1,50 kg	249 PLN •



Stoper uniwersalny 500 S / 750 S / 1000 S azotowana
połączenie otworu systemowego i otworu podłużnego



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-280430.N	500 mm	100 mm	200 mm	25 mm	7,90 kg	373 PLN •
2-280432.N	750 mm	100 mm	200 mm	25 mm	12,10 kg	474 PLN •
2-280434.N	1000 mm	100 mm	200 mm	25 mm	16,30 kg	536 PLN •



Kątownik płaski 175 / 500 oksydowany
połączenie otworu systemowego i otworu podłużnego




	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280445	175 mm	175 mm	50 mm	25 mm	1,85 kg	378 PLN •
2-280444	500 mm	375 mm	100 mm	25 mm	12 kg	947 PLN •





Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.




[www.siegmund.com/
F-stop28](http://www.siegmund.com/F-stop28)

 Kątownik montażowy i blokujący 75 L / 175 VL azotowana z otworami systemowymi, bez otworu podłużnego								
	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G			
2-280105.N	75 mm	50 mm	75 mm	25 mm	1 kg	220 PLN	•	
2-280113.N	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	2,40 kg	431 PLN	•	


 Kątownik montażowy i blokujący 175 SL / 175 ML / 175 L / 275 L azotowana połączenie otworu systemowego i otworu podłużnego								
	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G			
2-280109.N	175 mm	50 mm	75 mm	25 mm	1,40 kg	364 PLN	•	
2-280109.1.N	175 mm	50 mm	125 mm	25 mm	1,80 kg	392 PLN	•	
2-280110.N	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	1,95 kg	464 PLN	•	
2-280112.N	175 mm	50 mm	275 mm	25 mm	2,80 kg	507 PLN	•	

 Kątownik montażowy i blokujący 275 WL azotowana połączenie otworu systemowego i otworu podłużnego, z otworem podłużnym 200 mm								
	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G			
2-280115.N	275 mm	50 mm	175 mm	25 mm	2,50 kg	507 PLN	•	


 Kątownik montażowy i blokujący 175 L Aluminiowy/-a połączenie otworu systemowego i otworu podłużnego								
	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G			
2-280110.A	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	0,80 kg	517 PLN	•	

 Kątownik montażowy i blokujący 175 WL azotowana z otworem podłużnym, regulacja w każdej płaszczyźnie								
	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G			
2-280111.N	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	1,80 kg	464 PLN	•	





 Kątownik montażowy i blokujący 200 L azotowana połączenie otworu systemowego i otworu podłużnego								
	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G			
2-280114.N	175 mm	50 mm	200 mm	25 mm	2,71 kg	560 PLN	•	

 Kątownik montażowy i blokujący 300 G / 500 G / 750 G azotowana używany jako przedłużenie stołu, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)								
	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G			
2-280152.N	lewy	200 mm	75 mm	300 mm	27 mm	6,52 kg	727 PLN	•
2-280162.N	lewy	200 mm	75 mm	500 mm	27 mm	9,40 kg	947 PLN	•
2-280166.N	lewy	276 mm	85 mm	750 mm	27 mm	13,60 kg	1.163 PLN	•
2-280167.N	prawy	276 mm	85 mm	750 mm	27 mm	13,60 kg	1.163 PLN	•


 Kątownik montażowy i blokujący 300 GK / 500 GK azotowana używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)								
	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G			
2-280124.N	lewy	280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	12,90 kg	1.144 PLN	•
2-280126.N	prawy	280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	12,90 kg	1.144 PLN	•
2-280130.N	lewy	280 mm	95 mm	500 mm	27 mm	17,50 kg	1.416 PLN	•
2-280132.N	prawy	280 mm	95 mm	500 mm	27 mm	17,50 kg	1.416 PLN	•

 Kątownik montażowy i blokujący 500 G z kątownikiem obrotowym azotowana używany jako przedłużenie stołu, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)								
	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G			
2-280164.N	lewy	276 mm	95 mm	500 mm	27 mm	11,50 kg	1.325 PLN	•
2-280165.N	prawy	276 mm	95 mm	500 mm	27 mm	11,50 kg	1.325 PLN	•

 Kątownik montażowy i blokujący 600 GK / 800 GK azotowana używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)								
	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G			
2-280134.N	lewy	376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	22,50 kg	1.718 PLN	•
2-280136.N	prawy	376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	22,50 kg	1.718 PLN	•
2-280144.N	lewy	376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	27 kg	2.101 PLN	•
2-280146.N	prawy	376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	27 kg	2.101 PLN	•

 Kątownik montażowy i blokujący 300 GK / 600 GK / 800 GK / 1200 GK używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, twardość mniejsza niż produktu wykonanego ze stali azotowanej, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)								
	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G			
2-280120	lewy	280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	5 kg	1.321 PLN	•
2-280121	prawy	280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	5 kg	1.321 PLN	•
2-280138	lewy	376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	8,70 kg	2.067 PLN	•
2-280139	prawy	376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	8,70 kg	2.067 PLN	•
2-280140	lewy	376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	10,40 kg	2.541 PLN	•
2-280141	prawy	376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	10,40 kg	2.541 PLN	•
2-280148	lewy	376 mm	95 mm	1200 mm	27 mm	13,50 kg	4.015 PLN	•
2-280149	prawy	376 mm	95 mm	1200 mm	27 mm	13,50 kg	4.015 PLN	•

Łącznik narożny mały / duży żeliwny azotowana ukośne przedłużenie stołu pod kątem 45°, materiał: GGG40					   	
	L (a)	B (b)	H (c)	G		
2-280190.N	200 mm	150 mm	120 mm	11,80 kg	1.024 PLN	•
2-280191.N	200 mm	200 mm	170 mm	15,70 kg	1.369 PLN	•

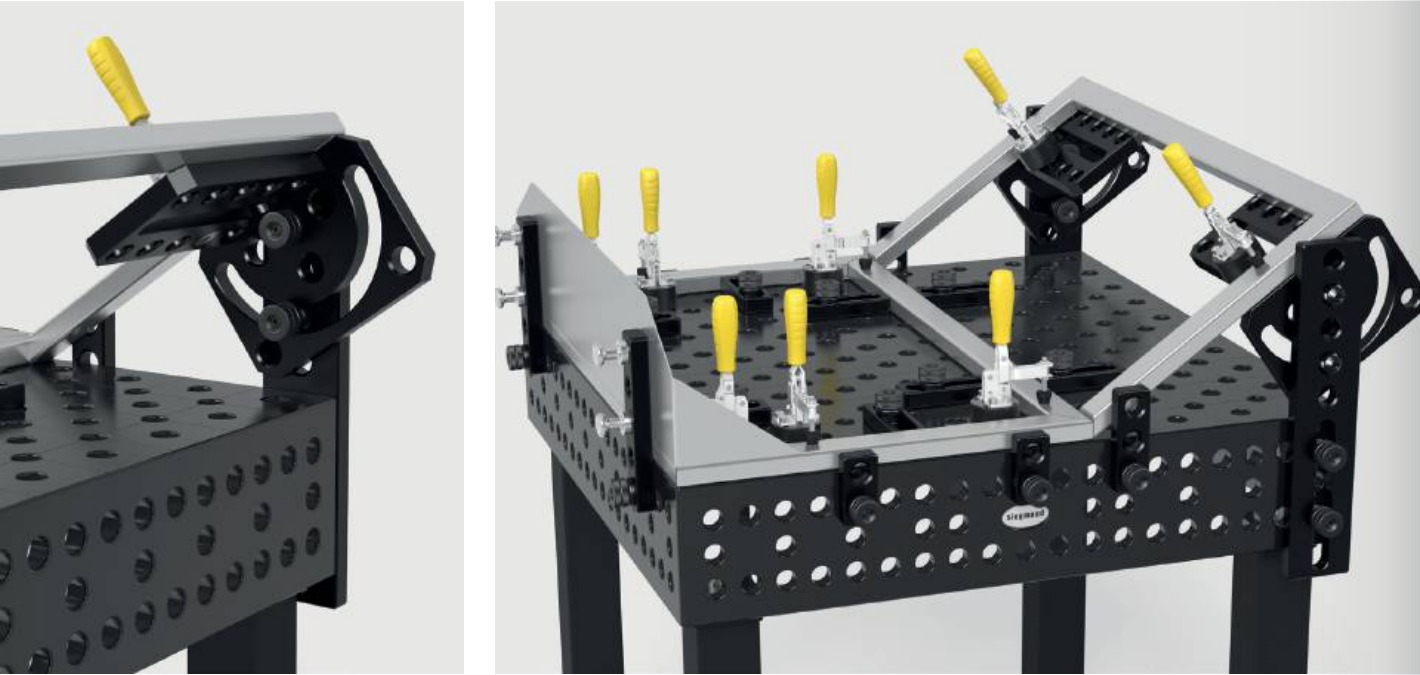

Podstawa przesuwana azotowana

Połączenie kątownika z przesuwną podstawą umożliwia sprawne i płynne pozycjonowanie w dwóch osiach, materiał: GGG40



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280195.N	350 mm	300 mm	50 mm	16 kg	1.474 PLN •

Kątownik obrotowy 275 azotowana

swobodna regulacja w zakresie od 0° do 180°



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280101.N	180 mm	250 mm	275 mm	10,20 kg	1.574 PLN •

Uniwersalny kątownik nastawny z zaciskaniem mechanicznym azotowana

zawiera szablon otworów, kąt otwarcia jest regulowany w zakresie od 10° do 150°



	SL (e)	G	
2-280170.N	350 mm	14,50 kg	1.718 PLN •

Uniwersalny kątownik nastawny z zaciskaniem hydromechanicznym azotowana

swobodna regulacja w zakresie od 0° do 225°, odpowiedni klucz sześciokątny nr 14 (280854) nie jest dołączony



	SL (e)	G	
2-280171.N	475 mm	23 kg	2.847 PLN •

Ramka podtrzymująca i mocująca żeliwna 300x200x100 azotowana

rozstaw otworów 50 mm, materiał: GGG40



		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280300.N	prawy	300 mm	200 mm	100 mm	25 mm	19,50 kg	1.464 PLN •
2-280301.N	lewy	300 mm	200 mm	100 mm	25 mm	19,50 kg	1.464 PLN •




Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.



www.siegmund.com/
F-square28

Blok mocujący 400x350x200 azotowany plazmowo

5 powierzchni mocowania, rozstaw otworów 50 mm



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280285.P	400 mm	350 mm	200 mm	25 mm	60 kg	3.302 PLN •

Kątownik ruchomy azotowana

przedłużenie stołu dające cztery płaszczyzny mocowania lub jako montowany jako stoper, materiał: GGG40



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280302.N	500 mm	100 mm	100 mm	15,80 kg	1.215 PLN •

Szyna mocująca azotowana

uniwersalny element łączący



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280303.P	1000 mm	100 mm	100 mm	25 mm	48 kg	3.292 PLN ○
2-280303.1.P	2000 mm	100 mm	100 mm	25 mm	95 kg	5.350 PLN ○
2-280303.2.P	3000 mm	100 mm	100 mm	25 mm	141 kg	8.666 PLN ○


Blok typu-U 200x100 z otworem podłużnym azotowany plazmowo

z otworem podłużnym, do łączenia stołów (tylko trzpieniami łączącymi 280563), jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa, od 500 mm z otworami montażowymi do nóg stołu, od 1000 mm wymagana podpora za pomocą nogi stołu



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280311.P	500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	40 kg	2.383 PLN •
2-280312.P	500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	40 kg	2.383 PLN •
2-280321.P	1000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	72 kg	3.780 PLN •
2-280322.P	1000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	72 kg	3.780 PLN •





Blok typu-U 200x100 azotowany plazmowo
do łączenia stolów (tylko trzpieniami łączącymi 280563), jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa, od 1000 mm z otworami montażowymi na nogi stołu, od 1000 mm wymagana podpora za pomocą nogi stołu



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280310.P	500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	31 kg	1.967 PLN •
2-280320.P	1000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	75 kg	3.436 PLN •
2-280330.P	1500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	108 kg	5.197 PLN •
2-280340.P	2000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	141 kg	6.666 PLN •



Blok typu-U 200x200 azotowany plazmowo
do łączenia stolów (tylko trzpieniami łączącymi 280563), jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa, od 500 mm z otworami montażowymi do nóg stołu, od 1000 mm wymagana podpora za pomocą nogi stołu, może być stosowany na szynie fundamentowej z nogą 280371





	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280396.P	100 mm	200 mm	200 mm	25 mm	21 kg	1.579 PLN •
2-280396.1.P	200 mm	200 mm	200 mm	25 mm	31 kg	1.933 PLN •
2-280360.P	500 mm	200 mm	200 mm	25 mm	67 kg	2.488 PLN •
2-280362.P	600 mm	200 mm	200 mm	25 mm	77 kg	3.158 PLN •
2-280366.P	800 mm	200 mm	200 mm	25 mm	99 kg	3.818 PLN •
2-280370.P	1000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	120 kg	4.216 PLN •
2-280374.P	1200 mm	200 mm	200 mm	25 mm	140 kg	5.249 PLN •
2-280378.P	1400 mm	200 mm	200 mm	25 mm	162 kg	5.804 PLN •
2-280380.P	1500 mm	200 mm	200 mm	25 mm	172 kg	6.005 PLN •
2-280382.P	1600 mm	200 mm	200 mm	25 mm	182 kg	6.484 PLN •
2-280386.P	1800 mm	200 mm	200 mm	25 mm	204 kg	7.048 PLN •
2-280390.P	2000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	225 kg	7.422 PLN •
2-280391.P	2400 mm	200 mm	200 mm	25 mm	266 kg	9.111 PLN •
2-280392.P	3000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	331 kg	11.417 PLN •
2-280394.P	4000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	439 kg	14.144 PLN •



Blok typu-U 200x200 Premium Light azotowany plazmowo
do łączenia stolów (tylko trzpieniami łączącymi 800564), do mocowania za pomocą trzpieni 280511 Element dystansowy 800653.1.N jest wymagany, od 500 mm z otworami montażowymi do nóg stołu, od 1000 mm wymagana podpora za pomocą nogi stołu, może być stosowany na szynie fundamentowej z nogą 280371




	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-800360.X7	500 mm	200 mm	200 mm	15 mm	42 kg	2.397 PLN •
2-800370.X7	1000 mm	200 mm	200 mm	15 mm	76 kg	4.058 PLN •
2-800380.X7	1500 mm	200 mm	200 mm	15 mm	110 kg	5.785 PLN •
2-800390.X7	2000 mm	200 mm	200 mm	15 mm	143 kg	7.130 PLN •

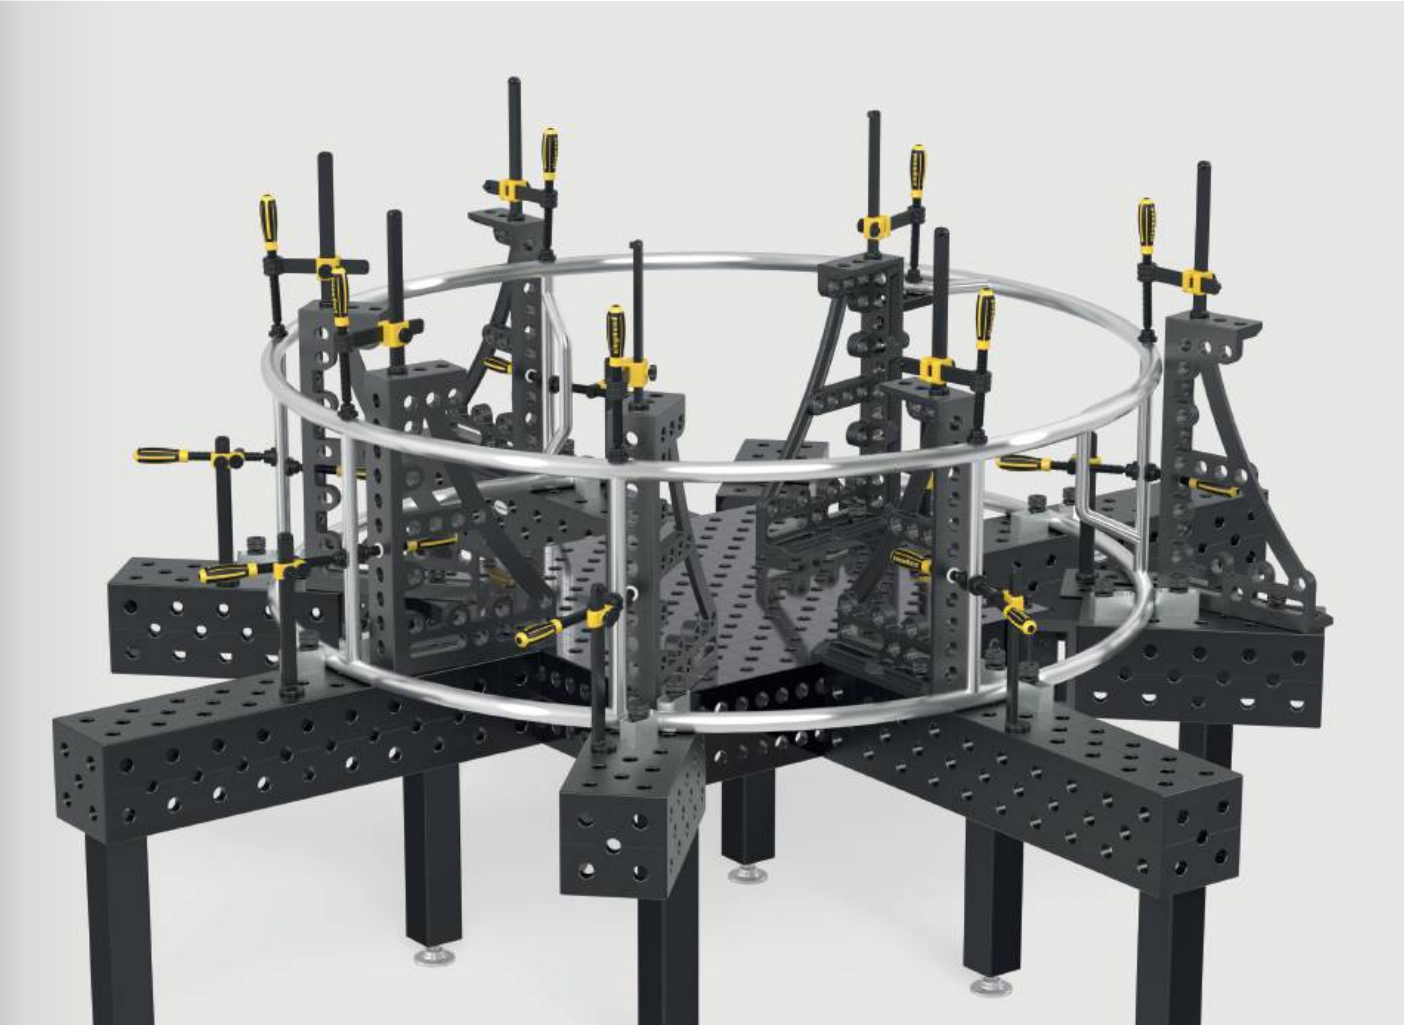

Blok typu-U 400x200 azotowany plazmowo
do łączenia stolów (tylko trzpieniami łączącymi 280563), jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa, od 500 mm z otworami montażowymi do nóg stołu, od 1000 mm wymagana podpora za pomocą nogi stołu, może być stosowany na szynie fundamentowej z nogą 280371



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280360.2.P	500 mm	400 mm	200 mm	25 mm	107 kg	3.881 PLN •
2-280370.2.P	1000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	188 kg	6.321 PLN •
2-280374.2.P	1200 mm	400 mm	200 mm	25 mm	216 kg	8.929 PLN ○
2-280380.2.P	1500 mm	400 mm	200 mm	25 mm	260 kg	9.723 PLN •
2-280390.2.P	2000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	336 kg	11.599 PLN •
2-280391.2.P	2400 mm	400 mm	200 mm	25 mm	392 kg	13.972 PLN ○
2-280392.2.P	3000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	489 kg	17.183 PLN •
2-280394.2.P	4000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	641 kg	22.772 PLN ○




Blok typu-U 400x400 azotowany plazmowo
do łączenia stolów (tylko trzpieniami łączącymi 280563), od 500 mm z otworami montażowymi do nóg stołu, od 1000 mm wymagana podpora za pomocą nogi stołu, może być stosowany na szynie fundamentowej z nogą 280371, Siatka ukośna na zamówienie



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280360.3.P	500 mm	400 mm	400 mm	25 mm	176 kg	5.972 PLN ○
2-280370.3.P	1000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	295 kg	9.962 PLN •
2-280374.3.P	1200 mm	400 mm	400 mm	25 mm	340 kg	11.307 PLN ○
2-280380.3.P	1500 mm	400 mm	400 mm	25 mm	414 kg	14.388 PLN ○
2-280390.3.P	2000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	533 kg	17.489 PLN ○
2-280391.3.P	2400 mm	400 mm	400 mm	25 mm	622 kg	21.805 PLN ○
2-280392.3.P	3000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	770 kg	26.289 PLN •
2-280394.3.P	4000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	1007 kg	35.653 PLN ○

Profil aluminiowy kwadratowy

- Szybkie przygotowanie do użycia dzięki płytkom zaciskowym na przednich końcach
- Elastyczne możliwości montażu dzięki zintegrowanemu sześciokątnemu gniazdu
- Lekka konstrukcja ułatwiająca obsługę
- Idealny jako przedłużenie stołu lub dodatkowa pionowa powierzchnia zaciskowa
- Zoptymalizowane pod względem kosztów dzięki zintegrowanym komponentom



Profil aluminiowy kwadratowy 500x200x200 z gniazdem sześciokątnym
Płytki zaciskowe na obu końcach, z gniazdem sześciokątnym HX14, jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa, od 1000 mm wymagana podpora za pomocą nogi stołu (Wymagana tuleja redukcyjna 000546), Tolerancja płaskości < 0,9 mm / 1000 mm

NEW



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AQ28HX500	500 mm	200 mm	200 mm	10,20 kg	1.144 PLN •
4-AQ28HX800	800 mm	200 mm	200 mm	14,30 kg	1.603 PLN •
4-AQ28HX1000	1000 mm	200 mm	200 mm	17,20 kg	1.914 PLN •
4-AQ28HX1200	1200 mm	200 mm	200 mm	19,50 kg	2.225 PLN •
4-AQ28HX1500	1500 mm	200 mm	200 mm	23,90 kg	2.689 PLN •
4-AQ28HX2000	2000 mm	200 mm	200 mm	30,90 kg	3.469 PLN •

Bloki przesuwne

Blok przesuwny HX14 Standard azotowana
z otworem gwintowanym M12, mocowanie akcesoriów za pomocą śruby M12, umieść go w żądanej pozycji, wkładając do rowka z boku



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547	25 mm	30 mm	14 mm	0,06 kg	33 PLN •

Blok przesuwny HX14 obracany azotowana
mocowanie akcesoriów za pomocą śruby M12, umożliwia umieszczenie w slocie od góry, naprężenia w rowku podczas obracania w kierunku dokręcania śruby



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547.1	40 mm	30 mm	14 mm	0,04 kg	43 PLN •

Blok przesuwny HX14 długi azotowana
z otworem gwintowanym M12



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547.2	40 mm	30 mm	14 mm	0,08 kg	43 PLN •




Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.



www.siegmund.com/
F-profile


Wspornik profilu aluminiowego



Wspornik profilu aluminiowego 200x50 mm (siatka 50 mm)
Wersja z pełną siatką z wieloma możliwościami mocowania, Wymaga trzpienia mocującego bez rowka Potrójny, jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa, od 1000 mm wymagana podpora za pomocą nogi stołu (Wymagana tuleja redukcyjna 000546)



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR28014050.V	500 mm	200 mm	50 mm	2,76 kg	249 PLN •
4-AR28014080.V	800 mm	200 mm	50 mm	4,37 kg	388 PLN •
4-AR28014100.V	1000 mm	200 mm	50 mm	5,44 kg	450 PLN •
4-AR28014120.V	1200 mm	200 mm	50 mm	6,52 kg	545 PLN •
4-AR28014150.V	1500 mm	200 mm	50 mm	8,13 kg	723 PLN •
4-AR28014200.V	2000 mm	200 mm	50 mm	10,82 kg	895 PLN •



Wspornik profilu aluminiowego 200x50 mm (siatka 50 mm z otworem podłużnym)
Zmienne mocowanie możliwe jest także pod kątem, Wymaga trzpienia mocującego bez rowka Potrójny, jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa, od 1000 mm wymagana podpora za pomocą nogi stołu (Wymagana tuleja redukcyjna 000546)




	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR28014050.VL	500 mm	200 mm	50 mm	2,69 kg	282 PLN •
4-AR28014080.VL	800 mm	200 mm	50 mm	4,23 kg	440 PLN •
4-AR28014100.VL	1000 mm	200 mm	50 mm	5,27 kg	512 PLN •
4-AR28014120.VL	1200 mm	200 mm	50 mm	6,31 kg	627 PLN •
4-AR28014150.VL	1500 mm	200 mm	50 mm	7,89 kg	818 PLN •
4-AR28014200.VL	2000 mm	200 mm	50 mm	10,48 kg	1.029 PLN •

Akcesoria

Adapter do zacisków śrubowych azotowana
do stosowania zacisków śrubowych w profilach aluminiowych, dla zacisków śrubowych: 280610.N, 280630.N, 280615.N, 280611.1, 280611.2



		L (a)	Ø	G	
2-AP280605.N	Basic	80 mm	45 mm	0,54 kg	67 PLN •
2-AP280602.N	podwójny	105 mm	45 mm	0,65 kg	77 PLN •

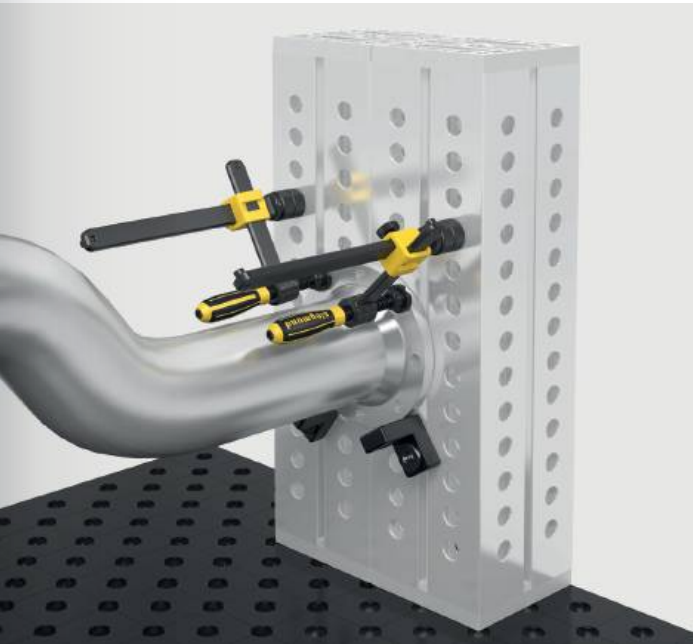



Trzpień zaciskowy oksydowany

280590: Zakres zacisku ok. 47-53 mm, 280590.3: Zakres zacisku ok. 72-78 mm, 280590.4: Zakres zacisku ok. 97-103 mm, zalecany do mocowania profili aluminiowych, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape

B 28

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-280590	podwójny	100 mm	200 kN	6 kN	20 kN	20 Nm	50 Nm	0,56 kg	282 PLN •
2-280590.3	potrójny	125 mm	200 kN	6 kN	20 kN	20 Nm	50 Nm	0,68 kg	301 PLN •
2-280590.4	poczwórny	150 mm	200 kN	6 kN	20 kN	20 Nm	50 Nm	0,80 kg	325 PLN •



Trzpień do montażu na płasko z mocowaniem powierzchniowym oksydowany

połączenie elementów wpuszczanych, 280595: Zakres zacisku ok. 47-53 mm, 280595.3: Zakres zacisku ok. 72-78 mm, 280595.4: Zakres zacisku ok. 97-103 mm, nie nadaje się do podłużnych otworów, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape

B 28

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-280595	podwójny	65 mm	200 kN	6 kN	10 kN	20 Nm	50 Nm	0,29 kg	196 PLN •
2-280595.3	potrójny	90 mm	200 kN	6 kN	10 kN	20 Nm	50 Nm	0,41 kg	220 PLN •
2-280595.4	poczwórny	115 mm	200 kN	6 kN	10 kN	20 Nm	50 Nm	0,52 kg	244 PLN •



Trzpień szybkomocujący bez gniazda oksydowany

bez O-ringu, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280511	podwójny	95 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,54 kg	244 PLN •
2-280513	potrójny	120 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,65 kg	268 PLN •
2-280515	poczwórny	145 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,76 kg	297 PLN •



Trzpień wpuszczany bez gniazda oksydowany

połączenie elementów wpuszczanych, tylko do mocowania profili aluminiowych, dokręcić części aluminiowe tylko ręcznie

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-AP280528	podwójny	65 mm	220 kN	3 kN	10 Nm	0,28 kg		158 PLN •
2-AP280529	potrójny	92 mm	220 kN	3 kN	10 Nm	0,40 kg		187 PLN •
2-AP280530	poczwórny	117 mm	220 kN	3 kN	10 Nm	0,50 kg		215 PLN •



Trzpień wpuszczany Premium Light <-> Premium Light oksydowany

mocowanie 2 elementów Premium Light (grubość materiału 15 mm), połączenie elementów wpuszczanych, nie nadaje się do profili aluminiowych, nie nadaje się do podłużnych otworów

B 28

		L (a)	Ø	SK	ZK	AM	G	
2-800528		46 mm	31 mm	220 kN	10 kN	25 Nm	0,20 kg	191 PLN •



Trzpień wpuszczany oksydowany

połączenie elementów wpuszczanych, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape, nie nadaje się do profili aluminiowych, nie nadaje się do podłużnych otworów

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-280528	podwójny	66 mm	220 kN	10 kN	25 Nm	0,30 kg	196 PLN •
2-280529	potrójny	91 mm	220 kN	10 kN	25 Nm	0,41 kg	225 PLN •



Trzpień łączący z kołnierzem oksydowany

do łączenia stołów, kątowników typu U i profili aluminiowych, pasuje do podłużnych otworów, stałe połączenie na długi czas pracy

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280583	podwójny	70 mm	200 kN	15 kN	60 Nm	70 Nm	0,39 kg	120 PLN •
2-280584	potrójny	95 mm	200 kN	15 kN	60 Nm	70 Nm	0,51 kg	144 PLN •
2-280585	poczwórny	120 mm	200 kN	15 kN	60 Nm	70 Nm	0,63 kg	167 PLN •



Trzpień szybkomocujący płaski bez gniazda oksydowany

minimalny wystawanie ponad powierzchnię, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape, zalecany do profili aluminiowych, pasuje do podłużnych otworów

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280524	podwójny	74 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,36 kg	215 PLN •
2-280525	potrójny	99 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,42 kg	244 PLN •



Trzpień szybkomocujący regulowany bez gniazda oksydowany

280571: Zakres zacisku ok. 25-50 mm, 280573: Zakres zacisku ok. 50-75 mm, mocowanie niestandardowych profili ciętych laserowo, zalecany do profili aluminiowych, dokręcić części aluminiowe tylko ręcznie, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape

100 B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280571	podwójny	115 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,67 kg	268 PLN •
2-280573	potrójny	140 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,83 kg	330 PLN •



Trzpień uniwersalny komfort oksydowany

280532: Zakres zacisku ok. 45-53 mm, 280533: Zakres zacisku ok. 70-78 mm, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280532	podwójny	100 mm	200 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,60 kg	258 PLN •
2-280533	potrójny	125 mm	200 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,70 kg	287 PLN •


Wersja: podwójny / potrójny / poczwórny



Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.



www.siegmund.com/
F-bolt28

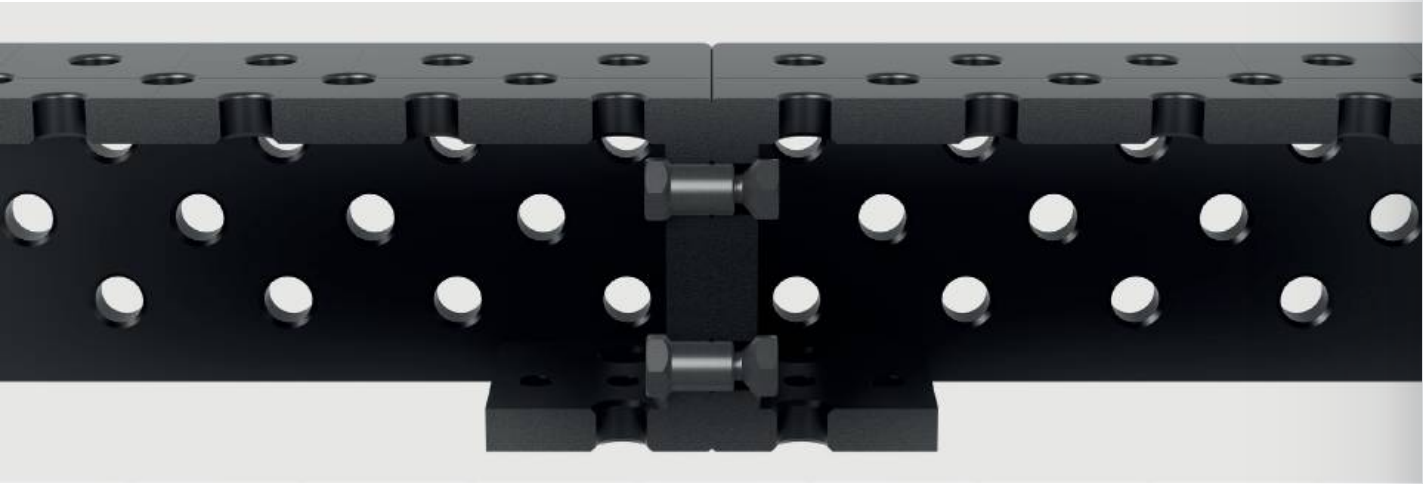



Trzpień łączący XL / Siegmund Light <-> Siegmund Light oksydowany
do łączenia produktów Siegmund Light (grubość materiału 15 mm), nie nadaje się do profili aluminiowych, stałe połączenie na długi czas pracy, utwardzony

</



Trzpień szybko mocujący z rączką oksydowany

mocowanie bez użycia narzędzi, Zakres zacisku 33-60 mm, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape

B

28

		L (a)	SK	ZK	G	
2-280516		235 mm	220 kN	25 kN	0,63 kg	316 PLN •



Trzpień pozycjonujący oksydowany

zastępuje ekonomicznie drugi trzpień mocujący, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape

B

28

			L (a)	G	
2-280540			70 mm	0,40 kg	67 PLN •



Trzpień uniwersalny Basic oksydowany

280536: Zakres zacisku ok. 42-57 mm, 280537: Zakres zacisku ok. 67-82 mm, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape, wyczyść otwór przed użytkowaniem, nie nadaje się do profili aluminiowych

B

28

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-280536	podwójny	84 mm	200 kN	25 kN	25 Nm	0,43 kg	211 PLN •
2-280537	potrójny	108 mm	200 kN	25 kN	25 Nm	0,55 kg	234 PLN •



Trzpień magnetyczny Aluminiowy/-a

mocowanie bez użycia narzędzi, nadaje się do części wrażliwych na nacisk lub gdy przytrzymanie nie jest możliwe

AL

28

		HK	L (a)	SF	G	
2-280740		0,18 kN	68 mm	25 mm	0,09 kg	124 PLN •
2-280740.1		0,18 kN	93 mm	50 mm	0,13 kg	148 PLN •
2-280740.2		0,18 kN	118 mm	75 mm	0,16 kg	172 PLN •



Pierścień dystansowy dla trzpienia magnetycznego oksydowany

odległość między dwoma elementami mocującymi

B

28

		L (a)	G	
2-280741		25 mm	0,12 kg	33 PLN •



Pierścień dystansowy do Premium Light op. 4 szt. azotowana

odległość między dwoma elementami mocującymi, jest wymagany przy mocowaniu do materiału o grubości 15 mm za pomocą trzpienia 280511, Zakres dostawy: 4 sztuki

BAR

N

28

		MS (d)	G	
2-800653.1.N		10 mm	0,04 kg	43 PLN •






Professional Zacisk śrubowy azotowana
wymienne przemy, Wrzeciono o średnicy kuli 16 mm, Gwint trapezowy wrzeciona 20x4 mm, Pręt pionowy jest utwardzany




2-280610.N	SP	B (b)	H (c)	G	
	5 kN	220 mm	310 mm	2,39 kg	364 PLN •



Professional Zacisk śrubowy XL azotowana
wymienne przemy, Wrzeciono o średnicy kuli 16 mm, Gwint trapezowy wrzeciona 20x4 mm, Pręt pionowy jest utwardzany



2-280612.N	SP	B (b)	H (c)	G	
	7 kN	220 mm	310 mm	3,52 kg	416 PLN •



Professional Zacisk śrubowy 45°/90° azotowana
wymienne przemy, Wrzeciono o średnicy kuli 16 mm, Gwint trapezowy wrzeciona 20x4 mm, bezstopniowo obracany od 0-360°, Pręt pionowy jest utwardzany



2-280630.N	SP	H (c)	G		
	5 kN	310 mm	2,84 kg	340 PLN •	



Szybkościsk Profesjonalny azotowana
Pręt pionowy jest utwardzany



2-280615.N	SP	B (b)	H (c)	G	
	5 kN	275 mm	310 mm	2,62 kg	469 PLN •



Zacisk z prętem okrągłym Basic 180° oksydowany / azotowana
wymienne przemy, Wrzeciono o średnicy kuli 16 mm, Gwint trapezowy wrzeciona 20x4 mm, mocowanie pod kątem 180°, mocowanie za pomocą pierścienia regulacyjnego



2-280625	SP	B (b)	H (c)	G	
	3 kN	220 mm	250 mm	2,28 kg	306 PLN •



Zacisk na rurze uniwersalny oksydowany / azotowana
wymienne przemy, Wrzeciono o średnicy kuli 16 mm, Gwint trapezowy wrzeciona 20x4 mm, mocowanie pod kątem +/- 42°, mocowanie za pomocą pierścienia regulacyjnego



2-280604	SP	B (b)	H (c)	G	
	3 kN	265 mm	250 mm	2,57 kg	368 PLN •



Zacisk z prętem okrągłym Basic 90° azotowana
wymienne przemy, Wrzeciono o średnicy kuli 16 mm, mocowanie pod kątem 90°, Gwint trapezowy wrzeciona 20x4 mm, bezstopniowo obracany od 0-360°, mocowanie za pomocą pierścienia regulacyjnego



2-280608.N	SP	H (c)	G		
	3 kN	230 mm	1,42 kg	249 PLN •	



Zacisk pionowy
dla zacisków śrubowych: 280611.1, 280611.2, do zastosowania w otworze z tuleją gwintowaną 280618.N, Gwint trapezowy wrzeciona 20x4 mm



2-009902.1	H (c)	G			
	85 mm	0,88 kg	354 PLN •		



Professional Zacisk śrubowy z dźwignią kolankową
wymienne przemy, Wrzeciono o średnicy kuli 16 mm, Gwint trapezowy wrzeciona 20x4 mm, Pręt pionowy jest utwardzany



2-280611.1	SP	B (b)	H (c)	G	
	2,50 kN	222 mm	310 mm	2,86 kg	512 PLN •



Professional Zacisk śrubowy 45°/90° z dźwignią kolankową
wymienne przemy, Wrzeciono o średnicy kuli 16 mm, Gwint trapezowy wrzeciona 20x4 mm, Pręt pionowy jest utwardzany



2-280611.2	SP	H (c)	G		
	2,50 kN	310 mm	2,50 kg	502 PLN •	

Przedłużenie C do zacisków azotowana
Kompatybilny z: 280604, 280610.N, 280611.1, 280615.N, 280625



2-280680.N	L (a)	B (b)	H (c)	G	
	206 mm	66 mm	45 mm	0,98 kg	86 PLN •

Szybkościsk konwencjonalny
mocowanie niezależne od siatki otworów



2-280616	L (a)	B (b)	G		
	200 mm	100 mm	1,39 kg	297 PLN •	
2-280616.1	250 mm	120 mm	1,56 kg	340 PLN •	
2-280616.2	300 mm	140 mm	2,29 kg	402 PLN •	
2-280616.3	400 mm	120 mm	2,47 kg	426 PLN •	

	Zaciski szybkomocujące 100 Długość ramienia mocującego 100 mm, Zasięg mocowania 0-100 mm, Montaż w otworach systemowych					28
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-280706	340 mm	30 mm	150 mm	1 kg	306 PLN •

	Zaciski szybkomocujące 160 Długość ramienia mocującego 160 mm, Zasięg mocowania 0-140 mm, Montaż w otworach systemowych					28
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-280707	360 mm	30 mm	150 mm	1,10 kg	306 PLN •

	Zacisk pionowy 1800 z adapterem Adapter CS280715.4, do systemu otworów 28 mm					28
				SP	G	Oferta specjalna - cena
	4-CS280790			1,80 kN	0,91 kg	230 PLN •
						Zamiast 249 PLN

	Zacisk pionowy 2200 z adapterem Adapter CS280715.4, do systemu otworów 28 mm					28
				SP	G	Oferta specjalna - cena
	4-CS280791			2,20 kN	1,18 kg	249 PLN •
						Zamiast 263 PLN

	Zacisk liniowy poziomy 1800 z adapterem Adapter CS280715.4, do systemu otworów 28 mm					28
				SP	G	Oferta specjalna - cena
	4-CS280794			1,80 kN	0,91 kg	220 PLN •
						Zamiast 234 PLN

	Zacisk liniowy poziomy 3000 z adapterem Adapter CS280715.4, do systemu otworów 28 mm					28
				SP	G	Oferta specjalna - cena
	4-CS280795			3 kN	1,21 kg	254 PLN •
						Zamiast 268 PLN

	Zacisk liniowy 2500 z adapterem Adapter CS280715.4, do systemu otworów 28 mm					28
				SP	G	Oferta specjalna - cena
	4-CS280792			2,50 kN	0,99 kg	282 PLN •
						Zamiast 301 PLN

	Zacisk liniowy 4000 z adapterem Adapter CS280715.4, do systemu otworów 28 mm					28
				SP	G	Oferta specjalna - cena
	4-CS280793			4 kN	1,48 kg	354 PLN •
						Zamiast 378 PLN



Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.



www.siegmund.com/
F-clamp28



Tuleja gwintowana Tr 20x4 azotowana

dla 280610.N, 280612.N, 280625, 280611.1, tuleja gwintowana 20x4 mm dla sztyftów zacisków śrubowych systemu 28, nadają się do każdego otworu systemowego

	H (c)	Ø	G	
2-280618.N	22 mm	30 mm	0,04 kg	33 PLN •



Tuleja gwintowana Tr 12x3 oksydowany

tuleja gwintowana 12x3 mm dla sztyftów zacisków śrubowych systemu 16, nadają się do każdego otworu systemowego

	H (c)	Ø	G	
2-280619	23 mm	32 mm	0,09 kg	43 PLN •



Pryzma do zacisków śrubowych

do wrzeciona o średnicy kuli 16 mm

	H (c)	Ø	G		
2-280657.1.N	28 N BAR	24 mm	40 mm	0,10 kg	48 PLN •
2-280658.E	28 E	21 mm	40 mm	0,09 kg	67 PLN •
2-280659.PA	28 PA	24 mm	40 mm	0,01 kg	57 PLN •
2-280657.1.AE	28 AL	28 mm	40 mm	0,07 kg	86 PLN •



Adapter okrągły dla zacisków śrubowych

do wrzeciona o średnicy kuli 16 mm, pasuje tylko do zacisków, do mocowania w narożnikach lub rowkach

	H (c)	Ø	G		
2-280660	28 B	20 mm	35 mm	0,07 kg	48 PLN •
2-280660.E	28 E	20 mm	35 mm	0,08 kg	67 PLN •
2-280660.PA	28 PA	20 mm	35 mm	0,01 kg	57 PLN •



Adapter próżniowy dla zacisków śrubowych polerowany

do wrzeciona o średnicy kuli 16 mm, kompatybilny z otworami 28 mm i zaciskami, na zamówienie

28

	H (c)	Ø	G	
2-280661	30 mm	40 mm	0,19 kg	67 PLN •



Pryzma Duo Ø 40

do wrzeciona o średnicy kuli 16 mm

	H (c)	Ø	G		
2-280650	28 B	35 mm	40 mm	0,17 kg	96 PLN •
2-280650.A	28 AL	35 mm	40 mm	0,09 kg	105 PLN •
2-280650.PA	28 PA	35 mm	40 mm	0,02 kg	105 PLN •



Ramię mocujące 2P dla zacisków śrubowych

2 punkty mocowania jednocześnie, wymienne pryzmy, Komplet zawiera: 1 mostek zaciskowy, 2 kołki kulowe, 2 pryzmy

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280210	170 mm	35 mm	20 mm	0,51 kg	230 PLN •



Ramię mocujące 3P dla zacisków śrubowych

3 punkty mocowania jednocześnie, wymienne pryzmy, Zakres dostawy: 1 mostek zaciskowy, 3 kołki kulowe, 3 pryzmy

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280211	170 mm	35 mm	20 mm	0,58 kg	287 PLN •

	Pryzma Ø 50 135° z wkręconym paskiem gwint M16 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 280649), dla rur o średnicy do Ø 80 mm				
		H (q)	Ø	G	
	2-280648.1.N	28 N BAR	20 mm	50 mm	0,20 kg 134 PLN
	2-280648.1.A	28 AL	20 mm	50 mm	0,07 kg 158 PLN
	Pryzma Vario Ø 50 90° / 120° z wkręconym paskiem gwint M16 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 280649), do rur i profili prostokątnych do Ø 50 mm				
		H (q)	Ø	G	
	2-280645.1	28 B	20 mm	50 mm	0,20 kg 148 PLN
	2-280645.1.A	28 AL	20 mm	50 mm	0,07 kg 172 PLN
	Pryzma Ø 60 135° z wkręconym paskiem gwint M16 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 280649), dla rur o średnicy do Ø 80 mm				
		H (q)	Ø	G	
	2-280651.1.N	28 N BAR	30 mm	60 mm	0,52 kg 148 PLN
	2-280651.1.A	28 AL	30 mm	60 mm	0,18 kg 172 PLN
	Pryzma Ø 80 90° z wkręconym paskiem gwint M16 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 280649), do rur i profili prostokątnych do Ø 100 mm				
		H (q)	Ø	G	
	2-280647.1	28 B	40 mm	80 mm	1,01 kg 182 PLN
	2-280647.1.A	28 AL	40 mm	80 mm	0,55 kg 211 PLN
	Pryzma Ø 120 157° z wkręconym paskiem gwint M16 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 280649), do rur do Ø 400 mm				
		H (q)	Ø	G	
	2-280652.1	28 B	30 mm	120 mm	1,70 kg 254 PLN
	2-280652.1.A	28 AL	30 mm	120 mm	0,70 kg 306 PLN
	Pryzma Ø 120 157° z wkręconym paskiem gwint M16 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 280649), do rur do Ø 400 mm				
		H (q)	Ø	G	
	2-280652.1	28 B	30 mm	120 mm	1,70 kg 254 PLN
	2-280652.1.A	28 AL	30 mm	120 mm	0,70 kg 306 PLN
	Pryzma Ø 120 157° z wkręconym paskiem gwint M16 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 280649), do rur do Ø 400 mm				
		H (q)	Ø	G	
	2-280652.1	28 B	30 mm	120 mm	1,70 kg 254 PLN
	2-280652.1.A	28 AL	30 mm	120 mm	0,70 kg 306 PLN



	Stożek mocujący oksydowany do mocowania rur i profili prostokątnych do Ø 80 mm, mocowanie z trzpieniami				
		H (q)	Ø	G	
	Śruba podpierająca Ø 80 oksydowany wysokość regulacji noniusza w zakresie 75-110 mm, można łączyć z zestawem wsporników 280821 i przedłużeniami pryzmy				
		H (q)	Ø	G	
	Wspornik regulowany z miarką oksydowany zawiera Śruba nastawczych, bezstopniowa regulacja wysokości w zakresie 20-105 mm, Śruba dociskowa do łączenia z pryzmami				
		H (q)	Ø	G	
2-280670		70 mm	80 mm	1,40 kg	167 PLN
2-280822		75-110 mm	80 mm	2,30 kg	378 PLN
2-280824		144 mm	50 mm	0,87 kg	230 PLN

Pasek do pryzmy wkręcany z wpuszczanymi śrubami azotowana do montażu pryzm w otworach systemowych						
		L (a)	Ø	G		
	2-280669.N	17 mm	28 mm	0,14 kg	48 PLN	•
Wspornik pryzmy oksydowany kompatybilny z pryzmami, zestawem wsporników 220821 i wspornikiem śrubowym 220822						
		L (a)	Ø	G		
	2-280649	25 mm	28 mm	0,11 kg	62 PLN	•
	2-280649.1	50 mm	28 mm	0,22 kg	72 PLN	•
	2-280649.2	100 mm	28 mm	0,45 kg	86 PLN	•
	2-280649.3	150 mm	28 mm	0,69 kg	115 PLN	•
Zestaw wsporników 11-szt. oksydowany kompensacja różnicy wysokości 1-100 mm, z otworem gwintowanym M10						
		L (a)	Ø	G		
	2-280821	125 mm	50 mm	1,95 kg	249 PLN	•
Kolumna do wsporników oksydowany zmienna wysokość do wspierania detalu, z otworem gwintowanym M10						
		L (a)	Ø	G		
	2-280821.1	125 mm	50 mm	0,60 kg	124 PLN	•
Zestaw dysków gradacja dysków: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 40 / 50 mm + 1/10" dysk 2,54 mm						
			Ø	G		
	2-280821.2		50 mm	1,35 kg	124 PLN	•
Tuleja gwintowana dla gwintu M16 oksydowany dla przedłużenia						
		H (c)	Ø	G		
	2-280825	23 mm	30 mm	0,07 kg	72 PLN	•
Dystanser 100 z tuleją gwintowaną 280825 z możliwością dopasowania do kątowników i stoperów, Gwint M16						
		L (a)	Ø	G		
	2-280175	100 mm	50 mm	0,52 kg	187 PLN	•
	2-280176	100 mm	75 mm	0,92 kg	211 PLN	•
	2-280177	100 mm	100 mm	1,42 kg	225 PLN	•
Dystanser 150 z tuleją gwintowaną 280825 z możliwością dopasowania do kątowników i stoperów, Gwint M16						
		L (a)	Ø	G		
	2-280175.1	150 mm	50 mm	0,60 kg	196 PLN	•
	2-280176.1	150 mm	75 mm	1 kg	215 PLN	•
	2-280177.1	150 mm	100 mm	1,50 kg	234 PLN	•

Pręt pionowy okrągły dla wieży multizaciskowej modułowej						
		H (c)	Ø	G		
	2-280646.1	225 mm	57 mm	1,63 kg	254 PLN	•
	2-280646.2	475 mm	57 mm	2,93 kg	287 PLN	•
	2-280646.3	725 mm	57 mm	4,24 kg	321 PLN	•
	2-280646.4	975 mm	57 mm	5,53 kg	368 PLN	•
Płyta mały / duży dla wieży multizaciskowej modułowej						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-280646	120 mm	120 mm	25 mm	2,22 kg	124 PLN
	2-280646.5	150 mm	100 mm	25 mm	2,59 kg	191 PLN
Krzyżak żeliwny z pokrętkiem dla wieży multizaciskowej modułowej, Kompatybilne pręty poziome: 280638.N, 280638.1.N, 280638.2.N						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-280617.5H	104 mm	80 mm	56 mm	1,35 kg	153 PLN

Do wieży zaciskowej potrzebne będą następujące elementy:

- 1. Pręt pionowy okrągły (280646.1 / 280646.2 / 280646.3 / 280646.4)
- 2. Płyta dla wieży multizaciskowej modułowej (280646 / 280646.5)
- 3. Krzyżak żeliwny z pokrętkiem (280617.5H)
- 4. Pręt poziomy (280638.N / 280638.1.N / 280638.2.N)
- 5. Tuleja gwintowana (280618.N)
- 6. Szyft (280634.N / 280634.1.N / 280634.2.N / 280635.N / 280635.1.N / 280635.2.N / 280636.N / 280636.1.N / 280636.2.N)
- 7. Pryzma do zacisków śrubowych (280657.1.N / 280657.1.AE / 280657.1.E / 280659.PA / ...)




Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.



www.siegmund.com/
F-prism28

	Podłączenie uziemienia Komfort gwarantuje 100% kontakt ze stołem spawalniczym, Montaż w otworach systemowych, Ładowanie do 500 Amper, Przekrój kabla 70-95 mm ²				16 22 28
	2-000810			G 0,66 kg	220 PLN •
	Uchwyt do palnika oksydowany można umieścić w otworze systemowym				B 28
	2-280920		H (c) 200 mm	G 0,50 kg	144 PLN •
	Klucz sześciokątny Globalna organizacja 6 żółty				28
	2-280852.1			G 0,09 kg	72 PLN •
	Klucz sześciokątny Globalna organizacja 14 do dokręcania trzpieni pozycjonujących i dużych kątowników uniwersalnych				28
	2-280854			G 0,45 kg	72 PLN •
	Szczotka Ø 30 z ochronną nasadką do czyszczenia otworów systemowych w stole lub narzędziach				28
	2-280820		Ø 30 mm	G 0,06 kg	96 PLN •
	Szczotka Ø 30 do wiertarek / op. 10 szt. do czyszczenia otworów systemowych w stole lub narzędziach				28
	2-280820.10		Ø 30 mm	G 0,06 kg	287 PLN •
	Uchwyt do podnoszenia do bezpiecznego transportu stołów spawalniczych Siegmund i bloków typu U, Do mocowania: System 28: 4x 280511, System 22: 4x 002822, Nośność: 3000 kg (obciążenie osiowe)				NEW 22 28
	2-280836	L (a) 157 mm	B (b) 157 mm	H (c) 147 mm	G 6 kg

Basic

	Sub Table Box zamykana dla Basic lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, Przestrzeń 360 mm na szuflady, zamykana, zawiera 2 klucze						28
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
	2-281990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	31 kg	1.680 PLN •
	Zestaw Sub Table Box zamykana dla Basic zawiera 2 Szuflady zawiera szuflady (2x 004230), lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, zamykana, zawiera 2 klucze, produkt dostarczamy częściowo zmontowany, długość wysuwu szuflady 500 mm						28
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Oferta specjalna - cena
	2-281990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	45 kg	2.383 PLN •
Zamiast 2.412 PLN							
	Zestaw Sub Table Box zamykana dla Basic zawiera 3 Szuflady zawiera szuflady (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, zamykana, zawiera 2 klucze, produkt dostarczamy częściowo zmontowany, długość wysuwu szuflady 500 mm						28
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Oferta specjalna - cena
	2-281990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	50 kg	2.613 PLN •
Zamiast 2.680 PLN							






Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.




[www.siegmund.com/
F-stbox](http://www.siegmund.com/F-stbox)

Professional 750 / Extreme 8.7 / Extreme 8.8 PLUS

	Sub Table Box zamykana lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, Przestrzeń 360 mm na szuflady, zamykana, zawiera 2 klucze, Kompatybilny ze stołami PLUS						28
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
	2-280990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	30 kg	1.680 PLN •
	Zestaw Sub Table Box zamykana zawiera 2 Szuflady zawiera szuflady (2x 004230), lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, zamykana, zawiera 2 klucze, Kompatybilny ze stołami PLUS, produkt dostarczamy częściowo zmontowany, długość wysuwu szuflady 500 mm						28
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Oferta specjalna - cena
	2-280990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	44 kg	2.383 PLN •
Zamiast 2.412 PLN							
	Zestaw Sub Table Box zamykana zawiera 3 Szuflady zawiera szuflady (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, zamykana, zawiera 2 klucze, Kompatybilny ze stołami PLUS, produkt dostarczamy częściowo zmontowany, długość wysuwu szuflady 500 mm						28
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Oferta specjalna - cena
	2-280990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	49 kg	2.613 PLN •
Zamiast 2.680 PLN							

Konfiguracja

	Szuflada na prowadnicy szynowej lakierowana proszkowo, rozbudowa możliwa w dowolnym momencie, dla Sub Table Box, do stacji roboczej 0806 / 1208 / 1212 ze ścianami bocznymi						16 22 28
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
	2-004220	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	5,50 kg	301 PLN •
	2-004225	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	6,50 kg	335 PLN •
	2-004230	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	7 kg	368 PLN •
	2-004235	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	7,50 kg	402 PLN •



Imadło 125

	Imadło do stołu Siegmund 125 Mocowanie pod kątem 45° lub 90°, Szerokość szczęk 125 mm, Skok otwierający 125 mm, Montaż: System 16: 2x 160511 + 2x 000546, System 22: 2x 220513 + 2x 000544, System 28: 2x 280511				16 22 28
	2-004320	30 kN	17,50 kg	1.158 PLN	
	Zestaw osłon szczęk imadła 125 w tym torba Zawartość dostawy: 2x Włókno, 2x Gumowy, 2x Aluminiowy neutralny, 2x Pryzmy aluminiowe				16 22 28
	2-004325		0,85 kg	258 PLN	
	Zestaw Imadło do stołu Siegmund 125 System 28 Mocowanie pod kątem 45° lub 90°, Szerokość szczęk 125 mm, Skok otwierający 125 mm, Zawartość dostawy: 1x Imadło 004320, 2x Trzpień 280511, 1x Zestaw osłon szczęk imadła 004325				28
	2-284320	30 kN	19,43 kg	1.770 PLN	

Imadło 150

	Imadło do stołu Siegmund 150 Mocowanie pod kątem 45° lub 90°, Szerokość szczęk 150 mm, Skok otwierający 150 mm, Montaż: System 16: 2x 160511 + 2x 000546, System 22: 2x 220513 + 2x 000544, System 28: 2x 280511				16 22 28
	2-004330	40 kN	24 kg	1.502 PLN	
	Zestaw osłon szczęk imadła 150 w tym torba Zawartość dostawy: 2x Włókno, 2x Gumowy, 2x Aluminiowy neutralny, 2x Pryzmy aluminiowe				16 22 28
	2-004335		1 kg	292 PLN	
	Zestaw Imadło do stołu Siegmund 150 System 28 Mocowanie pod kątem 45° lub 90°, Szerokość szczęk 150 mm, Skok otwierający 150 mm, Zawartość dostawy: 1x Imadło 004330, 2x Trzpień 280511, 1x Zestaw osłon szczęk imadła 004335				28
	2-284330	40 kN	26,08 kg	2.125 PLN	



Pokrywy szczęk imadła

Bazowy korpus pokryw szczęk imadła stanowią masywne profile aluminiowe. Zintegrowane magnesy w profilach niezawodnie utrzymują pokrywy, umożliwiają również szybką i łatwą wymianę w zależności od przedmiotu obrabianego lub etapu obróbki. Pomimo bardzo dużej siły magnetycznej obrabiane przedmioty nie są namagnesowane. Pokrywy szczęk imadła są ustawione pod kątem prostym i płasko-równoległe, co determinuje wysoką dokładność imadła Siegmund.

Zestaw osłon szczęk imadła

2x Włókno: nadaje się do drobno frezowanych, drobno struganych, szlifowanych lub polerowanych powierzchni, 2x Gumowy: odpowiedni do elementów drewnianych i plastikowych, 2x Aluminiowy neutralny: rowki pozwalają na pewne mocowanie przedmiotów obrabianych zgrubnie i średniokładnie, 2x Pryzmy aluminiowe: Mocowanie okrągłych lub owalnych detali za pomocą pryzm



Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.



www.siegmund.com/
F-benchvice

System szyn Standard

- jednakowa szerokość toru
- 3 rozmiary stołów
- 1 rama łącząca
- Szyny hartowane i zabezpieczone przed korozją
- łatwe poruszanie się po szynie
- mogą być szybko dostarczone, ponieważ wszystkie produkty są dostępne w magazynie
- Możliwy montaż na podłodze i pod podlogą
- rozbudowana powierzchnia robocza z wieloma opcjami mocowania
- System 16 / System 22: na zamówienie






Szyna fundamentowa z szyną okrągłą azotowany plazmowo

Szyny hartowane i zabezpieczone przed korozją, Możliwy montaż na podłodze i pod podlogą



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-RSR2000.P	2000 mm	160 mm	40 mm	80 kg	5.130 PLN •
2-RSR3000.P	3000 mm	160 mm	40 mm	120 kg	7.350 PLN •



Rama połączeniowa SB 1800x900 z wewnętrzną rolką


Standardowa rama do blatów z rozstawem 1800x900, położenie kółka można zmieniać w zależności od kierunku ruchu, połączenie blatu i ramy łączącej za pomocą 4x 280528, mocowanie do szyny za pomocą 2x 280511

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-RSF200	1970 mm	998 mm	200 mm	77 kg	10.192 PLN •
2-RSF650	1970 mm	998 mm	650 mm	135 kg	11.498 PLN •

<

Nowy system szynowy

Dzięki naszemu standardowemu systemowi szyn możesz pracować z tylko jedną ramą łączącą o tej samej szerokości toru, niezależnie od wybranego rozmiaru stołu.

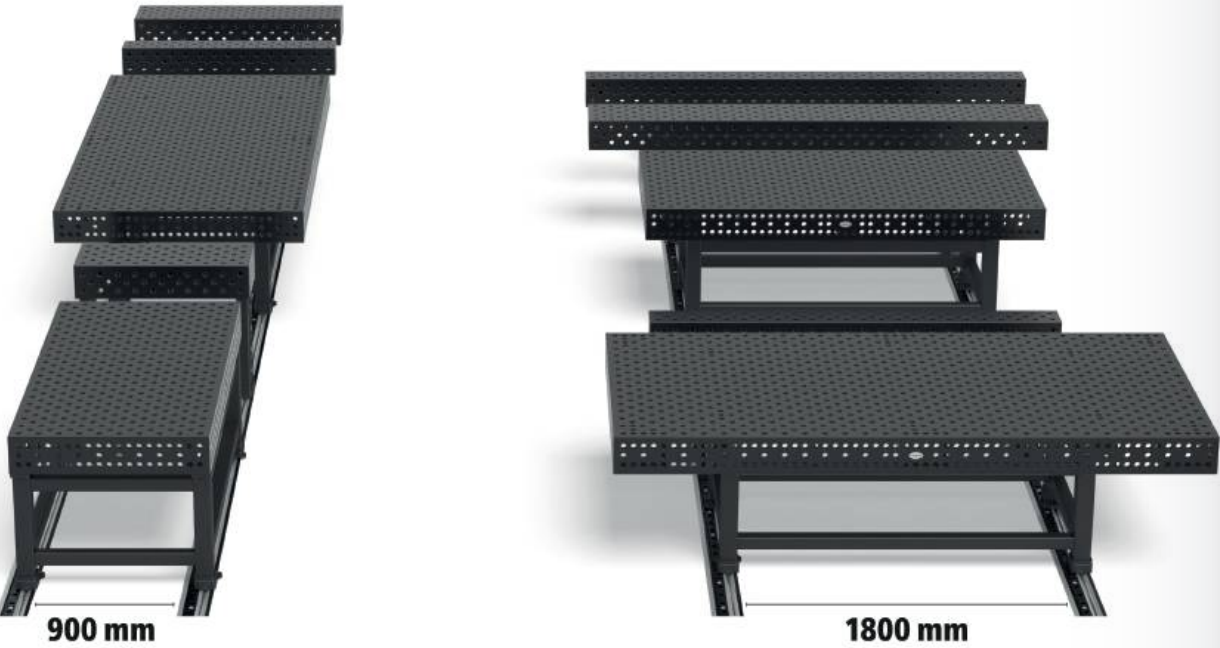


Blok typu-U SB 1800

<

<

Blok typu-U SB 900

<

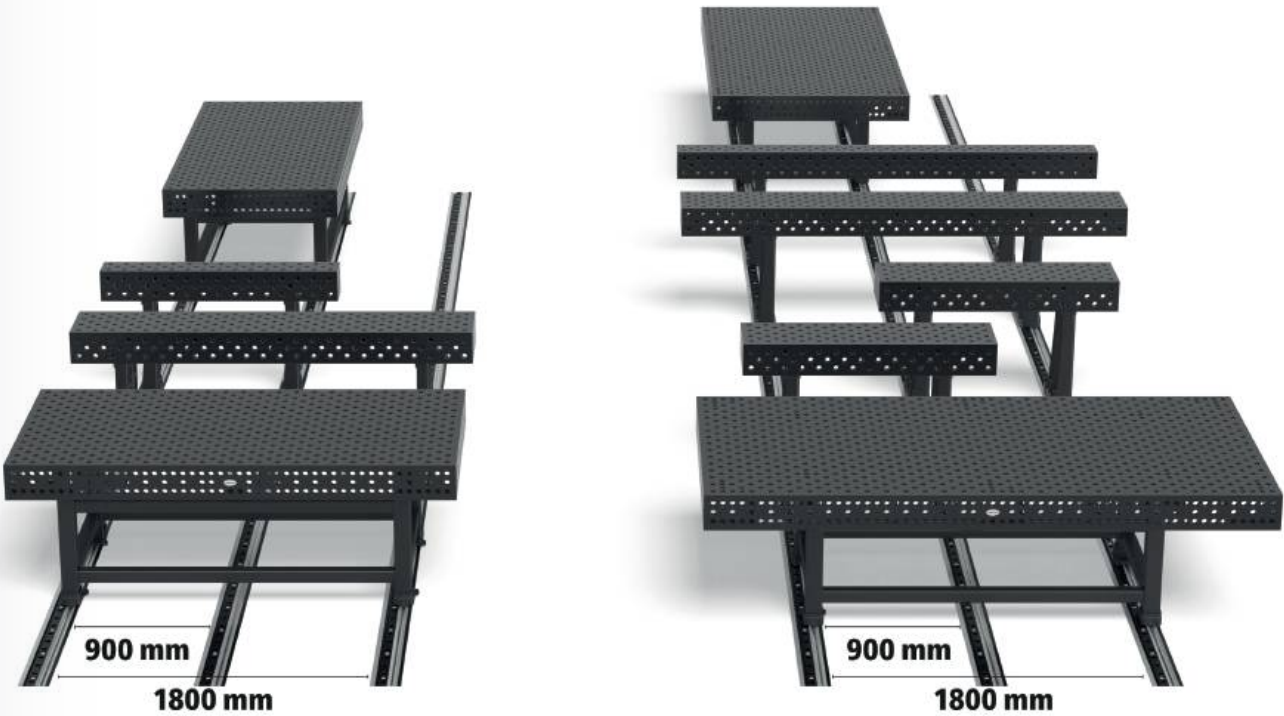



Noga z rolką wewnętrzną



Noga z rolką wewnętrzną dla bloku typu-U 200x200

połączenie bloku typu U i nogi z zamocowaną rolką za pomocą 2x 280528, mocowanie do szyny za pomocą 2x 280513, z zabezpieczeniem przed przechyleniem

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-RSUF200	196 mm	138 mm	200 mm	14,50 kg	3.656 PLN •
2-RSUF650	196 mm	138 mm	650 mm	21,50 kg	4.153 PLN •



Noga z rolką wewnętrzną dla bloku typu-U 400x200

połączenie bloku typu U i nogi z zamocowaną rolką za pomocą 2x 280528, mocowanie do szyny za pomocą 2x 280513, z zabezpieczeniem przed przechyleniem

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-RSUF200W	396 mm	138 mm	200 mm	30 kg	4.431 PLN •
2-RSUF650W	396 mm	138 mm	650 mm	43 kg	4.871 PLN •



Rekomendacja produktu



a

Trzpień zatrzymujący dla systemu szynowego oksydowany
z gumowym amortyzatorem, jest przymocowany do końców szyn nośnych i fundamentowych, zapobiega wyjechaniu z szyny okrągłej i ogranicza drogę przejazdu, Płaska konstrukcja dla jak najmniejszych zakłóceń

B

	L (a)	G	
2-280241	45 mm	0,30 kg	67 PLN •



6

Trzpień wpuszczany oksydowany
połączenie elementów wpuszczanych, **NIE WOLNO** ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape, nie nadaje się do profili aluminiowych, nie nadaje się do podłużnych otworów

B28

	L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-280528	66 mm	220 kN	10 kN	25 Nm	0,30 kg	196 PLN •



6

Trzpień szybko mocujący bez gniazda oksydowany
bez O-ringu, **NIE WOLNO** ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape

B28

	L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280511	95 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,54 kg	244 PLN •
2-280513	120 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,65 kg	268 PLN •



Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.



www.siegmund.com/
F-railsystem

UMIARKOWANE KONSTRUKCJE

Polecamy nasz System 22 do filigranowych i średniociężkich konstrukcji spawanych. Jest idealny także dla tych, którzy spawają na zmianę zarówno drobne, lekkie detale jak i czasem grubsze komponenty.



**Zalecane obciążenie
do 3000 kg**
max. 1500 kg na nogę przy nogach standardowych

Professional 750

- Wysokiej jakości stal S355J2+N, azotowanie plazmowe, powlekanie BAR
- Grubość materiału ok. 17 – 19 mm
- Średnica otworów Ø 22 mm, Siatka prosta otworów 100x100 mm
- Bok stołu o wysokości 150 mm, Siatka otworów na boku stołu 50 mm
- zawiera nogi standardowe



Wymiar stołu	Nogi	Waga			
1000 x 1000 mm	4	301 kg	8.401 PLN	4-220010.P	•
1200 x 1200 mm	4	395 kg	10.831 PLN	4-220015.P	•
1500 x 1000 mm	4	420 kg	10.918 PLN	4-220035.P	•
1500 x 1500 mm	4	585 kg	15.444 PLN	4-220050.P	•
2000 x 1000 mm	4	529 kg	13.817 PLN	4-220020.P	•
2400 x 1200 mm	6	740 kg	17.817 PLN	4-220030.P	•
3000 x 1500 mm	6	1097 kg	25.980 PLN	4-220040.P	•

Waga = Błat stołu + Paleta + Noga podstawowa
Maksymalnie zalecane całkowite obciążenie z 4 nogami 3000 kg przy równomiernym rozłożeniu ciężaru. (Dane dotyczą nogi podstawowej)
Wszystkie stoły dostępne na zamówienie bez azotowania plazmowego lub z siatką ukośną: www.siegmund.com/F-table75022



[www.siegmund.com/
F-table75022](http://www.siegmund.com/F-table75022)


Nogi do stołu

	Wposażenie standardowe	Wposażenie standardowe	Wysokość regulowana	Wysokość regulowana	Na kółku, z hamulcem	Wysokość regulowana, na kółku, z hamulcem	Zakotwienie w podłodze
	220858	220857.X	4-220878.XX	4-220877.1.XX	4-220866.XX	4-220879.XX	4-220874.XX
Nośność na nogę	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg
Wysokość nogi	700 mm	800 mm	500 – 800 mm	550 – 900 mm	700 mm	600 – 850 mm	700 mm
Precyzyjna regulacja	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Doplata za nogę	zawiera	Alternatywnie	325 PLN	330 PLN	455 PLN	545 PLN	254 PLN

Wysokość robocza blatu stołu = wysokość nogi stołu + wysokość bocznej płyty stołu
Podane nośności odnoszą się do obciążenia statycznego. Uwaga: Hamulec niezalecany dla stołów z 6 lub 8 nogami.

Zestawy

	220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N
1	4-223100	4x	2x		12x		4x		
2	4-223200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	2x	
3	4-223300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	2x	
4	4-223400	12x	8x	8x	30x	8x	10x	2x	2x
5	4-223500	14x	10x	8x	30x	8x	12x	4x	4x

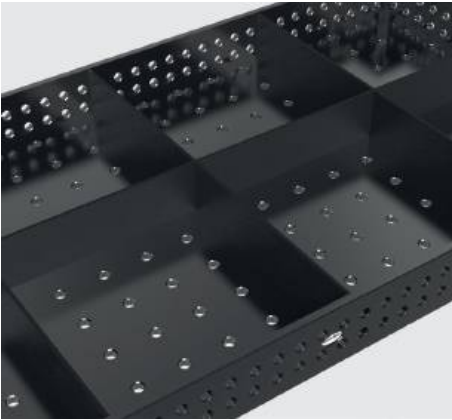

220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999
2x	2x						1x
4x	2x						1x
6x	2x						1x
8x		2x	2x	1x		1x	1x
10x		2x	2x	1x	1x	1x	1x
							7.106 PLN
							12.355 PLN
							16.614 PLN
							27.480 PLN
							34.964 PLN

Professional Extreme 8.7

- Stal narzędziowa X8.7, azotowanie plazmowe, powlekanie BAR
- Grubość materiału ok. 17 – 19 mm
- Średnica otworów Ø 22 mm, Otwory w siatce ukośnej
- Bok stołu o wysokości 150 mm, Siatka otworów na boku stołu 50 mm
- Panel boczny stołu wykonany z wysokiej jakości stali S355J2+N
- zawiera nogi standardowe



Wymiar stołu	Nogi	Waga			
1000 x 1000 mm	4	295 kg	9.740 PLN	4-220010.XD7	•
1200 x 800 mm	4	291 kg	9.721 PLN	4-220025.XD7	•
1200 x 1200 mm	4	387 kg	12.573 PLN	4-220015.XD7	•
1500 x 1000 mm	4	412 kg	12.693 PLN	4-220035.XD7	•
1500 x 1500 mm	4	573 kg	17.966 PLN	4-220050.XD7	•
2000 x 1000 mm	4	519 kg	16.057 PLN	4-220020.XD7	•
2000 x 1200 mm	4	602 kg	18.770 PLN	4-220060.XD7	•
2000 x 2000 mm	4	929 kg	26.297 PLN	4-220045.XD7	•
2400 x 1200 mm	6	725 kg	20.793 PLN	4-220030.XD7	•
3000 x 1500 mm	6	1073 kg	30.358 PLN	4-220040.XD7	•
4000 x 2000 mm	8	1807 kg	50.473 PLN	4-220055.XD7	•

Waga = Błat stołu + Paleta + Noga podstawowa
Maksymalne zalecane całkowite obciążenie z 4 nogami 3000 kg przy równomiernym rozłożeniu ciężaru. (Dane dotyczą nogi podstawowej)



www.siegmund.com/
F-tableX722



Nogi do stołu

	Wposażenie standardowe	Wposażenie standardowe	Wysokość regulowana	Wysokość regulowana	Na kółku, z hamulcem	Wysokość regulowana, na kółku, z hamulcem	Zakotwienie w podłodze
	220858	220857.X	4-220878.XX	4-220877.1.XX	4-220866.XX	4-220879.XX	4-220874.XX
Nośność na nogę	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg
Wysokość nogi	700 mm	800 mm	500 – 800 mm	550 – 900 mm	700 mm	600 – 850 mm	700 mm
Precyzyjna regulacja	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Doplata za nogę	zawiera	Alternatywnie	325 PLN	330 PLN	455 PLN	545 PLN	254 PLN

Wysokość robocza blatu stołu = wysokość nogi stołu + wysokość bocznej płyty stołu
Podane nośności odnoszą się do obciążenia statycznego. Uwaga: Hamulec niezalecany dla stołów z 6 lub 8 nogami.

Zestawy

	220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N
1	4-223100	4x	2x	12x		4x	4x		
2	4-223200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	2x	
3	4-223300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	2x	
4	4-223400	12x	8x	8x	30x	8x	10x	2x	2x
5	4-223500	14x	10x	8x	30x	8x	12x	4x	4x

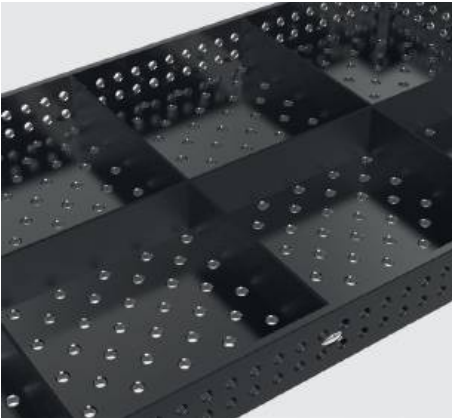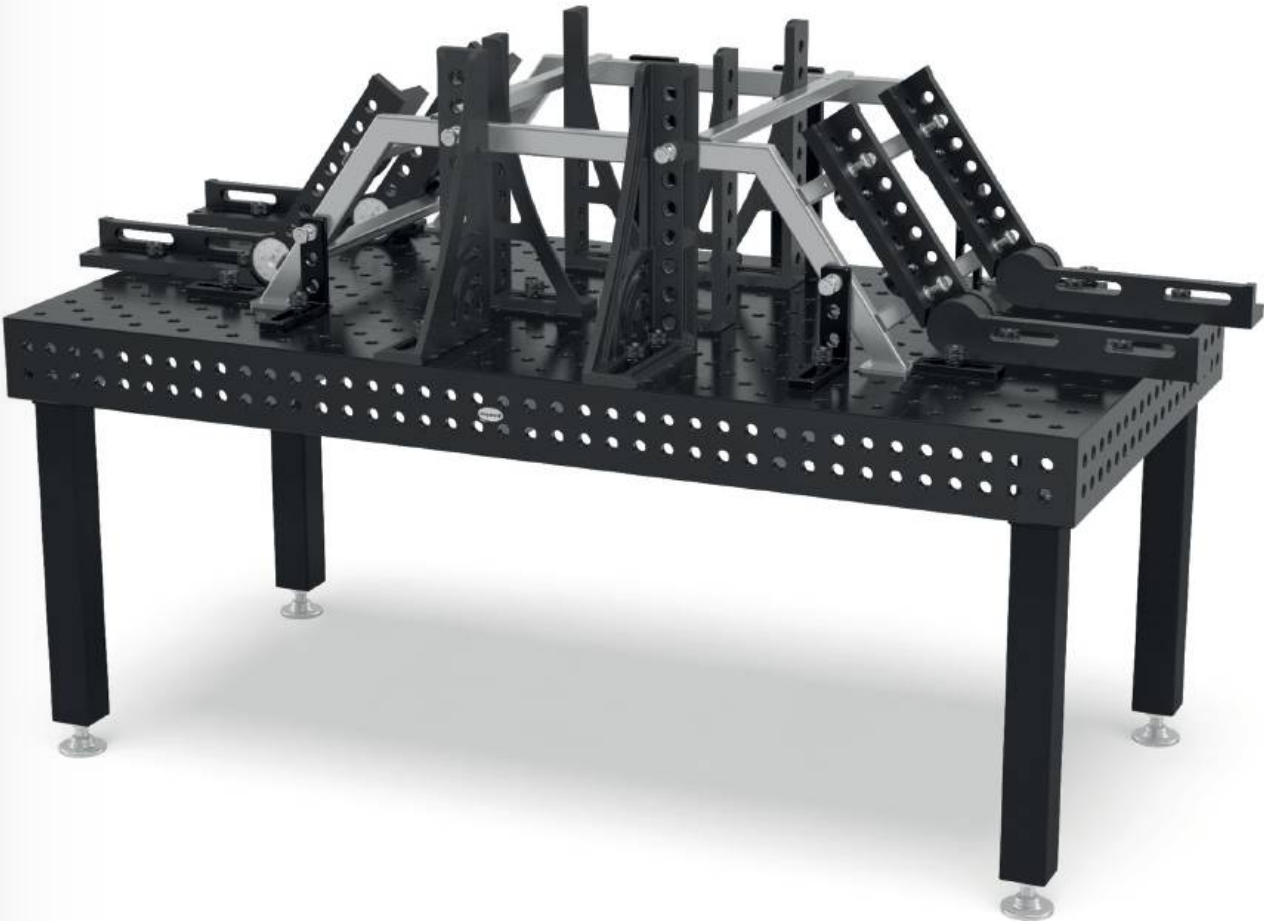

	220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999					
2x	2x							1x	7.106 PLN	•			
4x	2x							1x	12.355 PLN	•			
6x	2x							1x	16.614 PLN	•			
8x			2x	2x	1x		1x	1x	27.480 PLN	•			
10x			2x	2x	1x	1x	1x	1x	34.964 PLN	•			

Professional Extreme 8.7 PLUS

- Stal narzędziowa X8.7, azotowanie plazmowe, powlekanie BAR
- Grubość materiału ok. 17 – 19 mm
- Średnica otworów Ø 22 mm, Otwory w siatce ukośnej
- Bok stołu o wysokości 250 mm, Otwory na bocznym panelu w 4 rzędach w rozstawie 50 mm
- Panel boczny stołu wykonany z wysokiej jakości stali S355J2+N
- zawiera nogi standardowe



Wymiar stołu	Nogi	Waga			
1200 x 1200 mm	4	459 kg	13.894 PLN	4-220015.XD7PL	•
1500 x 1000 mm	4	493 kg	14.023 PLN	4-220035.XD7PL	•
2000 x 1000 mm	4	622 kg	17.746 PLN	4-220020.XD7PL	•
2400 x 1200 mm	6	849 kg	22.817 PLN	4-220030.XD7PL	•
3000 x 1500 mm	6	1267 kg	34.947 PLN	4-220040.XD7PL	•
4000 x 2000 mm	8	2115 kg	55.359 PLN	4-220055.XD7PL	•

Waga = Błat stołu + Paleta + Noga podstawowa
Maksymalne zalecane całkowite obciążenie z 4 nogami 3000 kg przy równomiernym rozłożeniu ciężaru. (Dane dotyczą nogi podstawowej)
Wszystkie stoły dostępne na zamówienie bez azotowania plazmowego: www.siegmund.com/F-tableX722plus



[www.siegmund.com/
F-tableX722plus](http://www.siegmund.com/F-tableX722plus)

Nogi do stołu

	Wposażenie standardowe	Wposażenie standardowe	Wysokość regulowana	Wysokość regulowana	Na kółku, z hamulcem	Wysokość regulowana, na kółku, z hamulcem	Zakotwienie w podłodze
	220853.X	220857.X	4-220878.XX	4-220877.1.XX	4-220860.XX	4-220879.XX	4-220872.XX
Nośność na nogę	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg
Wysokość nogi	600 mm	800 mm	500 – 800 mm	550 – 900 mm	600 mm	600 – 850 mm	600 mm
Precyzyjna regulacja	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Doplata za nogę	zawiera	Alternatywnie	325 PLN	330 PLN	445 PLN	545 PLN	254 PLN

Wysokość robocza blatu stołu = wysokość nogi stołu + wysokość bocznej płyty stołu
Podane nośności odnoszą się do obciążenia statycznego. Uwaga: Hamulec niezalecany dla stołów z 6 lub 8 nogami.

Zestawy

	220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N
1	4-223100	4x	2x	12x		4x	4x		
2	4-223200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	2x	
3	4-223300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	2x	
4	4-223400	12x	8x	8x	30x	8x	10x	2x	2x
5	4-223500	14x	10x	8x	30x	8x	12x	4x	4x



220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999		
2x	2x						1x	7.106 PLN	•
4x	2x						1x	12.355 PLN	•
6x	2x						1x	16.614 PLN	•
8x		2x	2x	1x		1x	1x	27.480 PLN	•
10x		2x	2x	1x	1x	1x	1x	34.964 PLN	•

Platforma podnosząca Siegmund

- z dwoma cylindrami podnoszącymi
- wysoka odporność
- łatwa obsługa
- masywne nożyce i stalowe rolki
- Listwa stykowa chroni przed zgnieciem
- Możliwy montaż na podłodze i pod podłogą





Platforma podnosząca 2010

dla stołu 2000x1000 mm, Wysokość całkowita po złożeniu: 330 mm, Zakres podnoszenia: 1100 mm, Czas podnoszenia załadowanego: 45~55 sekundy, Siła 2,2 kW, Napięcie robocze 400 V 50 Hz, Maksymalna ładowność: Rama podstawowa (bez stołu) 4000 kg, w tym płyty izolacyjne

162228

	L (a)	B (b)	G	
4-HB4020.1	1990 mm	990 mm	470 kg	31.308 PLN •



Platforma podnosząca 2012

dla stołu 2000x1200 mm, Wysokość całkowita po złożeniu: 330 mm, Zakres podnoszenia: 1100 mm, Czas podnoszenia załadowanego: 45~55 sekundy, Siła 2,2 kW, Napięcie robocze 400 V 50 Hz, Maksymalna ładowność: Rama podstawowa (bez stołu) 4000 kg, w tym płyty izolacyjne

162228

	L (a)	B (b)	G	
4-HB4060.1	1990 mm	1190 mm	490 kg	32.457 PLN •



Platforma podnosząca 2412

dla stołu 2400x1200 mm, Wysokość całkowita po złożeniu: 330 mm, Zakres podnoszenia: 1100 mm, Czas podnoszenia załadowanego: 45~55 sekundy, Siła 2,2 kW, Napięcie robocze 400 V 50 Hz, Maksymalna ładowność: Rama podstawowa (bez stołu) 4000 kg, w tym płyty izolacyjne

162228

	L (a)	B (b)	G	
4-HB4030.1	2390 mm	1190 mm	530 kg	34.686 PLN •



Platforma podnosząca 3015

dla stołu 3000x1500 mm, Wysokość całkowita po złożeniu: 430 mm, Zakres podnoszenia: 650 mm, Czas podnoszenia załadowanego: 35~45 sekundy, Siła 2,2 kW, Napięcie robocze 400 V 50 Hz, Maksymalna ładowność: Rama podstawowa (bez stołu) 6000 kg, w tym płyty izolacyjne

162228

	L (a)	B (b)	G	
4-HB4040.1	2990 mm	1490 mm	865 kg	53.635 PLN •

Platforma podnosząca 2010 ze stołem spawalniczym

- w tym stół spawalniczy 2000x1000 mm oraz płyty ochronne
- Grubość materiału Blat stołu ok. 17 – 19 mm
- Wymiary (dł. X szer.): ok. 1990x990 mm
- Waga (bez stołu) ok. 470 kg
- Wysokość całkowita po złożeniu: 330 mm, Zakres podnoszenia: 1100 mm
- Wysokość robocza to wysokość całkowita plus panel boczny stołu
- Maksymalna ładowność: Rama podstawowa (bez stołu) 4000 kg
- Czas podnoszenia załadowanego: 45~55 sekundy
- Siła 2,2 kW, Napięcie robocze 400 V 50 Hz



Globalna organizacja Powierzchnia robocza	Charakterystyka Powierzchnia robocza	G		
2000 x 1000 mm	22 750 N BAR	969 kg	43.922 PLN	4-HB220020.P •
2000 x 1000 mm	22 XB.7 N BAR	959 kg	46.161 PLN	4-HB220020.XD7 •
2000 x 1000 mm	22 XB.7 N BAR	1065 kg	47.850 PLN	4-HB220020.XD7PL •

Platforma podnosząca 2012 ze stołem spawalniczym

- w tym stół spawalniczy 2000x1200 mm i płyty ochronne
- Grubość materiału Blat stołu ok. 17 – 19 mm
- Wymiary (dł. X szer.): ok. 1990x1190 mm
- Waga (bez stołu) ok. 490 kg
- Wysokość całkowita po złożeniu: 330 mm, Zakres podnoszenia: 1100 mm
- Wysokość robocza to wysokość całkowita plus panel boczny stołu
- Maksymalna ładowność: Rama podstawowa (bez stołu) 4000 kg
- Czas podnoszenia załadowanego: 45~55 sekundy
- Siła 2,2 kW, Napięcie robocze 400 V 50 Hz



Globalna organizacja Powierzchnia robocza	Charakterystyka Powierzchnia robocza	G		
2000 x 1200 mm	22 XB.7 N BAR	1062 kg	50.022 PLN	4-HB220060.XD7 •

Platforma podnosząca 2412 ze stołem spawalniczym

- w tym stół spawalniczy 2400x1200 mm i płyty ochronne
- Grubość materiału Blat stołu ok. 17 – 19 mm
- Wymiary (dł. X szer.): ok. 2390x1190 mm
- Waga (bez stołu) ok. 530 kg
- Wysokość całkowita po złożeniu: 330 mm, Zakres podnoszenia: 1100 mm
- Wysokość robocza to wysokość całkowita plus panel boczny stołu
- Maksymalna ładowność: Rama podstawowa (bez stołu) 4000 kg
- Czas podnoszenia załadowanego: 45~55 sekundy
- Siła 2,2 kW, Napięcie robocze 400 V 50 Hz



Globalna organizacja Powierzchnia robocza	Charakterystyka Powierzchnia robocza	G		
2400 x 1200 mm	22 750 N BAR	1225 kg	50.697 PLN	4-HB220030.P •
2400 x 1200 mm	22 XB.7 N BAR	1210 kg	53.673 PLN	4-HB220030.XD7 •
2400 x 1200 mm	22 XB.7 N BAR	1338 kg	55.697 PLN	4-HB220030.XD7PL •

Platforma podnosząca 3015 ze stołem spawalniczym

- w tym stół spawalniczy 3000x1500 mm i płyty ochronne
- Grubość materiału Blat stołu ok. 17 – 19 mm
- Wymiary (dł. X szer.): ok. 2990x1490 mm
- Waga (bez stołu) ok. 865 kg
- Wysokość całkowita po złożeniu: 430 mm, Zakres podnoszenia: 650 mm
- Wysokość robocza to wysokość całkowita plus panel boczny stołu
- Maksymalna ładowność: Rama podstawowa (bez stołu) 6000 kg
- Czas podnoszenia załadowanego: 34~45 sekundy
- Siła 2,2 kW, Napięcie robocze 400 V 50 Hz



Globalna organizacja Powierzchnia robocza	Charakterystyka Powierzchnia robocza	G		
3000 x 1500 mm	22 750 N BAR	1917 kg	77.809 PLN	4-HB220040.P •
3000 x 1500 mm	22 XB.7 N BAR	1893 kg	82.187 PLN	4-HB220040.XD7 •
3000 x 1500 mm	22 XB.7 N BAR	2091 kg	86.776 PLN	4-HB220040.XD7PL •



Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.



www.siegmund.com/
F-h-lift

Obrotowy stół z regulacją wysokości Stacjonarny

- Wymiary (dł. X szer.): ok. 785x785 mm
- Waga (bez płyty): ok. 70 kg
- Wysokość robocza od 780 mm do 1100 mm
- Ze względu na bezpieczeństwo wywrócenia zalecamy wyłącznie następujące wymiary
- Kompatybilny tylko z określonymi blatami (specjalne punkty mocowania w blacie)
- Maksymalna ładowność: Rama podstawowa (bez płyty) 1000 kg



Globalna organizacja robocza	Charakterystyka Powierzchnia robocza	MS (d)	G			
1000 x 1000 mm	22 750 N BAR	18 mm	207 kg	9.020 PLN	2-DS224024.PD	•
1200 x 1200 mm	22 750 N BAR	18 mm	267 kg	10.613 PLN	2-DS224034.PD	•
1200 x 800 mm	22 750 N BAR	18 mm	208 kg	8.469 PLN	2-DS224004.P	•
Ø 1100 mm	22 750 N BAR	18 mm	201 kg	10.139 PLN	2-DS224211.PD	•

Obrotowy stół z regulacją wysokości mobilny

- Wymiary (dł. X szer.): ok. 795x795 mm
- Waga (bez płyty): ok. 70 kg
- Wysokość robocza od 780 mm do 1100 mm
- Ze względu na bezpieczeństwo wywrócenia zalecamy wyłącznie następujące wymiary
- Kompatybilny tylko z określonymi blatami (specjalne punkty mocowania w blacie)
- Maksymalna ładowność: Rama podstawowa (bez płyty) 1000 kg



Globalna organizacja robocza	Charakterystyka Powierzchnia robocza	MS (d)	G			
1000 x 1000 mm	22 750 N BAR	18 mm	207 kg	9.637 PLN	2-DM224024.PD	•
1200 x 1200 mm	22 750 N BAR	18 mm	267 kg	11.230 PLN	2-DM224034.PD	•
1200 x 800 mm	22 750 N BAR	18 mm	208 kg	9.087 PLN	2-DM224004.P	•
Ø 1100 mm	22 750 N BAR	18 mm	201 kg	10.757 PLN	2-DM224211.PD	•

Magnetyczne połączenie uziemienia

Magnetyczne połączenie uziemiające z obrotowym przegubem jest pewnie zamocowany na czystych i gładkich powierzchniach. Koniec ze skręcaniem kabli dzięki szybkiemu i łatwemu uziemieniu Siegmund. Połączenie może być zaciskane lub przewodowe. W połączeniu z płytą adaptacyjną i śrubą z łbem stożkowym doskonale nadaje się jako zestaw doposażeniowy do stołu obrotowego.



Magnetyczne połączenie uziemienia Do stołu obrotowego
szybkie i łatwe uziemienie, bez ryzyka skręcania przewodów, duża siła zamocowania na czystych i gładkich powierzchniach, Zawartość dostawy: Płyta adaptera i śruba z łbem stożkowym

16 22 28

	G	
2-00003399	0,92 kg	172 PLN •

Mobilny stół podnoszony 500 kg

- Wymiary (dł. X szer.): ok. 1115x630 mm
- Waga (bez płyty): ok. 65 kg
- Wysokość robocza od ok. 700 do 1000 mm
- Kompatybilny tylko z określonymi blatami (specjalne punkty mocowania w blacie)
- Maksymalna ładowność: Rama podstawowa (bez płyty) 500 kg



Globalna organizacja robocza	Charakterystyka Powierzchnia robocza	MS (d)	G			
1200 x 800 mm	22 750 N BAR	18 mm	203 kg	10.374 PLN	2-HT224004.P	•

Mobilny stół podnoszony 1200 kg

- Wymiary (dł. X szer.): ok. 1490x990 mm
- Waga (bez płyty): ok. 210 kg
- Wysokość robocza od ok. 750 do 1050 mm
- Maksymalna ładowność: Rama podstawowa (bez płyty) 1200 kg



Globalna organizacja robocza	Charakterystyka Powierzchnia robocza	MS (d)	G			
1500 x 1000 mm	22 750 N BAR	18 mm	548 kg	22.198 PLN	2-HS220035.P	•

Rekomendacja produktu



Zestaw uzupełniający, nośność 1700 kg
Drugi cylinder podnoszący o nośności 1700 kg (minus płyta), Kompatybilny tylko z mobilnym stołem podnoszącym 1200 kg, W komplecie dostarczamy: 1x siłownik podnoszący, 1x pedał nożny, materiał mocujący

16 22 28

	G	
2-HS009921	4 kg	2.062 PLN •



Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.



www.siegmund.com/
F-lifting

Siegmund Workstation 1208

- z lewej i prawej strony 600 mm miejsca na szuflady
- w tym płyta z otworami systemowymi 1200x800 mm
- Wysokiej jakości stal S355J2+N, azotowanie plazmowe, powlekanie BAR
- Grubość materiału ok. 18 mm
- Średnica otworów Ø 22 mm
- Siatka prosta otworów 100x100 mm
- Maksymalne obciążenie: płyta podstawowa 1000 kg (bez płyty) / Kółko 400 kg (bez płyty)



	Siegmund Workstation 1208 Zawartość dostawy: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Rama podstawowa, 1x 224004.P Płyta z otworami						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Oferta specjalna - cena	
	2-224400	1200 mm	800 mm	850 mm	170 kg	6.091 PLN	•
Zamiast 6.192 PLN							
	Siegmund Workstation 1208 zawiera półki Zawartość dostawy: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Rama podstawowa, 1x 224004.P Płyta z otworami, 1x 224030 Uchwyt na zacisk, 1x 004620 Półka, 1x 224635 Uchwyt na trzpień i przrżmę, 1x 004025.1 Ścianka narzędziowa z półką						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Oferta specjalna - cena	
	2-224401	1200 mm	800 mm	850 mm	179,79 kg	6.680 PLN	•
Zamiast 6.814 PLN							
	Siegmund Workstation 1208 w połowie zamknięty zawiera 3 Szuflady Zawartość dostawy: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Rama podstawowa, 1x 224004.P Płyta z otworami, 2x 004230 Szuflada 180 mm, 1x 004235 Szuflada 240 mm, 1x 004120 Zestaw ścianek bocznych						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Oferta specjalna - cena	
	2-224407	1200 mm	800 mm	850 mm	202,50 kg	7.962 PLN	•
Zamiast 8.082 PLN							
	Siegmund Workstation 1208 zamknięty zawiera 6 Szuflady Zawartość dostawy: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Rama podstawowa, 1x 224004.P Płyta z otworami, 4x 004230 Szuflada 180 mm, 2x 004235 Szuflada 240 mm, 2x 004120 Zestaw ścianek bocznych						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Oferta specjalna - cena	
	2-224409	1200 mm	800 mm	850 mm	235 kg	9.833 PLN	•
Zamiast 9.977 PLN							

plus koszty pakowania / Wysyłka

Siegmund Workstation 1208 – Konfiguracja

	Komplet 4 kół dla Workstation 1208 możliwe łatwe przełączanie między stopą a kółkami					
		TF	G			
	2-004100.1	400 kg	5,30 kg			340 PLN
•						
	Szuflada z szyną i mocowaniem dla Workstation 0806 / 1208 lakierowana proszkowo, rozbudowa możliwa w dowolnym momencie, do stacji roboczej 0806 / 1208 bez ścian bocznych, Wspornik jest potrzebny, gdy nie ma ścian					
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G
	2-004220.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	7,50 kg
	2-004225.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9 kg
	2-004230.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	9,50 kg
	2-004235.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10 kg
						378 PLN
						426 PLN
						474 PLN
						522 PLN
						•
						•
						•
						•

Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.
www.siegmund.com/F-workstation

Siegmund Workstation 1212

- z lewej i prawej strony 600 mm miejsca na szuflady
- w tym płyta z otworami systemowymi 1200x1200 mm
- Wysokiej jakości stal S355J2+N, azotowanie plazmowe, powlekanie BAR
- Grubość materiału ok. 18 mm
- Średnica otworów Ø 22 mm
- Siatka prosta otworów 100x100 mm
- Maksymalne obciążenie: płyta podstawowa 1000 kg (bez płyty) / Kółko 400 kg (bez płyty)



	Siegmund Workstation 1212 Zawartość dostawy: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Rama podstawowa, 1x 224034.P Płyta z otworami						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Oferta specjalna - cena	
	2-224600	1200 mm	1200 mm	850 mm	247,80 kg	7.579 PLN	•
Zamiast 7.666 PLN							
	Siegmund Workstation 1212 zawiera półki Zawartość dostawy: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Rama podstawowa, 1x 224034.P Płyta z otworami, 1x 224630 Uchwyt na zacisk, 1x 004620 Półka, 1x 224635 Uchwyt na trzpień i przrżmę, 1x 004625 Ścianka narzędziowa z półką						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Oferta specjalna - cena	
	2-224601	1200 mm	1200 mm	850 mm	260,55 kg	8.206 PLN	•
Zamiast 8.335 PLN							
	Siegmund Workstation 1212 w połowie zamknięty zawiera 3 Szuflady Zawartość dostawy: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Rama podstawowa, 1x 224034.P Płyta z otworami, 2x 004230 Szuflada 180 mm, 1x 004235 Szuflada 240 mm, 1x 004720 Zestaw ścianek bocznych						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Oferta specjalna - cena	
	2-224607	1200 mm	1200 mm	850 mm	281,80 kg	9.479 PLN	•
Zamiast 9.594 PLN							
	Siegmund Workstation 1212 zamknięty zawiera 6 Szuflady Zawartość dostawy: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Rama podstawowa, 1x 224034.P Płyta z otworami, 4x 004230 Szuflada 180 mm, 2x 004235 Szuflada 240 mm, 2x 004720 Zestaw ścianek bocznych						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Oferta specjalna - cena	
	2-224609	1200 mm	1200 mm	850 mm	315,80 kg	11.384 PLN	•
Zamiast 11.522 PLN							

plus koszty pakowania / Wysyłka

Siegmund Workstation 1212 – Konfiguracja

	Komplet 4 kół dla Workstation 1212 możliwe łatwe przełączanie między stopą a kółkami					
		TF	G			
	2-004700	400 kg	4,30 kg			373 PLN
•						
	Szuflada z szyną i mocowaniem dla Workstation 1212 lakierowana proszkowo, rozbudowa możliwa w dowolnym momencie, do stacji roboczej 1212 bez ścian bocznych, Wspornik jest potrzebny, gdy nie ma ścian					
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G
	2-004820.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	8 kg
	2-004825.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9,50 kg
	2-004830.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	10 kg
	2-004835.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10,50 kg
						402 PLN
						450 PLN
						498 PLN
						545 PLN
						•
						•
						•
						•

Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.
www.siegmund.com/F-workstation

Stół ośmiokątny 150

mocowanie za pomocą płyty adaptera (nie wchodzi w zakres dostawy), Płyta adaptera dostępna na zamówienie za dopłatą, Rabat: 2 lub więcej sztuk: 5%, 5 lub więcej sztuk: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-920822.P	331 mm	800 mm	150 mm	18 mm	866 mm	210 kg	22.509 PLN ◦
2-921022.P	414 mm	1000 mm	150 mm	18 mm	1082 mm	276 kg	25.820 PLN ◦
2-921222.P	497 mm	1200 mm	150 mm	18 mm	1299 mm	368 kg	38.400 PLN ◦
2-921422.P	580 mm	1400 mm	150 mm	18 mm	1515 mm	477 kg	41.711 PLN ◦
2-921522.P	621 mm	1500 mm	150 mm	18 mm	1624 mm	525 kg	45.017 PLN ◦
2-921622.P	663 mm	1600 mm	150 mm	18 mm	1732 mm	604 kg	48.329 PLN ◦
2-921722.P	704 mm	1700 mm	150 mm	18 mm	1840 mm	655 kg	52.444 PLN ◦
2-921822.P	746 mm	1800 mm	150 mm	18 mm	1948 mm	710 kg	51.640 PLN ◦

Płyta ośmiokątna

mocowanie przez otwory za pomocą tulei (220500), Gwint M8 z boku, Rabat: 2 lub więcej sztuk: 5%, 5 lub więcej sztuk: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-930600.P	249 mm	600 mm	18 mm	18 mm	650 mm	79 kg	10.589 PLN ◦
2-930800.P	331 mm	800 mm	18 mm	18 mm	866 mm	112 kg	13.235 PLN ◦
2-931000.P	414 mm	1000 mm	18 mm	18 mm	1083 mm	155 kg	15.886 PLN ◦
2-931200.P	497 mm	1200 mm	18 mm	18 mm	1299 mm	220 kg	20.025 PLN ◦
2-931400.P	580 mm	1400 mm	18 mm	18 mm	1516 mm	305 kg	25.193 PLN ◦
2-931500.P	621 mm	1500 mm	18 mm	18 mm	1636 mm	339 kg	26.705 PLN ◦

Waga = Płyta ośmiokątna + Paleta
Ze względu na specyfikę adaptacji klienta, waga może się zmieniać.
Inne rozmiary stołów są dostępne na życzenie.
Stopki do stołu lub adaptery płytowe do mocowania nie są oferowane standardowo.

Płyta adaptera dostępna na zamówienie za dopłatą

Aby płytę ośmiokątną z powierzchnią boczną połączyć z obrotnikiem, wykorzystuje się adapter płytowy. Za dodatkową opłatą możliwa jest produkcja adaptera ze specjalnym układem otworów w zależności od zapotrzebowania.

Dopłata za dostosowanie płyty adaptera
do stołów ośmiokątnych z płytami bocznymi



0-940000	3.129 PLN ◦
----------	--------------------

Dopłata za dopasowanie koła wiertniczego
do płyt ośmiokątnych





0-940000.1	2.326 PLN ◦
------------	--------------------



Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.



www.siegmund.com/
F-octagonal22

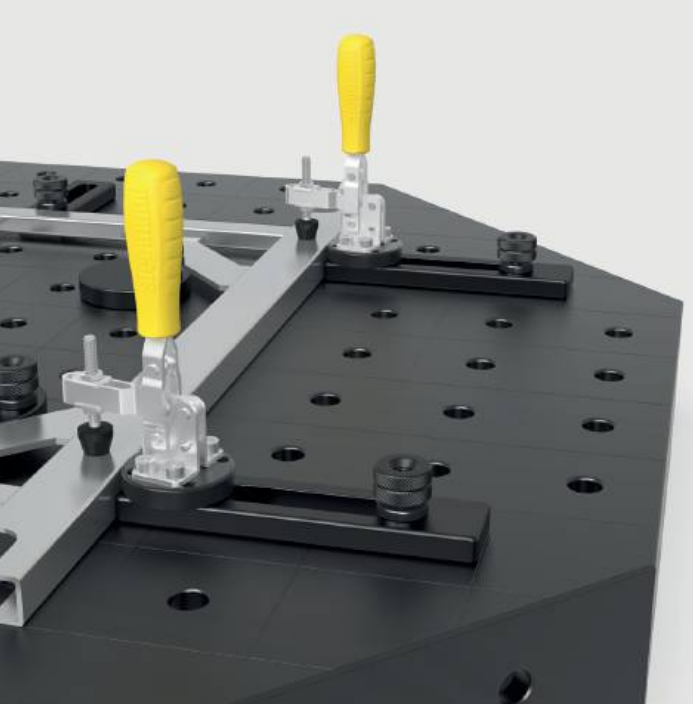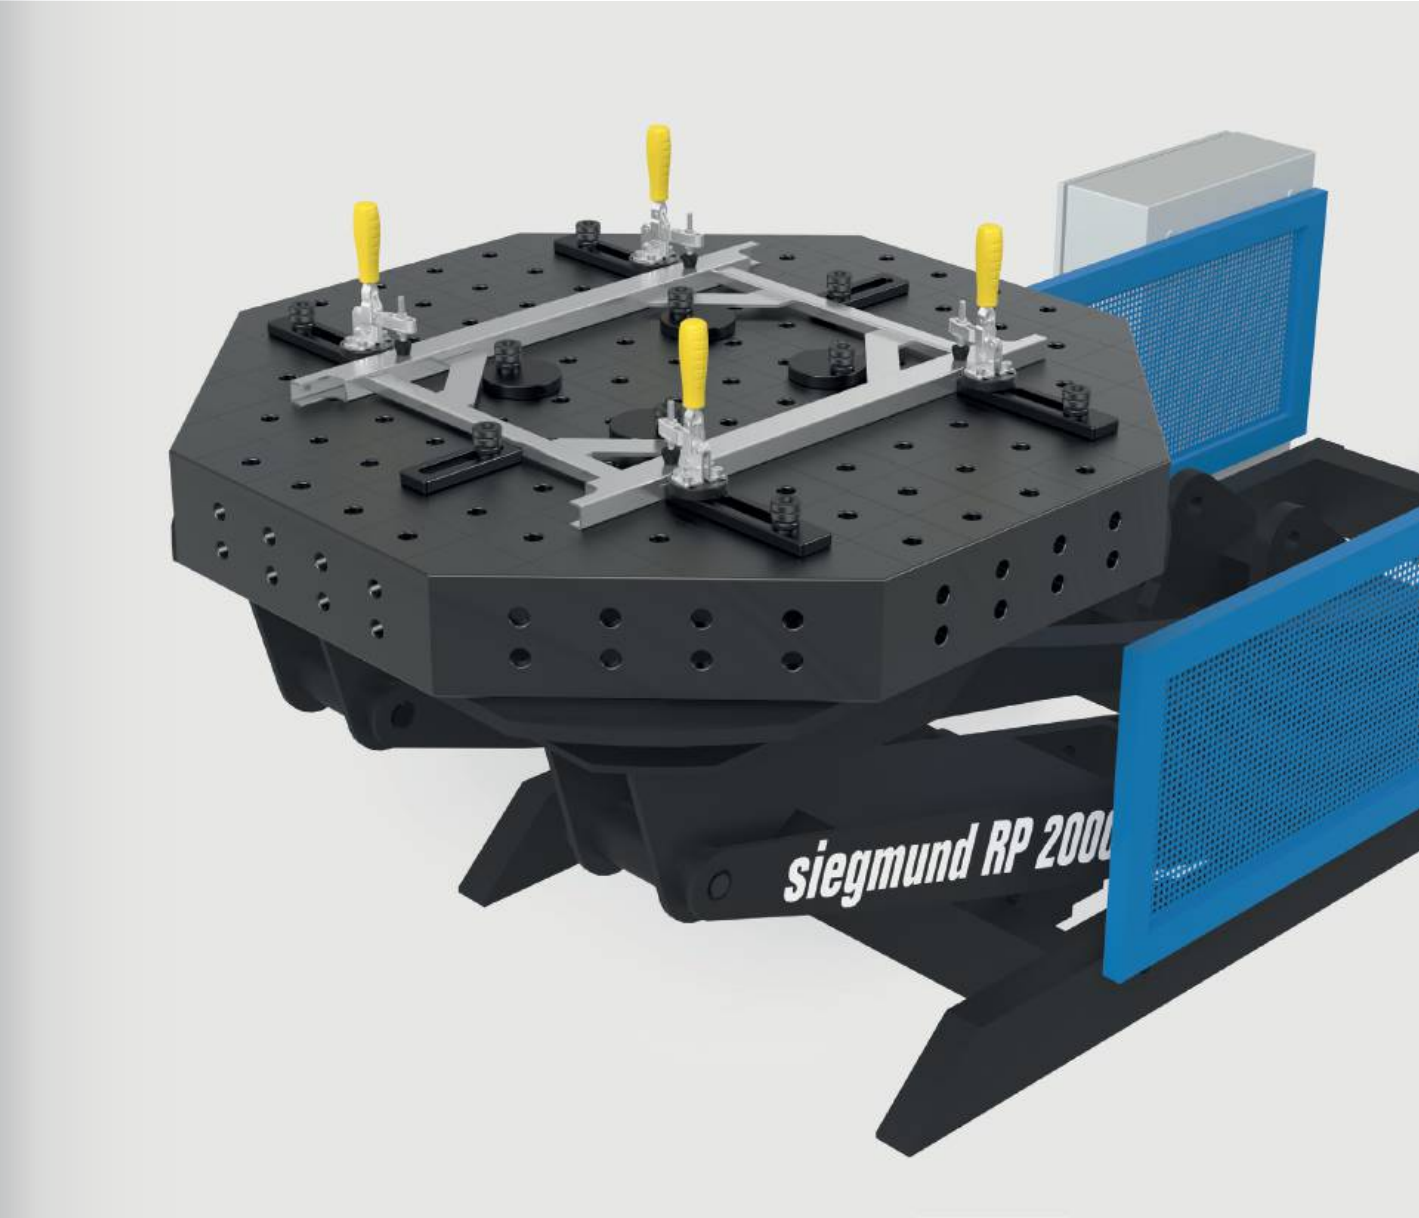

Stoper acentryczny Ø 60 z otworem gwintowanym M10 azotowana
do podłączenia masy, nieskończone skręcanie



	MS (d)	Ø	G	
2-220402.N	18 mm	60 mm	0,33 kg	105 PLN •

Stoper acentryczny Ø 100 azotowana
używany także jako podparcie, nieskończone skręcanie



	MS (d)	Ø	G	
2-220403.N	18 mm	100 mm	1,04 kg	110 PLN •



Stoper uniwersalny 150 L azotowana
z otworem podłużnym



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-220410.N	150 mm	50 mm	100 mm	18 mm	0,67 kg	148 PLN •

Stoper uniwersalny 225 L azotowana
połączenie otworu systemowego i otworu podłużnego, możliwość łączenia z pryzmami i adapterami



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-220420.N	225 mm	50 mm	100 mm	18 mm	1,14 kg	230 PLN •

Stoper uniwersalny 300 azotowana
połączenie otworu systemowego i otworu podłużnego



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-220426.N	300 mm	50 mm	100 mm	18 mm	1,54 kg	258 PLN •

Stoper uniwersalny 500 S azotowana
połączenie otworu systemowego i otworu podłużnego



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-220430.N	500 mm	100 mm	200 mm	18 mm	6,01 kg	368 PLN •



Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.




[www.siegmund.com/
F-stop22](http://www.siegmund.com/F-stop22)



Kątownik montażowy i blokujący 175 L azotowana
połączenie otworu systemowego i otworu podłużnego



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220110.N	175 mm	50 mm	175 mm	18 mm	1,65 kg	345 PLN •



Kątownik montażowy i blokujący 175 VL azotowana
z otworami systemowymi, bez otworu podłużnego




	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220113.N	175 mm	50 mm	175 mm	18 mm	1,96 kg	306 PLN •



Kątownik montażowy i blokujący 175 WL azotowana
z otworem podłużnym, regulacja w każdej płaszczyźnie




	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220111.N	175 mm	50 mm	175 mm	18 mm	1,57 kg	345 PLN •



Kątownik montażowy i blokujący 300 G / 500 G azotowana
używany jako przedłużenie stołu, materiał: GGG40



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G		
2-220152.N	lewy	200 mm	75 mm	300 mm	20 mm	5,70 kg	479 PLN •
2-220162.N	lewy	193 mm	75 mm	500 mm	20 mm	7,80 kg	627 PLN •



Kątownik montażowy i blokujący 300x195 azotowana



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220116.N	195 mm	75 mm	300 mm	20 mm	6,74 kg	407 PLN •




Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.



www.siegmund.com/
F-square22

Profil aluminiowy kwadratowy

- Szybkie przygotowanie do użycia dzięki płytkom zaciskowym na przednich końcach
- Elastyczne możliwości montażu dzięki zintegrowanemu sześciokątnemu gniazdu
- Lekka konstrukcja ułatwiająca obsługę
- Idealny jako przedłużenie stołu lub dodatkowa pionowa powierzchnia zaciskowa
- Zoptymalizowane pod względem kosztów dzięki zintegrowanym komponentom



Profil aluminiowy kwadratowy 500x200x200 z gniazdem sześciokątnym
Płytki zaciskowe na obu końcach, z gniazdem sześciokątnym HX14, jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa, od 1000 mm wymagana podpora za pomocą nogi stołu (Wymagana tuleja redukcyjna 000542), Tolerancja płaskości < 0,9 mm / 1000 mm

NEW



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AQ22HX500	500 mm	200 mm	200 mm	9,30 kg	1.048 PLN •
4-AQ22HX800	800 mm	200 mm	200 mm	13,30 kg	1.483 PLN •
4-AQ22HX1000	1000 mm	200 mm	200 mm	16,30 kg	1.775 PLN •
4-AQ22HX1200	1200 mm	200 mm	200 mm	18,60 kg	2.067 PLN •
4-AQ22HX1500	1500 mm	200 mm	200 mm	21 kg	2.503 PLN •
4-AQ22HX2000	2000 mm	200 mm	200 mm	29,90 kg	3.235 PLN •

Bloki przesuwne

Blok przesuwny HX14 Standard azotowana
z otworem gwintowanym M12, mocowanie akcesoriów za pomocą śruby M12, umieść go w żądanej pozycji, wkładając do rowka z boku



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547	25 mm	30 mm	14 mm	0,06 kg	33 PLN •

Blok przesuwny HX14 obracany azotowana
mocowanie akcesoriów za pomocą śruby M12, umożliwia umieszczenie w slocie od góry, naprężenia w rowku podczas obracania w kierunku dokręcania śruby



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547.1	40 mm	30 mm	14 mm	0,04 kg	43 PLN •

Blok przesuwny HX14 długi azotowana
z otworem gwintowanym M12



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547.2	40 mm	30 mm	14 mm	0,08 kg	43 PLN •



Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.




www.siegmund.com/
F-profile

Wspornik profilu aluminiowego

Wspornik profilu aluminiowego 200x36 mm (siatka 50 mm)


Wersja z pełną siatką z wieloma możliwościami mocowania, Wymaga trzpienia mocującego bez rowka Potrójny, jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa, od 1000 mm wymagana podpora za pomocą nogi stołu (Wymagana tuleja redukcyjna 000542)



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR22014050.V	500 mm	200 mm	36 mm	2,57 kg	206 PLN •
4-AR22014080.V	800 mm	200 mm	36 mm	4,09 kg	306 PLN •
4-AR22014100.V	1000 mm	200 mm	36 mm	5,30 kg	364 PLN •
4-AR22014120.V	1200 mm	200 mm	36 mm	6,11 kg	440 PLN •
4-AR22014150.V	1500 mm	200 mm	36 mm	7,62 kg	584 PLN •
4-AR22014200.V	2000 mm	200 mm	36 mm	10,14 kg	727 PLN •

Wspornik profilu aluminiowego 200x36 mm (siatka 50 mm z otworem podłużnym)

Zmienne mocowanie możliwe jest także pod kątem, Wymaga trzpienia mocującego bez rowka Potrójny, jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa, od 1000 mm wymagana podpora za pomocą nogi stołu (Wymagana tuleja redukcyjna 000542)



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR22014050.VL	500 mm	200 mm	36 mm	2,53 kg	230 PLN •
4-AR22014080.VL	800 mm	200 mm	36 mm	4 kg	354 PLN •
4-AR22014100.VL	1000 mm	200 mm	36 mm	4,99 kg	412 PLN •
4-AR22014120.VL	1200 mm	200 mm	36 mm	5,97 kg	507 PLN •
4-AR22014150.VL	1500 mm	200 mm	36 mm	7,47 kg	660 PLN •
4-AR22014200.VL	2000 mm	200 mm	36 mm	9,93 kg	828 PLN •


Akcesoria

Adapter do zacisków śrubowych azotowana

do stosowania zacisków śrubowych w profilach aluminiowych, dla zacisków śrubowych: 220610.1, 220630.1, 220615



	L (a)	Ø	G	
2-AP220605.N	63 mm	35 mm	0,27 kg	62 PLN •
2-AP220602.N	81 mm	35 mm	0,32 kg	72 PLN •

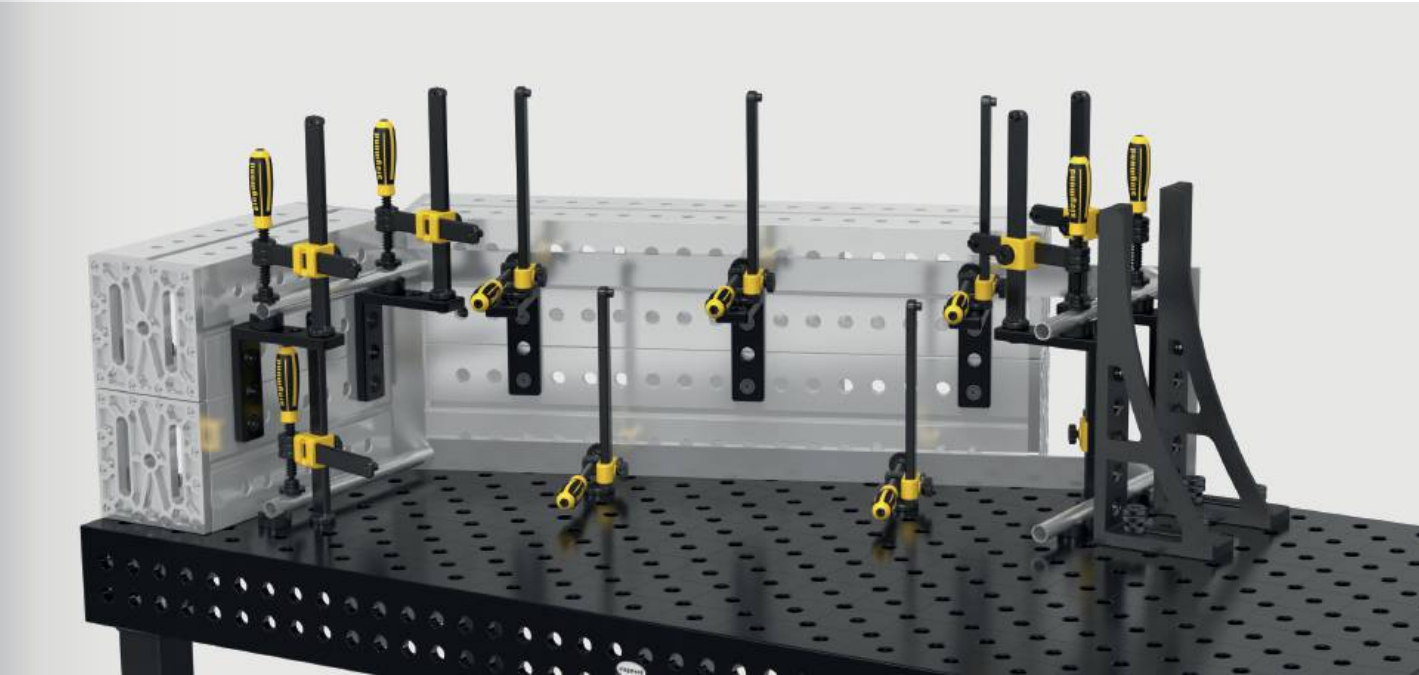



Trzpień zaciskowy oksydowany

220590: Zakres zacisku ok. 33-39 mm, 220590.3: Zakres zacisku ok. 51-57 mm, 220590.4: Zakres zacisku ok. 69-75 mm, zalecany do mocowania profili aluminiowych, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape

B 22

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-220590	podwójny	84 mm	150 kN	3 kN	10 kN	15 Nm	25 Nm	0,33 kg	230 PLN •
2-220590.3	potrójny	102 mm	150 kN	3 kN	10 kN	15 Nm	25 Nm	0,38 kg	254 PLN •
2-220590.4	poczwórny	120 mm	150 kN	3 kN	10 kN	15 Nm	25 Nm	0,43 kg	278 PLN •



Trzpień do montażu na płasko z mocowaniem powierzchniowym oksydowany

połączenie elementów wpuszczanych, 220595: Zakres zacisku ok. 33-39 mm, 220595.3: Zakres zacisku ok. 51-57 mm, 220595.4: Zakres zacisku ok. 69-75 mm, nie nadaje się do podłużnych otworów, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape

B 22

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-220595	podwójny	49 mm	130 kN	3 kN	6 kN	15 Nm	25 Nm	0,12 kg	187 PLN •
2-220595.3	potrójny	67 mm	130 kN	3 kN	6 kN	15 Nm	25 Nm	0,18 kg	211 PLN •
2-220595.4	poczwórny	85 mm	130 kN	3 kN	6 kN	15 Nm	25 Nm	0,23 kg	230 PLN •



Trzpień szybkomocujący bez gniazda oksydowany

bez O-ringu, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220511	podwójny	83 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,27 kg	191 PLN •
2-220513	potrójny	101 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,32 kg	244 PLN •
2-220515	poczwórny	119 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,37 kg	292 PLN •



Trzpień wpuszczany bez gniazda oksydowany

połączenie elementów wpuszczanych, tylko do mocowania profili aluminiowych, dokręcić części aluminiowe tylko ręcznie

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-AP220528	podwójny	50 mm	130 kN	2 kN	6 Nm	0,13 kg		148 PLN •
2-AP220529	potrójny	68 mm	130 kN	2 kN	6 Nm	0,18 kg		177 PLN •
2-AP220530	poczwórny	86 mm	130 kN	2 kN	6 Nm	0,23 kg		206 PLN •



Trzpień wpuszczany oksydowany

połączenie elementów wpuszczanych, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape, nie nadaje się do profili aluminiowych, nie nadaje się do podłużnych otworów

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-220528	podwójny	49 mm	130 kN	6 kN	15 Nm	0,12 kg	177 PLN •
2-220529	potrójny	67 mm	130 kN	6 kN	15 Nm	0,16 kg	206 PLN •



Trzpień łączący z kołnierzem oksydowany

do łączenia stołów, kątowników typu U i profili aluminiowych, pasuje do podłużnych otworów, stałe połączenie na długi czas pracy

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220583	podwójny	55 mm	130 kN	15 kN	30 Nm	35 Nm	0,20 kg	100 PLN •
2-220584	potrójny	73 mm	130 kN	15 kN	30 Nm	35 Nm	0,27 kg	124 PLN •
2-220585	poczwórny	91 mm	130 kN	15 kN	30 Nm	35 Nm	0,30 kg	153 PLN •



Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.



www.siegmund.com/
F-bolt22



Trzpień szybkomocujący płaski bez gniazda oksydowany

minimalny wystawianie ponad powierzchnię, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape, zalecany do profili aluminiowych, pasuje do podłużnych otworów

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220524	podwójny	57 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,16 kg	177 PLN •
2-220525	potrójny	75 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,20 kg	206 PLN •



Trzpień szybkomocujący regulowany bez gniazda oksydowany

220571: Zakres zacisku ok. 18-36 mm, 220573: Zakres zacisku ok. 36-54 mm, mocowanie niestandardowych profili ciętych laserowo, zalecany do profili aluminiowych, dokręcić części aluminiowe tylko ręcznie, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape

100 B 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220571	podwójny	95 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,40 kg	220 PLN •
2-220573	potrójny	113 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,46 kg	263 PLN •



Trzpień uniwersalny komfort oksydowany

220532: Zakres zacisku ok. 33-39 mm, 220533: Zakres zacisku ok. 51-57 mm, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220532	podwójny	93 mm	150 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,35 kg	211 PLN •
2-220533	potrójny	111 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,41 kg	234 PLN •



Trzpień łączący XL oksydowany

do łączenia tabel i bloków typu U-shape, nie nadaje się do profili aluminiowych, nie nadaje się do podłużnych otworów, stałe połączenie na długi czas pracy, utwardzony

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-220563	podwójny	58 mm	120 kN	15 kN	215 Nm	0,17 kg	91 PLN •



Trzpień magnetyczny Aluminiowy/-a

mocowanie bez użycia narzędzi, nadaje się do części wrażliwych na nacisk lub gdy przytrzymanie nie jest możliwe

AL 22

		HK	L (a)	SF	G	
2-220740		0,14 kN	60 mm	18 mm	0,06 kg	96 PLN •

Wersja: podwójny / potrójny / poczwórny



L: Długość, G: Waga, SK: Siła ścinania, AM: Moment dokręcenia stalowy, AM1: Moment dokręcenia Aluminiowy/-a, siła mocowania zależy od materiału, ZK: Siła rozciągania stalowy, ZK1: Siła rozciągania Aluminiowy/-a, SF: Długość trzpienia, HK: max. siła zacisku

	Professional Zacisk śrubowy oksydowany / azotowana wymienne przymy, Wrzeciono o średnicy kuli 10 mm, Gwint trapezowy wrzeciona 16x4 mm, Pręt pionowy jest utwardzany					
	2-220610.1	3,50 kN	220 mm	300 mm	2,65 kg	297 PLN •
	Professional Zacisk śrubowy 45°/90° azotowana wymienne przymy, Wrzeciono o średnicy kuli 10 mm, Gwint trapezowy wrzeciona 16x4 mm, bezstopniowo obracany od 0-360°, Pręt pionowy jest utwardzany					
	2-220630.1	3,50 kN	300 mm		2,12 kg	278 PLN •
	Szybkościsk Profesjonalny oksydowany / azotowana Pręt pionowy jest utwardzany					
	2-220615	3,50 kN	275 mm	300 mm	2,36 kg	450 PLN •
	Zacisk na rurze uniwersalny oksydowany / azotowana wymienne przymy, Wrzeciono o średnicy kuli 10 mm, Gwint trapezowy wrzeciona 16x4 mm, mocowanie pod kątem +/- 42°, mocowanie za pomocą pierścienia regulacyjnego					
	2-220604.1	1,40 kN	265 mm	210 mm	1,87 kg	325 PLN •
	Tuleja gwintowana oksydowany dla 220610.1, tuleja gwintowana 16x4 mm dla sztyftów zacisków śrubowych systemu 22, nadają się do każdego otworu systemowego					
	2-220618		22 mm	24 mm	0,03 kg	33 PLN •
	Pryzma do zacisków śrubowych do wrzeciona o średnicy kuli 10 mm, kompatybilny z otworami 22 mm i zaciskami					
	2-220657.1		20 mm	40 mm	0,09 kg	43 PLN •
	2-220658.E		20 mm	40 mm	0,09 kg	62 PLN •
	2-220659.PA		20 mm	40 mm	0,01 kg	38 PLN •
	Pryzma Duo Ø 40 do wrzeciona o średnicy kuli 10 mm					
	2-220650		27 mm	40 mm	0,13 kg	77 PLN •
	2-220650.A		27 mm	40 mm	0,05 kg	86 PLN •
	2-220650.PA		27 mm	40 mm	0,02 kg	81 PLN •

	Zaciski szybko mocujące 100 Długość ramienia mocującego 100 mm, Zasięg mocowania 0-100 mm, Montaż w otworach systemowych					
	2-220706	L (a)	B (b)	H (c)	G	306 PLN •
	Zaciski szybko mocujące 160 Długość ramienia mocującego 160 mm, Zasięg mocowania 0-140 mm, Montaż w otworach systemowych					
	2-220707	360 mm	30 mm	150 mm	1,20 kg	306 PLN •
	Zacisk pionowy 1800 z adapterem Adapter CS220715.4, do systemu otworów 22 mm					
	4-CS220790			1,80 kN	0,89 kg	230 PLN • Zamiast 249 PLN
	Zacisk pionowy 2200 z adapterem Adapter CS220715.4, do systemu otworów 22 mm					
	4-CS220791			2,20 kN	1,16 kg	249 PLN • Zamiast 263 PLN
	Zacisk liniowy poziomy 1800 z adapterem Adapter CS220715.4, do systemu otworów 22 mm					
	4-CS220794			1,80 kN	0,89 kg	220 PLN • Zamiast 234 PLN
	Zacisk liniowy poziomy 3000 z adapterem Adapter CS220715.4, do systemu otworów 22 mm					
	4-CS220795			3 kN	1,19 kg	254 PLN • Zamiast 268 PLN
	Zacisk liniowy 2500 z adapterem Adapter CS220715.4, do systemu otworów 22 mm					
	4-CS220792			2,50 kN	0,97 kg	282 PLN • Zamiast 301 PLN
	Zacisk liniowy 4000 z adapterem Adapter CS220715.4, do systemu otworów 22 mm					
	4-CS220793			4 kN	1,46 kg	354 PLN • Zamiast 378 PLN



Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.



www.siegmund.com/
F-clamp22






Pryzma Ø 50 135° z wkręconym paskiem
gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 220649), dla rur o średnicy do Ø 80 mm

			H (q)	Ø	G	
2-220648.1	22	B	20 mm	50 mm	0,26 kg	134 PLN •
2-220648.1.A	22	AL	20 mm	50 mm	0,16 kg	158 PLN •
2-220648.1.PA	22	PA	20 mm	50 mm	0,08 kg	172 PLN •



Pryzma Vario Ø 50 90° / 120° z wkręconym paskiem
gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 220649), do rur i profili prostokątnych do Ø 50 mm

			H (q)	Ø	G	
2-220645.1	22	B	20 mm	50 mm	0,30 kg	182 PLN •
2-220645.1.A	22	AL	20 mm	50 mm	0,15 kg	182 PLN •
2-220645.1.PA	22	PA	20 mm	50 mm	0,08 kg	182 PLN •




Pryzma Ø 60 135° z wkręconym paskiem oksydowany
gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 220649), dla rur o średnicy do Ø 80 mm

			H (q)	Ø	G	
2-220651.1	22	B	30 mm	60 mm	0,58 kg	148 PLN •
2-220651.1.A	22	AL	30 mm	60 mm	0,32 kg	172 PLN •
2-220651.1.PA	22	PA	30 mm	60 mm	0,13 kg	182 PLN •



Pryzma Ø 80 90° z wkręconym paskiem
gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 220649), do rur i profili prostokątnych do Ø 100 mm

			H (q)	Ø	G	
2-220647.1	22	B	40 mm	80 mm	1,07 kg	182 PLN •
2-220647.1.A	22	AL	40 mm	80 mm	0,57 kg	211 PLN •
2-220647.1.PA	22	PA	40 mm	80 mm	0,20 kg	220 PLN •



Pryzma Ø 120 157° z wkręconym paskiem
gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 220649), do rur do Ø 400 mm

			H (q)	Ø	G	
2-220652.1	22	B	30 mm	120 mm	1,74 kg	234 PLN •
2-220652.1.A	22	AL	30 mm	120 mm	0,91 kg	306 PLN •
2-220652.1.PA	22	PA	30 mm	120 mm	0,30 kg	330 PLN •



Śruba podpierająca Ø 80 oksydowany
wysokość regulacji noniusza w zakresie 75-110 mm, można łączyć z zestawem wsporników 220821 i przedłużeniami pryzmatu

	H (q)	Ø	G	
2-220822	75-110 mm	80 mm	2,44 kg	282 PLN •



Wspornik regulowany z miarką oksydowany
zawiera Śruba nastawczych, bezstopniowa regulacja wysokości w zakresie 20-105 mm, Śruba dociskowa do łączenia z pryzmami

	H (q)	Ø	G	
2-220824	134 mm	45 mm	0,52 kg	220 PLN •



Pasek do pryzmy wkręcany z wpuszczanymi śrubami oksydowany
do montażu pryzm w otworach systemowych

	L (a)	Ø	G	
2-220669	12 mm	22 mm	0,04 kg	33 PLN •



Zestaw wsporników 11-szt. oksydowany
kompensacja różnicy wysokości 1-100 mm, z otworem gwintowanym M10

	H (q)	Ø	G	
2-220821	125 mm	50 mm	2,01 kg	230 PLN •



Kolumna do wsporników oksydowany
zmienna wysokość do wspierania detalu, z otworem gwintowanym M10

	H (q)	Ø	G	
2-220821.1	125 mm	50 mm	0,39 kg	115 PLN •



Zestaw dysków
gradacja dysków: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 40 / 50 mm + 1/10" dysk 2,54 mm

	Ø	G	
2-220821.2	50 mm	1,62 kg	115 PLN •



Wspornik pryzmy oksydowany
kompatybilny z pryzmami, zestawem wsporników 220821 i wspornikiem śrubowym 220822



	L (a)	Ø	G	
2-220649	25 mm	22 mm	0,07 kg	43 PLN •
2-220649.1	50 mm	22 mm	0,14 kg	81 PLN •
2-220649.2	100 mm	22 mm	0,28 kg	100 PLN •
2-220649.3	150 mm	22 mm	0,42 kg	115 PLN •




Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.



www.siegmund.com/
F-prism22

	Wózek na narzędzia lakierowana proszkowo Max. całkowite obciążenie 240 kg					22
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-220910	650 mm	900 mm	1020 mm	50 kg	3.445 PLN •
	Ochronna ścianka spawalnicza mocowanie na 2 trzpienie (16: 000520, 22: 002822, 28: 280511), nie są odporne na zarysowania, lakierowanie kolorowe za dopłatą na specjalne zamówienie					16 22 28
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-280980	1600 mm	50 mm	800 mm	23 kg	928 PLN •
	Szczotka Ø 24 z ochronną nasadką do czyszczenia otworów systemowych w stole lub narzędziach					22
				Ø	G	
	2-220820			24 mm	0,06 kg	86 PLN •
	Szczotka Ø 24 do wiertarek / op. 10 szt. do czyszczenia otworów systemowych w stole lub narzędziach					22
				Ø	G	
	2-220820.10			24 mm	0,06 kg	278 PLN •
	Klucz sześciokątny Globalna organizacja 5 żółty					22
					G	
	2-220852				0,09 kg	72 PLN •
	Uchwyt do palnika oksydowany można umieścić w otworze systemowym					B 22
				H (c)	G	
	2-220920			200 mm	0,36 kg	115 PLN •



	Podłączenie uzziemienia Komfort gwarantuje 100% kontakt ze stołem spawalniczym, Montaż w otworach systemowych, Ładowanie do 500 Amper, Przekrój kabla 70-95 mm²					16 22 28
					G	
	2-000810				0,66 kg	220 PLN •
	Uchwyt do podnoszenia do bezpiecznego transportu stołów spawalniczych Siegmund i bloków typu U, Do mocowania: System 28: 4x 280511, System 22: 4x 002822, Nośność: 3000 kg (obciążenie osiowe)					NEW 22 28
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-280836	157 mm	157 mm	147 mm	6 kg	479 PLN •



Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.



www.siegmund.com/
F-accessories22

Professional 750 / Extreme 8.7

	Sub Table Box zamykana lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, Przestrzeń 360 mm na szuflady, zamykana, zawiera 2 klucze						22
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
	2-220990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	30 kg	1.680 PLN •
	Zestaw Sub Table Box zamykana zawiera 2 Szuflady zawiera szuflady (2x 004230), lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, zamykana, zawiera 2 klucze, produkt dostarczamy częściowo zmontowany, długość wysuwu szuflady 500 mm						22
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Oferta specjalna - cena
	2-220990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	44 kg	2.383 PLN •
Zamiast 2.412 PLN							
	Zestaw Sub Table Box zamykana zawiera 3 Szuflady zawiera szuflady (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, zamykana, zawiera 2 klucze, produkt dostarczamy częściowo zmontowany, długość wysuwu szuflady 500 mm						22
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Oferta specjalna - cena
	2-220990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	49 kg	2.613 PLN •
Zamiast 2.680 PLN							

Extreme 8.7 PLUS

	Sub Table Box zamykana dla stołu PLUS lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, Przestrzeń 360 mm na szuflady, zamykana, zawiera 2 klucze						22
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
	2-222990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	29,90 kg	1.680 PLN •
	Zestaw Sub Table Box zamykana dla stołu PLUS zawiera 2 Szuflady zawiera szuflady (2x 004230), lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, zamykana, zawiera 2 klucze, produkt dostarczamy częściowo zmontowany, długość wysuwu szuflady 500 mm						22
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Oferta specjalna - cena
	2-222990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	43,90 kg	2.383 PLN •
Zamiast 2.412 PLN							
	Zestaw Sub Table Box zamykana dla stołu PLUS zawiera 3 Szuflady zawiera szuflady (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, zamykana, zawiera 2 klucze, produkt dostarczamy częściowo zmontowany, długość wysuwu szuflady 500 mm						22
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Oferta specjalna - cena
	2-222990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	48,90 kg	2.613 PLN •
Zamiast 2.680 PLN							



Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.



www.siegmund.com/
F-stbox

Konfiguracja

	Szuflada na przewodnicy szynowej lakierowana proszkowo, rozbudowa możliwa w dowolnym momencie, dla Sub Table Box, do stacji roboczej 0806 / 1208 / 1212 ze ścianami bocznymi						16 22 28
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
	2-004220	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	5,50 kg	301 PLN •
	2-004225	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	6,50 kg	335 PLN •
	2-004230	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	7 kg	368 PLN •
	2-004235	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	7,50 kg	402 PLN •



Imadło 125



Imadło do stołu Siegmund 125

Mocowanie pod kątem 45° lub 90°, Szerokość szczęk 125 mm, Skok otwierający 125 mm, Montaż: System 16:
2x 160511 + 2x 000546, System 22: 2x 220513 + 2x 000544, System 28: 2x 280511

162228

	SP	G	
2-004320	30 kN	17,50 kg	1.158 PLN •



Zestaw osłon szczęk imadła 125 w tym torba

Zawartość dostawy: 2x Włókno, 2x Gumowy, 2x Aluminiowy neutralny, 2x Pryzmy aluminiowe

162228

	G	
2-004325	0,85 kg	258 PLN •



Zestaw Imadło do stołu Siegmund 125 System 22

Mocowanie pod kątem 45° lub 90°, Szerokość szczęk 125 mm, Skok otwierający 125 mm, Zawartość dostawy:
1x Imadło 004320, 2x Trzpień 220513, 2x Pierścień redukcyjny 000544, 1x Zestaw osłon szczęk imadła 004325

22

	SP	G	
2-224320	30 kN	19,19 kg	1.895 PLN •

Imadło 150



Imadło do stołu Siegmund 150

Mocowanie pod kątem 45° lub 90°, Szerokość szczęk 150 mm, Skok otwierający 150 mm, Montaż: System 16:
2x 160511 + 2x 000546, System 22: 2x 220513 + 2x 000544, System 28: 2x 280511

162228

	SP	G	
2-004330	40 kN	24 kg	1.502 PLN •



Zestaw osłon szczęk imadła 150 w tym torba

Zawartość dostawy: 2x Włókno, 2x Gumowy, 2x Aluminiowy neutralny, 2x Pryzmy aluminiowe

162228

	G	
2-004335	1 kg	292 PLN •



Zestaw Imadło do stołu Siegmund 150 System 22

Mocowanie pod kątem 45° lub 90°, Szerokość szczęk 150 mm, Skok otwierający 150 mm, Zawartość dostawy:
1x Imadło 004330, 2x Trzpień 220513, 2x Pierścień redukcyjny 000544, 1x Zestaw osłon szczęk imadła 004335

22

	SP	G	
2-224330	40 kN	25,84 kg	2.249 PLN •



Pokrywy szczęk imadła

Bazowy korpus pokryw szczęk imadła stanowią masywne profile aluminiowe. Zintegrowane magnesy w profilach niezawodnie utrzymują pokrywy, umożliwiają również szybką i łatwą wymianę w zależności od przedmiotu obrabianego lub etapu obróbki. Pomimo bardzo dużej siły magnetycznej obrabiane przedmioty nie są namagnesowane. Pokrywy szczęk imadła są ustawione pod kątem prostym i płasko-równoległe, co determinuje wysoką dokładność imadła Siegmund.

Zestaw osłon szczęk imadła

2x Włókno: nadaje się do drobno frezowanych, drobno struganych, szlifowanych lub polerowanych powierzchni, 2x Gumowy: odpowiedni do elementów drewnianych i plastikowych, 2x Aluminiowy neutralny: rowki pozwalają na pewne mocowanie przedmiotów obrabianych zgrubnie i średniokładnie, 2x Pryzmy aluminiowe: Mocowanie okrągłych lub owalnych detali za pomocą pryzm



Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.




www.siegmund.com/
F-benchvice



Prasa prostująca i zaciskowa System 22
siła ściskająca 2,5 tony, całkowity skok 60 mm, siła robocza 330 N, mocowanie zawsze wymagane w DWÓCH punktach

	G	
2-220780	6,70 kg	5.134 PLN •



Specjalny kątownik System 22
jako przedłużenie i mocowanie pionowe prasy

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-220702	195 mm	60 mm	60 mm	1,66 kg	345 PLN •



Pierścień oporowy
000701.AL: zalecane do prac ze stałą, 000701.PA: zalecany do zastosowań ze stałą nierdzewną

	H (c)	Ø	G	
2-000701.AL	15 mm	55 mm	0,08 kg	105 PLN •
2-000701.PA	15 mm	55 mm	0,03 kg	86 PLN •



Stempel 90° z rurką przedłużającą
do dociskania w narożnikach bez uszkodzania spoiny

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000706	168 mm	50 mm	50 mm	0,82 kg	450 PLN •



Adapter do rur POM-C
do prostowania rur, do rur o średnicy Ø 21,4 mm: 000703.1, do rur o średnicy Ø 26,9 mm: 000703.4, do rur o średnicy Ø 33,7 mm: 000703.2, do rur o średnicy Ø 42,4 mm: 000703.3

	L (a)	Ø	G	
2-000703.1	35 mm	55 mm	0,08 kg	100 PLN •
2-000703.4	35 mm	55 mm	0,08 kg	100 PLN •
2-000703.2	35 mm	55 mm	0,08 kg	100 PLN •
2-000703.3	35 mm	55 mm	0,07 kg	100 PLN •



Przystawka do gięcia rur POM-C
do gięcia i prostowania rur, do rur o średnicy Ø 21,4 mm: 000704.1, do rur o średnicy Ø 26,9 mm: 000704.4, do rur o średnicy Ø 33,7 mm: 000704.2, do rur o średnicy Ø 42,4 mm: 000704.3

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000704.1	120 mm	35 mm	60 mm	0,25 kg	182 PLN •
2-000704.4	120 mm	35 mm	60 mm	0,26 kg	182 PLN •
2-000704.2	120 mm	35 mm	60 mm	0,25 kg	182 PLN •
2-000704.3	120 mm	35 mm	60 mm	0,23 kg	182 PLN •



Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.



www.siegmund.com/
F-tablepress



Blok kontrujący POM-C
jako blok kontrujący do gięcia i prostowania rur, Gniazdo wtykowe wymagane do mocowania, mocowany trzpieniem 160515 / 220515 / 280513 (nie jest włączona w dostawę), do rur o średnicy Ø 21,4 mm: 000705.1, do rur o średnicy Ø 26,9 mm: 000705.4, do rur o średnicy Ø 33,7 mm: 000705.2, do rur o średnicy Ø 42,4 mm: 000705.3

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000705.1	60 mm	114 mm	55 mm	0,37 kg	234 PLN •
2-000705.4	60 mm	111 mm	55 mm	0,35 kg	230 PLN •
2-000705.2	60 mm	102 mm	55 mm	0,31 kg	225 PLN •
2-000705.3	60 mm	93 mm	55 mm	0,27 kg	211 PLN •



Gniazdo wtykowe
do obrotowego mocowania przeciwbloku w otworach systemowych, do mocowania: 220515

	L (a)	Ø	G	
2-220701	54 mm	40 mm	0,24 kg	86 PLN •

Rekomendacja produktu



Zestaw Basic
Zestaw składa się z: 1x 000701.PA, 1x 000701.AL, 1x 220702

	G	Oferta specjalna - cena
2-220783	1,77 kg	431 PLN •
Zamiast 541 PLN		



Zestaw do prostowania rur dla Ø 21,4
Zestaw składa się z: 1x 000703.1, 1x 000704.1, 2x 000705.1, 2x 220701, mocowane za pomocą trzpienia 220515 (nie jest włączona w dostawę)

	G	Oferta specjalna - cena
2-220782.1	1,55 kg	742 PLN •
Zamiast 928 PLN		



Zestaw do prostowania rur dla Ø 26,9
Zestaw składa się z: 1x 000703.4, 1x 000704.4, 2x 000705.4, 2x 220701, mocowane za pomocą trzpienia 220515 (nie jest włączona w dostawę)

	G	Oferta specjalna - cena
2-220782.4	1,52 kg	732 PLN •
Zamiast 914 PLN		



Zestaw do prostowania rur dla Ø 33,7
Zestaw składa się z: 1x 000703.2, 1x 000704.2, 2x 000705.2, 2x 220701, mocowane za pomocą trzpienia 220515 (nie jest włączona w dostawę)

	G	Oferta specjalna - cena
2-220782.2	1,43 kg	727 PLN •
Zamiast 909 PLN		





Zestaw do prostowania rur dla Ø 42,4
Zestaw składa się z: 1x 000703.3, 1x 000704.3, 2x 000705.3, 2x 220701, mocowane za pomocą trzpienia 220515 (nie jest włączona w dostawę)

	G	Oferta specjalna - cena
2-220782.3	1,32 kg	699 PLN •
Zamiast 876 PLN		

KONSTRUKCJE FILIGRANOWE

Nasz System 16 to właściwy wybór w przypadku filigranowych i drobnych konstrukcji, takich jak balustrady lub konstrukcje ramowe.

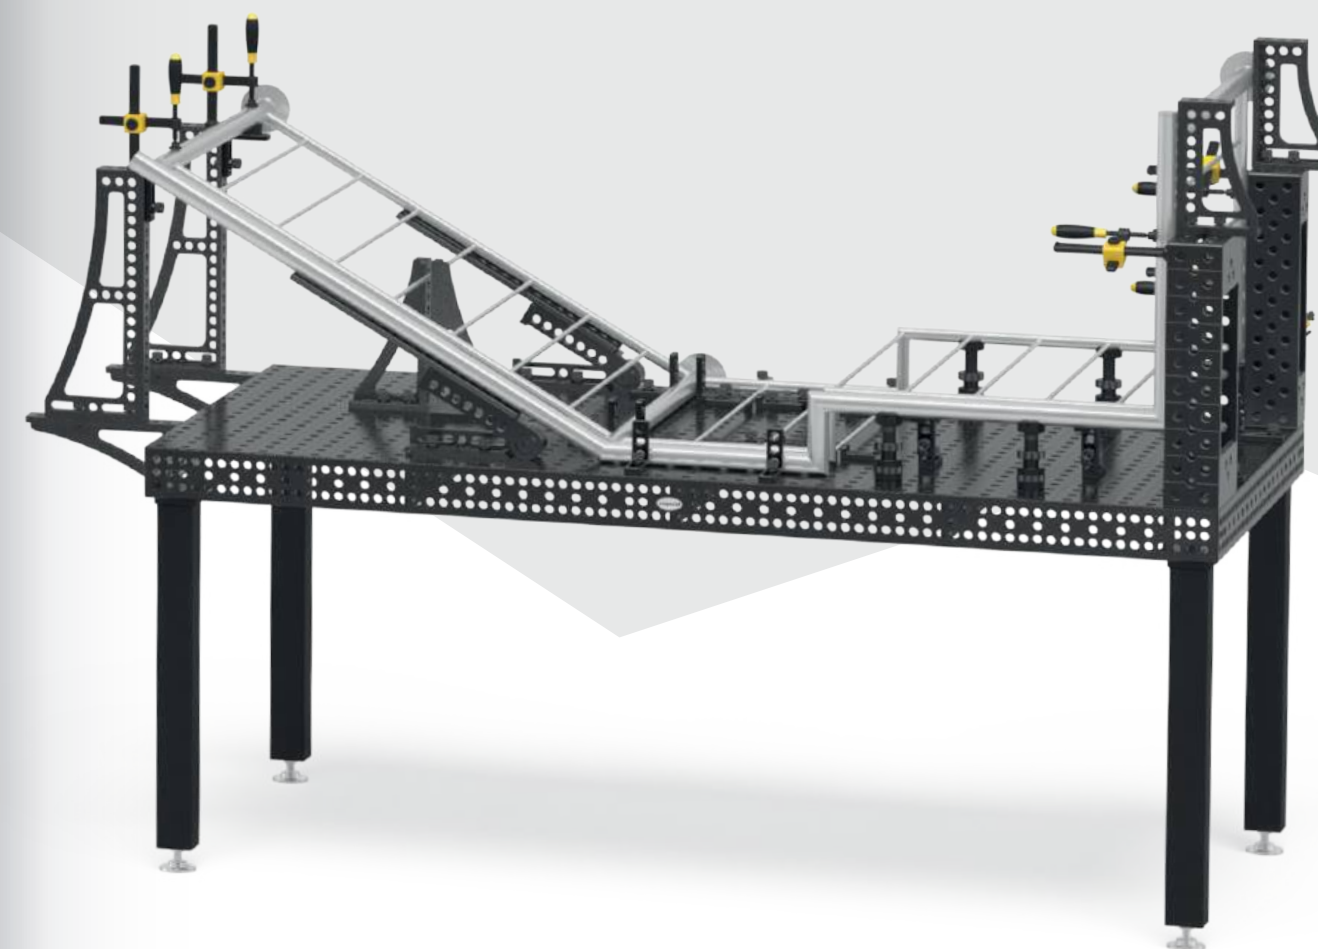

**Zalecane obciążenie
do 2000 kg**

max. 1000 kg na nogę przy nogach podstawowych

Basic 750

- Wysokiej jakości stal S355J2+N, azotowanie plazmowe, powlekanie BAR
- Grubość materiału ok. 11,5 – 13 mm
- Średnica otworów Ø 16 mm, Siatka prosta otworów 50x50 mm
- Bok stołu o wysokości 50 mm, Siatka otworów na boku stołu 50 mm
- zawiera nogi standardowe



Wymiar stołu	Nogi	Waga			
1000 x 1000 mm	4	183 kg	6.343 PLN	4-161010.P	•
1200 x 800 mm	4	173 kg	6.343 PLN	4-161025.P	•
1200 x 1200 mm	4	242 kg	8.267 PLN	4-161015.P	•
1500 x 1000 mm	4	244 kg	8.846 PLN	4-161035.P	•

Waga = Błat stołu + Paleta + Noga podstawowa
Maksymalne zalecane całkowite obciążenie z 4 nogami 1000 kg przy równomiernym rozłożeniu ciężaru. (Dane dotyczą nogi podstawowej)




www.siegmund.com/
F-tablebasic16


Nogi do stołu

					
	Wposażenie standardowe	Wysokość regulowana	Na kółku, z hamulcem	Wysokość regulowana, na kółku, z hamulcem	Zakotwienie w podłodze
	161856	4-160877.1.XX	4-161855.XX	4-160879.XX	4-160874.XX
Nośność na nogę	1000 kg	1000 kg	500 kg	500 kg	1000 kg
Wysokość nogi	815 mm	550 – 950 mm	815 mm	600 – 900 mm	815 mm
Precyzyjna regulacja	50 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Dopłata za nogę	zawiera	263 PLN	297 PLN	440 PLN	254 PLN

Wysokość robocza blatu stołu = wysokość nogi stołu + wysokość bocznej płyty stołu
Podane nośności odnoszą się do obciążenia statycznego. Uwaga: Hamulec niezalecany do stołów z 6 nogami. Ryzyko przewrócenia się stołu 1200 x 800 mm - elementy są niedozwolone dla tego stołu.

Zestawy Basic

								
	160610	160511	160420.N	160108.N	160110.N	160162.N	163999	
1	4-161200	4x	12x	8x	4x	2x	1x	4.177 PLN •
2	4-161300	8x	16x	10x	4x	4x	2x	6.924 PLN •

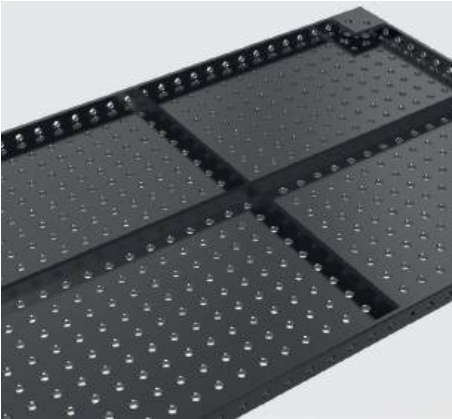

Professional 750

- Wysokiej jakości stal S355J2+N, azotowanie plazmowe, powlekanie BAR
- Grubość materiału ok. 11,5 – 13 mm
- Średnica otworów Ø 16 mm, Siatka prosta otworów 50x50 mm
- Bok stołu o wysokości 100 mm, Siatka otworów na boku stołu 25 mm
- zawiera nogi standardowe



Wymiar stołu	Nogi	Waga			
1200 x 1200 mm	4	261 kg	9.707 PLN	4-160015.P	•
1500 x 1000 mm	4	281 kg	10.291 PLN	4-160035.P	•
2000 x 1000 mm	4	354 kg	13.726 PLN	4-160020.P	•
2400 x 1200 mm	6	503 kg	18.807 PLN	4-160030.P	•
3000 x 1500 mm	6	758 kg	24.745 PLN	4-160040.P	•

Waga = Błat stołu + Paleta + Noga podstawowa
Maksymalne zalecane całkowite obciążenie z 4 nogami 2000 kg przy równomiernym rozłożeniu ciężaru. (Dane dotyczą nogi podstawowej)




www.siegmund.com/
F-table75016



Nogi do stołu

						
	Wypożaszenie standardowe	Wypożaszenie standardowe	Wysokość regulowana	Na kółku, z hamulcem	Wysokość regulowana, na kółku, z hamulcem	Zakotwienie w podłodze
	160858.X	160857.X	4-160877.1.XX	4-160876.XX	4-160879.XX	4-160875.XX
Nośność na nogę	1000 kg	1000 kg	1000 kg	500 kg	500 kg	1000 kg
Wysokość nogi	750 mm	850 mm	550 – 950 mm	750 mm	600 – 900 mm	750 mm
Precyzyjna regulacja	40 mm	40 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Doplata za nogę	zawiera	Alternatywnie	263 PLN	292 PLN	440 PLN	254 PLN

Wysokość robocza blatu stołu = wysokość nogi stołu + wysokość bocznej płyty stołu
Podane nośności odnoszą się do obciążenia statycznego. Uwaga: Hamulec niezalecany dla stołów z 6 lub 8 nogami.

Zestawy

							
	160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N	160108.N
1	4-163100	4x		12x		4x	4x
2	4-163200	6x	2x	18x	4x	6x	6x
3	4-163300	8x	4x	24x	4x	8x	8x
4	4-163400	10x	4x	30x	8x	10x	10x
5	4-163500	12x	6x	36x	8x	12x	12x

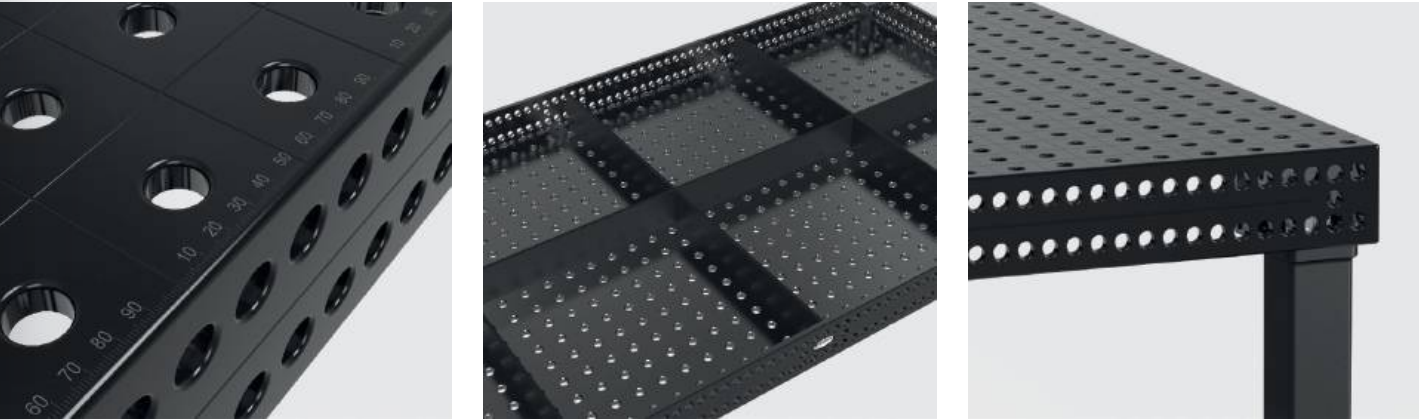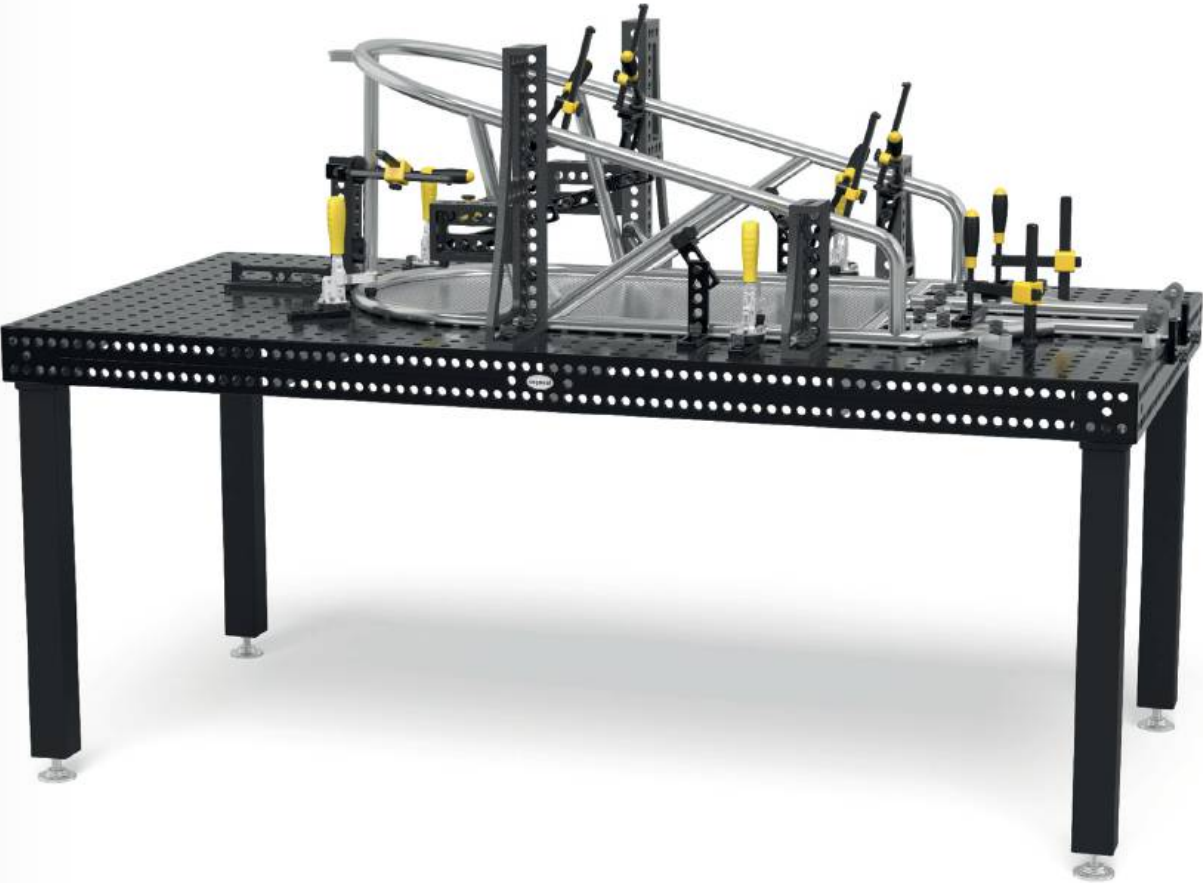

						
160110.N	160162.N	160161+63.N	160134+36.N	160146+48.N	160910	163999
4x						1x
6x	2x					1x
8x	2x		1x			1x
10x	4x	1x	1x		1x	1x
12x	4x	1x	1x	1x	1x	1x
						5.106 PLN
						9.130 PLN
						13.522 PLN
						20.542 PLN
						27.131 PLN

Professional Extreme 8.7

- Stal narzędziowa X8.7, azotowanie plazmowe, powlekanie BAR
- Grubość materiału ok. 11,5 – 13 mm
- Średnica otworów Ø 16 mm, Siatka prosta otworów 50x50 mm
- Bok stołu o wysokości 100 mm, Otwory na bocznych płytach stołu w siatce ukośnej
- Panel boczny stołu wykonany z wysokiej jakości stali S355J2+N
- zawiera nogi standardowe



Wymiar stołu	Nogi	Waga			
1000 x 500 mm	4	126 kg	6.477 PLN	4-160005.X7D	•
1000 x 1000 mm	4	192 kg	8.578 PLN	4-160010.X7D	•
1200 x 800 mm	4	193 kg	9.166 PLN	4-160025.X7D	•
1200 x 1200 mm	4	259 kg	11.253 PLN	4-160015.X7D	•
1500 x 1000 mm	4	279 kg	11.836 PLN	4-160035.X7D	•
1500 x 1500 mm	4	394 kg	15.760 PLN	4-160050.X7D	•
2000 x 1000 mm	4	351 kg	15.521 PLN	4-160020.X7D	•
2000 x 1200 mm	4	412 kg	18.645 PLN	4-160060.X7D	•
2400 x 1200 mm	6	499 kg	21.860 PLN	4-160030.X7D	•
3000 x 1500 mm	6	753 kg	27.281 PLN	4-160040.X7D	•
4000 x 2000 mm	8	1255 kg	44.889 PLN	4-160055.X7D	•

Waga = Błat stołu + Paleta + Noga podstawowa
Maksymalne zalecane całkowite obciążenie z 4 nogami 2000 kg przy równomiernym rozłożeniu ciężaru. (Dane dotyczą nogi podstawowej)
Wszystkie stoły dostępne na zamówienie bez azotowania plazmowego: www.siegmund.com/F-tableX716



[www.siegmund.com/
F-tableX716](http://www.siegmund.com/F-tableX716)


Nogi do stołu

	Wypożyczenie standardowe	Wypożyczenie standardowe	Wysokość regulowana	Na kółku, z hamulcem	Wysokość regulowana, na kółku, z hamulcem	Zakotwienie w podłodze
	160858.X	160857.X	4-160877.1.XX	4-160876.XX	4-160879.XX	4-160875.XX
Nośność na nogę	1000 kg	1000 kg	1000 kg	500 kg	500 kg	1000 kg
Wysokość nogi	750 mm	850 mm	550 – 950 mm	750 mm	600 – 900 mm	750 mm
Precyzyjna regulacja	40 mm	40 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Dopłata za nogę	zawiera	Alternatywnie	263 PLN	292 PLN	440 PLN	254 PLN

Wysokość robocza blatu stołu = wysokość nogi stołu + wysokość bocznej płyty stołu
Podane nośności odnoszą się do obciążenia statycznego. Uwaga: Niezalecane do stołów, które posiadają 6 lub 8 nóg. Z powodu ryzyka przewrócenia niezalecane również dla stołów o wymiarach 1000x500 mm oraz 1200x800 mm.

Zestawy

	160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N	160108.N
1	4-163100	4x		12x		4x	4x
2	4-163200	6x	2x	18x	4x	6x	6x
3	4-163300	8x	4x	24x	4x	8x	8x
4	4-163400	10x	4x	30x	8x	10x	10x
5	4-163500	12x	6x	36x	8x	12x	12x

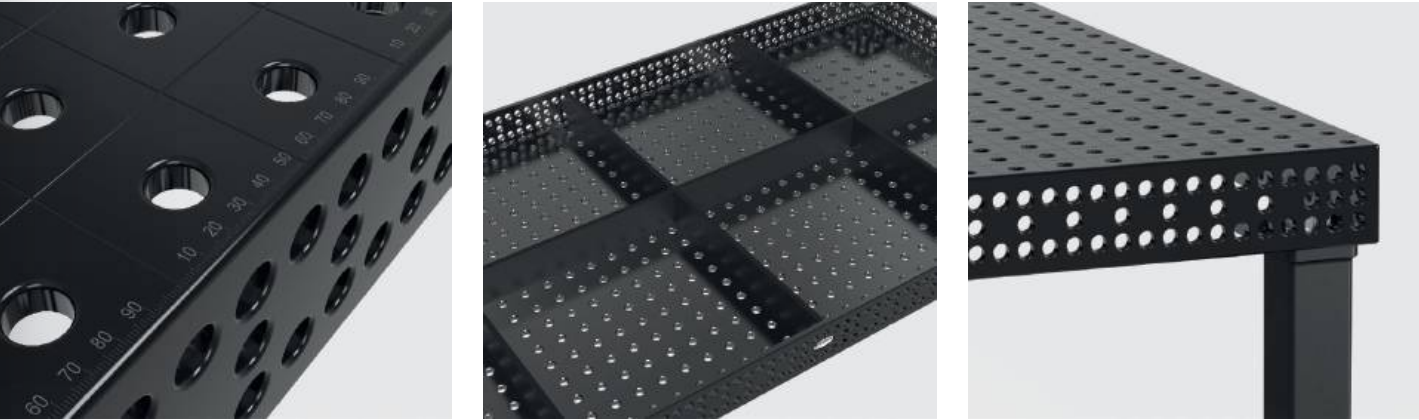

160110.N	160162.N	160161+63.N	160134+36.N	160146+48.N	160910	163999	
4x						1x	5.106 PLN •
6x	2x					1x	9.130 PLN •
8x	2x		1x			1x	13.522 PLN •
10x	4x	1x	1x		1x	1x	20.542 PLN •
12x	4x	1x	1x	1x	1x	1x	27.131 PLN •

Professional Extreme 8.7 PLUS

- Stal narzędziowa X8.7, azotowanie plazmowe, powlekanie BAR
- Grubość materiału ok. 11,5 – 13 mm
- Średnica otworów Ø 16 mm, Siatka prosta otworów 50x50 mm
- Bok stołu o wysokości 150 mm, Otwory na bocznych panelach stołu w 3 rzędach w rozstawie 25 mm, w 2 rzędach w rozstawie 50 mm
- Panel boczny stołu wykonany z wysokiej jakości stali S355J2+N
- zawiera nogi standardowe



Wymiar stołu	Nogi	Waga			
1200 x 1200 mm	4	287 kg	12.497 PLN	4-160015.X7PL	•
1500 x 1000 mm	4	313 kg	13.018 PLN	4-160035.X7PL	•
2000 x 1000 mm	4	397 kg	17.277 PLN	4-160020.X7PL	•
2400 x 1200 mm	6	553 kg	24.281 PLN	4-160030.X7PL	•
3000 x 1500 mm	6	850 kg	30.128 PLN	4-160040.X7PL	•
4000 x 2000 mm	8	1457 kg	49.626 PLN	4-160055.X7PL	•

Waga = Błat stołu + Paleta + Noga podstawowa
Maksymalne zalecane całkowite obciążenie z 4 nogami 2000 kg przy równomiernym rozłożeniu ciężaru. (Dane dotyczą nogi podstawowej)
Wszystkie stoły dostępne na zamówienie bez azotowania plazmowego: www.siegmund.com/f-tableX716plus



www.siegmund.com/f-tableX716plus


Nogi do stołu

	Wyposażenie standardowe	Wyposażenie standardowe	Wysokość regulowana	Na kółku, z hamulcem	Wysokość regulowana, na kółku, z hamulcem	Zakotwienie w podłodze
	160853.X	160857.X	4-160877.1.XX	4-160860.XX	4-160879.XX	4-160872.XX
Nośność na nogę	1000 kg	1000 kg	1000 kg	500 kg	500 kg	1000 kg
Wysokość nogi	700 mm	850 mm	550 – 950 mm	700 mm	600 – 900 mm	700 mm
Precyzyjna regulacja	40 mm	40 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Doplata za nogę	zawiera	Alternatywnie	263 PLN	287 PLN	440 PLN	254 PLN

Wysokość robocza blatu stołu = wysokość nogi stołu + wysokość bocznej płyty stołu
Podane nośności odnoszą się do obciążenia statycznego. Uwaga: Hamulec niezalecany dla stołów z 6 lub 8 nogami.

Zestawy

	160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N	160108.N
1	4-163100	4x		12x		4x	4x
2	4-163200	6x	2x	18x	4x	6x	6x
3	4-163300	8x	4x	24x	4x	8x	8x
4	4-163400	10x	4x	30x	8x	10x	10x
5	4-163500	12x	6x	36x	8x	12x	12x

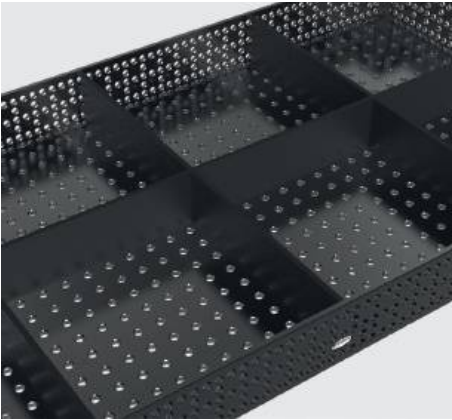

160110.N	160162.N	160161+63.N	160134+36.N	160146+48.N	160910	163999	
4x						1x	5.106 PLN •
6x	2x					1x	9.130 PLN •
8x	2x		1x			1x	13.522 PLN •
10x	4x	1x	1x		1x	1x	20.542 PLN •
12x	4x	1x	1x	1x	1x	1x	27.131 PLN •

Platforma podnosząca Siegmund

- z dwoma cylindrami podnoszącymi
- wysoka odporność
- łatwa obsługa
- masywne nożyce i stalowe rolki
- Listwa stykowa chroni przed zgnieciem
- Możliwy montaż na podłodze i pod podłogą





Platforma podnosząca 2010
dla stołu 2000x1000 mm, Wysokość całkowita po złożeniu: 330 mm, Zakres podnoszenia: 1100 mm, Czas podnoszenia załadowanego: 45~55 sekundy, Siła 2,2 kW, Napięcie robocze 400 V 50 Hz, Maksymalna ładowność: Rama podstawowa (bez stołu) 4000 kg, w tym płyty izolacyjne

162228

	L (a)	B (b)	G	
4-HB4020.1	1990 mm	990 mm	470 kg	31.308 PLN •



Platforma podnosząca 2012
dla stołu 2000x1200 mm, Wysokość całkowita po złożeniu: 330 mm, Zakres podnoszenia: 1100 mm, Czas podnoszenia załadowanego: 45~55 sekundy, Siła 2,2 kW, Napięcie robocze 400 V 50 Hz, Maksymalna ładowność: Rama podstawowa (bez stołu) 4000 kg, w tym płyty izolacyjne

162228

	L (a)	B (b)	G	
4-HB4060.1	1990 mm	1190 mm	490 kg	32.457 PLN •



Platforma podnosząca 2412
dla stołu 2400x1200 mm, Wysokość całkowita po złożeniu: 330 mm, Zakres podnoszenia: 1100 mm, Czas podnoszenia załadowanego: 45~55 sekundy, Siła 2,2 kW, Napięcie robocze 400 V 50 Hz, Maksymalna ładowność: Rama podstawowa (bez stołu) 4000 kg, w tym płyty izolacyjne

162228

	L (a)	B (b)	G	
4-HB4030.1	2390 mm	1190 mm	530 kg	34.686 PLN •



Platforma podnosząca 3015
dla stołu 3000x1500 mm, Wysokość całkowita po złożeniu: 430 mm, Zakres podnoszenia: 650 mm, Czas podnoszenia załadowanego: 35~45 sekundy, Siła 2,2 kW, Napięcie robocze 400 V 50 Hz, Maksymalna ładowność: Rama podstawowa (bez stołu) 6000 kg, w tym płyty izolacyjne

162228

	L (a)	B (b)	G	
4-HB4040.1	2990 mm	1490 mm	865 kg	53.635 PLN •

Platforma podnosząca 2010 ze stołem spawalniczym

- w tym stół spawalniczy 2000x1000 mm oraz płyty ochronne
- Grubość materiału Blat stołu ok. 11,5 – 13 mm
- Wymiary (dl. X szer.): ok. 1990x990 mm
- Waga (bez stołu) ok. 470 kg
- Wysokość całkowita po złożeniu: 330 mm, Zakres podnoszenia: 1100 mm
- Wysokość robocza to wysokość całkowita plus panel boczny stołu
- Maksymalna ładowność: Rama podstawowa (bez stołu) 4000 kg
- Czas podnoszenia załadowanego: 45~55 sekundy
- Siła 2,2 kW, Napięcie robocze 400 V 50 Hz



Globalna organizacja Powierzchnia robocza	Charakterystyka Powierzchnia robocza	G			
2000 x 1000 mm	16750NBAR	800 kg	43.831 PLN	4-HB160020.P	•
2000 x 1000 mm	16XB7NBAR	797 kg	45.625 PLN	4-HB160020.X7D	•
2000 x 1000 mm	16XB7NBAR	844 kg	47.381 PLN	4-HB160020.X7PL	•

Platforma podnosząca 2012 ze stołem spawalniczym

- w tym stół spawalniczy 2000x1200 mm i płyty ochronne
- Grubość materiału Blat stołu ok. 11,5 – 13 mm
- Wymiary (dl. X szer.): ok. 1990x1190 mm
- Waga (bez stołu) ok. 490 kg
- Wysokość całkowita po złożeniu: 330 mm, Zakres podnoszenia: 1100 mm
- Wysokość robocza to wysokość całkowita plus panel boczny stołu
- Maksymalna ładowność: Rama podstawowa (bez stołu) 4000 kg
- Czas podnoszenia załadowanego: 45~55 sekundy
- Siła 2,2 kW, Napięcie robocze 400 V 50 Hz



Globalna organizacja Powierzchnia robocza	Charakterystyka Powierzchnia robocza	G			
2000 x 1200 mm	16XB7NBAR	878 kg	49.898 PLN	4-HB160060.X7D	•

Platforma podnosząca 2412 ze stołem spawalniczym

- w tym stół spawalniczy 2400x1200 mm i płyty ochronne
- Grubość materiału Blat stołu ok. 11,5 – 13 mm
- Wymiary (dl. X szer.): ok. 2390x1190 mm
- Waga (bez stołu) ok. 530 kg
- Wysokość całkowita po złożeniu: 330 mm, Zakres podnoszenia: 1100 mm
- Wysokość robocza to wysokość całkowita plus panel boczny stołu
- Maksymalna ładowność: Rama podstawowa (bez stołu) 4000 kg
- Czas podnoszenia załadowanego: 45~55 sekundy
- Siła 2,2 kW, Napięcie robocze 400 V 50 Hz



Globalna organizacja Powierzchnia robocza	Charakterystyka Powierzchnia robocza	G			
2400 x 1200 mm	16750NBAR	996 kg	51.688 PLN	4-HB160030.P	•
2400 x 1200 mm	16XB7NBAR	992 kg	54.740 PLN	4-HB160030.X7D	•
2400 x 1200 mm	16XB7NBAR	1048 kg	57.162 PLN	4-HB160030.X7PL	•

Platforma podnosząca 3015 ze stołem spawalniczym

- w tym stół spawalniczy 3000x1500 mm i płyty ochronne
- Grubość materiału Blat stołu ok. 11,5 – 13 mm
- Wymiary (dl. X szer.): ok. 2990x1490 mm
- Waga (bez stołu) ok. 865 kg
- Wysokość całkowita po złożeniu: 430 mm, Zakres podnoszenia: 650 mm
- Wysokość robocza to wysokość całkowita plus panel boczny stołu
- Maksymalna ładowność: Rama podstawowa (bez stołu) 6000 kg
- Czas podnoszenia załadowanego: 34~45 sekundy
- Siła 2,2 kW, Napięcie robocze 400 V 50 Hz



Globalna organizacja Powierzchnia robocza	Charakterystyka Powierzchnia robocza	G			
3000 x 1500 mm	16750NBAR	1586 kg	76.574 PLN	4-HB160040.P	•
3000 x 1500 mm	16XB7NBAR	1581 kg	79.110 PLN	4-HB160040.X7D	•
3000 x 1500 mm	16XB7NBAR	1680 kg	81.957 PLN	4-HB160040.X7PL	•



Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.



www.siegmund.com/
F-h-lift

Obrotowy stół z regulacją wysokości Stacjonarny

- Wymiary (dł. X szer.): ok. 785x785 mm
- Waga (bez płyty): ok. 70 kg
- Wysokość robocza od 780 mm do 1100 mm
- Ze względu na bezpieczeństwo wywrócenia zalecamy wyłącznie następujące wymiary
- Kompatybilny tylko z określonymi blatami (specjalne punkty mocowania w blacie)
- Maksymalna ładowność: Rama podstawowa (bez płyty) 1000 kg



Globalna organizacja Powierzchnia robocza	Charakterystyka Powierzchnia robocza	MS (d)	G			
1000 x 1000 mm	16750NBAR	12 mm	192 kg	10.053 PLN	2-DS161010.P	•
1200 x 800 mm	16750NBAR	12 mm	182 kg	10.053 PLN	2-DS161025.P	•
1200 x 1200 mm	16750NBAR	12 mm	238 kg	11.977 PLN	2-DS161015.P	•
1000 x 1000 mm	16X8.7NBAR	12 mm	160 kg	8.111 PLN	2-DS164024.X7	•
1200 x 800 mm	16X8.7NBAR	12 mm	158 kg	8.005 PLN	2-DS164004.X7	•
1200 x 1200 mm	16X8.7NBAR	12 mm	201 kg	9.661 PLN	2-DS164034.X7	•
Ø 1000 mm	16X8.7NBAR	12 mm	142 kg	8.321 PLN	2-DS164210.X7	•

Obrotowy stół z regulacją wysokości mobilny

- Wymiary (dł. X szer.): ok. 795x795 mm
- Waga (bez płyty): ok. 70 kg
- Wysokość robocza od 780 mm do 1100 mm
- Ze względu na bezpieczeństwo wywrócenia zalecamy wyłącznie następujące wymiary
- Kompatybilny tylko z określonymi blatami (specjalne punkty mocowania w blacie)
- Maksymalna ładowność: Rama podstawowa (bez płyty) 1000 kg



Globalna organizacja Powierzchnia robocza	Charakterystyka Powierzchnia robocza	MS (d)	G			
1000 x 1000 mm	16750NBAR	12 mm	192 kg	10.671 PLN	2-DM161010.P	•
1200 x 800 mm	16750NBAR	12 mm	182 kg	10.671 PLN	2-DM161025.P	•
1200 x 1200 mm	16750NBAR	12 mm	238 kg	12.594 PLN	2-DM161015.P	•
1000 x 1000 mm	16X8.7NBAR	12 mm	160 kg	8.728 PLN	2-DM164024.X7	•
1200 x 800 mm	16X8.7NBAR	12 mm	158 kg	8.623 PLN	2-DM164004.X7	•
1200 x 1200 mm	16X8.7NBAR	12 mm	201 kg	10.278 PLN	2-DM164034.X7	•
Ø 1000 mm	16X8.7NBAR	12 mm	142 kg	8.938 PLN	2-DM164210.X7	•

Magnetyczne połączenie uziemienia

Magnetyczne połączenie uziemiające z obrotowym przegubem jest pewnie zamocowany na czystych i gładkich powierzchniach. Koniec ze skręcaniem kabli dzięki szybkiemu i łatwemu uziemieniu Siegmund. Połączenie może być zaciskane lub przewodowe. W połączeniu z płytą adaptacyjną i śrubą z łbem stożkowym doskonale nadaje się jako zestaw doposażeniowy do stołu obrotowego.



Magnetyczne połączenie uziemienia Do stołu obrotowego
szybkie i łatwe uziemienie, bez ryzyka skręcania przewodów, duża siła zamocowania na czystych i gładkich powierzchniach, Zawartość dostawy: Płyta adaptera i śruba z łbem stożkowym

162228

	G	
2-00003399	0,92 kg	172 PLN •

Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.
www.siegmund.com/F-rotating

Mobilny stół podnoszony 500 kg

- Wymiary (dł. X szer.): ok. 1115x630 mm
- Waga (bez płyty): ok. 65 kg
- Wysokość robocza od ok. 700 do 1000 mm
- Kompatybilny tylko z określonymi blatami (specjalne punkty mocowania w blacie)
- Maksymalna ładowność: Rama podstawowa (bez płyty) 500 kg



Globalna organizacja Powierzchnia robocza	Charakterystyka Powierzchnia robocza	MS (d)	G			
1200 x 800 mm	16750NBAR	12 mm	177 kg	11.963 PLN	2-HT161025.P	•
1500 x 1000 mm	16750NBAR	12 mm	231 kg	14.465 PLN	2-HT161035.P	•
1200 x 800 mm	16X8.7NBAR	12 mm	153 kg	9.915 PLN	2-HT164004.X7	•
1500 x 1000 mm	16X8.7NBAR	12 mm	200 kg	11.929 PLN	2-HT164014.X7	•

Mobilny stół podnoszony 1000 kg

- Wymiary (dł. X szer.): ok. 1490x990 mm
- Waga (bez płyty): ok. 200 kg
- Wysokość robocza od ok. 700 do 1000 mm
- Mocowanie poprzez otwory
- Maksymalna ładowność: Rama podstawowa (bez płyty) 1000 kg



Globalna organizacja Powierzchnia robocza	Charakterystyka Powierzchnia robocza	MS (d)	G			
1500 x 1000 mm	16750NBAR	12 mm	366 kg	16.470 PLN	2-HS161035.P	•
1500 x 1000 mm	16X8.7NBAR	12 mm	335 kg	13.934 PLN	2-HS164014.X7	•
2000 x 1000 mm	16X8.7NBAR	12 mm	379 kg	15.695 PLN	2-HS164044.X7	•
1500 x 1000 mm	16750NBAR	12 mm	405 kg	17.915 PLN	2-HS160035.P	•

Mobilny stół podnoszony 1200 kg

- Wymiary (dł. X szer.): ok. 1490x990 mm
- Waga (bez płyty): ok. 210 kg
- Wysokość robocza od ok. 700 do 1000 mm
- Maksymalna ładowność: Rama podstawowa (bez płyty) 1200 kg



Globalna organizacja Powierzchnia robocza	Charakterystyka Powierzchnia robocza	MS (d)	G			
1500 x 1000 mm	16X8.7NBAR	12 mm	413 kg	23.116 PLN	2-HS160035.X7D	•

Rekomendacja produktu



Zestaw uzupełniający, nośność 1700 kg
Drugi cylinder podnoszący o nośności 1700 kg (minus płyta), Kompatybilny tylko z mobilnym stołem podnoszącym 1200 kg, W komplecie dostarczamy: 1x siłownik podnoszący, 1x pedał nożny, materiał mocujący

162228

	G	
2-HS009921	4 kg	2.062 PLN •

Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.
www.siegmund.com/F-lifting

Siegmund Workstation 0806

- Przestrzeń 600 mm na szuflady
- w tym płyta z otworami systemowymi 800x600 mm
- Stal narzędziowa X8.7, azotowanie plazmowe, powlekane BAR
- Grubość materiału ok. 12 mm
- Średnica otworów Ø 16 mm
- Siatka prosta otworów 50x50 mm
- Maksymalne obciążenie: płyta podstawowa 400 kg (bez płyty)





Siegmond Workstation 0806

Jako mała stacja robocza do przygotowywania pracy lub jako stół do rozszerzenia Workstation 1208., Zawartość dostawy: 1x 004902 Siegmond Workstation 0806 Rama podstawowa, 1x 164009.X7 Płyta z otworami

</

plus koszty pakowania / Wysyłka

Siegmund Workstation 0806 – Konfiguracja

	Szuflada z szyną i mocowaniem dla Workstation 0806 / 1208 lakierowana proszkowo, rozbudowa możliwa w dowolnym momencie, do stacji roboczej 0806 / 1208 bez ścian bocznych, Wspornik jest potrzebny, gdy nie ma ścian					
	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004220.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	7,50 kg	378 PLN •
2-004225.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9 kg	426 PLN •
2-004230.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	9,50 kg	474 PLN •
2-004235.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10 kg	522 PLN •



Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.



www.siegmund.com/
F-workstation

Siegmund Workstation 1208

- z lewej i prawej strony 600 mm miejsca na szuflady
- w tym płyta z otworami systemowymi 1200x800 mm
- Stal narzędziowa X8.7, azotowanie plazmowe, powlekane BAR
- Grubość materiału ok. 12 mm
- Średnica otworów Ø 16 mm
- Siatka prosta otworów 50x50 mm
- Maksymalne obciążenie: płyta podstawowa 1000 kg (bez płyty) / Kółko 400 kg (bez płyty)





Siegmond Workstation 1208

Zawartość dostawy: 1x 004002.1 Siegmond Workstation 1208 Rama podstawowa, 1x 164004.X7 Płyta z otworami

	L (a)	B (b)	H (c)	G	BAR N X&7 16 Oferta specjalna - cena
2-164400	1200 mm	800 mm	850 mm	120 kg	5.622 PLN
Zamiast 5.728 PLN					



Siegmond Workstation 1208 zawiera półki

Zawartość dostawy: 1x 004002.1 Siegmond Workstation 1208 Rama podstawowa, 1x 164004.X7 Płyta z otworami, 1x 164030 Uchwyt na zacisk, 1x 004620 Półka, 1x 164635 Uchwyt na trzpień i przrme, 1x 004025.1 Ścianka narzędziowa z półką

	L (a)	B (b)	H (c)	G	BAR N X&7 16 Oferta specjalna - cena
2-164401	1200 mm	800 mm	850 mm	129,78 kg	6.211 PLN
Zamiast 6.354 PLN					



Siegmond Workstation 1208 w połowie zamknięty zawiera 3 Szuflady

Zawartość dostawy: 1x 004002.1 Siegmond Workstation 1208 Rama podstawowa, 1x 164004.X7 Płyta z otworami, 2x 004230 Szuflada 180 mm, 1x 004235 Szuflada 240 mm, 1x 004120 Zestaw ścianek bocznych

	L (a)	B (b)	H (c)	G	BAR N X&7 16 Oferta specjalna - cena
2-164407	1200 mm	800 mm	850 mm	152,50 kg	7.498 PLN
Zamiast 7.623 PLN					



Siegmond Workstation 1208 zamknięty zawiera 6 Szuflady

Zawartość dostawy: 1x 004002.1 Siegmond Workstation 1208 Rama podstawowa, 1x 164004.X7 Płyta z otworami, 4x 004230 Szuflada 180 mm, 2x 004235 Szuflada 240 mm, 2x 004120 Zestaw ścianek bocznych

	L (a)	B (b)	H (c)	G	BAR N X&7 16 Oferta specjalna - cena
2-164409	1200 mm	800 mm	850 mm	185 kg	9.369 PLN
Zamiast 9.517 PLN					

plus koszty pakowania / Wysyłka

Siegmund Workstation 1208 – Konfiguracja

	Komplet 4 kół dla Workstation 1208 możliwe łatwe przełączanie między stopą a kółkami					
				TF	G	
2-004100.1				400 kg	5,30 kg	340 PLN •
	Szuflada z szyną i mocowaniem dla Workstation 0806 / 1208 lakierowana proszkowo, rozbudowa możliwa w dowolnym momencie, do stacji roboczej 0806 / 1208 bez ścian bocznych, Wspornik jest potrzebny, gdy nie ma ścian					
				L (a)	B (b)	H (c)
2-004220.WS				590 mm	400 mm	60 mm
2-004225.WS				590 mm	400 mm	120 mm
2-004230.WS				590 mm	400 mm	180 mm
2-004235.WS				590 mm	400 mm	240 mm
				TF	G	
2-004220.WS				50 kg	7,50 kg	378 PLN •
2-004225.WS				50 kg	9 kg	426 PLN •
2-004230.WS				50 kg	9,50 kg	474 PLN •
2-004235.WS				50 kg	10 kg	522 PLN •

Siegmund Workstation 1212

- z lewej i prawej strony 600 mm miejsca na szuflady
- w tym płyta z otworami systemowymi 1200x1200 mm
- Stal narzędziowa X8.7, azotowanie plazmowe, powlekane BAR
- Grubość materiału ok. 12 mm
- Średnica otworów Ø 16 mm
- Siatka prosta otworów 50x50 mm
- Maksymalne obciążenie: płyta podstawowa 1000 kg (bez płyty) / Kółko 400 kg (bez płyty)



	Siegmund Workstation 1212 Zawartość dostawy: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Rama podstawowa, 1x 164034.1.X7 Płyta z otworami					
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Oferta specjalna - cena
	2-164600	1200 mm	1200 mm	850 mm	174,80 kg	7.369 PLN •
Zamiast 7.460 PLN						
	Siegmund Workstation 1212 zawiera półki Zawartość dostawy: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Rama podstawowa, 1x 164034.1.X7 Płyta z otworami, 1x 164630 Uchwyt na zacisk, 1x 004620 Półka, 1x 164635 Uchwyt na trzpień i przrżmę, 1x 004625 Ścianka narzędziowa z półką					
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Oferta specjalna - cena
	2-164601	1200 mm	1200 mm	850 mm	187,55 kg	7.996 PLN •
Zamiast 8.130 PLN						
	Siegmund Workstation 1212 w połowie zamknięty zawiera 3 Szuflady Zawartość dostawy: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Rama podstawowa, 1x 164034.1.X7 Płyta z otworami, 2x 004230 Szuflada 180 mm, 1x 004235 Szuflada 240 mm, 1x 004720 Zestaw ścianek bocznych					
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Oferta specjalna - cena
	2-164607	1200 mm	1200 mm	850 mm	208,80 kg	9.273 PLN •
Zamiast 9.388 PLN						
	Siegmund Workstation 1212 zamknięty zawiera 6 Szuflady Zawartość dostawy: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Rama podstawowa, 1x 164034.1.X7 Płyta z otworami, 4x 004230 Szuflada 180 mm, 2x 004235 Szuflada 240 mm, 2x 004720 Zestaw ścianek bocznych					
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Oferta specjalna - cena
	2-164609	1200 mm	1200 mm	850 mm	242,80 kg	11.178 PLN •
Zamiast 11.317 PLN						

plus koszty pakowania / Wysyłka

Siegmund Workstation 1212 – Konfiguracja

	Komplet 4 kół dla Workstation 1212 możliwe łatwe przełączanie między stopą a kółkami				
		TF	G		
	2-004700	400 kg	4,30 kg	373 PLN •	
	Szuflada z szyną i mocowaniem dla Workstation 1212 lakierowana proszkowo, rozbudowa możliwa w dowolnym momencie, do stacji roboczej 1212 bez ścian bocznych, Wspornik jest potrzebny, gdy nie ma ścian				
		L (a)	B (b)	H (c)	TF
	2-004820.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg
	2-004825.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg
	2-004830.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg
	2-004835.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg

Rekomendacja produktu

	Zestaw narzędzi A 2x 160620 Zacisk, 6x 160511 Trzpień, 4x 160412 Stoper, 1x 160852 Klucz sześciokątny				
		G	Oferta specjalna - cena		
	2-167320	2,64 kg	1.349 PLN •		
Zamiast 1.742 PLN					
	Zestaw narzędzi B 4x 160620 Zacisk, 8x 160511 Trzpień, 6x 160412 Stoper, 2x 160108.N Kątownik, 1x 160852 Klucz sześciokątny, 1x 164310 Imadło zawiera Zestaw osłon szczęk imadła				
		G	Oferta specjalna - cena		
	2-167340.1	15,54 kg	2.852 PLN •		
Zamiast 4.393 PLN					
	Zestaw narzędzi C 6x 160620 Zacisk, 10x 160511 Trzpień, 8x 160412 Stoper, 2x 160108.N Kątownik, 2x 164050 Przedłużenie do płyt perforowanych, 2x 160528 Trzpień wpuszczany, 1x 160852 Klucz sześciokątny, 1x 164310 Imadło zawiera Zestaw osłon szczęk imadła				
		G	Oferta specjalna - cena		
	2-167360	21,78 kg	4.173 PLN •		
Zamiast 5.962 PLN					
	Zestaw Zewnętrzny wspornik oporowy do płyty perforowanej Zawiera: 1x 164051 Zewnętrzny wspornik oporowy do płyty perforowanej zawiera 2 zestawy śrub, 1x 160528 Trzpień wpuszczany podwójny				
		L (a)	L (a1)	B (b)	H (c)
	2-164051.Set	282 mm	250 mm	49 mm	112 mm
Zamiast 368 PLN					
	Zestaw Przedłużenie do płyt perforowanych 1 rząd otworów Zawiera: 1x 164050 Przedłużenie do płyt perforowanych 1 rząd otworów zawiera 2 zestawy śrub, 1x 160528 Trzpień wpuszczany podwójny				
		L (a)	L (a1)	B (b)	H (c)
	2-164050.Set	331 mm	250 mm	49 mm	32,50 mm
Zamiast 368 PLN					
	Zestaw Przedłużenie do płyt perforowanych 2 rzędy otworów Zawiera: 1x 164055 Przedłużenie do płyt perforowanych 2 rzędy otworów zawiera 4 zestawy śrub, 2x 160528 Trzpień wpuszczany podwójny				
		L (a)	L (a1)	B (b)	H (c)
	2-164055.Set	331 mm	250 mm	99 mm	32,50 mm
Zamiast 627 PLN					



L: Długość, B: Szerokość, H: Wysokość, G: Waga, TF: Nośność

Stół ośmiokątny 100

mocowanie za pomocą płyty adaptera (nie wchodzi w zakres dostawy), Płyta adaptera dostępna na zamówienie za dopłatą, Rabat: 2 lub więcej sztuk: 5%, 5 lub więcej sztuk: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	M5 (d)	Ø	G	
2-920616.P	249 mm	600 mm	100 mm	12 mm	650 mm	98 kg	13.030 PLN ◦
2-920816.P	331 mm	800 mm	100 mm	12 mm	866 mm	131 kg	19.212 PLN ◦
2-921016.P	414 mm	1000 mm	100 mm	12 mm	1082 mm	171 kg	22.987 PLN ◦
2-921216.P	497 mm	1200 mm	100 mm	12 mm	1299 mm	229 kg	28.930 PLN ◦

Stół ośmiokątny 50

mocowanie za pomocą płyty adaptera (nie wchodzi w zakres dostawy), Płyta adaptera dostępna na zamówienie za dopłatą, Rabat: 2 lub więcej sztuk: 5%, 5 lub więcej sztuk: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	M5 (d)	Ø	G	
2-920616.1.P	249 mm	600 mm	50 mm	12 mm	650 mm	80 kg	11.728 PLN ◦
2-920816.1.P	331 mm	800 mm	50 mm	12 mm	866 mm	104 kg	17.293 PLN ◦
2-921016.1.P	414 mm	1000 mm	50 mm	12 mm	1082 mm	139 kg	20.686 PLN ◦
2-921216.1.P	497 mm	1200 mm	50 mm	12 mm	1299 mm	188 kg	26.035 PLN ◦


Płyta ośmiokątna

mocowanie przez otwory za pomocą tulei (160500), Gwint M8 z boku, Rabat: 2 lub więcej sztuk: 5%, 5 lub więcej sztuk: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	M5 (d)	Ø	G	
2-950500.P	207 mm	500 mm	12 mm	12 mm	542 mm	54 kg	7.637 PLN ◦
2-950600.P	249 mm	600 mm	12 mm	12 mm	650 mm	63 kg	8.484 PLN ◦
2-950800.P	331 mm	800 mm	12 mm	12 mm	866 mm	84 kg	12.508 PLN ◦
2-951000.P	414 mm	1000 mm	12 mm	12 mm	1083 mm	111 kg	14.958 PLN ◦
2-951200.P	497 mm	1200 mm	12 mm	12 mm	1299 mm	157 kg	18.829 PLN ◦

Waga = Płyta ośmiokątna + Paleta
Ze względu na specyfikę adaptacji klienta, waga może się zmieniać.
Inne rozmiary stołów są dostępne na życzenie.
Stopki do stołu lub adaptery płytowe do mocowania nie są oferowane standardowo.

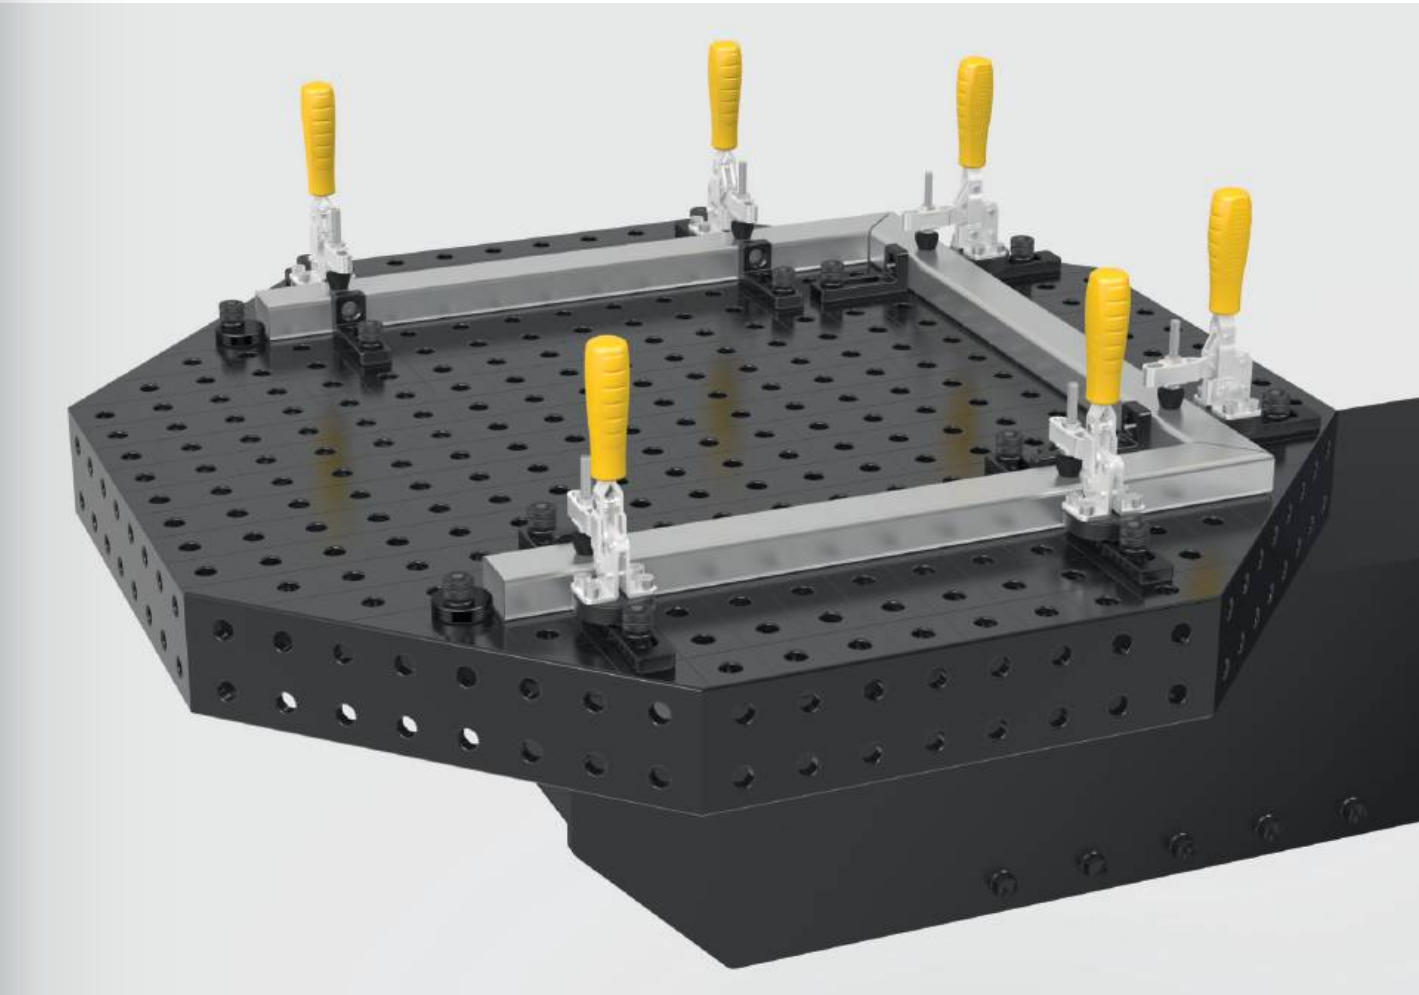

Płyta adaptera dostępna na zamówienie za dopłatą

Aby płytę ośmiokątną z powierzchnią boczną połączyć z obrotnikiem, wykorzystuje się adapter płytowy. Za dodatkową opłatą możliwa jest produkcja adaptera ze specjalnym układem otworów w zależności od zapotrzebowania.



Dopłata za dostosowanie płyty adaptera
do stołów ośmiokątnych z płytami bocznymi

16 22 28

0-940000

3.129 PLN ◦



Dopłata za dopasowanie koła wiertniczego
do płyt ośmiokątnych

16 22 28

0-940000.1

2.326 PLN ◦





Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.



www.siegmund.com/
F-octagonal16

	Stoper acentryczny Ø 45 / Ø 75 azotowana nieskończone skręcanie					
		MS (d)	Ø	G		
	2-160401.N	12 mm	45 mm	0,13 kg	77 PLN	•
	Stoper acentryczny Ø 75 z otworem gwintowanym M10 azotowana do podłączenia masy, nieskończone skręcanie					
		MS (d)	Ø	G		
	2-160402.N	12 mm	75 mm	0,38 kg	100 PLN	•
	Stoper uniwersalny 50 L / 80 L azotowana z otworami systemowymi, bez otworu podłużnego, Odległość pomiędzy otworami 25 mm					
		L (a)	B (b)	MS (d)	G	
	2-160407.N	50 mm	30 mm	12 mm	0,08 kg	100 PLN
	Stoper uniwersalny 80 L azotowana z otworem podłużnym					
		L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G
	2-160410.N	80 mm	30 mm	50 mm	12 mm	0,07 kg
	Elastyczny stoper 12x83 Aluminiowy/-a z otworem podłużnym, Szczególnie nadaje się do elementów wykonanych ze stali nierdzewnej					
		L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	WS (d1)
	2-160412	83 mm	31 mm	50 mm	12 mm	8 mm
	Elastyczny stoper 12x78 / 12x97 stalowy galwanizowana z otworem podłużnym					
		L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	WS (d1)
	2-160415	78 mm	28 mm	50 mm	12 mm	6 mm
	Elastyczny stoper 24x78 stalowy galwanizowana wymaga użycia długiego trzpienia, z otworem podłużnym					
		L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	WS (d1)
	2-160416	78 mm	28 mm	50 mm	24 mm	6 mm
	Stoper uniwersalny 115 L / 150 L azotowana połączenie otworu systemowego i otworu podłużnego, możliwość łączenia z pryzmami i adapterami					
		L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G
	2-160420.N	115 mm	30 mm	50 mm	12 mm	0,20 kg

	Stoper uniwersalny 115 L Aluminiowy/-a połączenie otworu systemowego i otworu podłużnego, możliwość łączenia z pryzmami i adapterami					
		L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G
	2-160420.A	115 mm	30 mm	50 mm	12 mm	0,05 kg
	Stoper uniwersalny / Mostek mocujący azotowana połączenie otworu systemowego i otworu podłużnego, użyteczny jako mostek zaciskowy, można zamocować za pomocą zacisku śrubowego					
		L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G
	2-160450.N	175 mm	35 mm	50 mm	12 mm	0,40 kg
	Stoper uniwersalny 300 M / 500 M azotowana połączenie otworu systemowego i otworu podłużnego					
		L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G
	2-160425.N	300 mm	50 mm	100 mm	12 mm	1,08 kg
	Kątownik płaski 250 oksydowany połączenie otworu systemowego i otworu podłużnego, do ustawienia pod kątem 90 stopni					
		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G
	2-160444	250 mm	188 mm	50 mm	12 mm	1,35 kg
	Szablon montażowy azotowana zawiera 2x podkładka dystansowa, swobodna regulacja od 0-90°					
		L (a)	B (b)	MS (d)	G	
	2-160455.N	130 mm	130 mm	5 mm	0,40 kg	196 PLN








Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.



[www.siegmund.com/
F-stop16](http://www.siegmund.com/F-stop16)

	Kątownik montażowy i blokujący 50 L / 90 VL azotowana z otworami systemowymi, bez otworu podłużnego						
	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G		
	2-160105.N	50 mm	30 mm	50 mm	12 mm	0,20 kg	158 PLN •
	Kątownik montażowy i blokujący 90 X azotowana z otworem podłużnym						
	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G		
	2-160108.N	90 mm	30 mm	25 mm	12 mm	0,19 kg	182 PLN •
	Kątownik montażowy i blokujący 90 WL azotowana z otworem podłużnym						
	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G		
	2-160111.N	90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,27 kg	263 PLN •
	Kątownik montażowy i blokujący 90 SL / 90 L / 140 L azotowana połączenie otworu systemowego i otworu podłużnego						
	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G		
	2-160109.N	90 mm	30 mm	40 mm	12 mm	0,21 kg	191 PLN •
	2-160110.N	90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,31 kg	254 PLN •
	2-160112.N	90 mm	35 mm	140 mm	12 mm	0,51 kg	301 PLN •
	Kątownik montażowy i blokujący 140 WL azotowana połączenie otworu systemowego i otworu podłużnego, z otworem podłużnym 100 mm						
	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G		
	2-160115.N	140 mm	35 mm	90 mm	12 mm	0,44 kg	292 PLN •
	Kątownik montażowy i blokujący 90 L Aluminiowy/-a połączenie otworu systemowego i otworu podłużnego						
	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G		
	2-160110.A	90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,11 kg	292 PLN •



Kątownik montażowy i blokujący 150 L azotowana

połączenie otworu systemowego i otworu podłużnego

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160114.N	90 mm	35 mm	150 mm	12 mm	0,65 kg	316 PLN •

Kątownik montażowy i blokujący 300 G / 500 G azotowana

używany jako przedłużenie stołu, materiał: GGG40

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G		
2-160162.N	lewy	150 mm	49 mm	300 mm	12 mm	2,51 kg	412 PLN •
2-160164.N	lewy	195 mm	49 mm	500 mm	12 mm	4,56 kg	579 PLN •

Kątownik obrotowy 150 azotowana


swobodna regulacja w zakresie od 0° do 180°

	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-160101.N	150 mm	12 mm	150 mm	1,80 kg	426 PLN •

Kątownik montażowy i blokujący 250 G z kątownikiem obrotowym azotowana

używany jako przedłużenie stołu, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G		
2-160161.N	lewy	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,16 kg	574 PLN •
2-160163.N	prawy	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,16 kg	574 PLN •



Kątownik montażowy i blokujący 250 GK / 500 GK / 750 GK azotowana
używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)




		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160124.N	lewy	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,10 kg	560 PLN •
2-160126.N	prawy	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,10 kg	560 PLN •
2-160134.N	lewy	195 mm	49 mm	500 mm	14 mm	5,30 kg	857 PLN •
2-160136.N	prawy	195 mm	49 mm	500 mm	14 mm	5,30 kg	857 PLN •
2-160146.N	lewy	200 mm	100 mm	750 mm	14 mm	8,30 kg	1.474 PLN •
2-160148.N	prawy	200 mm	100 mm	750 mm	14 mm	8,30 kg	1.474 PLN •



Łącznik narożny żeliwny azotowana
ukośne przedłużenie stołu pod kątem 45°, materiał: GGG40



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160190.N	100 mm	65 mm	100 mm		1,70 kg	761 PLN •



Uniwersalny kątownik nastawny z zaciskaniem hydromechanicznym azotowana
swobodna regulacja w zakresie od 0° do 225°, odpowiedni klucz sześciokątny 6 (280852.1) nie jest dołączony



	SL (e)	G	
2-160171.N	250 mm	2,80 kg	2.239 PLN •



Uniwersalny kątownik nastawny z zaciskaniem mechanicznym azotowana
zawiera szablon otworów, kąt otwarcia jest regulowany w zakresie od 10° do 150°




	SL (e)	G	
2-160170.N	260 mm	3,40 kg	1.479 PLN •



Ramka podtrzymująca i mocująca mały / duży azotowana
używany jako przedłużenie stołu



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160300.N	150 mm	100 mm	50 mm		2,10 kg	761 PLN •
2-160301.N	150 mm	100 mm	50 mm		2,10 kg	761 PLN •
2-160302.N	300 mm	200 mm	50 mm		7,40 kg	1.182 PLN •



Blok mocujący azotowany plazmowo
5 powierzchni mocowania, do łączenia stołów (tylko za pomocą trzpieni łączących 160563), jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160280.P	300 mm	300 mm	100 mm	12 mm	16 kg	1.928 PLN •
2-160272.P	400 mm	200 mm	200 mm	12 mm	25 kg	2.933 PLN •
2-160290.P	500 mm	500 mm	100 mm	12 mm	40 kg	4.101 PLN •



Blok typu-U 100x100 azotowany plazmowo
do łączenia stołów (tylko za pomocą trzpieni łączących 160563), jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa, od 500 mm z otworami montażowymi do nóg stołu, od 1000 mm wymagana podpora za pomocą nogi stołu



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160396.P	100 mm	100 mm	100 mm	12 mm	4 kg	1.397 PLN •
2-160360.P	500 mm	100 mm	100 mm	12 mm	15 kg	1.995 PLN •
2-160370.P	1000 mm	100 mm	100 mm	12 mm	27 kg	3.206 PLN •
2-160380.P	1500 mm	100 mm	100 mm	12 mm	39 kg	3.919 PLN •
2-160390.P	2000 mm	100 mm	100 mm	12 mm	51 kg	5.785 PLN •



Blok typu-U 200x100 azotowany plazmowo
do łączenia stołów (tylko za pomocą trzpieni łączących 160563), jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa, od 500 mm z otworami montażowymi do nóg stołu, od 1000 mm wymagana podpora za pomocą nogi stołu



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160396.1.P	200 mm	100 mm	100 mm	12 mm	6 kg	1.507 PLN •
2-160360.1.P	500 mm	200 mm	100 mm	12 mm	22 kg	2.541 PLN •
2-160370.1.P	1000 mm	200 mm	100 mm	12 mm	38 kg	4.378 PLN •
2-160380.1.P	1500 mm	200 mm	100 mm	12 mm	55 kg	5.799 PLN •
2-160390.1.P	2000 mm	200 mm	100 mm	12 mm	72 kg	7.771 PLN •




Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.



[www.siegmund.com/
F-square16](http://www.siegmund.com/F-square16)

Profil aluminiowy kwadratowy

- Szybkie przygotowanie do użycia dzięki płytom zaciskowym na przednich końcach
- Elastyczne możliwości montażu dzięki zintegrowanemu sześciokątnemu gniazdu
- Lekka konstrukcja ułatwiająca obsługę
- Idealny jako przedłużenie stołu lub dodatkowa pionowa powierzchnia zaciskowa
- Zoptymalizowane pod względem kosztów dzięki zintegrowanym komponentom



Profil aluminiowy kwadratowy 500x100x100 z gniazdem sześciokątnym

Płyta zaciskowa na obu końcach, z gniazdem sześciokątnym HX8, jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa, od 1000 mm wymagana podpora za pomocą nogi stołu, Tolerancja płaskości < 0,9 mm / 1000 mm

NEW

AL 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AQ16HX300	300 mm	100 mm	100 mm	1,90 kg	316 PLN •
4-AQ16HX500	500 mm	100 mm	100 mm	3 kg	407 PLN •
4-AQ16HX800	800 mm	100 mm	100 mm	4,50 kg	545 PLN •
4-AQ16HX1000	1000 mm	100 mm	100 mm	5,50 kg	636 PLN •
4-AQ16HX1200	1200 mm	100 mm	100 mm	6,70 kg	727 PLN •
4-AQ16HX1500	1500 mm	100 mm	100 mm	8,20 kg	861 PLN •
4-AQ16HX2000	2000 mm	100 mm	100 mm	10,80 kg	1.091 PLN •

Bloki przesuwne



Zestaw Blok przesuwny HX8

op. 4 szt., z gwintem, mocowanie narzędzi za pomocą śruby, galwanizowana, wkładanie do otworu podłużnego z boku, antyślizgowe dopasowanie do otworu dzięki kulce sprężynującej

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000551	30 mm	15 mm	7 mm	0,08 kg	43 PLN •



Zestaw Blok przesuwny HX8 obracany

op. 4 szt., z gwintem, mocowanie narzędzi za pomocą śruby, galwanizowana, umożliwia umieszczenie w slocie od góry, naprężenia w rowku podczas obracania w kierunku dokręcania śruby, Inne wersje dostępne online: z otworem gwintowanym M5

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000552.2	20 mm	15 mm	7 mm	0,04 kg	43 PLN •



Zestaw Blok przesuwny HX8 wkładane

op. 4 szt., z gwintem, mocowanie narzędzi za pomocą śruby, galwanizowana, wkładanie do otworu podłużnego od góry, antyślizgowe dopasowanie do otworu dzięki kulce sprężynującej, Inne wersje dostępne online: z otworem gwintowanym M5

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000553.2	30 mm	12 mm	7 mm	0,08 kg	43 PLN •



Wspornik profilu aluminiowego



Wspornik profilu aluminiowego 100x24 mm (siatka 25 mm)

Wersja z pełną siatką z wieloma możliwościami mocowania, Wymaga trzpienia mocującego bez rowka Potrójny, jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa, od 1000 mm wymagana podpora za pomocą nogi stołu

AL 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR16014050.V	500 mm	100 mm	24 mm	0,75 kg	124 PLN •
4-AR16014080.V	800 mm	100 mm	24 mm	1,20 kg	187 PLN •
4-AR16014100.V	1000 mm	100 mm	24 mm	1,50 kg	220 PLN •
4-AR16014120.V	1200 mm	100 mm	24 mm	1,80 kg	268 PLN •
4-AR16014150.V	1500 mm	100 mm	24 mm	2,24 kg	340 PLN •
4-AR16014200.V	2000 mm	100 mm	24 mm	2,93 kg	440 PLN •



Wspornik profilu aluminiowego 100x24 mm (siatka 25 mm z otworem podłużnym)

Zmienne mocowanie możliwe jest także pod kątem, Wymaga trzpienia mocującego bez rowka Potrójny, jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa, od 1000 mm wymagana podpora za pomocą nogi stołu

AL 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR16014050.VL	500 mm	100 mm	24 mm	0,73 kg	144 PLN •
4-AR16014080.VL	800 mm	100 mm	24 mm	1,16 kg	215 PLN •
4-AR16014100.VL	1000 mm	100 mm	24 mm	1,45 kg	254 PLN •
4-AR16014120.VL	1200 mm	100 mm	24 mm	1,73 kg	316 PLN •
4-AR16014150.VL	1500 mm	100 mm	24 mm	2,16 kg	392 PLN •
4-AR16014200.VL	2000 mm	100 mm	24 mm	2,88 kg	502 PLN •

Akcesoria




Adapter do zacisków śrubowych azotowana

do stosowania zacisków śrubowych w profilach aluminiowych, dla zacisków śrubowych: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620

BAR N 16

	L (a)	Ø	G	
2-AP160605.N	48 mm	26 mm	0,11 kg	57 PLN •
2-AP160602.N	60 mm	26 mm	0,13 kg	67 PLN •




Adapter podłużny do zacisków śrubowych

do stosowania zacisków śrubowych w profilach aluminiowych, dla zacisków śrubowych: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620, do mocowania: Trzpień zaciskowy bez rowka

BAR N 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-AP160602.X7	123 mm	23 mm	12 mm	0,19 kg	48 PLN •



Adapter okrągły do zacisków śrubowych

do stosowania zacisków śrubowych w profilach aluminiowych, dla zacisków śrubowych: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620, do mocowania: Trzpień zaciskowy bez rowka

BAR N 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-AP160603.X7	98 mm	98 mm	12 mm	0,60 kg	62 PLN •



Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.



www.siegmund.com/
F-profile



Trzpień zaciskowy oksydowany

160590: Zakres zacisku ok. 22-26 mm, 160590.3: Zakres zacisku ok. 34-38 mm, 160590.4: Zakres zacisku ok. 46-50 mm, zalecany do mocowania profili aluminiowych, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape

B 16

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-160590	podwójny	55 mm	50 kN	2 kN	4 kN	10 Nm	10 Nm	0,11 kg	211 PLN •
2-160590.3	potrójny	67 mm	50 kN	2 kN	4 kN	10 Nm	10 Nm	0,13 kg	230 PLN •
2-160590.4	poczwórny	79 mm	50 kN	2 kN	4 kN	10 Nm	10 Nm	0,14 kg	254 PLN •



Trzpień do montażu na płasko z mocowaniem powierzchniowym oksydowany

połączenie elementów wpuszczanych, 160595: Zakres zacisku ok. 22-26 mm, 160595.3: Zakres zacisku ok. 34-38 mm, 160595.4: Zakres zacisku ok. 46-50 mm, nie nadaje się do podłużnych otworów, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape

B 16

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-160595	podwójny	33 mm	45 kN	2 kN	3 kN	10 Nm	10 Nm	0,05 kg	182 PLN •
2-160595.3	potrójny	45 mm	45 kN	2 kN	3 kN	10 Nm	10 Nm	0,07 kg	206 PLN •
2-160595.4	poczwórny	57 mm	45 kN	2 kN	3 kN	10 Nm	10 Nm	0,08 kg	225 PLN •



Trzpień szybkomocujący bez gniazda oksydowany

bez O-ringu, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape

B 16

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160511	podwójny	53 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,08 kg	172 PLN •
2-160513	potrójny	65 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,10 kg	211 PLN •
2-160515	poczwórny	77 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,12 kg	244 PLN •

Wersja: podwójny / potrójny / poczwórny



Trzpień wpuszczany bez gniazda oksydowany

połączenie elementów wpuszczanych, tylko do mocowania profili aluminiowych, dokręcić części aluminiowe tylko ręcznie

B 16



		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-AP160528	podwójny	32 mm	55 kN	1 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,04 kg	144 PLN •
2-AP160529	potrójny	44 mm	55 kN	1 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,06 kg	172 PLN •
2-AP160530	poczwórny	56 mm	55 kN	1 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,08 kg	196 PLN •

Trzpień wpuszczany oksydowany

połączenie elementów wpuszczanych, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape, nie nadaje się do profili aluminiowych, nie nadaje się do podłużnych otworów

B 16



		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-160528	podwójny	31 mm	55 kN	3 kN	10 Nm	0,04 kg	144 PLN •
2-160529	potrójny	43 mm	55 kN	3 kN	10 Nm	0,05 kg	172 PLN •

Trzpień łączący z kołnierzem oksydowany

do łączenia stołów, kątowników typu U i profili aluminiowych, pasuje do podłużnych otworów, stałe połączenie na długi czas pracy

B 16



		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160583	podwójny	39 mm	55 kN	3 kN	12 Nm	14,40 Nm	0,07 kg	105 PLN •
2-160584	potrójny	51 mm	55 kN	3 kN	12 Nm	14,40 Nm	0,09 kg	124 PLN •
2-160585	poczwórny	63 mm	55 kN	3 kN	12 Nm	14,40 Nm	0,11 kg	144 PLN •

Trzpień szybkomocujący płaski bez gniazda oksydowany

minimalny wystawanie ponad powierzchnię, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape, zalecany do profili aluminiowych, pasuje do podłużnych otworów

B 16



		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160524	podwójny	36 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,06 kg	148 PLN •
2-160525	potrójny	48 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,08 kg	182 PLN •



Trzpień szybkomocujący regulowany bez gniazda oksydowany
160571: Zakres zacisku ok. 12-24 mm, 160573: Zakres zacisku ok. 24-36 mm, mocowanie niestandardowych profili ciętych laserowo, zalecany do profili aluminiowych, dokręcić części aluminiowe tylko ręcznie, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape



		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160571	podwójny	78 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,13 kg	191 PLN •
2-160573	potrójny	90 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,15 kg	230 PLN •



Trzpień uniwersalny oksydowany
160532: Zakres zacisku ok. 22-28 mm, 160533: Zakres zacisku ok. 34-40 mm, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape



		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160532	podwójny	59 mm	50 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,11 kg	177 PLN •
2-160533	potrójny	71 mm	50 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,12 kg	220 PLN •



Trzpień magnetyczny Aluminiowy/-a
mocowanie bez użycia narzędzi, nadaje się do części wrażliwych na nacisk lub gdy przytrzymanie nie jest możliwe



		HK	L (a)	SF	G	
2-160740		0,10 kN	34 mm	12 mm	0,02 kg	72 PLN •
2-160740.1		0,10 kN	46 mm	24 mm	0,03 kg	81 PLN •
2-160740.2		0,10 kN	58 mm	36 mm	0,04 kg	96 PLN •



Pierścień dystansowy dla trzpienia magnetycznego oksydowany
odległość między dwoma elementami mocującymi



		L (a)	G	
2-160539		12 mm	0,02 kg	10 PLN •



Trzpień łączący XL oksydowany
do łączenia tabel i bloków typu U-shape, nie nadaje się do profili aluminiowych, nie nadaje się do podłużnych otworów, stałe połączenie na długi czas pracy, utwardzony



		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-160563	podwójny	38 mm	50 kN	10 kN	86 Nm	0,06 kg	86 PLN •
2-160564	potrójny	50 mm	50 kN	10 kN	86 Nm	0,08 kg	105 PLN •



Trzpień pozycjonujący oksydowany
zastępuje ekonomicznie drugi trzpień mocujący, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape



		L (a)	G	
2-160540		38 mm	0,07 kg	57 PLN •



Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.



www.siegmund.com/
F-bolt16




Professional Zacisk śrubowy oksydowany / azotowana wymienne przemy, Wrzeciono o średnicy kuli 8 mm, Gwint trapezowy wrzeciona 12x3 mm, Pręt pionowy jest utwardzany					
BAR N B 16					
2-160610	SP	B (b)	H (c)	G	
	2,50 kN	163 mm	200 mm	1,19 kg	292 PLN •



Professional Zacisk śrubowy 45°/90° oksydowany wymienne przemy, Wrzeciono o średnicy kuli 8 mm, Gwint trapezowy wrzeciona 12x3 mm, bezstopniowo obracany od 0-360°					
B 16					
2-160630	SP	H (c)	G		
	2,50 kN	200 mm	0,72 kg	278 PLN •	




Szybkościsk Profesjonalny oksydowany / azotowana zalecane tylko do stołów spawalniczych azotowanych plazmowo, Pręt pionowy jest utwardzany					
BAR N B 16					
2-160606	SP	B (b)	H (c)	G	
	2,50 kN	132 mm	150 mm	1,20 kg	397 PLN •

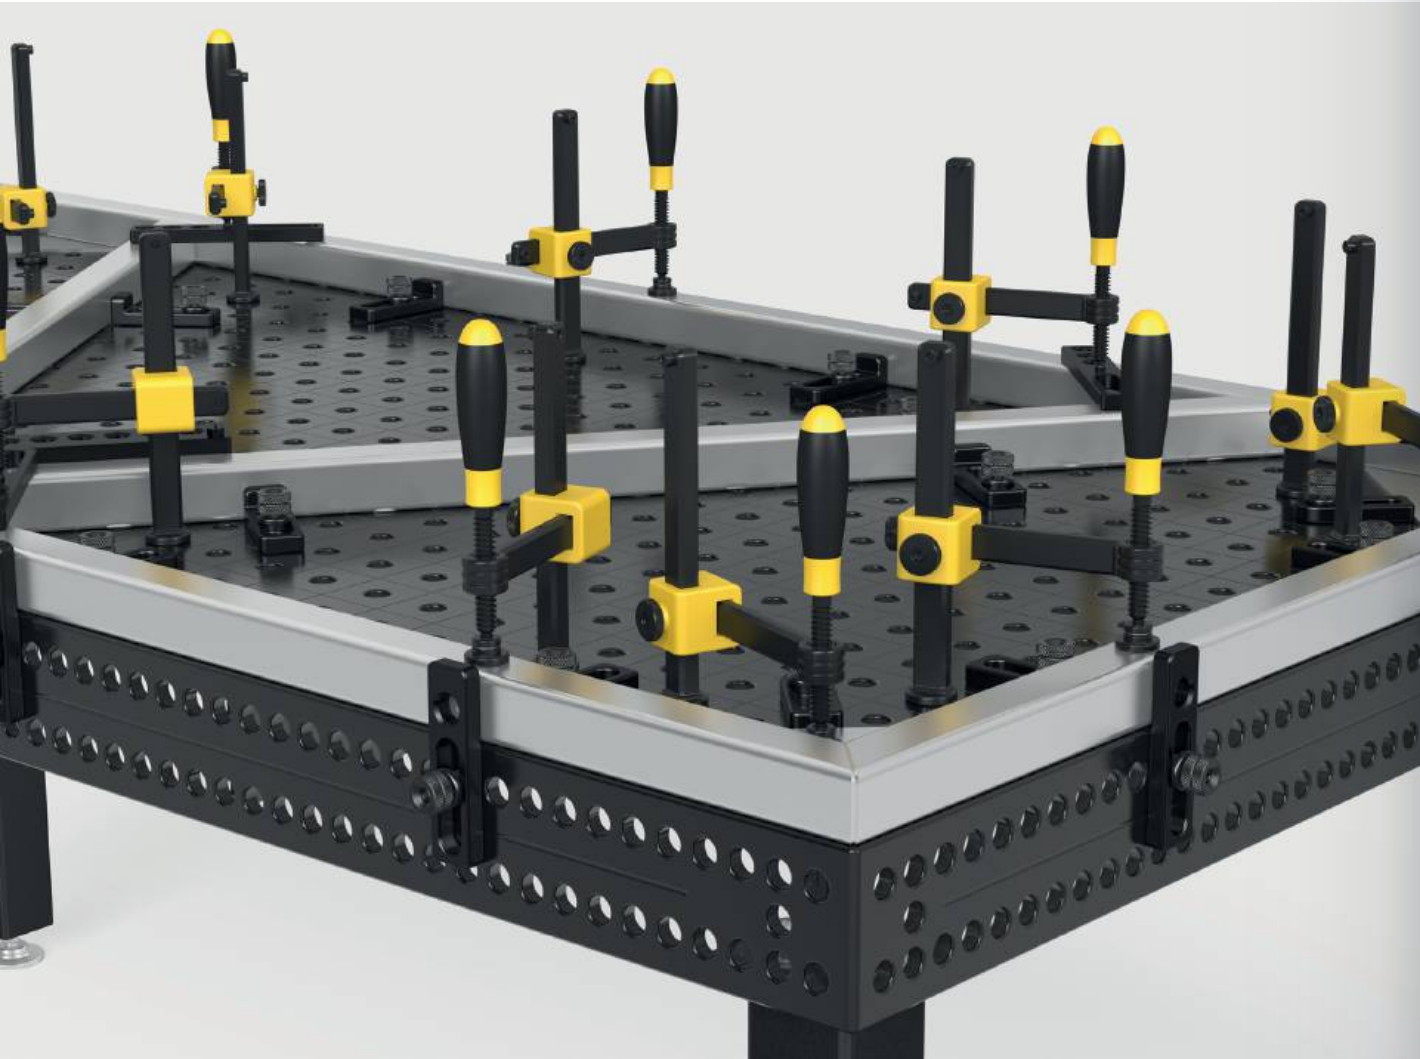

Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.



www.siegmund.com/
F-clamp16

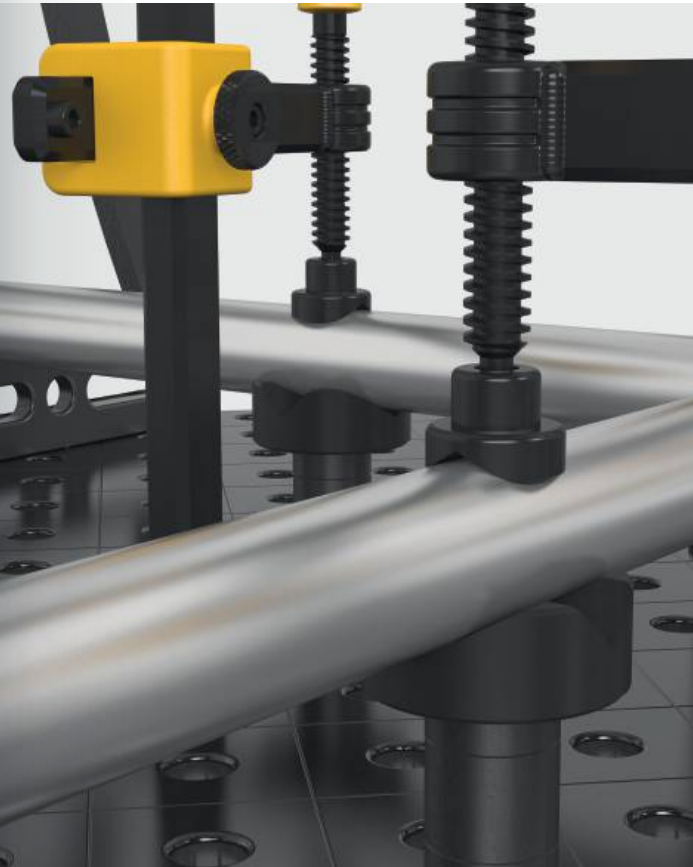

Zacisk śrubowy z prętem okrągłym oksydowany wymienne przemy, Wrzeciono o średnicy kuli 8 mm, Gwint trapezowy wrzeciona 12x3 mm, nadaje się do prostego i szybkiego mocowania, mocowanie za pomocą pierścienia regulacyjnego					
B 16					
2-160601	SP	B (b)	H (c)	G	
	1,50 kN	163 mm	200 mm	0,95 kg	292 PLN •



Zacisk na rurze uniwersalny oksydowany wymienne przemy, Wrzeciono o średnicy kuli 8 mm, Gwint trapezowy wrzeciona 12x3 mm, mocowanie pod kątem +/- 42°, mocowanie za pomocą pierścienia regulacyjnego					
B 16					
2-160604	SP	B (b)	H (c)	G	
	0,60 kN	165 mm	150 mm	0,70 kg	297 PLN •



Zacisk śrubowy Basic oksydowany / azotowana wymienne przemy, Wrzeciono o średnicy kuli 8 mm, Gwint trapezowy wrzeciona 12x3 mm, Pręt pionowy jest utwardzany					
BAR N B 16					
2-160620	SP	B (b)	H (c)	G	
	2,50 kN	128 mm	200 mm	0,95 kg	163 PLN •



Krótki sztyft gwintowy z tuleją i przymą oksydowany gwint 12x3 mm, nadają się do każdego otworu systemowego					
B 16					
2-160666	H (c)	G			
	75 mm	0,08 kg	115 PLN •		



Tuleja gwintowana oksydowany gwint 12x3 mm, nadają się do każdego otworu systemowego					
B 16					
2-160618	H (c)	Ø	G		
	10 mm	19 mm	0,01 kg	62 PLN •	

Pryzma do zacisków śrubowych
do wrzeciona o średnicy kuli 8 mm, kompatybilny z otworami 16 mm i zaciskami



		H (q)	Ø	G	
2-160656		14 mm	25 mm	0,03 kg	43 PLN •
2-160656.E		14 mm	25 mm	0,03 kg	62 PLN •
2-160656.PA		14 mm	25 mm	0,01 kg	43 PLN •

Adapter okrągły dla zacisków śrubowych
do wrzeciona o średnicy kuli 8 mm, pasuje tylko do zacisków, do mocowania w narożnikach lub rowkach



		H (q)	Ø	G	
2-160660		13 mm	20 mm	0,02 kg	43 PLN •
2-160660.E		13 mm	20 mm	0,02 kg	62 PLN •
2-160660.PA		13 mm	20 mm	0,01 kg	48 PLN •

Adapter próżniowy dla zacisków śrubowych oksydowany
kompatybilny z otworami 16 mm i zaciskami, na zamówienie



		H (q)	Ø	G	
2-160661		25 mm	25 mm	0,07 kg	72 PLN •

Pryzma Duo Ø 25
do wrzeciona o średnicy kuli 8 mm, pasuje tylko do zacisków



		H (q)	Ø	G	
2-160650		19 mm	25 mm	0,04 kg	62 PLN •
2-160650.A		19 mm	25 mm	0,02 kg	72 PLN •
2-160650.PA		19 mm	25 mm	0,01 kg	62 PLN •

Zaciski szybkomocujące 100
Długość ramienia mocującego 100 mm, Zasięg mocowania 0-100 mm, Montaż w otworach systemowych



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160706	340 mm	30 mm	150 mm	0,70 kg	306 PLN •

Zaciski szybkomocujące 160
Długość ramienia mocującego 160 mm, Zasięg mocowania 0-140 mm, Montaż w otworach systemowych



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160707	360 mm	30 mm	150 mm	0,90 kg	306 PLN •



Zacisk pionowy 1800 z adapterem
Adapter CS160715.4, do systemu otworów 16 mm



	SP	G	Oferta specjalna - cena	
4-CS160790	1,80 kN	0,79 kg	230 PLN	•
Zamiast 249 PLN				

Zacisk liniowy poziomy 1800 z adapterem
Adapter CS160715.4, do systemu otworów 16 mm



	SP	G	Oferta specjalna - cena	
4-CS160794	1,80 kN	0,79 kg	220 PLN	•
Zamiast 234 PLN				

Zacisk liniowy 2500 z adapterem
Adapter CS160715.4, do systemu otworów 16 mm



	SP	G	Oferta specjalna - cena	
4-CS160792	2,50 kN	0,87 kg	282 PLN	•
Zamiast 301 PLN				

Zacisk liniowy 4000 z adapterem
Adapter CS160715.4, do systemu otworów 16 mm



	SP	G	Oferta specjalna - cena	
4-CS160793	4 kN	1,36 kg	354 PLN	•
Zamiast 378 PLN				

Dociski

Dociskowy 2-12 / 18-32
Aluminiowy/-a, CS160212: Zakres zacisku 2-12 mm, CS161832: Zakres zacisku 18-32 mm, do mocowania: Trzpień 160532 (nie jest włączona w dostawę)






		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-CS160212	2-12	103 mm	30 mm	20 mm	0,06 kg	57 PLN •
2-CS161832	18-32	103 mm	30 mm	35 mm	0,06 kg	57 PLN •

Zestaw Dociskowy
Zawartość dostawy: 4x Dociskowy 2-12 CS160212, 4x Dociskowy 18-32 CS161832, 4x Trzpień 160532



	G	
2-CS160212.Set	0,92 kg	809 PLN •

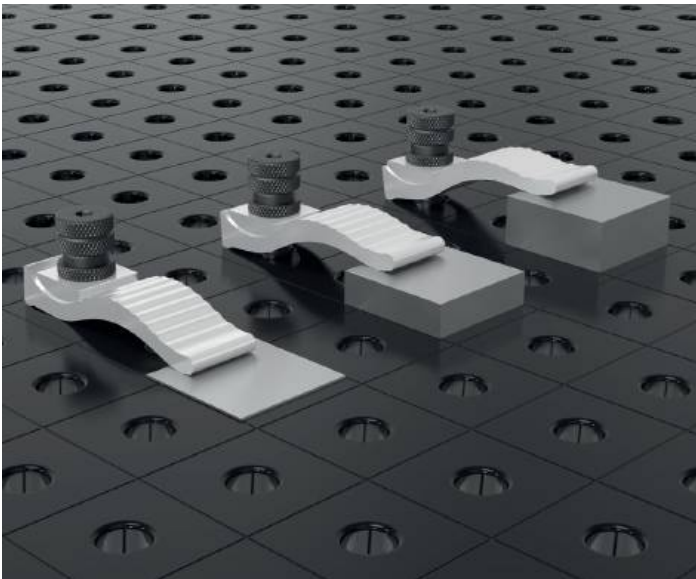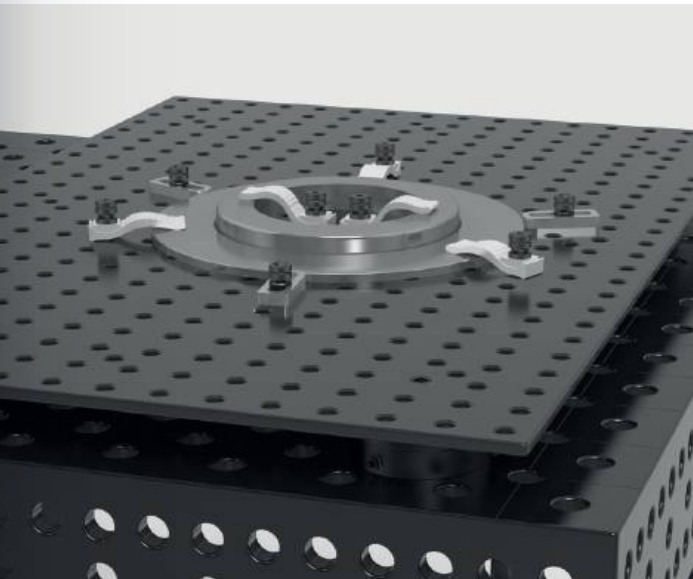

	Prizma Vario Ø 50 90°/120° z wkręconym paskiem gwint M10 np. jako rozszerzenie przyzmy (Nr artykułu 160649), do rur i profili prostokątnych kwadratowych do Ø 80 mm				
		H (c)	Ø	G	
	2-160645.1.N	20 mm	50 mm	0,21 kg	182 PLN •
	2-160645.1.A	20 mm	50 mm	0,07 kg	249 PLN •
	Prizma Ø 80 120° z wkręconym paskiem gwint M10 np. jako rozszerzenie przyzmy (Nr artykułu 160649), do rur o średnicy do Ø 120 mm				
		H (c)	Ø	G	
	2-160652.1	30 mm	80 mm	0,77 kg	206 PLN •
	2-160652.1.A	30 mm	80 mm	0,26 kg	306 PLN •
	Prizma Vario Ø 50 90°/120° bez paska oksydowany Prizma może być mocowana za pomocą trzpienia, do rur i profili prostokątnych kwadratowych do Ø 80 mm				
		H (c)	Ø	G	
	2-160641	35 mm	50 mm	0,39 kg	187 PLN •
	Stożek mocujący oksydowany do mocowania rur i profili prostokątnych rur do Ø 45 mm, mocowanie z trzpieniami				
		H (c)	Ø	G	
	2-160670	40 mm	45 mm	0,26 kg	77 PLN •




	Śruba podpierająca Ø 50 oksydowany wysokość regulacji noniusza w zakresie 55-75 mm, można łączyć z zestawem wsporników 160821 i przedłużeniami przyzmy				
		H (c)	Ø	G	
	2-160822	55-75 mm	50 mm	0,71 kg	167 PLN •
	Wspornik regulowany z miarką oksydowany zawiera Śruba nastawczych, bezstopniowa regulacja wysokości w zakresie 20-105 mm, Śruba dociskowa do łączenia z przyzmami				
		H (c)	Ø	G	
	2-160824	125 mm	40 mm	0,33 kg	211 PLN •
	Zestaw wsporników 7 elementów oksydowany kompensacja różnicy wysokości 1-60 mm, z otworem gwintowanym M10				
		H (c)	Ø	G	
	2-160821	65 mm	25 mm	0,17 kg	191 PLN •
	Kolumna do wsporników oksydowany zmienna wysokość do wspierania detalu, z otworem gwintowanym M10				
		H (c)	Ø	G	
	2-160821.1	65 mm	25 mm	0,09 kg	96 PLN •
	Zestaw dysków gradacja dysków: 1 / 2 / 3 / 5 / 10 / 20 mm				
			Ø	G	
	2-160821.2		25 mm	0,08 kg	96 PLN •
	Wspornik przyzmy oksydowany kompatybilny z przyzmami, zestawem wsporników 160821 i wspornikiem śrubowym 160822				
		L (a)	Ø	G	
	2-160649.1	50 mm	16 mm	0,08 kg	86 PLN •
	2-160649.2	100 mm	16 mm	0,15 kg	110 PLN •
	Pasek do przyzmy wkręcany oksydowany do montażu przyzm w otworach systemowych				
		L (a)	Ø	G	
	2-160649	10 mm	16 mm	0,02 kg	33 PLN •
	Śruba specjalna dla przyzm systemu 16				
		L (a)	Ø	G	
	2-160649.0	10 mm	16 mm	0,02 kg	33 PLN •



Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.



www.siegmund.com/
F-prism16



Wózek na narzędzia lakierowana proszkowo
Max. całkowite obciążenie 240 kg

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160910	555 mm	560 mm	680 mm	30 kg	2.814 PLN •



Ścianka narzędziowa lakierowana proszkowo
montaż do stołu spawalniczego za pomocą śrub lub wkrętów do ściany

16


	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160912	500 mm	50 mm	500 mm	7,40 kg	1.134 PLN •



Ochronna ścianka spawalnicza
mocowanie na 2 trzpienie (16: 000520, 22: 002822, 28: 280511), nie są odporne na zarysowania, lakierowanie kolorowe za dopłatą na specjalne zamówienie

16 22 28


	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280980	1600 mm	50 mm	800 mm	23 kg	928 PLN •



Moduł do ścianki narzędziowej z rękawami lakierowana proszkowo
dla Zaciski śrubowe / Pryzmy / Trzpienie, płyta tylna nie jest zawarta w dostawie

16


	L (a)	B (b)	H (c)	Ø	G	
2-160930	500 mm	80 mm	90 mm	16 mm	1,90 kg	330 PLN •



Moduł do ścianki narzędziowej bez rękawów lakierowana proszkowo
dla Pryzmy / Trzpienie, płyta tylna nie jest zawarta w dostawie

16

	L (a)	B (b)	H (c)	Ø	G	
2-160931	500 mm	80 mm	90 mm	16 mm	1,60 kg	234 PLN •

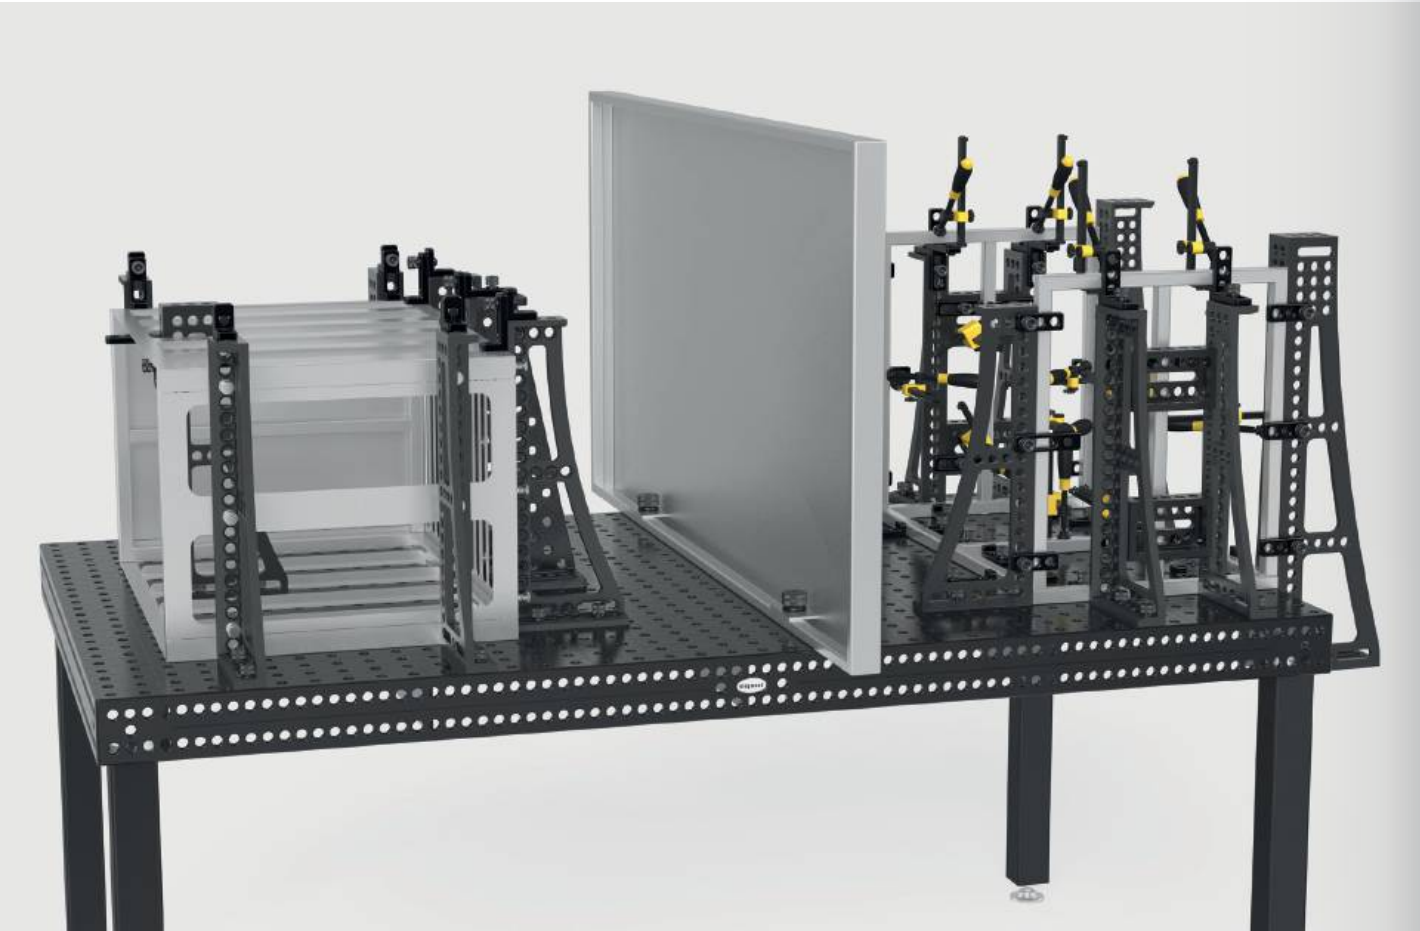

Wieszak do ścianki narzędziowej oksydowany
10 szt. / op.

B 16

I

	L (a)	Ø	G	
2-160936.10	22 mm	16 mm	0,01 kg	67 PLN •

Kłuczek sześciokątny Globalna organizacja 4
żółty

16



	G	
2-160852	0,06 kg	57 PLN •

Szczotka Ø 17 z ochronną nasadką
do czyszczenia otworów systemowych w stole lub narzędziach

16



	Ø	G	
2-160820	17 mm	0,05 kg	77 PLN •

Szczotka Ø 17 do wiertarek / op. 10 szt.
do czyszczenia otworów systemowych w stole lub narzędziach

16



	Ø	G	
2-160820.10	17 mm	0,05 kg	282 PLN •

Uchwyt do palnika oksydowany
można umieścić w otworze systemowym

B 16



	H (c)	G	
2-160920	200 mm	0,27 kg	105 PLN •

Podłączenie uziemienia Komfort
gwarantuje 100% kontakt ze stołem spawalniczym, Montaż w otworach systemowych, Ładowanie do 500 Amper, Przekrój kabla 70-95 mm²

16 22 28



	G	
2-000810	0,66 kg	220 PLN •

Uchwyt do podnoszenia
do bezpiecznego transportu stołów spawalniczych Siegmund i bloków typu U, Do mocowania: System 16: 4x 160511, Nośność: 1500 kg (obciążenie osiowe)

NEW

16



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160836	141 mm	141 mm	120 mm	3,10 kg	287 PLN •



Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.



www.siegmund.com/
F-accessories16

Basic

	Sub Table Box zamykana dla Basic lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, Przestrzeń 360 mm na szuflady, zamykana, zawiera 2 klucze							16
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G		
	2-161990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	28,50 kg	1.680 PLN	•
	Zestaw Sub Table Box zamykana dla Basic zawiera 2 Szuflady zawiera szuflady (2x 004230), lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, zamykana, zawiera 2 klucze, produkt dostarczamy częściowo zmontowany, długość wysuwu szuflady 500 mm							16
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Oferta specjalna - cena	
	2-161990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	42,50 kg	2.383 PLN	•
Zamiast 2.412 PLN								
	Zestaw Sub Table Box zamykana dla Basic zawiera 3 Szuflady zawiera szuflady (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, zamykana, zawiera 2 klucze, produkt dostarczamy częściowo zmontowany, długość wysuwu szuflady 500 mm							16
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Oferta specjalna - cena	
	2-161990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	47,50 kg	2.613 PLN	•
Zamiast 2.680 PLN								

Professional 750 / Extreme 8.7

	Sub Table Box zamykana lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, Przestrzeń 360 mm na szuflady, Rozmiar stołu 1000x500 mm jest niekompatybilny, zamykana, zawiera 2 klucze							16
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G		
	2-160990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	28,50 kg	1.680 PLN	•
	Zestaw Sub Table Box zamykana zawiera 2 Szuflady zawiera szuflady (2x 004230), lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, Rozmiar stołu 1000x500 mm jest niekompatybilny, zamykana, zawiera 2 klucze, produkt dostarczamy częściowo zmontowany, długość wysuwu szuflady 500 mm							16
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Oferta specjalna - cena	
	2-160990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	42,50 kg	2.383 PLN	•
Zamiast 2.412 PLN								
	Zestaw Sub Table Box zamykana zawiera 3 Szuflady zawiera szuflady (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, Rozmiar stołu 1000x500 mm jest niekompatybilny, zamykana, zawiera 2 klucze, produkt dostarczamy częściowo zmontowany, długość wysuwu szuflady 500 mm							16
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Oferta specjalna - cena	
	2-160990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	47,50 kg	2.613 PLN	•
Zamiast 2.680 PLN								



Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.



www.siegmund.com/
F-stbox

Extreme 8.7 PLUS

	Sub Table Box zamykana dla stołu PLUS lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, Przestrzeń 360 mm na szuflady, zamykana, zawiera 2 klucze							16
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G		
	2-162990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	28 kg	1.680 PLN	•
	Zestaw Sub Table Box zamykana dla stołu PLUS zawiera 2 Szuflady zawiera szuflady (2x 004230), lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, zamykana, zawiera 2 klucze, produkt dostarczamy częściowo zmontowany, długość wysuwu szuflady 500 mm							16
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Oferta specjalna - cena	
	2-162990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	42 kg	2.383 PLN	•
Zamiast 2.412 PLN								
	Zestaw Sub Table Box zamykana dla stołu PLUS zawiera 3 Szuflady zawiera szuflady (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, zamykana, zawiera 2 klucze, produkt dostarczamy częściowo zmontowany, długość wysuwu szuflady 500 mm							16
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Oferta specjalna - cena	
	2-162990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	47 kg	2.613 PLN	•
Zamiast 2.680 PLN								

Konfiguracja

	Szuflada na przewodnicy szynowej lakierowana proszkowo, rozbudowa możliwa w dowolnym momencie, dla Sub Table Box, do stacji roboczej 0806 / 1208 / 1212 ze ścianami bocznymi							16 22 28
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G		
	2-004220	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	5,50 kg	301 PLN	•
	2-004225	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	6,50 kg	335 PLN	•
	2-004230	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	7 kg	368 PLN	•
	2-004235	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	7,50 kg	402 PLN	•



Imadło 100

	Imadło do stołu Siegmund 100 Mocowanie pod kątem 45° lub 90°, Szerokość szczęk 100 mm, Skok otwierający 100 mm, Montaż: System 16: 2x 160511, System 22: 2x 160513 + 2x 000541, System 28: 2x 160511 + 2x 000545				162228
	2-004310	20 kN	9,50 kg	986 PLN •	
	Zestaw osłon szczęk imadła 100 w tym torba Zawartość dostawy: 2x Włókno, 2x Gumowy, 2x Aluminiowy neutralny, 2x Pryzmy aluminiowe				162228
	2-004315		0,70 kg	234 PLN •	
	Zestaw Imadło do stołu Siegmund 100 System 16 Mocowanie pod kątem 45° lub 90°, Szerokość szczęk 100 mm, Skok otwierający 100 mm, Zawartość dostawy: 1x Imadło 004310, 2x Trzpień 160511, 1x Zestaw osłon szczęk imadła 004315				16
	2-164310	20 kN	10,36 kg	1.455 PLN •	

Imadło 125

	Imadło do stołu Siegmund 125 Mocowanie pod kątem 45° lub 90°, Szerokość szczęk 125 mm, Skok otwierający 125 mm, Montaż: System 16: 2x 160511 + 2x 000546, System 22: 2x 220513 + 2x 000544, System 28: 2x 280511				162228
	2-004320	30 kN	17,50 kg	1.158 PLN •	
	Zestaw osłon szczęk imadła 125 w tym torba Zawartość dostawy: 2x Włókno, 2x Gumowy, 2x Aluminiowy neutralny, 2x Pryzmy aluminiowe				162228
	2-004325		0,85 kg	258 PLN •	
	Zestaw Imadło do stołu Siegmund 125 System 16 Mocowanie pod kątem 45° lub 90°, Szerokość szczęk 125 mm, Skok otwierający 125 mm, Zawartość dostawy: 1x Imadło 004320, 2x Trzpień 160511, 2x Pierścień redukcyjny 000546, 1x Zestaw osłon szczęk imadła 004325				16
	2-164320	30 kN	18,65 kg	1.761 PLN •	



Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.



www.siegmund.com/
F-benchvice

Imadło 150

	Imadło do stołu Siegmund 150 Mocowanie pod kątem 45° lub 90°, Szerokość szczęk 150 mm, Skok otwierający 150 mm, Montaż: System 16: 2x 160511 + 2x 000546, System 22: 2x 220513 + 2x 000544, System 28: 2x 280511				162228
	2-004330	40 kN	24 kg	1.502 PLN •	
	Zestaw osłon szczęk imadła 150 w tym torba Zawartość dostawy: 2x Włókno, 2x Gumowy, 2x Aluminiowy neutralny, 2x Pryzmy aluminiowe				162228
	2-004335		1 kg	292 PLN •	
	Zestaw Imadło do stołu Siegmund 150 System 16 Mocowanie pod kątem 45° lub 90°, Szerokość szczęk 150 mm, Skok otwierający 150 mm, Zawartość dostawy: 1x Imadło 004330, 2x Trzpień 160511, 2x Pierścień redukcyjny 000546, 1x Zestaw osłon szczęk imadła 004335				16
	2-164330	40 kN	25,30 kg	2.115 PLN •	

Pokrywy szczęk imadła

Bazowy korpus pokryw szczęk imadła stanowią masywne profile aluminiowe. Zintegrowane magnesy w profilach niezawodnie utrzymują pokrywę, umożliwiają również szybką i łatwą wymianę w zależności od przedmiotu obrabianego lub etapu obróbki. Pomimo bardzo dużej siły magnetycznej obrabiane przedmioty nie są namagnesowane. Pokrywy szczęk imadła są ustawione pod kątem prostym i płasko-równoległe, co determinuje wysoką dokładność imadła Siegmund.

Zestaw osłon szczęk imadła

2x Włókno: nadaje się do drobno frezowanych, drobno struganych, szlifowanych lub polerowanych powierzchni, 2x Gumowy: odpowiedni do elementów drewnianych i plastikowych, 2x Aluminiowy neutralny: rowki pozwalają na pewne mocowanie przedmiotów obrabianych zgrubnie i średniოდokładnie, 2x Pryzmy aluminiowe: Mocowanie okrągłych lub owalnych detali za pomocą pryzm






Prasa prostująca i zaciskowa System 16
siła ściskająca 2,5 tony, całkowity skok 60 mm, siła robocza 330 N, mocowanie zawsze wymagane w DWÓCH punktach

16

	G	
2-160780	6,50 kg	5.134 PLN •



Specjalny kątownik System 16
jako przedłużenie i mocowanie pionowe prasy

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160702	195 mm	60 mm	60 mm	1,41 kg	254 PLN •

Pierścień oporowy
000701.AL: zalecane do prac ze stalą, 000701.PA: zalecany do zastosowań ze stalą nierdzewną



	H (c)	Ø	G	
2-000701.AL	15 mm	55 mm	0,08 kg	105 PLN •
2-000701.PA	15 mm	55 mm	0,03 kg	86 PLN •



Stempel 90° z rurką przedłużającą
do dociskania w narożnikach bez uszkodzania spoiny

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000706	168 mm	50 mm	50 mm	0,82 kg	450 PLN •

Adapter do rur POM-C
do prostowania rur, do rur o średnicy Ø 21,4 mm: 000703.1, do rur o średnicy Ø 26,9 mm: 000703.4, do rur o średnicy Ø 33,7 mm: 000703.2, do rur o średnicy Ø 42,4 mm: 000703.3

16 22 28

	L (a)	Ø	G	
2-000703.1	35 mm	55 mm	0,08 kg	100 PLN •
2-000703.4	35 mm	55 mm	0,08 kg	100 PLN •
2-000703.2	35 mm	55 mm	0,08 kg	100 PLN •
2-000703.3	35 mm	55 mm	0,07 kg	100 PLN •



Przystawka do gięcia rur POM-C
do gięcia i prostowania rur, do rur o średnicy Ø 21,4 mm: 000704.1, do rur o średnicy Ø 26,9 mm: 000704.4, do rur o średnicy Ø 33,7 mm: 000704.2, do rur o średnicy Ø 42,4 mm: 000704.3

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000704.1	120 mm	35 mm	60 mm	0,25 kg	182 PLN •
2-000704.4	120 mm	35 mm	60 mm	0,26 kg	182 PLN •
2-000704.2	120 mm	35 mm	60 mm	0,25 kg	182 PLN •
2-000704.3	120 mm	35 mm	60 mm	0,23 kg	182 PLN •



Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.



www.siegmund.com/
F-tablepress



Blok kontrujący POM-C
jako blok kontrujący do gięcia i prostowania rur, Gniazdo wtykowe wymagane do mocowania, mocowany trzpieniem 160515 / 220515 / 280513 (nie jest włączona w dostawę), do rur o średnicy Ø 21,4 mm: 000705.1, do rur o średnicy Ø 26,9 mm: 000705.4, do rur o średnicy Ø 33,7 mm: 000705.2, do rur o średnicy Ø 42,4 mm: 000705.3

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000705.1	60 mm	114 mm	55 mm	0,37 kg	234 PLN •
2-000705.4	60 mm	111 mm	55 mm	0,35 kg	230 PLN •
2-000705.2	60 mm	102 mm	55 mm	0,31 kg	225 PLN •
2-000705.3	60 mm	93 mm	55 mm	0,27 kg	211 PLN •

Gniazdo wtykowe
do obrotowego mocowania przeciwbloku w otworach systemowych, do mocowania: 160515

16

	L (a)	Ø	G	
2-160701	48 mm	40 mm	0,26 kg	81 PLN •

Rekomendacja produktu

Zestaw Basic
Zestaw składa się z: 1x 000701.PA, 1x 000701.AL, 1x 160702

16

	G	Oferta specjalna - cena
2-160783	1,52 kg	359 PLN •
Zamiast 445 PLN		

Zestaw do prostowania rur dla Ø 21,4
Zestaw składa się z: 1x 000703.1, 1x 000704.1, 2x 000705.1, 2x 160701, mocowany trzpieniem 160515 (nie jest włączona w dostawę)

16

	G	Oferta specjalna - cena
2-160782.1	1,59 kg	737 PLN •
Zamiast 919 PLN		

Zestaw do prostowania rur dla Ø 26,9
Zestaw składa się z: 1x 000703.4, 1x 000704.4, 2x 000705.4, 2x 160701, mocowany trzpieniem 160515 (nie jest włączona w dostawę)

16

	G	Oferta specjalna - cena
2-160782.4	1,56 kg	723 PLN •
Zamiast 904 PLN		

Zestaw do prostowania rur dla Ø 33,7
Zestaw składa się z: 1x 000703.2, 1x 000704.2, 2x 000705.2, 2x 160701, mocowany trzpieniem 160515 (nie jest włączona w dostawę)

16

	G	Oferta specjalna - cena
2-160782.2	1,47 kg	718 PLN •
Zamiast 895 PLN		

Zestaw do prostowania rur dla Ø 42,4
Zestaw składa się z: 1x 000703.3, 1x 000704.3, 2x 000705.3, 2x 160701, mocowany trzpieniem 160515 (nie jest włączona w dostawę)

16

	G	Oferta specjalna - cena
2-160782.3	1,36 kg	694 PLN •
Zamiast 866 PLN		

ROZWIĄZANIA MIĘDZYSYSTEMOWE



Nasz modułowy system Siegmund opiera się na trzech różnych średnicach otworów. Rozmiar otworu (w milimetrach) definiuje system: 16, 22 lub 28. System jest dopasowany do wymogów Twojej pracy i powstających wówczas sił. Wszystkie narzędzia mogą być używane na wszystkich liniach stołów w ramach jednego systemu. Jeśli chcesz pracować w różnych systemach, oferujemy elementy łączące i przejściowe z jednego systemu na drugi.



Mocowanie magnetyczne

Podwójny magnetyczny blok zaciskowy 5 / 7 / 10

000780: Siła retencyjna 5 kN, Powierzchnia mocowania (s1) 120x57 mm / (s2) 136x64 mm, 000781: Siła retencyjna 7 kN, Powierzchnia mocowania (s1) 156x57 mm / (s2) 172x64 mm, 000782: Siła retencyjna 10 kN, Powierzchnia mocowania (s1) 162x76 mm / (s2) 178x87 mm

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000780	143 mm	64 mm	71 mm	3,90 kg	1.321 PLN •
2-000781	178 mm	64 mm	71 mm	4,90 kg	1.651 PLN •
2-000782	184 mm	87 mm	88 mm	8,80 kg	2.187 PLN •

Promocja specjalna Podwójny magnetyczny blok zaciskowy 5

Powierzchnia mocowania (s1): 120x57 mm, Powierzchnia mocowania (s2): 136x64 mm, Zawartość dostawy: 2x Podwójny magnetyczny blok zaciskowy + 1x Klucz sześciokątny

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Oferta specjalna - cena
2-000780.Set	143 mm	64 mm	71 mm	7,80 kg	2.369 PLN •

Zamiast 2.641 PLN

Promocja specjalna Podwójny magnetyczny blok zaciskowy 7

Powierzchnia mocowania (s1): 156x57 mm, Powierzchnia mocowania (s2): 172x64 mm, Zawartość dostawy: 2x Podwójny magnetyczny blok zaciskowy + 1x Klucz sześciokątny

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Oferta specjalna - cena
2-000781.Set	178 mm	64 mm	71 mm	9,80 kg	2.967 PLN •

Zamiast 3.297 PLN

Promocja specjalna Podwójny magnetyczny blok zaciskowy 10

Powierzchnia mocowania (s1): 162x76 mm, Powierzchnia mocowania (s2): 178x87 mm, Zawartość dostawy: 2x Podwójny magnetyczny blok zaciskowy + 1x Klucz sześciokątny

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Oferta specjalna - cena
2-000782.Set	184 mm	87 mm	88 mm	17,60 kg	3.928 PLN •

Zamiast 4.373 PLN

Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.
www.siegmund.com/F-magnetic

Elementy łączące

Trzpień szybkomocujący kombinowany podwójny oksydowany

do montażu narzędzi dużych systemów na mniejszych systemach Siegmund, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape

B 16 28


		L (a)	Ø	SK	ZK	AM	G	
2-000520	28 -> 16	75 mm	40 mm	55 kN	10 kN	10 Nm	0,32 kg	249 PLN •
2-002822	28 -> 22	88 mm	40 mm	130 kN	15 kN	15 Nm	0,45 kg	249 PLN •
2-002216	22 -> 16	71 mm	35 mm	55 kN	10 kN	10 Nm	0,28 kg	230 PLN •

Trzpień łączący oksydowany

do łączenia stołów różnych systemów, do połączenia elementów przy adaptacji do innego systemu Siegmund, nie nadaje się do profili aluminiowych

B 16 28

		L (a)	Ø	SK	ZK	AM	G	
2-000562	28 <-> 16	34 mm	32 mm	50 kN	4 kN	15 Nm	0,12 kg	115 PLN •
2-028022	28 <-> 22	36 mm	32 mm	120 kN	6 kN	15 Nm	0,11 kg	115 PLN •
2-022016	22 <-> 16	27 mm	27 mm	20 kN	4 kN	15 Nm	0,06 kg	105 PLN •



Płyta adaptera oksydowany


umożliwia mocowanie zacisków w innych systemach, do montażu narzędzi dużych systemów na mniejszych systemach Siegmund, montowane za pomocą trzpieni

B

16

28

		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000570	28 -> 16	150 mm	50 mm	35 mm	0,94 kg	215 PLN •



Płyta adaptera azotowana

umożliwia mocowanie zacisków w innych systemach, do montażu narzędzi dużych systemów na mniejszych systemach Siegmund, montowane za pomocą trzpieni

BAR

N

22

28

		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000571.N	28 -> 22	150 mm	50 mm	35 mm	1,09 kg	215 PLN •
2-000572.N	22 -> 16	150 mm	50 mm	25 mm	0,83 kg	215 PLN •



Pierścień redukcyjny (od małego do dużego) oksydowany

do montażu narzędzi małych systemów na większych systemach, nie nadaje się do podłużnych otworów

B

16

28

		L (a)	Ø	G	
2-000545	16 -> 28	24 mm	32 mm	0,05 kg	67 PLN •



Pierścień redukcyjny (od małego do dużego) oksydowany

wymaga użycia długiego trzpienia, do montażu narzędzi małych systemów na większych systemach, nie nadaje się do podłużnych otworów

B

16

22

		L (a)	Ø	G	
2-000541	16 -> 22	24 mm	27 mm	0,04 kg	67 PLN •
2-000543	22 -> 28	36 mm	32 mm	0,08 kg	67 PLN •



Pierścień redukcyjny (od dużego do małego) oksydowany

do montażu narzędzi dużych systemów na mniejszych systemach Siegmund, zamocowane wewnątrz komponentu, pasuje do podłużnych otworów

B

16

28

		L (a)	Ø	G	
2-000546	28 -> 16	29 mm	36 mm	0,07 kg	67 PLN •



Pierścień redukcyjny (od dużego do małego) oksydowany

wymaga użycia długiego trzpienia, do montażu narzędzi dużych systemów na mniejszych systemach Siegmund, zamocowane wewnątrz komponentu, pasuje do podłużnych otworów

B

22

28

		L (a)	Ø	G	
2-000544	28 -> 22	35 mm	36 mm	0,10 kg	67 PLN •
2-000542	22 -> 16	23 mm	31 mm	0,05 kg	67 PLN •



Adapter nasuwany oksydowany

mocowanie komponentów w systemie większym, nie nadaje się do mocowania zacisków śrubowych

B


16

28

		L (a)	Ø	G	
2-000547	16 -> 28	40 mm	30 mm	0,12 kg	72 PLN •
2-000549	22 -> 28	25 mm	30 mm	0,04 kg	72 PLN •
2-000548	16 -> 22	18 mm	24 mm	0,02 kg	72 PLN •


Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.
www.siegmund.com/F-connecting

Podkładki




Płyta mocująca 150 lbs z trzpieniami mocującymi azotowana
dla flansz norm US, ANSI / ASME B 16,5 150 lbs, 1/2" - 8", Zawartość dostawy: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, wymagany dla systemu 16: 000562/000520/000546, wymagany dla systemu 22: 028022/002822/000544

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280250.P	350 mm	250 mm	25 mm	14 kg	2.751 PLN •



Płyta mocująca 300 lbs z trzpieniami mocującymi azotowana
dla flansz norm US, ANSI / ASME B 16,5 300 lbs, 1/2" - 8", Zawartość dostawy: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, 2x 280258, 2x 280259, wymagany dla systemu 16: 000562/000520/000546, wymagany dla systemu 22: 028022/002822/000544

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280251.P	350 mm	250 mm	25 mm	14 kg	3.129 PLN •



Płyta mocująca 400-600 lbs z trzpieniami mocującymi azotowana
dla flansz norm US, ANSI / ASME B 16,5 400-600 lbs, 1/2" - 6", Zawartość dostawy: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, 2x 280258, 2x 280259, wymagany dla systemu 16: 000562/000520/000546, wymagany dla systemu 22: 028022/002822/000544

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280252.P	350 mm	250 mm	25 mm	14 kg	3.259 PLN •

Trzpień ustalający oksydowany
dla płyty mocującej 280250.P / 280251.P / 280252.P



	L (a)	Ø	G	
2-280255	39 mm	15,50 mm	0,03 kg	72 PLN •
2-280256	41 mm	18,90 mm	0,05 kg	72 PLN •
2-280257	45 mm	22,20 mm	0,10 kg	77 PLN •

Trzpień ustalający oksydowany
dla płyty mocującej 280251.P / 280252.P






	L (a)	Ø	G	
2-280258	50 mm	25,20 mm	0,14 kg	110 PLN •

Trzpień ustalający oksydowany
dla płyty mocującej 280252.P




	L (a)	Ø	G	
2-280259	50 mm	28,20 mm	0,16 kg	120 PLN •

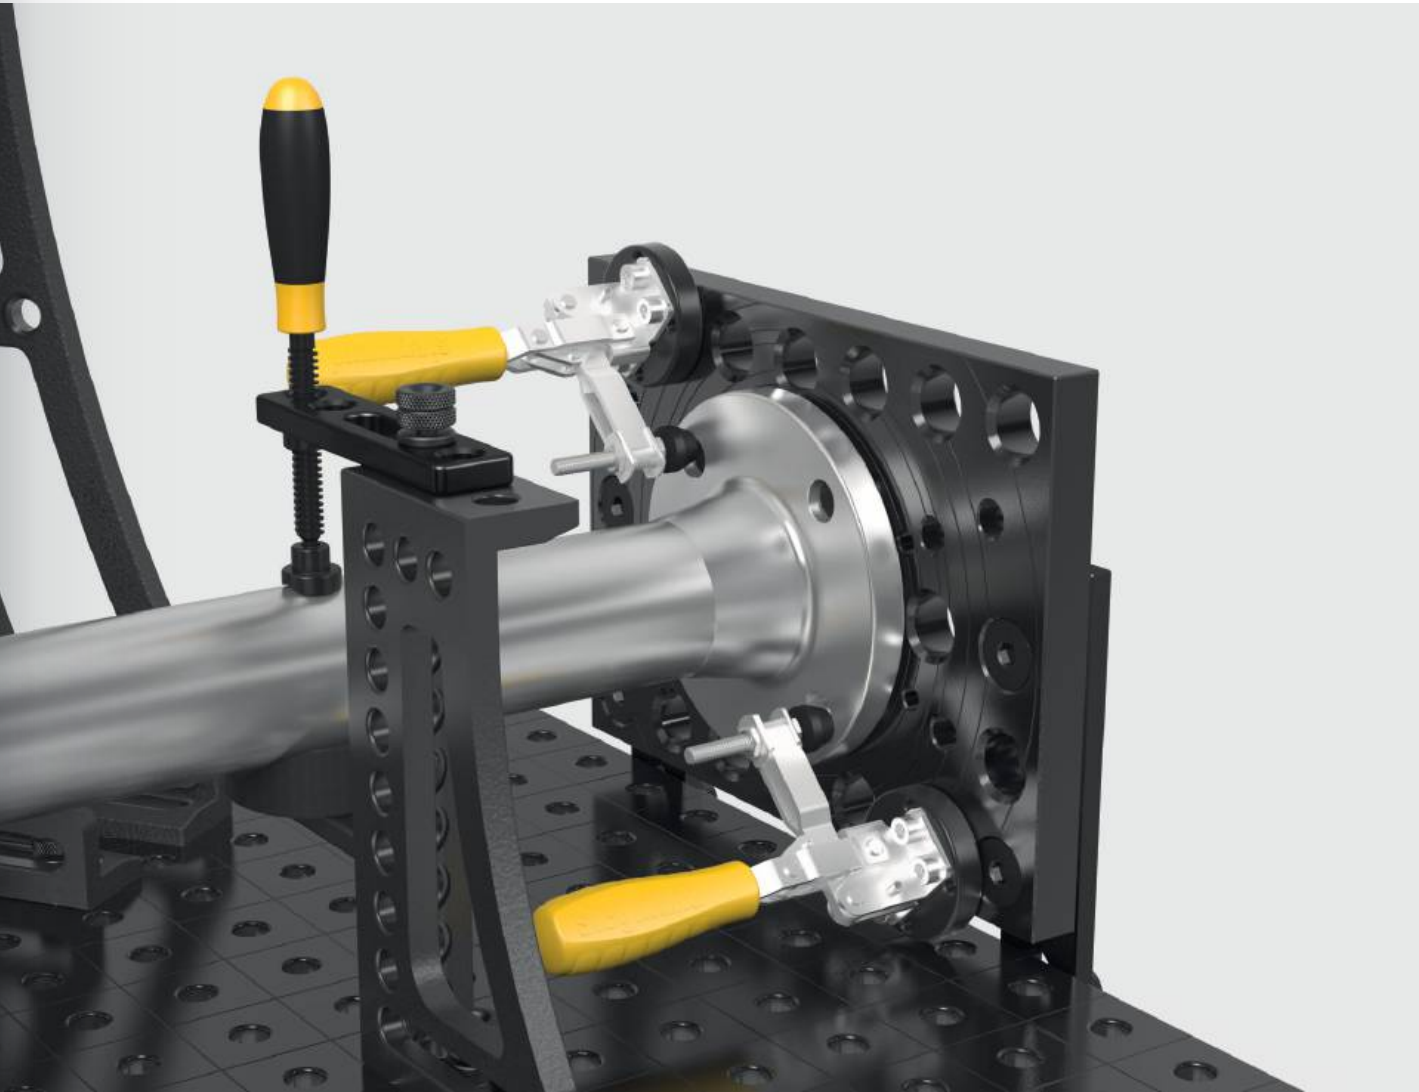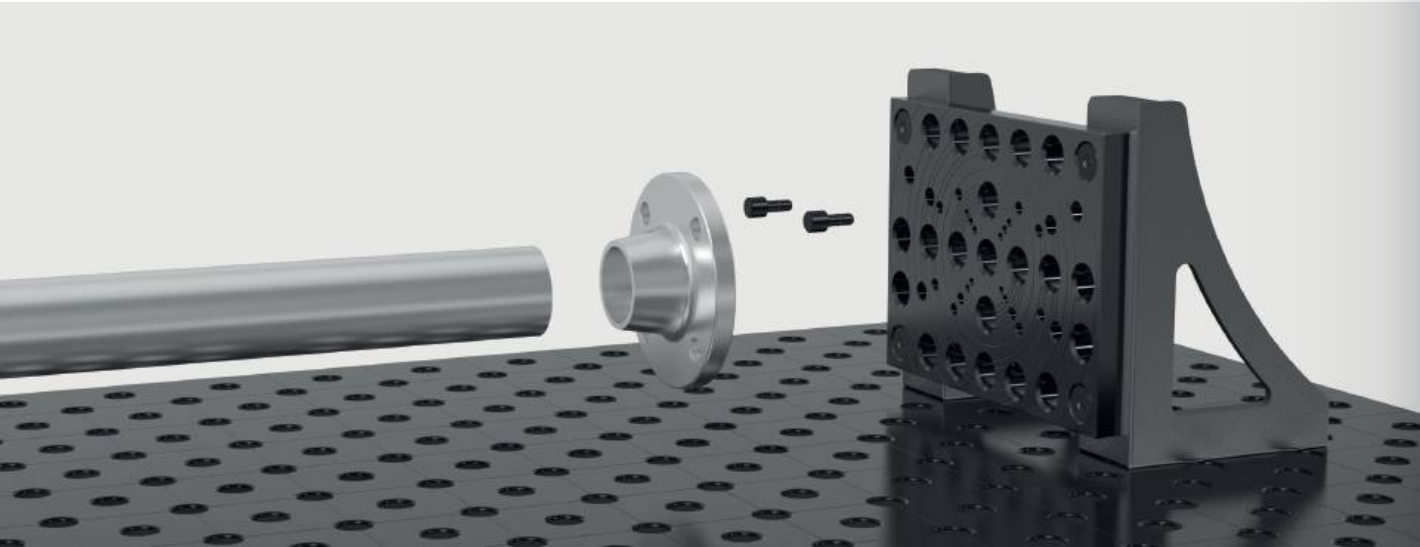

Płyta mocująca 550 dla podkładek DIN z trzpieniami mocującymi azotowana
Zawartość dostawy: 2x 280222, 2x 280223, 2x 280224, 2x 280225, 2x 280226, 2x 280227, do systemu 16: 000562/000520/000546, do systemu 22: 028022/002822/000544

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280220.P	550 mm	350 mm	25 mm	30 kg	2.986 PLN •



Płyta mocująca 350 dla podkładek DIN z trzpieniami mocującymi azotowana
dla podkładek DIN 2633, nominalna grubość DN 15 - DN 200, Zawartość dostawy: 2x 280222, 2x 280223, 2x 280224, wymagany dla systemu 16: 000562/000520/000546, wymagany dla systemu 22: 028022/002822/000544

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280221.P	350 mm	250 mm	25 mm	14 kg	2.536 PLN •

Trzpień ustalający oksydowany
dla płyty mocującej 280220.P / 280221.P



	L (a)	Ø	G	
2-280222	39 mm	13,80 mm	0,03 kg	62 PLN •
2-280223	41 mm	17,80 mm	0,05 kg	62 PLN •
2-280224	47 mm	21,80 mm	0,10 kg	62 PLN •
2-280225	50 mm	25,80 mm	0,14 kg	96 PLN •
2-280226	55 mm	29,80 mm	0,20 kg	96 PLN •
2-280227	60 mm	32,80 mm	0,27 kg	96 PLN •

Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.
www.siegmund.com/F-flanges

L: Długość, B: Szerokość, MS: Grubość materiału, G: Waga, Ø: Średnica

Mocowanie pneumatyczne

	Cylinder pneumatyczny krótki z adapterem systemu 16 do automatycznego mocowania, Siła = 650 N przy 8 barach, zamontowany w otworze za pomocą adaptera, zakres podnoszenia 25 mm lub 50 mm, w zależności od cylindra ciśnieniowego			16
			G	
0-000850		0,90 kg	1.469 PLN	◦
	Cylinder pneumatyczny krótki z adapterem systemu 28 do automatycznego mocowania, Siła = 650 N przy 8 barach, zamontowany w otworze za pomocą adaptera, zakres podnoszenia 25 mm lub 50 mm, w zależności od cylindra ciśnieniowego			28
			G	
0-000851		0,93 kg	1.407 PLN	◦
	Cylinder pneumatyczny długi do systemu 28 do automatycznego mocowania, Siła = 650 N przy 8 barach, montowane w otworach gwintowanych za pomocą tulejek gwintowanych systemu 28, zakres podnoszenia 25 mm lub 50 mm, w zależności od cylindra ciśnieniowego			28
			G	
0-000855		0,80 kg	1.235 PLN	◦
	Rozdzielacz 8 gniazd do automatycznego mocowania, połączenie między cylindrem pneumatycznym a kompresorem, ciśnienie robocze 1-10 bar			16 28
			G	
0-000860		0,14 kg	1.349 PLN	◦

Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.
www.siegmund.com/F-pneumatic

Konserwacja



Kamień

do zgarniania odprysków, wygładzania i wyrównania nierówności na powierzchni stołu, nadaje się do nieazotowanych stołów spawalniczych i narzędzi

16

22

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000942	150 mm	50 mm	25 mm	0,42 kg	77 PLN •
2-000940	200 mm	50 mm	25 mm	0,56 kg	96 PLN •



CleanBasic 1 litrów spryskiwacz

środek czyszczący na bazie wody, do codziennego czyszczenia stołu, zapobiega korozji, Karta Charakterystyki Produktu jest dostępna online

16

22

28

	G	
2-000914	1,10 kg	67 PLN •



Promocja specjalna CleanBasic 8x 1 litrów spryskiwacz

środek czyszczący na bazie wody, do codziennego czyszczenia stołu, zapobiega korozji, Karta Charakterystyki Produktu jest dostępna online

16

22

28

	G	Oferta specjalna - cena	
2-000914.8	8,80 kg	498 PLN	•

Zamiast 545 PLN

	CleanBasic 5 litrów środek czyszczący na bazie wody, do codziennego czyszczenia stołu, zapobiega korozji, Karta Charakterystyki Produktu jest dostępna online			162228
2-000915		G	5,20 kg	215 PLN •

Promocja specjalna CleanBasic 6x 5 litrów
środek czyszczący na bazie wody, do codziennego czyszczenia stołu, zapobiega korozji, Karta Charakterystyki Produktu jest dostępna online

				162228
2-000915.6		G	31,20 kg	1.148 PLN •
Zamiast 1.278 PLN				

Płyn antystatyczny 1 litrów spryskiwacz
Zabezpieczenie przez korozją, niepalny, rozpuszczalny w wodzie płyn antystatyczny z zabezpieczeniem antykorozyjnym, jest antystatyczny i zapobiega przywieraniu opiłków i zabrudzeń oraz odprysków odpryskami spawalniczymi, Karta Charakterystyki Produktu jest dostępna online

				162228
2-000924		G	1,10 kg	81 PLN •

Promocja specjalna Płyn antystatyczny 8x 1 litrów spryskiwacz
Zabezpieczenie przez korozją, niepalny, rozpuszczalny w wodzie płyn antystatyczny z zabezpieczeniem antykorozyjnym, jest antystatyczny i zapobiega przywieraniu opiłków i zabrudzeń oraz odprysków odpryskami spawalniczymi, Karta Charakterystyki Produktu jest dostępna online

				162228
2-000924.8		G	8,80 kg	584 PLN •
Zamiast 646 PLN				

Płyn antystatyczny butelka 1 litrów
Zabezpieczenie przez korozją, niepalny, rozpuszczalny w wodzie płyn antystatyczny z zabezpieczeniem antykorozyjnym, jest antystatyczny i zapobiega przywieraniu opiłków i zabrudzeń oraz odprysków odpryskami spawalniczymi, Karta Charakterystyki Produktu jest dostępna online

				162228
2-000929		G	1,10 kg	177 PLN •

Płyn antystatyczny 5 litrów
Zabezpieczenie przez korozją, niepalny, rozpuszczalny w wodzie płyn antystatyczny z zabezpieczeniem antykorozyjnym, jest antystatyczny i zapobiega przywieraniu opiłków i zabrudzeń oraz odprysków odpryskami spawalniczymi, Karta Charakterystyki Produktu jest dostępna online

				162228
2-000926		G	5,20 kg	249 PLN •

Promocja specjalna Płyn antystatyczny 6x 5 litrów
Zabezpieczenie przez korozją, niepalny, rozpuszczalny w wodzie płyn antystatyczny z zabezpieczeniem antykorozyjnym, jest antystatyczny i zapobiega przywieraniu opiłków i zabrudzeń oraz odprysków odpryskami spawalniczymi, Karta Charakterystyki Produktu jest dostępna online

				162228
2-000926.6		G	31,20 kg	1.345 PLN •
Zamiast 1.493 PLN				

Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.
www.siegmund.com/F-maintenance

Siegmund Roto-Pozycjoner

- Hydrauliczny obrót płyty zaciskowej, opcjonalnie elektryczny
- Hydrauliczna regulacja wysokości i pochylenia
- Duży obszar roboczy, mała wysokość
- w tym obrotowe uziemienie: optymalne połączenie z blatem stołu, bez ryzyka skręcania przewodów
- bez blatu / płyty ośmiokątnej
- 6R300M16 / 6R450M16: Rekomendujemy stoły ośmiokątne od szerokości co najmniej 1200 mm



Siegmund Roto-Pozycjoner RP 1250

Obroty stołu na minutę: hydrauliczne: 2 / elektrycznie: 0-2, Napięcie robocze 400 V 50 Hz, Kąt pochylenia: 95°, Zakres ruchu w pionie (A): 540-1120 mm, Zakres ruchu w poziomie (B): 700-1280 mm, Długość (C): 1760 mm, Szerokość (D): 1630 mm, Średnica płyty zaciskowej (F): Ø 800 mm

	DM	KM	BG (E)	TF	G	
6R120M16	490 Nm	4900 Nm	750 mm	1250 kg	757 kg	127.003 PLN

Siegmund Roto-Pozycjoner RP 2000

Obroty stołu na minutę: hydrauliczne: 2 / elektrycznie: 0-2, Napięcie robocze 400 V 50 Hz, Kąt pochylenia: 95° (Alternatywnie 140°), Zakres ruchu w pionie (A): 550-1300 mm, Zakres ruchu w poziomie (B): 650-1400 mm, Długość (C): 1850 mm, Szerokość (D): 1660 mm, Średnica płyty zaciskowej (F): Ø 800 mm

	DM	KM	BG (E)	TF	G	
6R200M16	1570 Nm	7850 Nm	750 mm	2000 kg	930 kg	141.756 PLN

Siegmund Roto-Pozycjoner RP 3000

Obroty stołu na minutę: hydrauliczne: 2 / elektrycznie: 0-2, Napięcie robocze 400 V 50 Hz, Kąt pochylenia: 95° (Alternatywnie 140°), Zakres ruchu w pionie (A): 740-1590 mm, Zakres ruchu w poziomie (B): 720-1570 mm, Długość (C): 2400 mm, Szerokość (D): 1825 mm, Średnica płyty zaciskowej (F): 1100x1100 mm




	DM	KM	BG (E)	TF	G	
6R300M16	2350 Nm	11750 Nm	930 mm	3000 kg	1477 kg	163.848 PLN

Siegmund Roto-Pozycjoner RP 4500

Obroty stołu na minutę (elektrycznie): 0-1,5, Napięcie robocze 400 V 50 Hz, Kąt pochylenia: 95° (Alternatywnie 140°), Zakres ruchu w pionie (A): 830-2080 mm, Zakres ruchu w poziomie (B): 880-2130 mm, Długość (C): 2590 mm, Szerokość (D): 2270 mm, Średnica płyty zaciskowej (F): 1500x1500 mm

	DM	KM	BG (E)	TF	G	
6R450M16	5300 Nm	21200 Nm	1250 mm	4500 kg	2500 kg	246.270 PLN

Uwaga: Maksymalne obciążenie minus masa stołu.

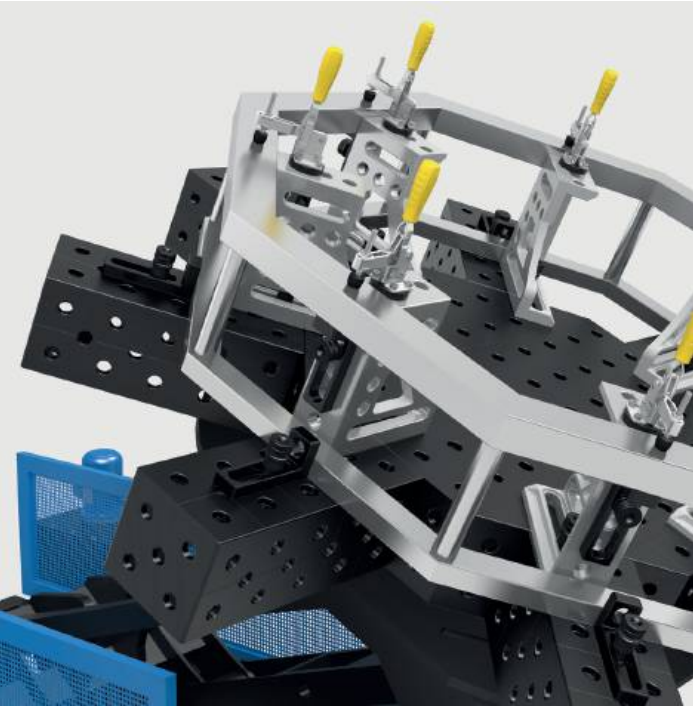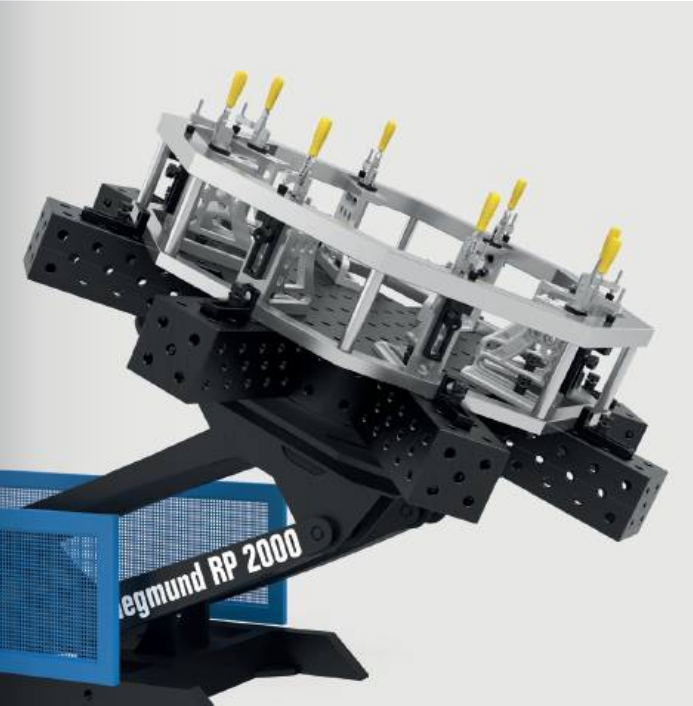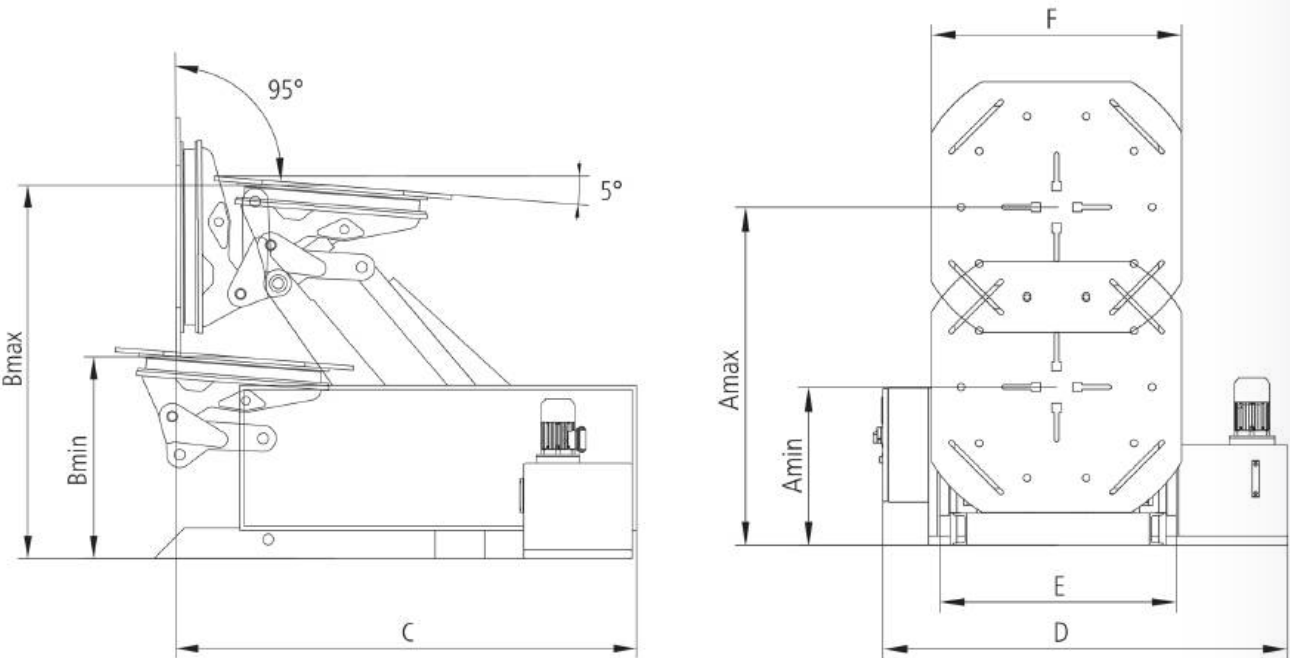

Rekomendacja produktu



Sterowanie przewodowe manualne

do RP 1250, RP 2000, RP 3000, RP 4500, wliczone w cenę podstawową (z wyjątkiem panelu sterowania z funkcją uczenia), Przyciski sterujące do ręcznego ustawiania, zawiera montaż, późniejsza instalacja NIE jest możliwa

	G	
6R000150	5 kg	5.622 PLN



Sterowanie przewodowe manualne dla funkcji uczenia

pasuje do pozycjonerów Roto z funkcją uczenia, późniejsza instalacja jest możliwa, nie jest wliczona w cenę podstawową dla pozycjonerów z funkcją uczenia

	G	
6R000151	3,50 kg	5.622 PLN



Pedał do sterowania nożnego

do RP 1250, RP 2000, RP 3000, RP 4500, stół można obracać za pomocą zintegrowanej funkcji start i stop, późniejsza instalacja jest możliwa

	G	
6R000250	5 kg	8.135 PLN



Panel sterujący z funkcją uczenia do RP 1250, RP 2000, RP 3000

Programowanie, zapisywanie i powtarzanie pozycji, Sterowanie ręczne (przewodowe) dostępne za dodatkową opłatą, napęd elektryczny (6R000450, 6R000460, 6R000470) konieczny bezwzględnie, późniejsza instalacja NIE jest możliwa


	G	
6R000550	20 kg	46.056 PLN



Panel sterujący z funkcją uczenia do RP 4500

Programowanie, zapisywanie i powtarzanie pozycji, Sterowanie ręczne (przewodowe) dostępne za dodatkową opłatą, późniejsza instalacja NIE jest możliwa

	G	
6R000560	20 kg	52.276 PLN



Opcjonalnie kąt pochylenia 140°

Pochylenie płyty zaciskowej o 140°, obrót stołów ośmiokątnych od 1200 mm w pozycji rozłożonej nie jest możliwy, późniejsza instalacja NIE jest możliwa


6R000350	RP 2000	15.834 PLN	o
6R000360	RP 3000	19.183 PLN	o



Napęd elektryczny

Bezstopniowa regulacja prędkości, Podnoszenie i przechylanie za pomocą napędu hydraulicznego, późniejsza instalacja NIE jest możliwa


6R000450	RP 1250	14.436 PLN	o
6R000460	RP 2000	19.063 PLN	o
6R000470	RP 3000	18.264 PLN	o



Wyłącznik krańcowy do RP 1250, RP 2000, RP 3000

zatrzymuje płytę podczas opuszczania, aby zapobiec kolizji z podłożem, późniejsza instalacja jest możliwa

6R000660		2.115 PLN	o
----------	--	-----------	---



Skaner laserowy typu S300 do pozycjonerów Roto i Synchronlift

Powierzchnia pola ochronnego: 3 m, Kąt widzenia: 270°, Rozdzielczość skanera: 0,5°, Urządzenie zabezpieczające z polem ochronnym, bez programowania, Konfiguracja i podłączenie przez klienta, późniejsza instalacja NIE jest możliwa

6RS00000		26.040 PLN	o
----------	--	------------	---



Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.



www.siegmund.com/
F-pos-r

Siegmund M-Pozycjoner

- Napęd za pomocą pokrętła ręcznego
- Przenoszenie siły przez łożysko ze zintegrowanym biegiem
- Uniwersalny szablon do mocowania bloków Siegmund U-Squares
- Mocowanie detali przy zastosowaniu bloków U-Squares
- Stabilność zapewniona przez dużą płaską podstawę do zakotwienia w podłodze
- bez bloku U-shapes



Siegmund M-Pozycjoner MP 500 do systemu 16

Pokrętło z uchwytem Ø 200 mm, Przekładnia: 1:73, Kąt obrotu: poziomy, Max. długość bloku U-shape: 1500 mm, Wysokość robocza (A): 850 mm, Wysokość wieży (B): 955 mm, Całkowita wysokość (C): 1083 mm, Szerokość płyty (D): 500 mm, Długość płyty base (E): 400 mm

	DM	TF	G	
6M050016	100 Nm	500 kg	110 kg	28.614 PLN o




Siegmund M-Pozycjoner MP 1500 do systemu 28

Pokrętło z uchwytem Ø 315 mm, Przekładnia: 1:73, Kąt obrotu: poziomy, Max. długość bloku U-shape: 3000 mm, Wysokość robocza (A): 850 mm, Wysokość wieży (B): 955 mm, Całkowita wysokość (C): 1140 mm, Szerokość płyty (D): 600 mm, Długość płyty base (E): 600 mm

	DM	TF	G	
6M150016.28	900 Nm	1500 kg	180 kg	30.265 PLN o

Uwaga: Maksymalne obciążenie minus masa bloku U-shape.

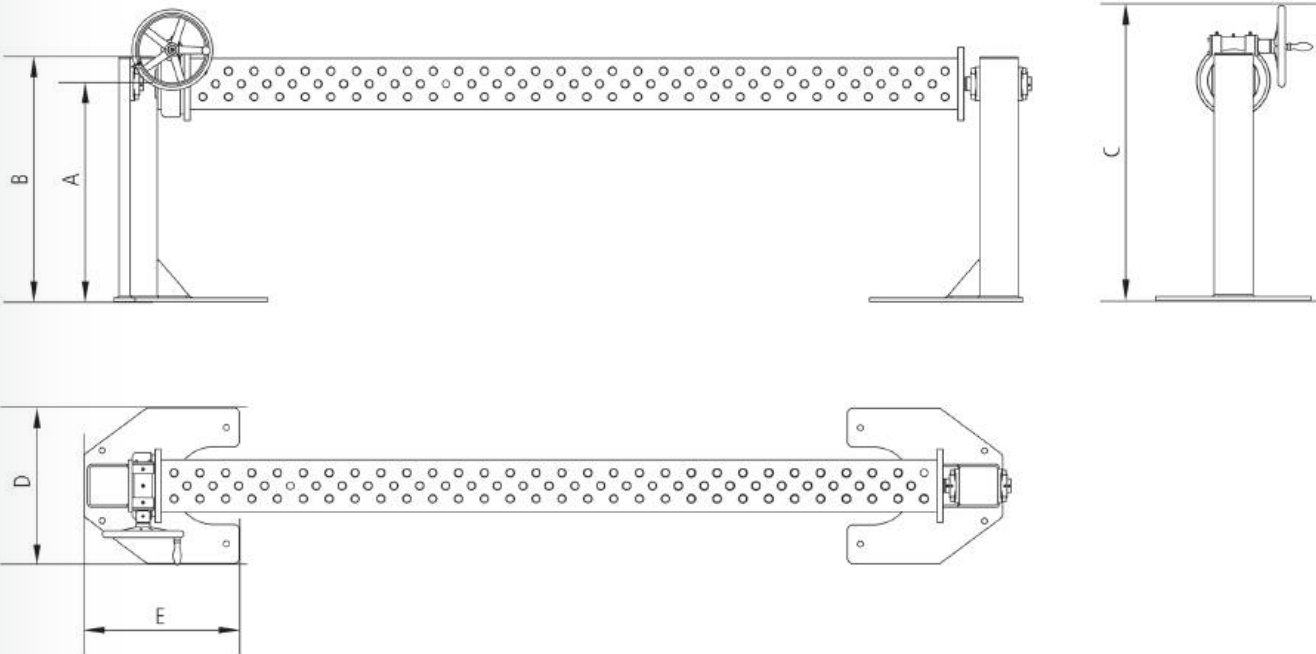

Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.



www.siegmund.com/
F-pos-m

Siegmund Synchronlift

- Płynna regulacja obrotów płyty zaciskowej
- Wysoka dokładność powtarzania
- Podnośnik do repositionowania
- Wyświetlacz do ustawiania pozycjonera
- w tym obrotowe uziemienie: optymalne połączenie z blatem stołu, bez ryzyka skręcania przewodów
- bez blatu / płyty ośmiokątnej




	Siegmund Synchronlift SL 2500			
	Obroty stołu na minutę (elektrycznie): 1, Napięcie robocze 400 V 50 Hz, Prędkość podnoszenia i opuszczania: 56 cm/min, Moc silnika przy obrocie: 0,75 kW, Moc silnika do podnoszenia i opuszczania: 2 kW, Wysokość wieży: 2505 mm, Całkowity przesuw (B): 1500 mm, zakres ruchu (C): 350-1850 mm, Średnica płyty zaciskowej: Ø 600 mm			
	DM	TF	G	
65250M16	3000 Nm	2500 kg	1200 kg	175.696 PLN

	Siegmund Synchronlift SL 4500			
	Obroty stołu na minutę (elektrycznie): 1, Napięcie robocze 400 V 50 Hz, Prędkość podnoszenia i opuszczania: 56 cm/min, Moc silnika przy obrocie: 0,55 kW, Moc silnika do podnoszenia i opuszczania: 2 kW, Wysokość wieży: 2505 mm, Całkowity przesuw (B): 1500 mm, zakres ruchu (C): 450-1950 mm, Średnica płyty zaciskowej: Ø 600 mm			
	DM	TF	G	
65450M16	3750 Nm	4500 kg	1150 kg	212.956 PLN

	Siegmund Synchronlift SL 7000			
	Obroty stołu na minutę (elektrycznie): 0,75, Napięcie robocze 400 V 50 Hz, Prędkość podnoszenia i opuszczania: 56 cm/min, Moc silnika przy obrocie: 0,55 kW, Moc silnika do podnoszenia i opuszczania: 2 kW, Wysokość wieży: 2505 mm, Całkowity przesuw (B): 1450 mm, zakres ruchu (C): 500-1950 mm, Średnica płyty zaciskowej: Ø 800 mm			
	DM	TF	G	
65700M16	6500 Nm	7000 kg	1300 kg	243.982 PLN

Uwaga: Maksymalne obciążenie minus masa stołu.

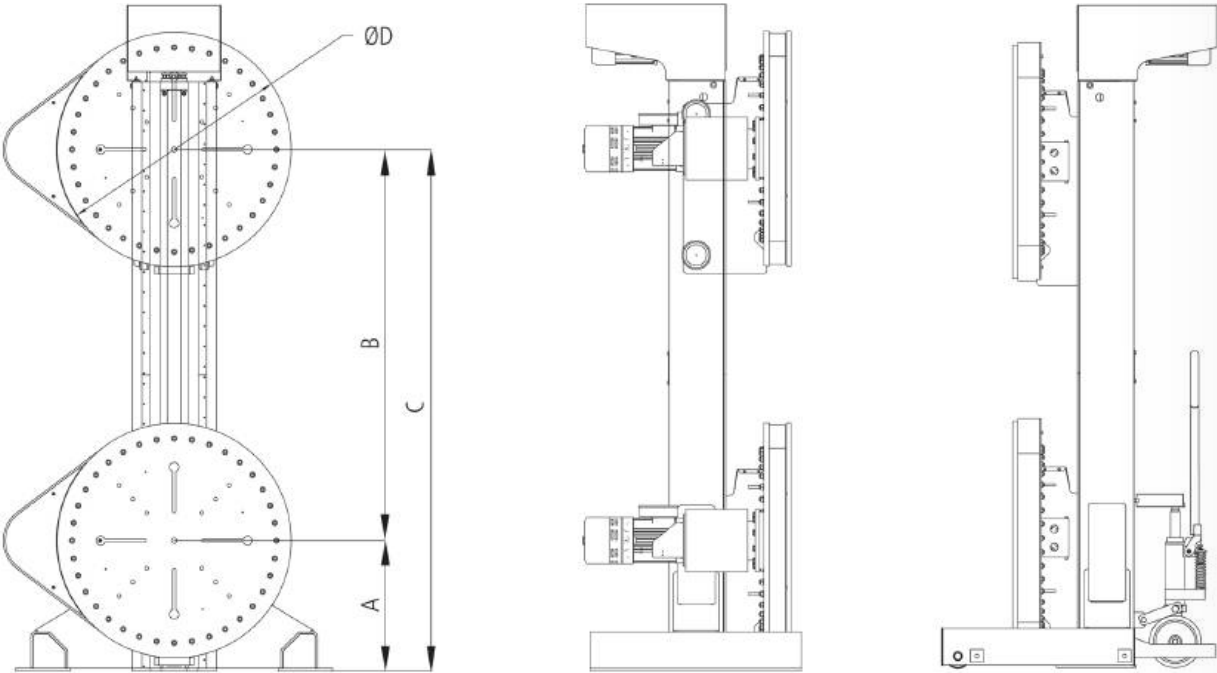

Więcej informacji i akcesoriów do tych produktów znajdziesz w Internecie.



www.siegmund.com/
F-pos-s

Rekomendacja produktu

	Sterowanie przewodowe manualne		
	wliczone w cenę podstawową, Przyciski sterujące do ręcznego ustawiania, zawiera montaż, późniejsza instalacja NIE jest możliwa		
	65000150		5.527 PLN

	Sterowanie przewodowe manualne dla funkcji uczenia		
	nadaje się do Synchronlift z funkcją uczenia, późniejsza instalacja jest możliwa, nie jest wliczona w cenę podstawową dla pozycjonerów z funkcją uczenia		
	65000151	G 2,80 kg	5.527 PLN

	Pedał do sterowania nożnego		
	stół można obracać za pomocą zintegrowanej funkcji start i stop, późniejsza instalacja jest możliwa		
	65000250		7.331 PLN

	Panel sterujący z funkcją uczenia		
	Programowanie, zapisywanie i powtarzanie pozycji, późniejsza instalacja NIE jest możliwa		
	65000550	G 20 kg	29.308 PLN

	Szyna podłogowa Szyna pojedyncza 2 m		
	ruchome kolumny równoległe do siebie, późniejsza instalacja jest możliwa		
	65000640	G 10 kg	1.340 PLN

	Szyna podłogowa przedłużenie Szyna pojedyncza 2 m		
	ruchome kolumny równoległe do siebie, późniejsza instalacja jest możliwa		
	65000641		756 PLN

	Szyna podłogowa Podwójne szyny 2 m		
	ruchome kolumny równoległe do siebie, późniejsza instalacja jest możliwa		
	65000650	G 20 kg	2.680 PLN

	Szyna podłogowa przedłużenie Podwójne szyny 2 m		
	ruchome kolumny równoległe do siebie, późniejsza instalacja jest możliwa		
	65000651		1.507 PLN

	Skaner laserowy typu S300 do pozycjonerów Roto i Synchronlift		
	Powierzchnia pola ochronnego: 3 m, Kąt widzenia: 270°, Rozdzielczość skanera: 0,5°, Urządzenie zabezpieczające z polem ochronnym, bez programowania, Konfiguracja i podłączenie przez klienta, późniejsza instalacja NIE jest możliwa		
	6RS00000		26.040 PLN



TEMATY, TRENDY, ROZWÓJ I DOBRA ROZMOWA

Targi przemysłowe odzwierciedlają trendy i zmiany w branży, oferują doskonałą platformę wymiany doświadczeń i wiedzy.

Staramy się stale rozwijać nasze rozwiązania zwiększające produktywność i efektywność. Uczestnicząc w różnych targach branżowych, mamy możliwość zaprezentowania naszych najnowszych osiągnięć szerokiemu i międzynarodowemu gronu profesjonalistów, klientów i zainteresowanych stron. Dobre rozmowy i cenne kontakty biznesowe to podstawa każdego naszego udziału w targach.

Odwiedź nasze stoisko, aby przekonać się o jakości naszych produktów. To najlepsza okazja na spotkanie!


Kalendarz wszystkich targów w Niemczech i na całym świecie znajdziesz Państwo w naszym kalendarzu wystaw.



[www.siegmund.com/
F-exhibition](http://www.siegmund.com/F-exhibition)



KONFIGURATOR SIEGMUNDA – ABY BUDOWAĆ STANOWISKA ROBOCZE



[konfigurator.
siegmund.com](http://konfigurator.siegmund.com)

Skonfiguruj swoje projekty

Odkryj nieograniczone możliwości produktów Siegmund i skonfiguruj własne modele 3D na naszych stołach i przyrządach. Zaplanuj swój kolejny projekt szybko, łatwo i intuicyjnie. Wykorzystaj całą naszą ofertę stołów i narzędzi, aby optymalnie przygotować swoje miejsce pracy.

1500+ Różnorodność stołów

1900+ Narzędzia

400+ Ukończone projekty



Korzyści dla użytkowników



**Produkty
Siegmund**



**Twe modele
3D**



**Zapisz i
udostępnij**



**Rozszerzona
Rzeczywistość**

Wszystkie ceny netto w PLN, nie zawierają lokalnego podatku VAT, kosztów pakowania i transportu. Koszt pakowania od 225 do 420 PLN dla systemu 16 i od 325 do 420 PLN dla systemu 28 i 22 w przeliczeniu na pojedynczy stół. Dane techniczne mogą ulec zmianie. Odsprzedaż zastrzeżona. Zgodnie z naszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i Dostaw. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy wynikające z druku.

Wszystkie prezentowane tu teksty, zdjęcia i elementy niniejszej publikacji są chronione prawem autorskim przez firmę Bernd Siegmund GmbH. Żadna część tej broszury Flyer nie może być edytowana w sposób analogowy ani cyfrowy, ani w inny sposób, nie może być także kopiowana lub publikowana bez pisemnej zgody właściciela prawnego. Naruszenia tych zasad są przestępstwem.
© 2025 Bernd Siegmund GmbH

siegmund



**Znajdź nasz kalendarz
targowy na:**

www.siegmund.com/exhibition



Producent:

Bernd Siegmund GmbH

Landsberger Str. 180
86507 Oberottmarshausen
Niemcy (Bawaria)
Tel. +49 8203 96 07-0
info@siegmund.com
siegmund.com

Zadzwoń do nas:

Bernd Siegmund GmbH
Mariusz Grzelak
Tel. (0048) 690 485 424
Tel. (0048) 12 881 23 95
E-Mail: m.grzelak@siegmund.com
www.siegmund.com