




## Wkładki przeciwhałasowe z uchwytami

Wkładki z uchwytami zakłada się bardzo łatwo ze względu na brak konieczności rolowania. W celu uzyskania doskonałej ochrony należy jedynie umiejscowić wkładkę w kanale słuchowym za pomocą miękkiego, wygodnego uchwytu. Jest to jedno z najbardziej higienicznych rozwiązań, ponieważ unika się kontaktu pianki z dłonią.

### Cechy i zalety:

#### Komfort

- + Unikatowa konstrukcja uchwytu umożliwia łatwe ściśnięcie i delikatne wsunięcie pianki do ucha
- + Pianka wewnątrz ucha powoli się rozszerza zapewniając dokładne dopasowanie
- + Opatentowany kształt pianki E-A-R™ łatwo dopasowuje się do zdecydowanej większości kanałów słuchowych

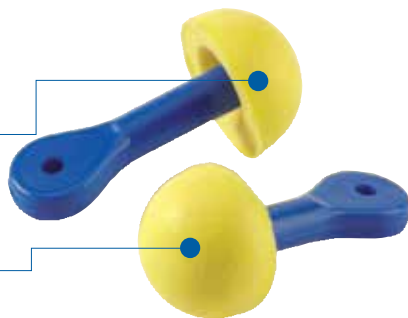

#### Łatwość użytkowania

- + Wkładki dostępne w wersji ze sznurkiem lub bez
- + Brak konieczności rolowania
- + Wkładki mogą być myte i wykorzystywane wielokrotnie
- + Dzięki uchwytowi nie trzeba myć rąk przed każdą aplikacją



#### Kompatybilność

- + Kompatybilne z innymi środkami ochrony indywidualnej

#### Express™

Częstotliwość (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Średnie tłumienie (dB)	27,8	26,0	24,9	25,2	29,4	34,9	37,0	35,9
Odchylenie standardowe (dB)	5,4	4,5	3,3	5,0	4,2	4,1	5,2	3,7
Zakładana ochrona (dB)	22,4	21,5	21,5	20,2	25,2	30,8	31,8	32,2

SNR=28dB H=30dB M=24dB L=22dB



**Wkładki przeciwhałasowe 3M™ Pistonz™**  
Stworzone z myślą o sportach motorowych i przemyśle motoryzacyjnym. Wyjątkowo komfortowa pianka tłumiąca. SNR: 25dB

#### Wkładki przeciwhałasowe E-A-R™ Express™

Dostępne w wersjach: bez sznurka, ze sznurkiem. SNR: 28dB

#### Inne wkładki z uchwytami:

#### Wkładki przeciwhałasowe E-A-R™ Pro-Seals™

Wkładki z elastycznymi uchwytami. Dostępne w wersji ze sznurkiem. SNR: 29dB



#### Wkładki przeciwhałasowe 3M™ Torque™

Mocne wkładki z uchwytami. Dostępne w wersji ze sznurkiem. SNR: 32dB



#### Wkładki przeciwhałasowe 3M™ No-Touch™

Kolorowe wkładki z uchwytami. Dostępne w wersji ze sznurkiem. SNR: 35dB



#### Wkładki przeciwhałasowe E-A-R™ Push-Ins™

Jednorazowe wkładki wysokotłumiące. Dostępne ze sznurkiem lub bez. Kompatybilne z systemem weryfikacji ochrony słuchu E-A-Rfit™. SNR: 38dB

