



Zdobądź niedostępny obszar spawalniczy

Gdy ograniczony dostęp i zasięg stanowią problem, sięgnij po kompleksowe rozwiązanie SuperSnake, przeznaczone do pracy w dużej odległości od źródła zasilającego i w trudno dostępnych miejscach. SuperSnake GT02S to najskuteczniejszy drapieźnik w świecie spawania, z łatwością pokonujący wszelkie bariery.

SuperSnake	Numery do zamówienia	Masa
GT02S, 10 m	6153100	14 kg
GT02S, 15 m	6153150	21 kg
GT02S, 20 m	6153200	28 kg
GT02S, 25 m	6153250	35 kg
GT02SW, 10 m	6154100	15 kg
GT02SW, 15 m	6154150	22 kg
GT02SW, 20 m	6154200	30 kg
GT02SW, 25 m	6154250	37 kg
Synchronizator MXF	W004030	

SuperSnake	Dane techniczne	
Kabel	50 mm ²	
Obciążalność przy 60%	380 A	
Napięcie zasilania	50 V DC	
Mechanizm podający	2-rolkowy	
Zalecane druty (25 m)	Pełny Fe/Ss	Ø 1,0-1,6
	Al	Ø 1,2-1,6
	Rdzeniowe (proszkowe i pełne)	Ø 1,2-1,6
	Prędkość podawania drutu	0-25 m/min
Stopień ochrony	IP23S	
Obudowa podajnika (GT02SW)	dł. x sz. x wys.	102 x 371 x 138 mm



www.kemppi.com

AD231PL
0920



SuperSnake™ GT02S

Drapieźnik w świecie spawania



SMUKŁY KSZTAŁT. Dzięki wytrzymałemu i smukłemu korpusowi model SuperSnake GT02S dociera ze spawaczem nawet do trudno dostępnych miejsc. Koniec z przenoszeniem dużych, ciężkich podajników i naręczy kabli.

WIELE OPCJI. Dostępne modele posiadają kable o długościach 10, 15, 20 lub 25 m, chłodzone gazem lub płynem. A to pozwala dobrać optymalne rozwiązanie do wykonywanego zadania.

ZDALNE STEROWANIE. Parametry spawania można łatwo i wygodnie zadawać bezpośrednio na stanowisku pracy. Daje to możliwość doboru optymalnych nastaw w czasie rzeczywistym.

WYŚWIETLACZ PARAMETRÓW. Duży, czytelny wyświetlacz pokazuje istotne dla spawacza wartości. Dla większej wygody dane są wyświetlane jeszcze przez 30 s po zakończeniu pracy.

BRIGHTS™. Diodowe oświetlenie komory podajnika zapewnia dobrą widoczność całego mechanizmu podającego, zwiększając wygodę i bezpieczeństwo prac eksploatacyjnych przy niedostatecznym oświetleniu.

GT WIREDRIVE™. Zapewnia wiele lat niezawodnej pracy. Łatwe korygowanie siły docisku rolek oraz ich szybka wymiana gwarantuje prostą i wygodną eksploatację.

WYBÓR UCHWYTU. Standardowe eurozłącze umożliwia korzystanie z dowolnego uchwytu, w tym z uznanych uchwytów o zwiększonym zasięgu Kemppi WeldSnake.

MINIMALNE OPORY. WeldSnake wykorzystuje opatentowane przez Kemppi dwuwarstwowe prowadnice teflonowe o niskim współczynniku tarcia, które gwarantują bezproblemowe podawanie drutów na duże odległości.

CHŁODZENIE POD KONTROLĄ. Modele chłodzone płynem po podłączeniu do systemu HydroCool umożliwiają spawanie nawet 25 m powyżej układu chłodzenia. Odptyw płynu podczas przerw w pracy jest blokowany, dzięki czemu uchwyt cały czas pozostaje zalany.

BEZPIECZNY I WIDOCZNY. Zewnętrzna osłona modelu SuperSnake GT02 jest wykonana z wytrzymałego i doskonale widocznego tworzywa w kolorze pomarańczowym. Jej śliska powierzchnia doskonale chroni kabel przed uszkodzeniami, a jaskrawy kolor zapewnia bezpieczeństwo.

NA PODŁODZE LUB WYSIĘGNIKU. Urządzenie można umieścić na podłodze lub wysięgniku. Opcjonalny zestaw do zawieszania umożliwia ułożenie podajnika SuperSnake GT02S blisko stanowiska pracy, tworząc system podawania drutu z wysięgnika.



Lekki i wydajny


Tradycyjne konstrukcje uchwytów push-pull i uchwytów z własną szpulą poważnie obciążają nadgarstek spawacza, a dodatkowo nakładają istotne ograniczenia co do zasięgu, rodzaju drutu i intensywności eksploatacji. SuperSnake GT02S rozwiązuje wszystkie te problemy, zapewniając duży zasięg i wysoką wydajność spawania bez obciążania nadgarstka spawacza, jak ma to miejsce w przypadku uchwytów tradycyjnych.



Swoboda spawania

Większa swoboda ruchu oznacza większe możliwości dla całego zespołu spawaczy.

SuperSnake GT02S eliminuje konieczność przenoszenia ciężkich i nieporęcznych podajników drutu, minimalizując zmęczenie pracowników i zwiększając bezpieczeństwo oraz wydajność pracy.

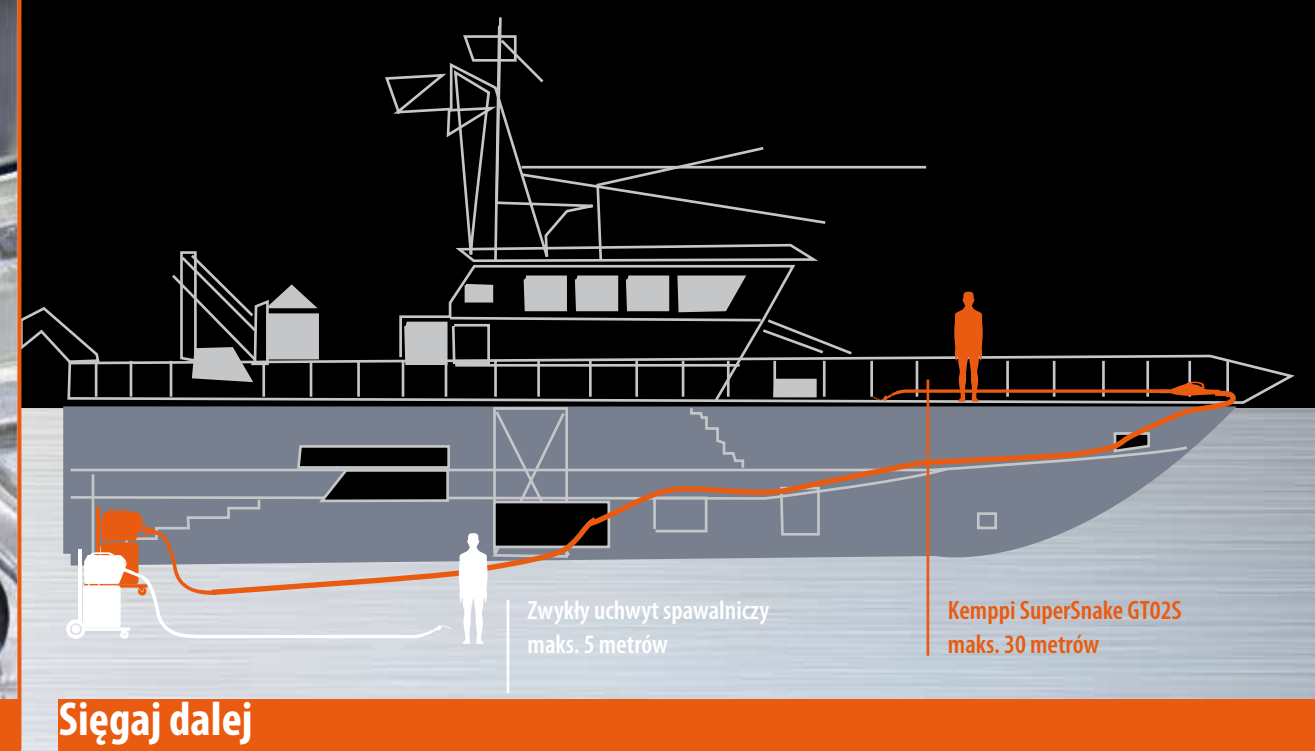

Sięgaj dalej

SuperSnake GT02S znacznie zwiększa zasięg standardowych uchwytów spawalniczych MIG, umożliwiając podawanie różnych rodzajów drutu na odległości do 30 m.

SuperSnake bezproblemowo współpracuje z podajnikami drutu FastMig MXF, zapewniając wysoką jakość spawania w miejscach niedostępnych dla innych producentów.