

New ETD

Pneumatyczna, ręczna frezarka do elektrod

Umożliwia frezowanie górnej i dolnej elektrody w tym samym czasie.

Odpowiedni kształt elektrody wpływa pozytywnie na wynik zgrzewania. W trakcie tego procesu, pod wpływem działania siły docisku i przepływającego prądu zmienia się geometria elektrod co wpływa na pogorszenie się wyników zgrzewania z każdą kolejną zgrzeiną. Aby zapewnić powtarzalność zgrzein w procesie zgrzewania możemy albo często wymieniać elektrody albo z wykorzystaniem odpowiedniego narzędzia obrabiać elektrody tak aby utrzymywać ich niezmienny kształt przez jak najdłuższy czas.

Charakterystyka:

- jednoczesne frezowanie górnej i dolnej elektrody
- możliwość frezowania tylko jednej (górnej lub dolnej) elektrody
- odpowiedni kształt końcówki elektrody za pomocą odpowiedniego noża i uchwytu
- niewielka waga!

Odpowiedni kształt końcówki



Konstrukcja ułatwiająca obsługę




Jednoczesne frezowanie





Specyfikacja:

Model	NewETD
Zasilanie	Sprężone powietrze (więcej niż 0,5 MPA)
Maksymalna średnica elektrody	18 mm
Waga	2,3 kg
RPM	120 rpm
Maksymalny nacisk elektrod	220 kgf (2450 N)

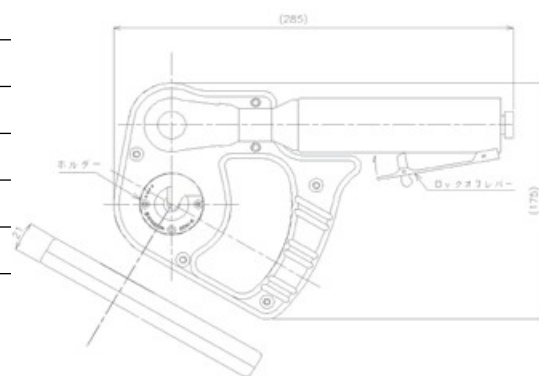

Konstrukcja – uchwyt, nóż

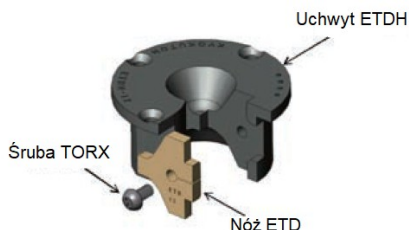

Producent: KYOKUTOH